




Teorema Style

CATALOGO 2024





CREATO DA ACHY68






INDICE GENERALE

PROFILI	pag. 6
LED STRIP	pag. 8
CIRCUITI	pag. 10
CONNETTORI E CAVI	pag. 11
ALIMENTATORI	pag. 11
ELETTRONICHE	pag. 12
LAMPADE LINEARI	pag. 15
FARETTI AD INCASSO PLAFONE GHIERE SPOT	pag. 15
BINARI E FARETTI A BINARIO	pag. 18
PANNELLI LED	pag. 19
LAMPADE DECORATIVE	pag. 19
ESTERNO	pag. 19
INDUSTRIALI	pag. 21
LAMPADINE	pag. 22
INFORMAZIONI VARIE	pag. 22

PROFILI LINEARI - SCALA 1:1




PROFILI LINEARI - SCALA 1:2

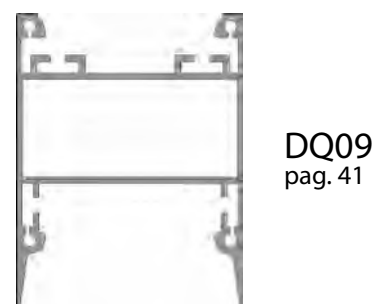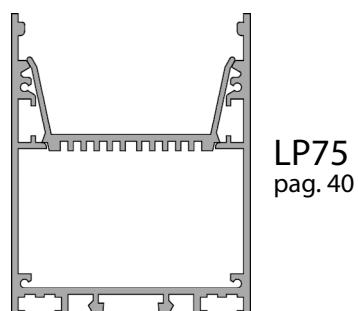


PROFILI DA INCASSO - SCALA 1:1



PROFILI DA INCASSO CALPESTABILI - SCALA 1:1






Prodotti Certificati UE
in abbinamento alle nostre strip LED



INDICE


PROFILI DA INCASSO - SCALA 1:2

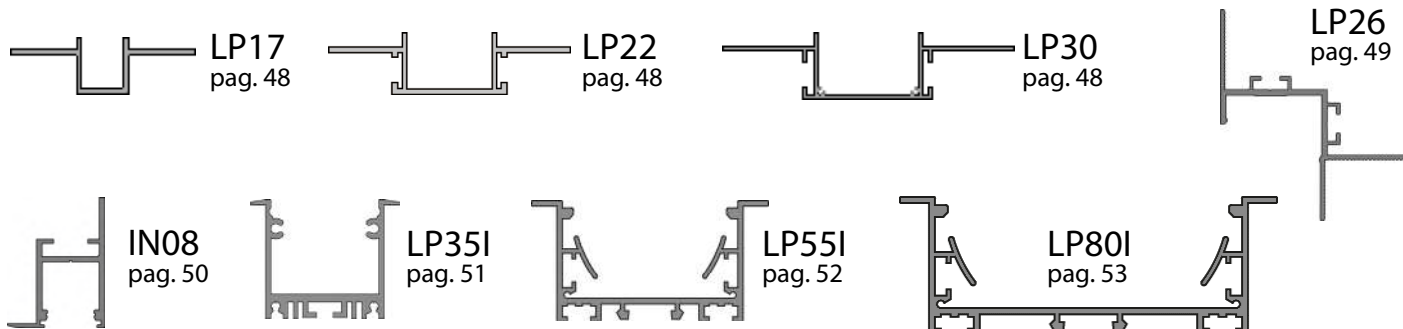

PROFILI ANGOLARI - SCALA 1:1



PROFILI PER MENSOLE - SCALA 1:1

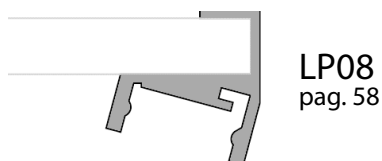

PROFILI TONDI - SCALA 1:2




PROFILI DOPPIA EMISSIONE - SCALA 1:2



MATERIALE COMPLEMENTARE



LAMPADA LINEARE
COMETA
pag. 71



VERNICIATURE SPECIALI
pag. 72

LED STRIP / BIANCO



3528 - 4,8W/m
BASSA LUMINOSITA'

pag. 74



2835 - 7,2W/m
BASSA LUMINOSITA'

pag. 75



2835 - 9,6W/m
BASSA LUMINOSITA'

pag. 76



2835 - 12W/m
MEDIA LUMINOSITA'

pag. 77



2835 - 14,4W/m
MEDIA LUMINOSITA'

pag. 78



2835 - 17W/m
ALTA LUMINOSITA'

pag. 79



2835 - 19,2W/m
ALTA LUMINOSITA'

pag. 81



2835 - 20W/m - SL
SALDATURA 90° - ALTA LUMINOSITA'

pag. 82



2835 - 20W/m - 1
TAGLIO SINGOLO - ALTA LUMINOSITA'

pag. 83



2835 - 21W/m - M
ALTA LUMINOSITA'

pag. 84



2835 - 26W/m
CRI95

pag. 85



2835 - 32W/m - M
ALTISSIMA LUMINOSITA'

pag. 86



2835 - 40W/m
ALTA LUMINOSITA'

pag. 87



2835 - 6W/m
ZIG ZAG

pag. 88



315 - 9,6W/m
EMISSIONE LATERALE

pag. 89



2216 - 10W/m
LARGHEZZA 3,5mm

pag. 90



2835 - 15W/m
LARGHEZZA 6mm

pag. 91

LED COB - LUCE CONTINUA



COB - 6W/m
BIANCO

pag. 92



COB - 10W/m
BIANCO

pag. 93



COB - 15W/m
BIANCO - R - G - B

pag. 94



COB - 15W/m
RGB FULL COLOR

pag. 102



COB - 16W/m
RGB FULL COLOR + BIANCO

pag. 103

LED STRIP / BIANCO DINAMICO




2835 - 20W/m - D2W
BIANCO CALDO DINAMICO

pag. 96



3527 - 20W/m
CRI > 90

pag. 97



Prodotti Certificati UE
in abbinamento ai nostri profili



INDICE

LED STRIP SPECIALI



LED STRIP / RGB FULL COLOR



LED STRIP / RGB FULL COLOR+BIANCO



LED STRIP / RGB FULL COLOR+BIANCO DINAMICO



LED STRIP / RGB FULL COLOR DIGITALE



LED STRIP / 48 VOLT BIANCO



LED STRIP / AC 230V



LED SPECIALI FLESSIBILI - MONOCOLORE



MINIFLEX - 7W/m
BIANCO - COLORI

pag. 119

3000K
4000K
6000K

GIALLO
VIOLA
ROSA
GHIACCIO

BLU
VERDE
ROSSO
ARANCIONE

LED SPECIALI FLESSIBILI - BIANCO



MINIFLEX - 9W/m
BASSA LUMINOSITA'

pag. 118



MINIFLEX - 10W/m
BASSA LUMINOSITA'

pag. 120



MINIFLEX - 14,4W/m
BASSA LUMINOSITA'

pag. 121



FLEX FRONTALE - 10W/m
MEDIA LUMINOSITA'

pag. 122



NEONFLEX - 12W/m
NEON FLEX STRIP

pag. 123



SILICONE FLEX - 18W/m
NEON FLEX STRIP

pag. 128



MAXFLEX - 15W/m - 48V
ALTA LUMINOSITA'

pag. 125

LED SPECIALI FLESSIBILI - COLORE



MINIFLEX - 28W/m
BASSA LUMINOSITA'
RGB FULL COLOR

pag. 126



MAXFLEX - 18W/m
BASSA LUMINOSITA'
RGB + BIANCO

pag. 127

LED SPECIALI PER RETROILLUMINAZIONE

BARRETTE ELLITTICHE



pag. 129



pag. 131

MODULO 3 LED 12V



pag. 131

MODULO 7 LED 24V



pag. 131

MODULO 3 LED 24V



2835 - 10W/foglio
2835 - 30W/foglio

pag. 132



2835 - 60W/foglio
BIANCO DINAMICO

pag. 133




5050 - 80W/foglio
RGB+BIANCO

pag. 134


CIRCUITI



CIRCUITI-COB
pag. 136

**CONNETTORI E CAVI****MINIBINARIO
+ ACCESSORI**

pag. 138

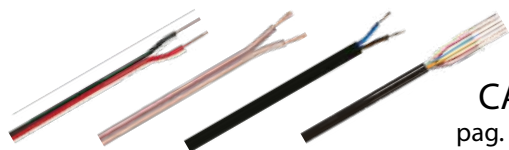**CAVI**

pag. 139

CONNETTORI MINI PLUG


pag. 140

**CONNETTORI IP68**

pag. 142

**CONNETTORI AMP-AMC**

pag. 141

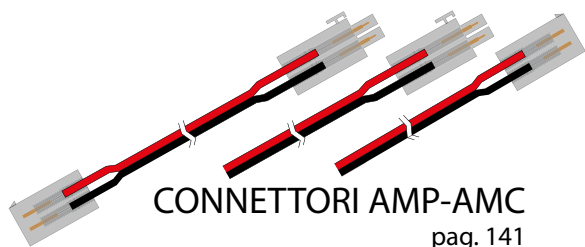**CONTATTI PER MOBILI**

pag. 142

**ALIMENTATORI TENSIONE COSTANTE 12/24V****EIP-LS**

pag. 144

**SNP-SE-SS**

pag. 144

**SLD STILO**

pag. 144

**SNP-SS-SL STILO**

pag. 144

**XLG**

pag. 145

**APV**

pag. 145

**ELG**

pag. 145

**LPV**

pag. 145

**HLG**

pag. 145

ALIMENTATORI TENSIONE COSTANTE 12/24V DIMMERABILI**XLG - 0...10V**

pag. 146

**ELG - 0...10V****ELG - DALI**

pag. 146

**HLG - 0...10V**

pag. 146

**SP - TRIAC**

pag. 147

**SDL - DALI**

pag. 147

**LT - DALI2 P.**

pag. 147

ALIMENTATORI TENSIONE COSTANTE 48V**LPV**

pag. 148

**ELG**

pag. 148

**HLG**

pag. 148

**LT**

pag. 149

ALIMENTATORI TENSIONE COSTANTE 48V DIMMERABILI**LT - DALI2 P.**

pag. 149

ALIMENTATORI CORRENTE COSTANTE



SNP
pag. 150



APC
pag. 150



LPC
pag. 150

ALIMENTATORI CORRENTE COSTANTE DIMMERABILI



LCM025DA2
pag. 151



LCM040DA2
pag. 151



LCM060DA2
pag. 151



CAVO
SINCRO
pag. 151

ALIMENTATORI CORRENTE COSTANTE NFC



SRP DALI DT6
pag. 152

PROTEZIONI PER ALIMENTATORI



SPD - SCARICATORE SOVRATENSIONI
pag. 152

INTERRUTTORI E SENSORI

TOUCH - TOUCH DIMMER - SFIORO - IR - PIR
pag. 154
pag. 155



TELECOMANDI E TASTIERE



KIT CONTROLLER
MONO/CCT
pag. 156



KIT CONTROLLER
RGB/RGBW
pag. 157



TELECOMANDI MAGNETICI
MONO/RGB/RGBW/RGB+CCT
pag. 158



TELECOMANDI
MONO/RGB/RGBW/RGB+CCT
pag. 159



TASTIERE
MONO/CCT
pag. 160




TASTIERE
RGBW/RGB+CCT
pag. 161



TASTIERE 4/8 ZONE
RGB+CCT
pag. 162



TASTIERE 4 ZONE
CCT/RGB+CCT
pag. 163



Prodotti Certificati UE



INDICE

TELECOMANDI A ROTELLA



LUMINOSITA'/ CCT

pag. 164

RICEVITORI MINI DIMMER



1 CANALE
MONO/CCT
pag. 166



2 CANALI
RGB/RGBW/RGB+CCT
pag. 166



WI-FI 1/2 CANALI
MONO/CCT + TUYA
pag. 167



WI-FI 3/4/5 CANALI + TUYA
RGB/RGBW/RGB+CCT
pag. 167



JOLLY 5 CANALI
pag. 169

RICEVITORE DIMMER WI-FI E VOCALE



RICEVITORE 5 IN 1 PER
ALEXA/GOOGLE ASSISTANT
pag. 170

WI-FI E AMPLIFICATORE



WL BOX 1
pag. 171



RIPETITORE
DI SEGNALE
pag. 171



RICEVITORE 5 IN 1
PER ESTERNI
pag. 171

RICEVITORI MINI DIMMER ZIGBEE E ACCESSORI



ZIGBEE 2 IN 1
ZIGBEE 3 IN 1
pag. 172



HI BOX 1 RGB+CCT
TELECOMANDO ZIGBEE
pag. 172

TASTIERE CONTROLLER TOUCH



CONTROLLER TOUCH
BIANCO DINAMICO
pag. 173



CONTROLLER TOUCH DMX
RGB / RGBW
pag. 173

RICEVITORE DALI



**DIMMER
MONO/CCT/RGB
RGBW/RGB+CCT**
pag. 175

RICEVITORE DMX 512



**RICEVITORE RGBW/RGB+CCT
TRASMETTITORE
DECODER RGBW**
pag. 176



**KIT DECODER SPI
E CONTROLLER**
pag. 177

TELECOMANDI SK



**TELECOMANDI
TOUCH SK
RICEVITORE
CONTROLLER SK**
pag. 178

DIMMER E CONTROLLER SK



**CONTROLLER SK
DIMMER RF/SK
MINI DIMMER SK**
pag. 179

RICEVITORI



**RICEVITORI
DIMMER 230V**
pag. 181



**RICEVITORI 1 CANALE
DIMMER**
pag. 182



**RICEVITORI 4 CANALI
DIMMER**
pag. 183




**RICEVITORI
CASAMBI**
pag. 184

RICEVITORI PER STRIP DIGITALI



**GENERATORE
SHOW**
pag. 185




Prodotti Certificati UE



INDICE

LAMPADE LINEARI



ANDROMEDA
pag. 188



EPOCA
pag. 189



PROXIMA MONOLUCE
pag. 190



PROXIMA BILUCE
pag. 191



STYLE MONOLUCE
pag. 192




STYLE BILUCE
pag. 193

**CODICI AGGIUNTIVI
ALIM. DALI2/PUSH**
pag. 194



**FORMA
QUADRATA**
pag. 196



**FORMA
RETTANGOLARE**
pag. 197



TRAPEZIO
pag. 198



CASSIOPEA
pag. 199



CASTORE
pag. 200

FARETTI AD INCASSO



**PALPEBRA/
TESTA**
pag. 202



SARIN
pag. 203



SARIN EVO
pag. 204



LUCE 503
pag. 205



IZAR
pag. 206



GEMMA
pag. 207



RAMI
pag. 208



GIZA
pag. 209



DESI
pag. 210



ICARO
pag. 211



MIZAR
pag. 212



ARCOS
pag. 213



LIS TECHE
pag. 214



AQUA
pag. 215



SERIE MOD X
pag. 216

FARETTI AD INCASSO



SERIE MOD Z
pag. 219



SYRMA EVO
pag. 220



SPOT SMART 135
pag. 221



PLAFO SMART
pag. 222



PLAFO SMART 120x120
pag. 223



ALGEDI
pag. 224



ARCADE
pag. 225



**EXTRAFINO
TONDO**
pag. 226



**EXTRAFINO
QUADRATO**
pag. 227



ASTRO SMD
pag. 228



ASTRO COB
pag. 229



ACSOM
pag. 230



RANOS
pag. 231



**POLLUCE
15W/28W**
pag. 232



**POLLUCE
38W/40W**
pag. 233



KOLOSSO
pag. 234

FARETTI A PARETE / PLAFONE



NEPAL
pag. 236



PLASA
pag. 237



MINI MIRA
pag. 238



MIRA
pag. 239



ZIBAL 1-3
pag. 240



ZIBAL 2
pag. 241



SURF TONDO
pag. 242



SURF QUADRO
pag. 243




ICON
pag. 246



ARCA TONDA
pag. 244



ARCA QUADRA
pag. 245



Prodotti Certificati UE



INDICE

GHIERE Ø50



PAN-VEGA
pag. 248



INCA-LADA-RIGEL
pag. 249



GESSO TONDO
pag. 250



GESSO QUADRO
pag. 251



GESSO SPECIALE
pag. 252



GESSO PLAFONE
pag. 252

SPOT Ø50



PAR16 GU10
pag. 253



RGB+B.CO DINAMICO GU10
pag. 254



RGB+B.CO DINAMICO GU10/MR16
pag. 255



TRITTICO
pag. 256



SPOT COB Ø50
pag. 257

GHIERE Ø111



ELECTRA
pag. 258



DIADEMA
pag. 258



KUMA
pag. 259

SPOT Ø111



AR111 G53
pag. 260



AR111 GU10
pag. 261




AR111 MA
pag. 260




AR111 AC
pag. 261

BINARIO 230V




**BINARIO
PLAFONE/SOSPENSIONE
TRIFASE**
pag. 262



**BINARIO INCASSO
TRIFASE**
pag. 263



**BINARIO
PLAFONE/SOSPENSIONE
DIMMERABILE MONOFASE**
pag. 264



**SCHEMI
DI MONTAGGIO**
pag. 265

FARETTI A BINARIO



LOPICO
pag. 266



TUNE
pag. 267



CORDA
pag. 268



CORDA PRO
pag. 269



OTTIMO
pag. 270



MIBO
pag. 271



VARIO
pag. 272



VARIO 120
pag. 273



TUNE PLUS
pag. 274




LINEA
pag. 275

BINARIO 48V



SERIE BINARIO 48V
pag. 278



Prodotti Certificati UE



INDICE


PANNELLI LED




30x30
pag. 284



30x60
pag. 285




30x120 UGR19
pag. 286



60x120
pag. 288



30x30 RGB +
B.CO DINAMICO
pag. 292




60x60 RGB +
B.CO DINAMICO
pag. 293

PANNELLI LED BACKLIT



30x120 BL UGR19
pag. 287



60x60 BL UGR19
pag. 290 pag. 291

DECORATIVE



GIOTTO
UGR19
pag. 295



TAMOS
pag. 296



SADOR 400
pag. 297



ANTARES
pag. 298

ESTERNO DA INCASSO A PLAFONE



RINO PLAFONE
pag. 300



CURSA TONDO
pag. 301

ESTERNO DA INCASSO A TERRA



FOCUS
pag. 302



NAOS
pag. 304



NAIL 3 LED
pag. 305



NAIL 6 / 9 LED
pag. 306



NAIL SYS
pag. 307

APPLIQUE DA ESTERNO



KATO
pag. 308



KATO-B KATO-C
pag. 309



REMO
pag. 310



TRIO
pag. 311



ALPA
pag. 312



ALPA 2
pag. 313



CUBO
pag. 314



SIRIO
pag. 315



CUVE
pag. 316



RINO PARETE
pag. 317



PORRIMA XL
pag. 318



PORRIMA
pag. 319



NODA
pag. 322

ESTERNO PALETTO



PORRIMA
pag. 319



PLEXI
pag. 320



TIVO
pag. 321



NODA
pag. 322

ESTERNO A PICCHETTO / STAFFA



PICCHETTO
pag. 324




GARDEN MINI
pag. 325



**GARDEN 230V
RGB + CCT**
pag. 326



**LUXOR
RGB + CCT**
pag. 327



Prodotti Certificati UE



INDICE

ESTERNO LINEARI



T25
pag. 329



**MININEKKAR 24V
RGB+CCT**
pag. 330



**NEKKAR 230V
RGB+CCT**
pag. 331

VASI LUMINOSI



VASI LUMINOSI
pag. 332



SFERE LUMINOSE
pag. 333

INDUSTRIALI



SKY
pag. 334



GDO MARKET EVO
pag. 335



PRIME EVO
pag. 336



ALBA
pag. 337



BETA R
pag. 338



BETA RA
pag. 339



LUTOR
pag. 341



LUTOR EVO
pag. 342



LUTOR EVO HP
pag. 343



PYPER PRO
pag. 344



VULCAN
pag. 345



KORB
pag. 346



KORBAN EVO
pag. 347



KORBAN EVO PRO
pag. 348



ALBA QH
pag. 350



ALBA QI
pag. 351



ZENIT EVO
pag. 352

LAMPADINE

BULBO - GLOBO - CANDELA
TRASPARENTE
E14 - E27
pag. 355



BULBO - CANDELA
DIMMERABILI CON TELECOMANDO
CCT - RGB+CCT
E14 - E27
pag. 356




VARIE

- SCHEMI DI MONTAGGIO IN SERIE E IN PARALLELO pag. 360
- BARRE PERSONALIZZATE COMIONI IL TUO ORDINE pag. 361
- LEGENDA DEI SIMBOLI pag. 362




SM01

LINEARE



PROFILI

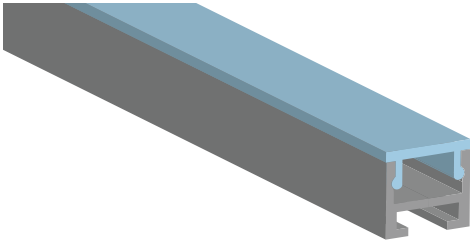

Codice
Categoria **1**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



S200-1



Codice Code	Descrizione Description
11795/1	Kit profilo Led SM01 Alluminio Anodizzato L=1m + Copertura Opale
11795N/1	Kit profilo Led SM01 Alluminio Nero L=1m + Copertura Opale
11797	Kit profilo Led SM01 Alluminio Anodizzato L=3m + Copertura Opale
11797N	Kit profilo Led SM01 Alluminio Nero L=3m + Copertura Opale






FIGURA IN SCALA REALE




Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11798	Kit 2 tappi con e senza foro per profilo in Alluminio Anodizzato
11798N	Kit 2 tappi con e senza foro per profilo in Alluminio Nero
11799	Clip di fissaggio per profilo SM01 Alluminio Anodizzato
11799N	Clip di fissaggio per profilo SM01 Alluminio Nero




11799



11798




11798N



IN03

LINEARE

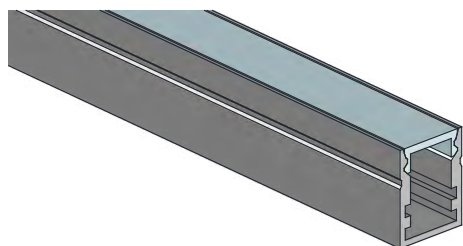

Codice
Categoria **1**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



S200-1



PROFILI

Codice Code	Descrizione Description
11576	Kit profilo IN03 Alluminio + Copertura Opale L=2m
11577	Kit profilo IN03 Alluminio + Copertura Opale L=3m





FIGURA IN SCALA REALE



Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11579	Kit 2 tappi
11580	Kit 2 clip di fissaggio



11579



11580

>>> Profilo da abbinare unicamente a LED Strip con larghezza non superiore a 6 mm <<<

Codice Code	Descrizione Description
50109	Nastro magnetico adesivo 10x2 mm




50109

DQ05

LINEARE



PROFILI

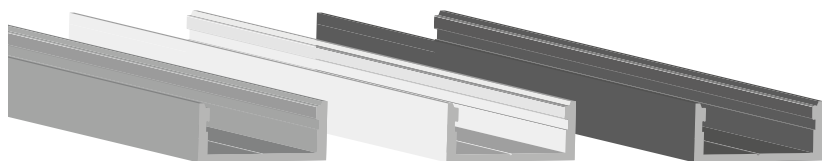

Codice
Categoria 1



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V30227A

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11652	11652B	11652N	11652C	Profilo LED DQ05 L=2m
11653	11653B	11653N	11653C	Profilo LED DQ05 L=3m
11654	11654B	11654N		Profilo LED DQ05 L=4m



Accessori

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11655	11655B	11655N	11655C	Tappo con foro
11656	11656B	11656N	11656C	Tappo senza foro

Codice/Opale Code/Opal	Cod./Trasparente Code/Transparent	Cod./Prismatizzato Code/Prisma	Descrizione Description
15021	15027	15021P	Copertura C02 L=2m
15022	15028	15022P	Copertura C02 L=3m
15023	15029	15023P	Copertura C02 L=4m
15020/100	/	15020P/100	Copertura C02 L=100m
/	15032	/	Copertura C02 lenticolare L=3m

Codice Code	Descrizione Description
11657	Clip di fissaggio in Acciaio

FIGURA IN SCALA REALE




11656



11655



CORTEN

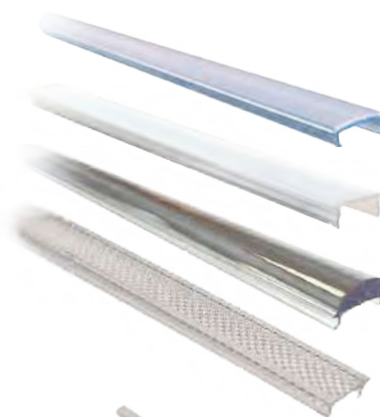


15027-15028
15029

15021 - 15022
15023 - 15020/100

15032


15021P-15022P
15023P-15020P/100

11657



F02

LINEARE

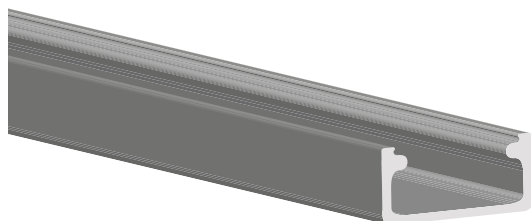

PROFILI

Codice
Categoria 1





Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



S63-1


Codice Code	Descrizione Description
11012	Profilo LED F02 rettangolare Anodizzato L=2m
11014	Profilo LED F02 rettangolare Anodizzato L=4m

FIGURA IN SCALA REALE



Accessori

Codice Code	Descrizione Description
15021	Copertura Opale C02 L=2m
15027	Copertura Trasparente C02 L=2m
15023	Copertura Opale C02 L=4m
15029	Copertura Trasparente C02 L=4m
15032	Copertura lenticolare C02 L=3m
11015	Tappo con foro
11016	Tappo senza foro
11017	Clip di fissaggio

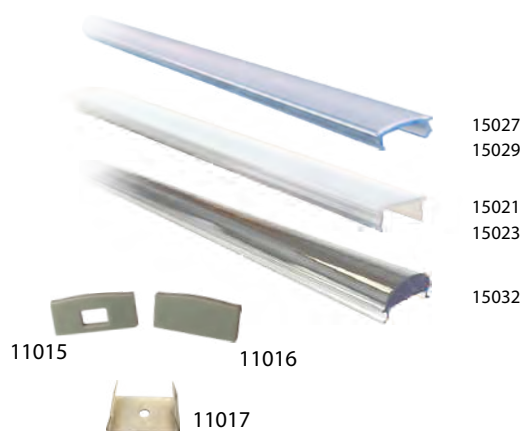

Codice Code	Descrizione Description
50110	Nastro magnetico adesivo 15x2 mm
50111	Nastro metallico adesivo 13 mm
50112	Nastro metallico adesivo 19 mm



50110





50111

DQ02

LINEARE



PROFILI

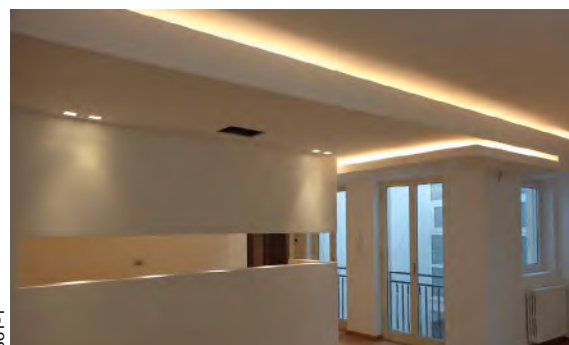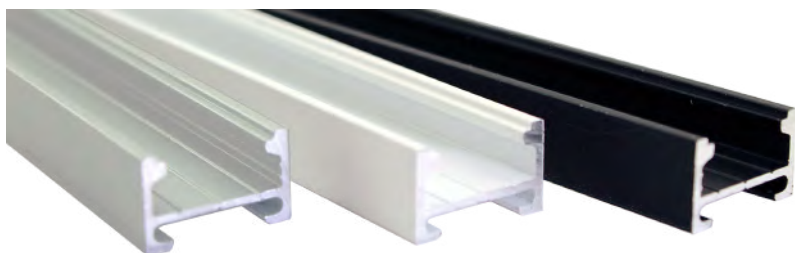

Codice
Categoria 1



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



S61-1

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11612	11612B	11612N	11612C	Profilo LED DQ02 L=2m
11613	11613B	11613N	11613C	Profilo LED DQ02 L=3m
11614	11614B	11614N		Profilo LED DQ02 L=4m

Accessori

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11615	11615B	11615N	11615C	Tappo con foro
11616	11616B	11616N	11616C	Tappo senza foro





FIGURA IN SCALA REALE





Codice/Opale Code/Opal	Cod./Trasparente Code/Transparent	Cod./Prismatizzato Code/Prisma	Descrizione Description
15021	15027	15021P	Copertura C02 L=2m
15022	15028	15022P	Copertura C02 L=3m
15023	15029	15023P	Copertura C02 L=4m
15020/100	/	15020P/100	Copertura C02 L=100m
/	15032	/	Copertura C02 lenticolare L=3m
11607/4	/	/	Copertura a filo / chiusura posteriore L=4m

Codice Code	Descrizione Description
11608	Clip di fissaggio L=2,5cm
11638	Staffetta angolare a 60°
11639	Staffetta lineare 15x15mm
11640F	Staffetta lineare 75x15mm con fori M3
11641	Staffetta angolare
11642	Staffetta a T
11643	Staffetta a croce
11644	Staffetta verticale 90°
50130	Kit cavo 2m in Acciaio + accessori



CORTEN

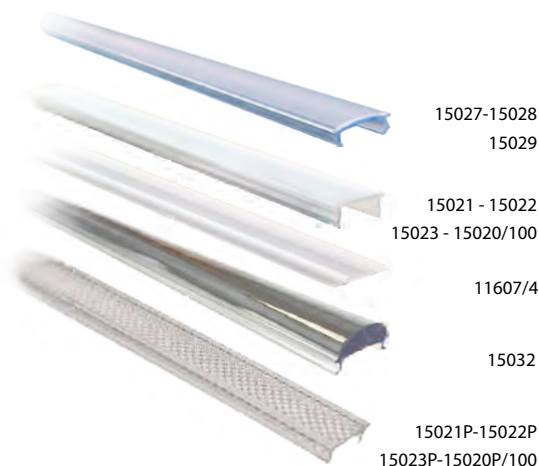




DQ02


LINEARE

Codice Code	Descrizione Description
11645	Staffetta lineare con magnete rettangolare per profili DQ02/03/04
11648	Staffetta 15x15 con magnete tondo piccolo per profili DQ02/03/04
11650	Basetta lineare 90x8mm con fori svasati per profili DQ02/03/04
50134	Calamita rettangolare 20x10 sp.3 mm con foro svasato
50135	Calamita tonda Ø10 sp.3 mm con foro svasato
50137	Calamita rettangolare 20x10 sp.2 mm
50138	Calamita rettangolare 50x15 sp.1,5 mm
50139	Kit Calamita rettangolare 50x15 + piastrina 2 viti

Accessori

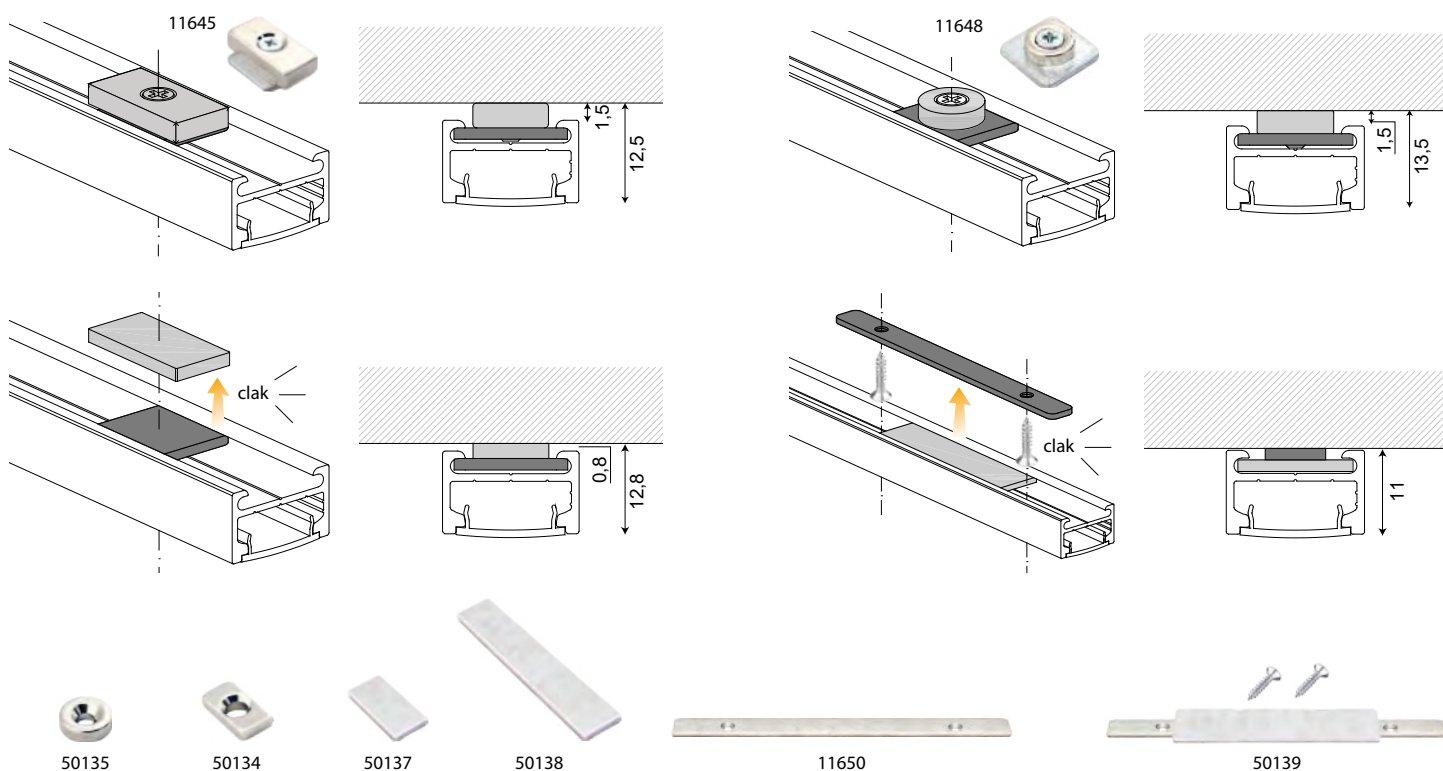


Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11617	11617B	11617N	Blocchetto di supporto per profili DQ02/03/04
11618	11618B	11618N	Blocchetto di supporto biemissione per profili DQ02/03/04

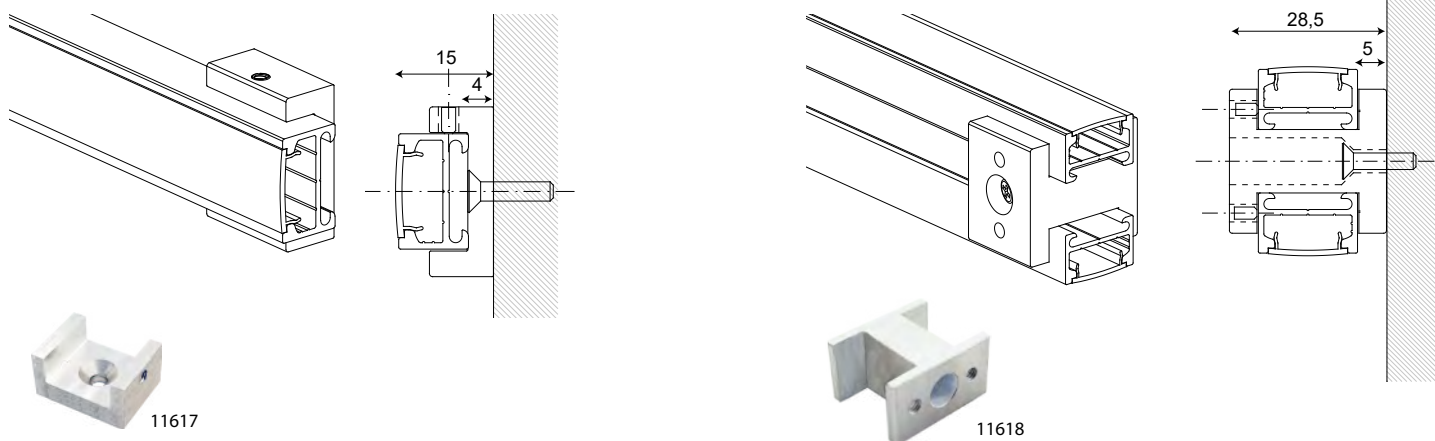


LP03

LINEARE



PROFILI

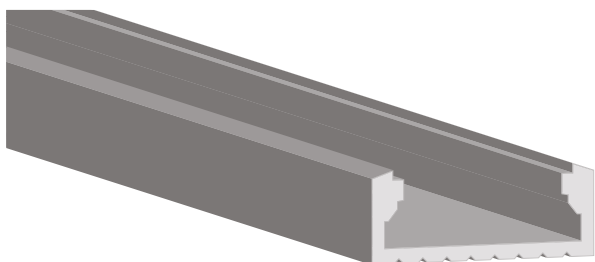

Codice
Categoria 1



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



S64-1



Codice Code	Descrizione Description
11022	Profilo LED LP03 rettangolare Anodizzato L=2m
11023	Profilo LED LP03 rettangolare Anodizzato L=3m





FIGURA IN SCALA REALE



Accessori

Codice Code	Descrizione Description
15041	Copertura Opale C03 L=2m
15044	Copertura Semiopale C03 L=2m
15047	Copertura Trasparente C03 L=2m
15042	Copertura Opale C03 L=3m
15045	Copertura Semiopale C03 L=3m
15048	Copertura Trasparente C03 L=3m
11025	Tappo con foro
11026	Tappo senza foro
11027	Clip di fissaggio




Codice Code	Descrizione Description
50110	Nastro magnetico adesivo 15x2 mm
50111	Nastro metallico adesivo 13 mm
50112	Nastro metallico adesivo 19 mm



50110




50111



LP43

LINEARE

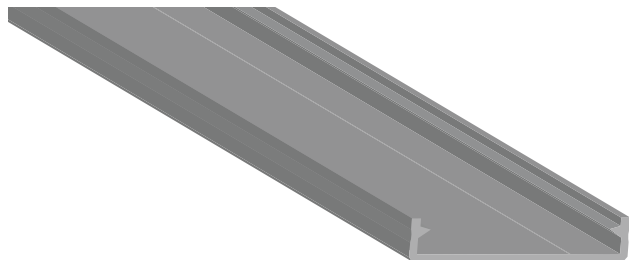

Codice
Categoria **2**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED





V.200906-A



PROFILI


Codice Code	Descrizione Description
11772	Profilo Led LP43 Alluminio Anodizzato L=2m (com. C43)
11773	Profilo Led LP43 Alluminio Anodizzato L=3m (com. C43)

FIGURA IN SCALA REALE




Accessori

Codice Code	Descrizione Description
15306	Copertura C43 Opale L=2m per Profilo LP43
15307	Copertura C43 Opale L=3m per Profilo LP43
11775	Kit 2 tappi per Profilo LP43 in Alluminio




LP15

LINEARE



PROFILI

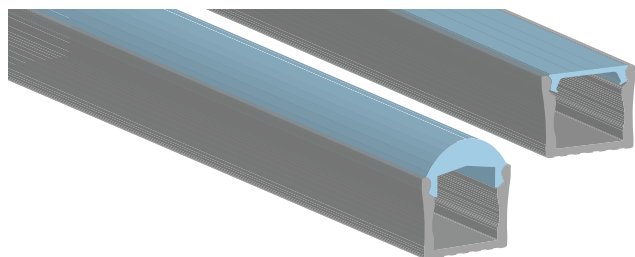

Codice
Categoria 1






Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V21102A


Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11757	11757B	11757N	Profilo Led LP15 alto L=2m (cop. C01)
11758	11758B	11758N	Profilo Led LP15 alto L=3m (cop. C01)




Coperture

Codice/Opale Code/Opal	Codice Semiopale Code Semiopal	Codice Fume' Code Fume'	Descrizione Description
15001	15005	15001F	Copertura C01 L=2m
15002	15006	15002F	Copertura C01 L=3m
15003			Copertura C01 L=4m
15000/100			Copertura C01 L=100m

Codice/Trasparente Code/Transparent	Codice Lente 40° Code Lent 40°	Descrizione Description
15009	15054	Copertura C01 L=2m
15010	15055	Copertura C01 L=3m

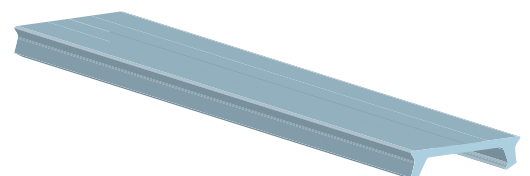


15000/100 ----> 15006

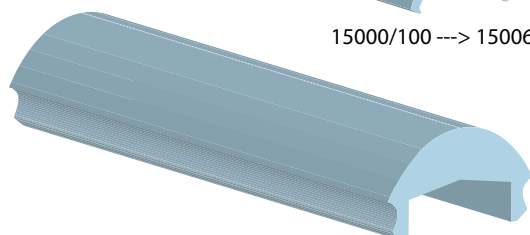

15009 ----> 15055

Accessori


Codice Code	Descrizione Description
11750	Kit 2 tappi con e senza foro Alluminio Anodizzato
11750B	Kit 2 tappi con e senza foro Bianchi
11750N	Kit 2 tappi con e senza foro Neri
11751	Clip di montaggio per LP15



11750N




11751



SM20

LINEARE LUCE DIFFUSA



FASCIO LUMINOSO
OLTRE 200°


Codice
Categoria 2



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



S300-1


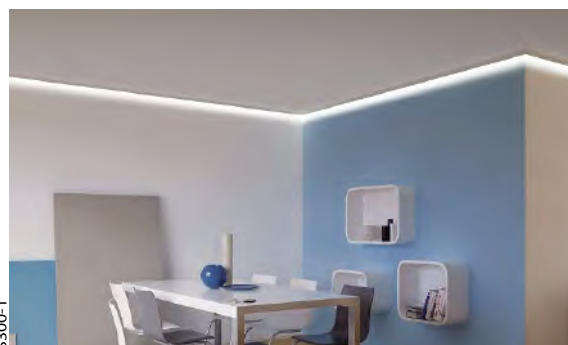


PROFILI

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Descrizione Description
11922	11922B	Kit Profilo SM20 + Copertura C17 L=2m
11923	11923B	Kit Profilo SM20 + Copertura C17 L=3m

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11924	Kit 2 tappi per SM20 + C17 Anodizzato
11924B	Kit 2 tappi per SM20 + C17 Bianco



11924
11924B





Copertura C17

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Descrizione Description
11932	11932B	Kit Profilo SM20 + Copertura C18 L=2m
11933	11933B	Kit Profilo SM20 + Copertura C18 L=3m

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11934	Kit 2 tappi per SM20 + C18 Anodizzato
11934B	Kit 2 tappi per SM20 + C18 Bianco



11934
11934B



Copertura C18

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11487	Connettore lineare in Acciaio LC
11488	Connettore angolare orizzontale in Acciaio LC
11489	Connettore angolare verticale in Acciaio LC
11916	Clip di Fissaggio per SM20
50130	Kit cavo 2m in Acciaio + Accessori
50131	Kit cavo 5m in Acciaio + Accessori
11935	Kit 2 Cerniere con Viteria



11487



11488




11489



50130
50131




11916

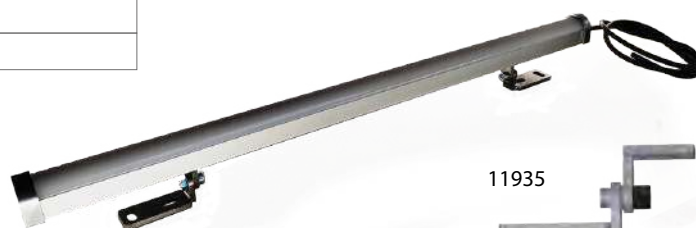


11935

IN02

LINEARE FLEXI



PROFILI

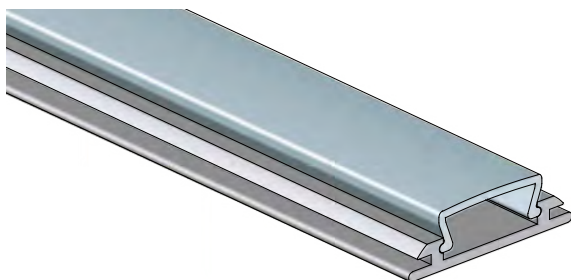

Codice
Categoria 1



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



S66-1



Codice Code	Descrizione Description
11540	Kit Profilo Flex Alluminio + Copertura L=2m
11540B	Kit Profilo Flex Bianco + Copertura L=2m






FIGURA IN SCALA REALE



Esempio applicazione

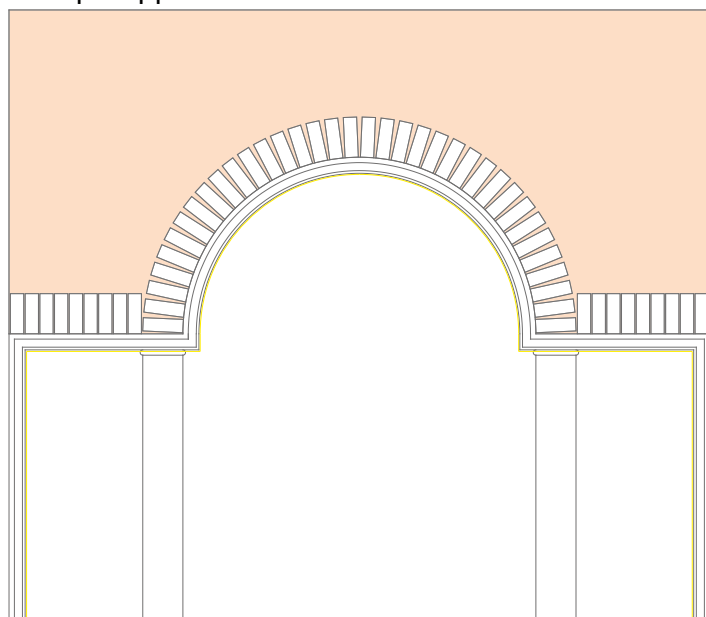


Codice Code	Descrizione Description
50110	Nastro magnetico adesivo 15x2 mm
50111	Nastro metallico adesivo 13 mm
50112	Nastro metallico adesivo 19 mm



50110




50111



F03

LINEARE TRAPEZIO

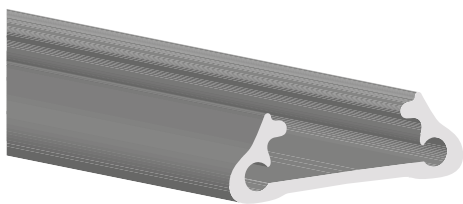

PROFILI

Codice
Categoria 1



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



S67-1

Codice Code	Descrizione Description
11062	Profilo LED F03 trapezio Anodizzato L=2m
11064	Profilo LED F03 trapezio Anodizzato L=4m






FIGURA IN SCALA REALE



Accessori

Codice Code	Descrizione Description
15021	Copertura Opale C02 L=2m
15027	Copertura Trasparente C02 L=2m
15023	Copertura Opale C02 L=4m
15029	Copertura Trasparente C02 L=4m
15032	Copertura lenticolare C02 L=3m
11065	Tappo con foro
11066	Tappo senza foro
11067	Clip di fissaggio

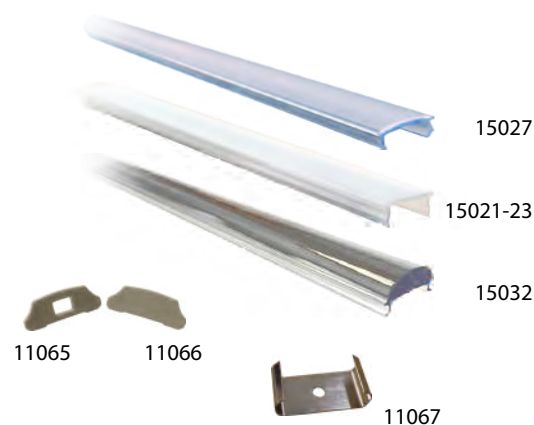

Codice Code	Descrizione Description
50110	Nastro magnetico adesivo 15x2 mm
50111	Nastro metallico adesivo 13 mm
50112	Nastro metallico adesivo 19 mm




LP35

LINEARE



PROFILI

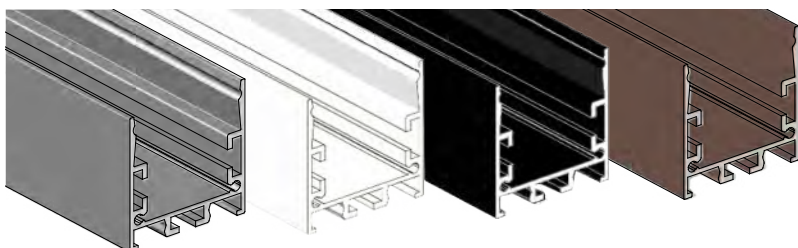

Codice
Categoria **3**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED





S72-1

UGR19 PER UFFICI con copertura prismatizzata

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11482	11482B	11482N	11482C	Profilo LED LP35 L=2m
11483	11483B	11483N	11483C	Profilo LED LP35 L=3m

FIGURA IN SCALA 1:2




Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Prismatizzata Code/Prismatic	Descrizione Description
15082	15086	Copertura C05 L=2m
15083	15087	Copertura C05 L=3m



Codice Code	Descrizione Description
11486B	Kit 2 tappi Bianco
11486N	Kit 2 tappi Nero
11486C	Kit 2 tappi Corten
11487	Connettore lineare in Acciaio
11488	Connettore angolare orizzontale in Acciaio
11489	Connettore angolare verticale in Acciaio
11490	Clip di montaggio in Acciaio
50130	Kit cavo 2m in Acciaio + accessori
50131	Kit cavo 5m in Acciaio + accessori





DQ08

LINEARE



Codice 4 monoemissione
Categoria 5 biemissione

 Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V20901




PROFILI

UGR19 PER UFFICI con copertura prismatizzata



Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11732	11732B	11732N	Profilo LED biemissione DQ08 L=2m
11733	11733B	11733N	Profilo LED biemissione DQ08 L=3m
11734	11734B	11734N	Profilo LED biemissione DQ08 L=4m

FIGURA IN SCALA 1:2



Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Prismatizzata Code/Prismatic	Descrizione Description
153020	15302P	Copertura C45 L=2m
153030	15303P	Copertura C45 L=3m
153040	15304P	Copertura C45 L=4m



Codice Code	Descrizione Description
11737	Kit 2 tappi Argento
11737B	Kit 2 tappi Bianco
11737N	Kit 2 tappi Nero
11738	Kit attacco magnetico a plafone per DQ08 con cavo di sicurezza
11739	Kit attacco magnetico a plafone per DQ08
11768	Staffa di fissaggio a plafone per DQ08
11780	Connettore lineare in Acciaio
11781	Connettore angolare orizzontale in Acciaio
11782	Connettore angolare verticale in Acciaio
50128	Kit cavo sospensione in Acciaio 2m con piastrina
50127	Kit cavo sospensione in Acciaio 5m con piastrina



50128



11738



11739



11768



11780



11781




11782

LP55

LINEARE



PROFILI

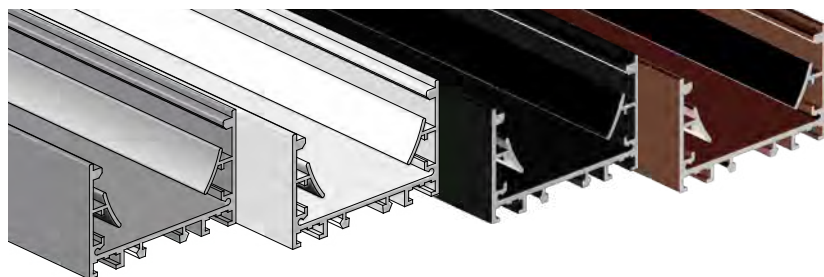

Codice
Categoria **4**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED





S73-1

UGR19 PER UFFICI con copertura prismatizzata

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11522	11522B	11522N	11522C	Profilo LED LP55 L=2m
11523	11523B	11523N	11523C	Profilo LED LP55 L=3m

FIGURA IN SCALA 1:2



Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Prismatizzata Code/Prismatic	Descrizione Description
152020	15202P	Copertura C55 L=2m
152030	15203P	Copertura C55 L=3m



Codice Code	Descrizione Description
11527	Kit 2 tappi Alluminio
11527B	Kit 2 tappi Bianco
11527N	Kit 2 tappi Nero
11527C	Kit 2 tappi Corten
11487	Connettore lineare in Acciaio
11488	Connettore angolare orizzontale in Acciaio
11489	Connettore angolare verticale in Acciaio
11528	Supporto di montaggio in Acciaio
50130	Kit cavo 2m in Acciaio + accessori
50131	Kit cavo 5m in Acciaio + accessori



11527



11487

11488


11489



11528




50130
50131



LP80

LINEARE

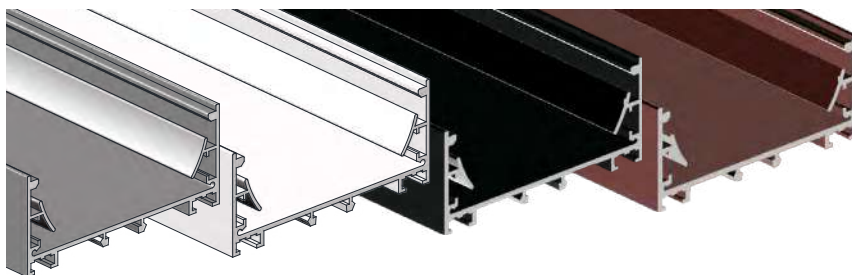

PROFILI

Codice
Categoria **5**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED





S74-1

UGR19 PER UFFICI con copertura prismaticizzata

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11552	11552B	11552N	11552C	Profilo LED LP80 L=2m
11553	11553B	11553N	11553C	Profilo LED LP80 L=3m

FIGURA IN SCALA 1:2

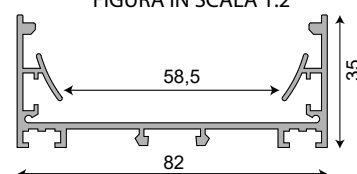

Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Prismatizzata Code/Prismatic	Descrizione Description
152050	15205P	Copertura C80 L=2m
152060	15206P	Copertura C80 L=3m




Codice Code	Descrizione Description
11557	Kit 2 tappi Alluminio
11557B	Kit 2 tappi Bianco
11557N	Kit 2 tappi Nero
11557C	Kit 2 tappi Corten
11487	Connettore lineare in Acciaio
11488	Connettore angolare orizzontale in Acciaio
11489	Connettore angolare verticale in Acciaio
11528	Supporto di montaggio in Acciaio
50130	Kit cavo 2m in Acciaio + accessori
50131	Kit cavo 5m in Acciaio + accessori




LP75

LINEARE



PROFILI

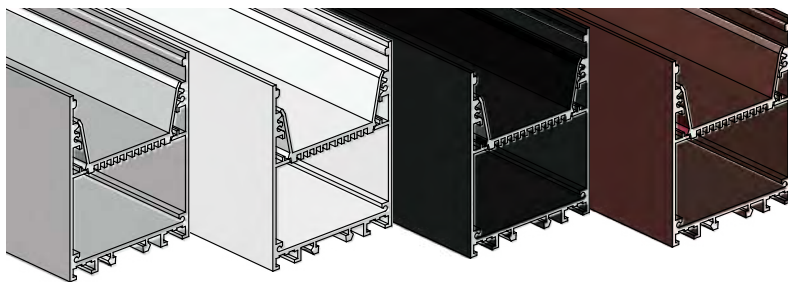

Codice
Categoria 5



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED





S124-1



UGR19 PER UFFICI con copertura prismatizzata

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11592	11592B	11592N	11592C	Profilo LED LP75 L=2m
11593	11593B	11593N	11593C	Profilo LED LP75 L=3m

FIGURA IN SCALA 1:2





Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Prismatizzata Code/Prismatic	Codice/Trasparente Code/Transparent	Descrizione Description
152020	15202P	15202T	Copertura C55L=2m
152030	15203P	15203T	Copertura C55L=3m




Codice Code	Descrizione Description
11597	Kit 2 tappi Alluminio
11597B	Kit 2 tappi Bianco
11597N	Kit 2 tappi Nero
11597C	Kit 2 tappi Corten
11487	Connettore lineare in Acciaio
11488	Connettore angolare orizzontale in Acciaio
11489	Connettore angolare verticale in Acciaio
11528	Supporto di montaggio in Acciaio
50130	Kit cavo 2m in Acciaio + accessori
50131	Kit cavo 5m in Acciaio + accessori

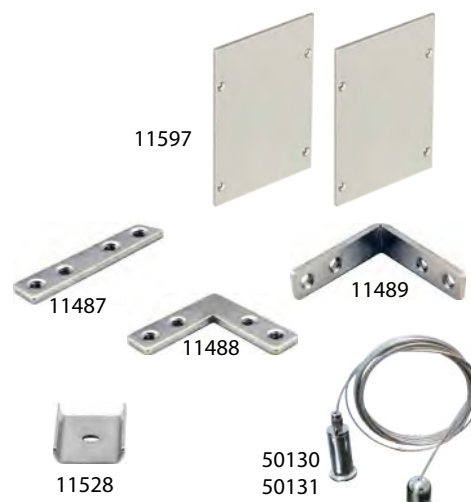



DQ09

LINEARE

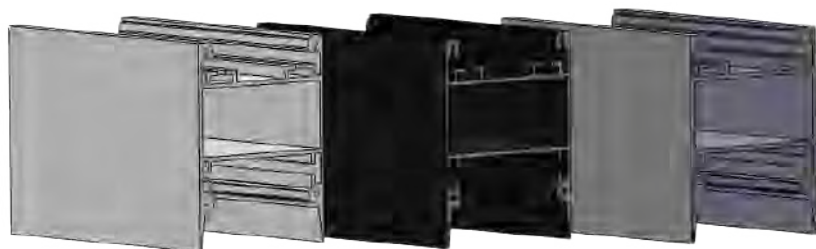


Codice 5 monoemissione
Categoria 6 biemissione



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V.20912-A

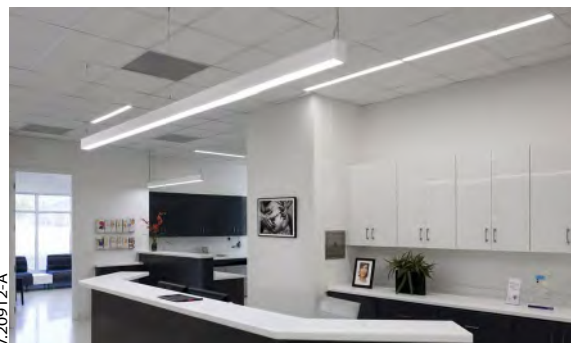


PROFILI

UGR19 PER UFFICI con copertura prismatizzata

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11761/1	11761B/1	11761N/1	Profilo DQ09 L=1m
11762	11762B	11762N	Profilo DQ09 L=2m
11763	11763B	11763N	Profilo DQ09 L=3m
11764	11764B	11764N	Profilo DQ09 L=4m

FIGURA IN SCALA 1:2

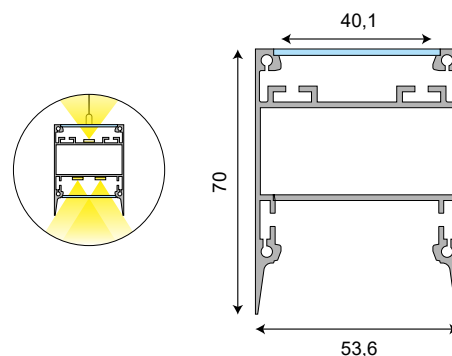

Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Prismatizzata Code/Prismatic	Descrizione Description
153020	15302P	Copertura C45 L=2m
153030	15303P	Copertura C45 L=3m
153040	15304P	Copertura C45 L=4m



Codice Code	Descrizione Description
11767	Kit 2 tappi Argento
11767B	Kit 2 tappi Bianco
11767N	Kit 2 tappi Nero
11769	Staffa di fissaggio a plafone per DQ09
11780	Connettore lineare in Acciaio
11781	Connettore angolare orizzontale in Acciaio
11782	Connettore angolare verticale in Acciaio
50129	Kit cavo sospensione in Acciaio 2m con staffa
50133	Kit cavo sospensione in Acciaio 5m con staffa



11780



11781



11782




50129





11769

DQ03

INCASSO



PROFILI

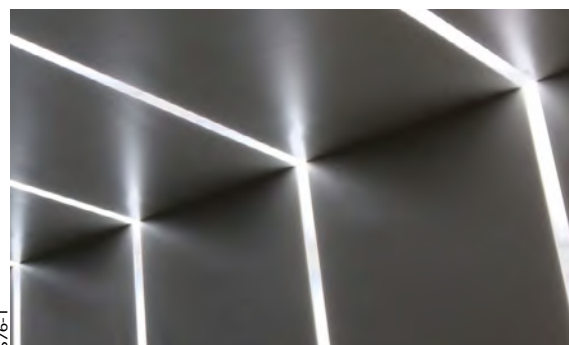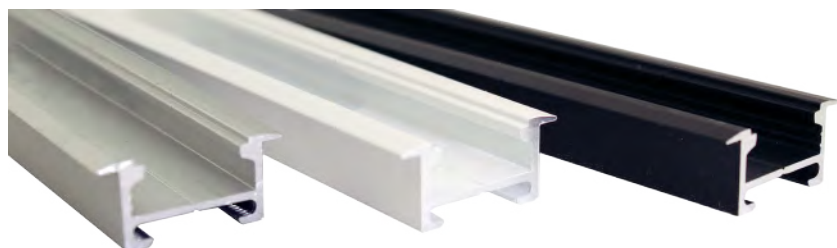

Codice
Categoria 1



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



S76-1

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11622	11622B	11622N	11622C	Profilo LED DQ03 L=2m
11623	11623B	11623N	11623C	Profilo LED DQ03 L=3m
11624	11624B	11624N		Profilo LED DQ03 L=4m

Accessori

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11625	11625B	11625N	11625C	Tappo con foro
11626	11626B	11626N	11626C	Tappo senza foro





FIGURA IN SCALA REALE



11626




11625




CORTEN

Codice/Opale Code/Opal	Cod./Trasparente Code/Transparent	Cod./Prismatizzato Code/Prisma	Descrizione Description
15021	15027	15021P	Copertura C02 L=2m
15022	15028	15022P	Copertura C02 L=3m
15023	15029	15023P	Copertura C02 L=4m
15020/100	/	15020P/100	Copertura C02 L=100m
/	15032	/	Copertura C02 lenticolare L=3m
11607/4	/	/	Chiusura posteriore L=4m

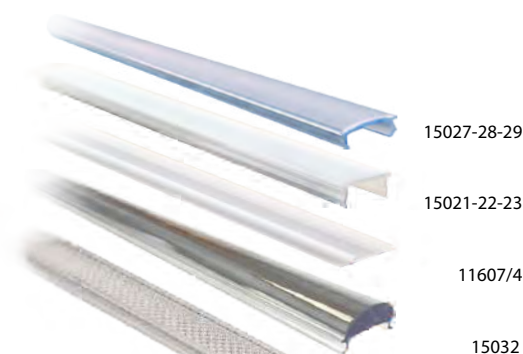

15020P-15021P
15022P-15023P

Codice Code	Descrizione Description
11608	Clip di fissaggio L=2,5cm
11638	Staffetta angolare a 60°
11639	Staffetta lineare 15x15mm
11640F	Staffetta lineare 75x15mm con fori M3
11641	Staffetta angolare
11642	Staffetta a T
11643	Staffetta a croce
11644	Staffetta verticale 90°
11627	Molletta cartongesso
11650	Basetta lineare 90x8mm con fori svasati per profili DQ02/03/04
50138	Calamita rettangolare 50x15 sp.1,5 mm
50139	Kit Calamita rettangolare 50x15 + piastrina 2 viti

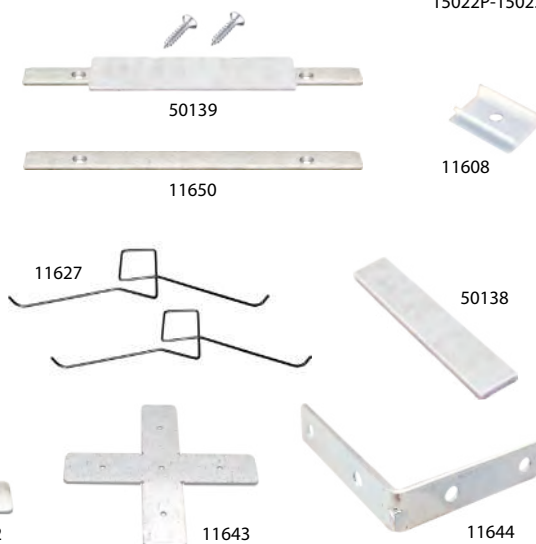

11638



11639



11640F



11641




11642



11643




11644



LP02

INCASSO

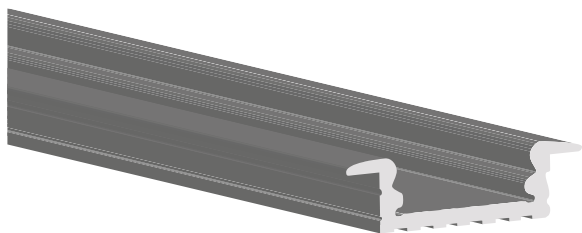

PROFILI

Codice
Categoria **1**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



S77-1

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11142	11142N	Profilo LED LP02 ad incasso L=2m
11143	11143N	Profilo LED LP02 ad incasso L=3m





FIGURA IN SCALA REALE



Accessori

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11145	11145N	Tappo con foro
11146	11146N	Tappo senza foro



11145

11146

Codice Code	Descrizione Description
15001	Copertura Opale C01 L=2m
15002	Copertura Opale C01 L=3m
15003	Copertura Opale C01 L=4m
15000/100	Copertura Opale C01 L=100m (Bobina)
15005	Copertura Semiopale C01 L=2m
15006	Copertura Semiopale C01 L=3m
15009	Copertura Trasparente C01 L=2m
15010	Copertura Trasparente C01 L=3m
15054	Copertura Semiopale C01 Lente 40° L=2m
15055	Copertura Semiopale C01 Lente 40° L=3m
15001F	Copertura Fume' C01 L=2m
15002F	Copertura Fume' C01 L=3m
11147	Clip di fissaggio profili LP02




15001 ----> 15055





11147

IN05

INCASSO



PROFILI

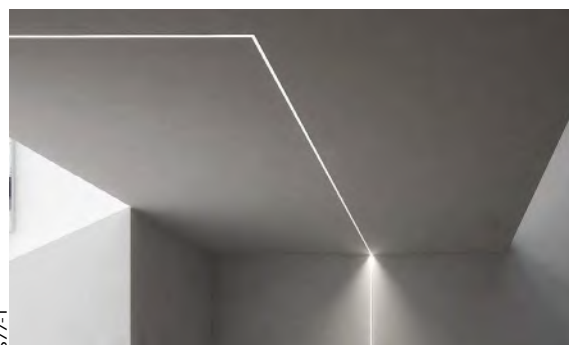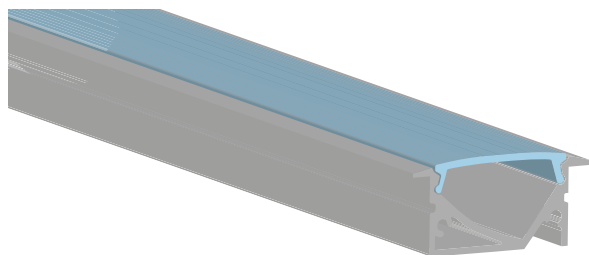

Codice
Categoria **1**





Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



S77-1

Codice Code	Descrizione Description
11661	Profilo LED IN05 Alluminio Anodizzato L=1m + cop. Opale
11662	Profilo LED IN05 Alluminio Anodizzato L=2m + cop. Opale

FIGURA IN SCALA REALE



Accessori


Codice Code	Descrizione Description
11664	Kit 2 tappi per Profilo IN05
11665	Molletta per Profilo IN05



11664




11665



SM02

INCASSO

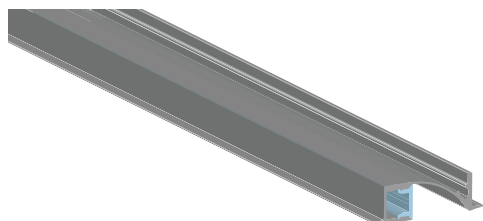

PROFILI

Codice
Categoria **1**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V21013A

Codice Code	Descrizione Description
11776	Kit profilo Led SM02 Alluminio Anodizzato L=2m + Copertura Opale





FIGURA IN SCALA REALE



Accessori


Codice Code	Descrizione Description
11778	Kit 2 tappi con e senza foro




11778

LP09

INCASSO CALPESTABILE



PROFILI

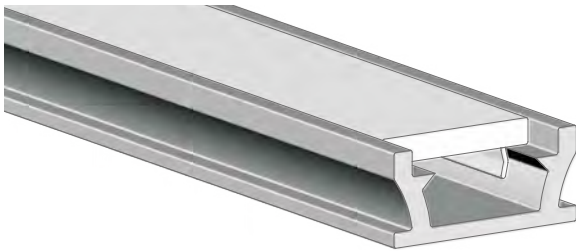


Codice
Categoria 2



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED





S78-1

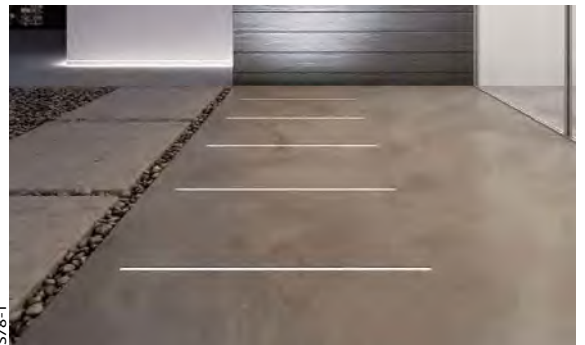



Codice Code	Descrizione Description
11512	Profilo + Copertura Opale LP09 calpestabile Anodizzato L=2m
11513	Profilo + Copertura Opale LP09 calpestabile Anodizzato L=3m

FIGURA IN SCALA REALE




Esempio di applicazione

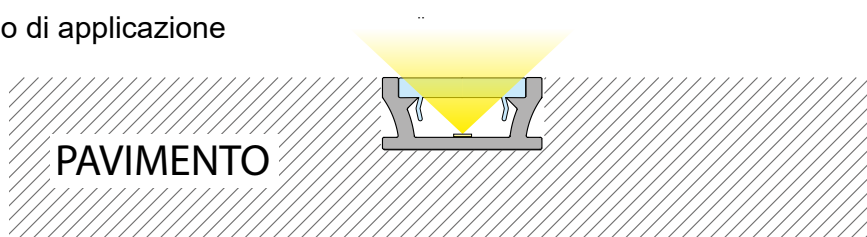



LP25

INCASSO CALPESTABILE

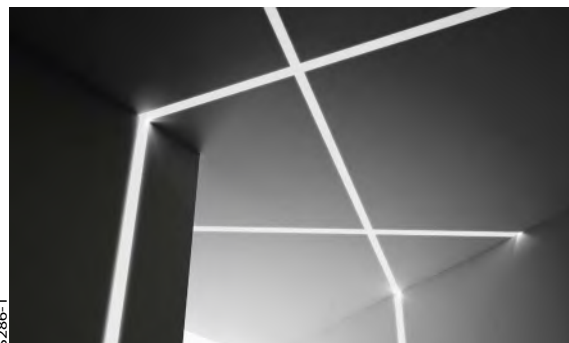

PROFILI

Codice
Categoria **4**




Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



S286-1


Codice Code	Descrizione Description
11518	Profilo policarbonato Opale LP25 L=3m
11519	Cassaforma Alluminio per LP25 L=3m

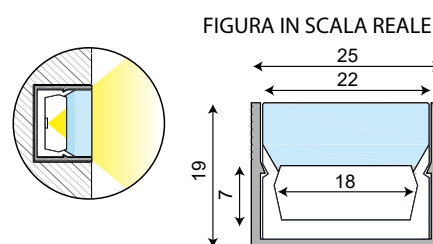

Accessori


Codice Code	Descrizione Description
11520	Piattino 15x1mm L=3m per LP25

Esempio di applicazione


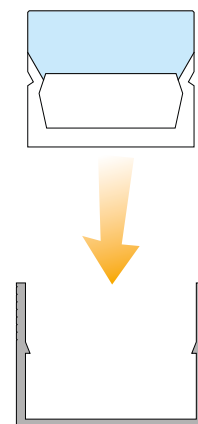


LP17/LP22/LP30

INCASSO PER CARTONGESSO



PROFILI

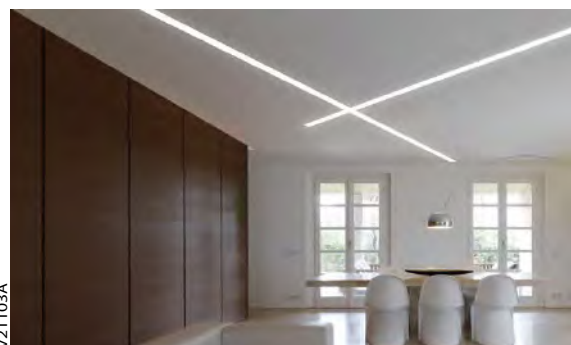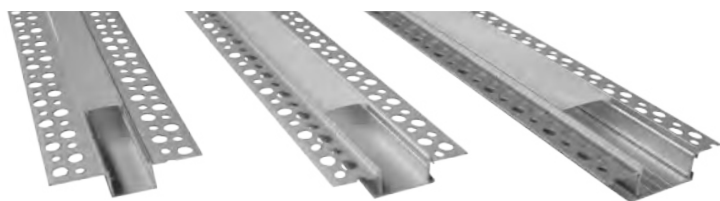

Codice
Categoria 2



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V21103A

Codice Code	Descrizione Description
11697	Profilo LED LP17 per cartongesso Anodizzato L=2m + cop. Opale
11698	Kit 2 tappi per profilo LED LP17
15060	Copertura Opale ricambio 2m per LP17





FIGURA IN SCALA 1:2



Codice
Categoria 3



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



Codice Code	Descrizione Description
11727	Profilo LED LP22 per cartongesso Anodizzato L=2m + cop. Opale
11729	Kit 2 tappi per profilo LED LP22
15062	Copertura Opale ricambio 2m per LP22





FIGURA IN SCALA 1:2



Codice
Categoria 3



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



Codice Code	Descrizione Description
11682	Profilo LED LP30 per cartongesso Anodizzato L=2m + cop. Opale
11685	Kit 2 tappi per profilo LED LP30
15064	Copertura Opale ricambio 2m per LP30
11684	Giunzione lineare per LP30







FIGURA IN SCALA 1:2





LP26

INCASSO PER CARTONGESSO

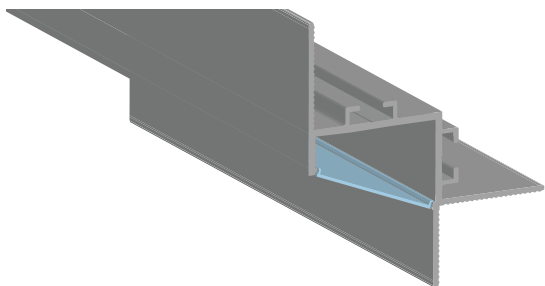


Codice
Categoria 2

 Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED





S77-1

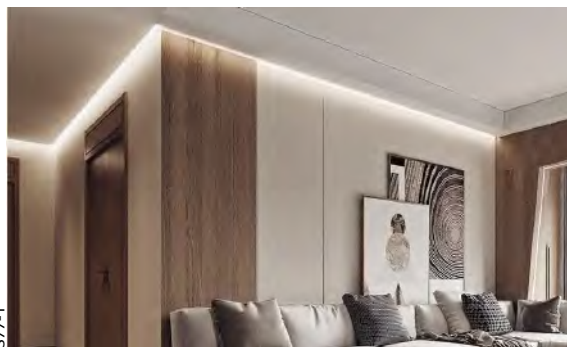

PROFILI




Codice Code	Descrizione Description
11680	Profilo LED LP26 per cartongesso, Anodizzato L=3m + cop. Opale

FIGURA IN SCALA REALE

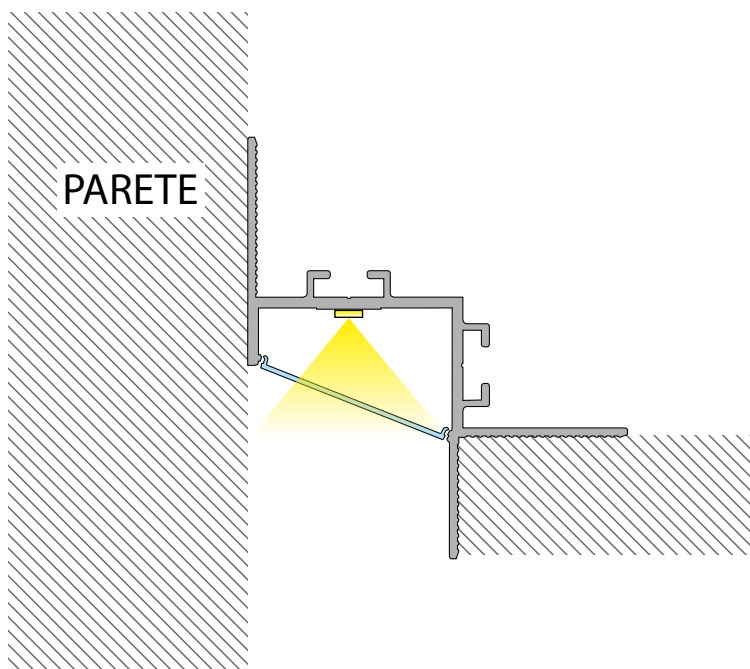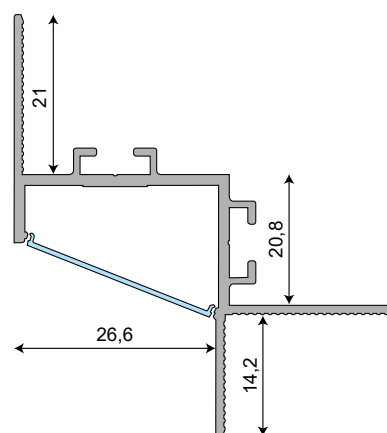

IN08

INCASSO PER CARTONGESSO

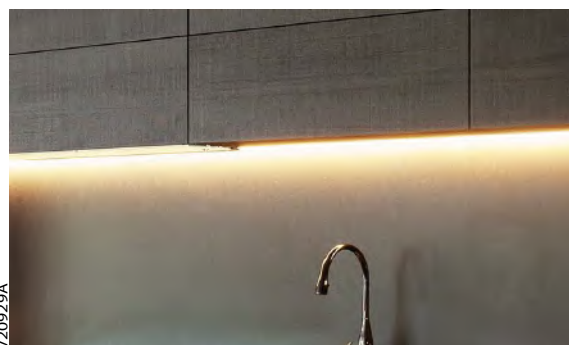

Codice
Categoria **2**




Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V20929A


Codice Code	Descrizione Description
11672	Kit profilo Led IN08 Alluminio Anodizzato L=2m + Copertura Opale
11672B	Kit profilo Led IN08 Bianco L=2m + Copertura Opale


FIGURA IN SCALA REALE



Accessori


Codice Code	Descrizione Description
11674-1	Connettore lineare per Profilo IN08
11674-2	Connettore angolare lineare 90° per Profilo IN08
11674-3	Connettore angolare verticale 90° per Profilo IN08

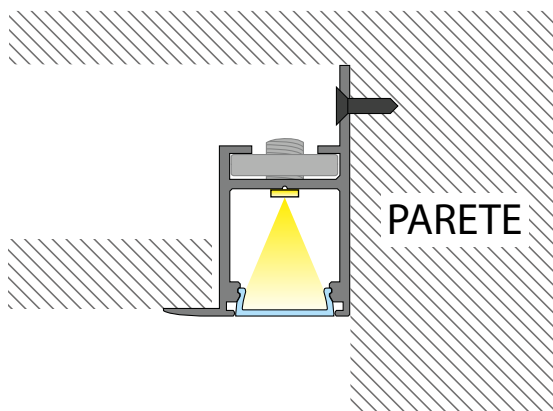



LP35I

INCASSO

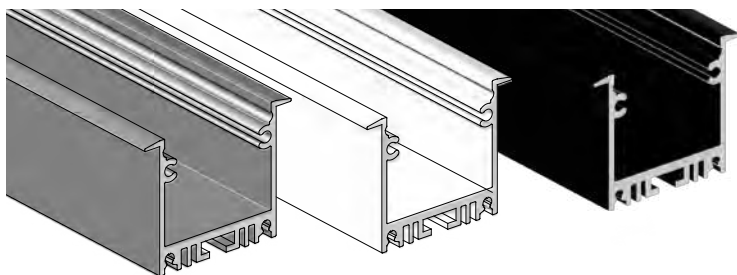

Codice
Categoria **3**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



PROFILI

UGR19 PER UFFICI con copertura prismatizzata

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11492	11492B	11492N	Profilo LED da incasso LP35I L=2m
11493	11493B	11493N	Profilo LED da incasso LP35I L=3m





FIGURA IN SCALA 1:2



Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Prismatizzata Code/Prismatic	Descrizione Description
15082	15086	Copertura C05 L=2m
15083	15087	Copertura C05 L=3m



15082 ---> 15087

Codice Code	Descrizione Description
11495	Kit 2 tappi per profilo LP35I Alluminio Anodizzato
11495B	Kit 2 tappi per profilo LP35I Bianco
11495N	Kit 2 tappi per profilo LP35I Nero
11487	Connettore lineare in Acciaio
11488	Connettore angolare orizzontale in Acciaio
11489	Connettore angolare verticale
11497	Molla incasso



11495



11489



11488




11487




11497

LP55I

INCASSO



PROFILI

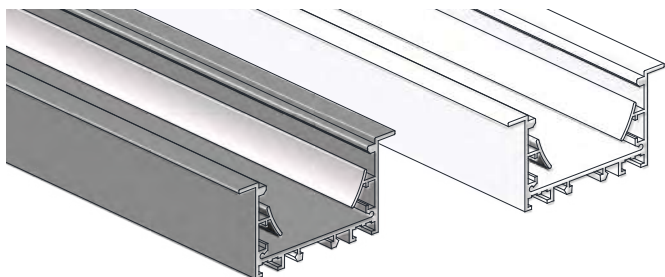

Codice
Categoria **4**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED





S80-1



UGR19 PER UFFICI con copertura prismatizzata

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Descrizione Description
11532	11532B	Profilo LED LP55I L=2m
11533	11533B	Profilo LED LP55I L=3m

FIGURA IN SCALA 1:2





Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Prismatizzata Code/Prismatic	Descrizione Description
152020	15202P	Copertura C55 L=2m
152030	15203P	Copertura C55 L=3m





Codice Code	Descrizione Description
11534	Kit 2 tappi per LP55I Alluminio
11534B	Kit 2 tappi per LP55I Bianco
11487	Connettore lineare in Acciaio
11488	Connettore angolare orizzontale in Acciaio
11489	Connettore angolare verticale
11535	Molletta cartongesso

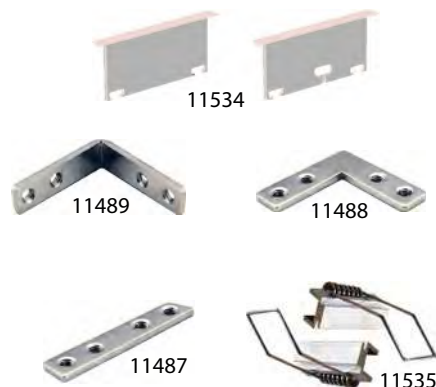



LP80I

INCASSO

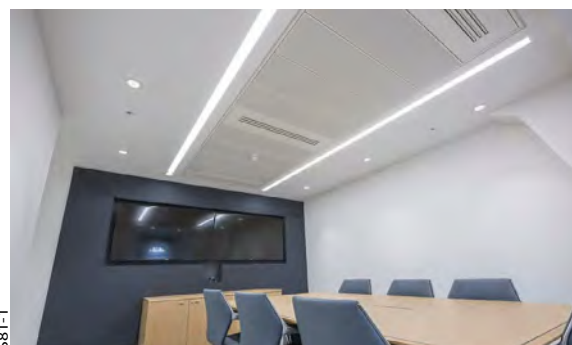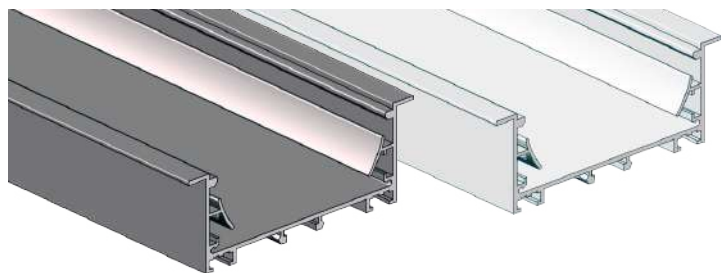

PROFILI

Codice
Categoria **5**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED





S81-1

UGR19 PER UFFICI con copertura prismatizzata

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Descrizione Description
11562	11562B	Profilo LED LP80I L=2m
11563	11563B	Profilo LED LP80I L=3m

FIGURA IN SCALA 1:2

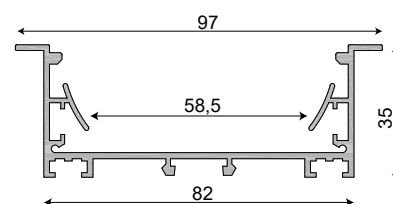


Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Prismatizzata Code/Prismatic	Descrizione Description
152050	15205P	Copertura C80 L=2m
152060	15206P	Copertura C80 L=3m




Codice/Opale Code/Opal	Descrizione Description
11567	Kit 2 tappi per LP80I Alluminio
11567B	Kit 2 tappi per LP80I Bianco
11487	Connettore lineare in Acciaio
11488	Connettore angolare orizzontale in Acciaio
11489	Connettore angolare verticale in Acciaio
11535	Molletta cartongesso

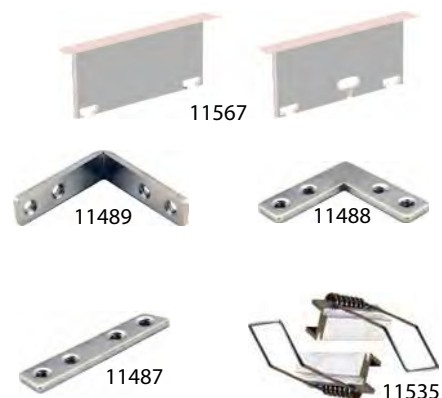


DQ04

ANGOLARE



PROFILI

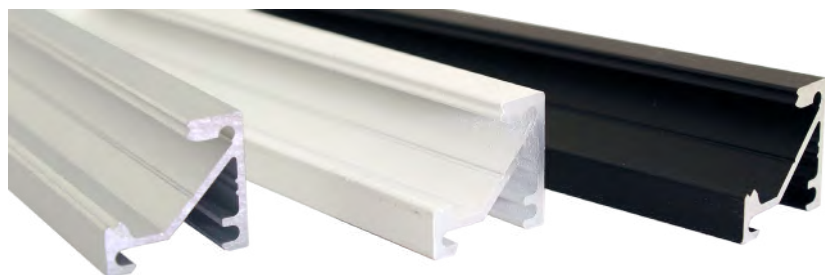

Codice
Categoria 1



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



582-1



Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11632	11632B	11632N	11632C	Profilo LED DQ04 L=2m
11633	11633B	11633N	11633C	Profilo LED DQ04 L=3m
11634	11634B	11634N		Profilo LED DQ04 L=4m




Accessori


Codice/Grigio Code/Grey	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11635S	11635SB	11635SN	11635SC	Tappo SX con foro
11636S	11636SB	11636SN	11636SC	Tappo SX senza foro
11635D	11635DB	11635DN	11635DC	Tappo DX con foro
11636D	11636DB	11636DN	11636DC	Tappo DX senza foro

Codice/Opale Code/Opal	Cod./Trasparente Code/Transparent	Cod./Prismatizzato Code/Prisma	Descrizione Description
15021	15027	15021P	Copertura C02 L=2m
15022	15028	15022P	Copertura C02 L=3m
15023	15029	15023P	Copertura C02 L=4m
15020/100	/	15020P/100	Copertura C02 L=100m
/	15032	/	Copertura C02 lenticolare L=3m
11607/4	/	/	Chiusura posteriore L=4m

Codice Code	Descrizione Description
11608	Clip di fissaggio L=2,5cm
11638	Staffetta angolare a 60°
11639	Staffetta lineare 15x15mm
11640F	Staffetta lineare 75x15 mm con fori M3
11641	Staffetta angolare
11642	Staffetta a T
11643	Staffetta a croce
11644	Staffetta verticale 90°
50130	Kit cavo 2m in Acciaio + accessori

FIGURA INScala REALE

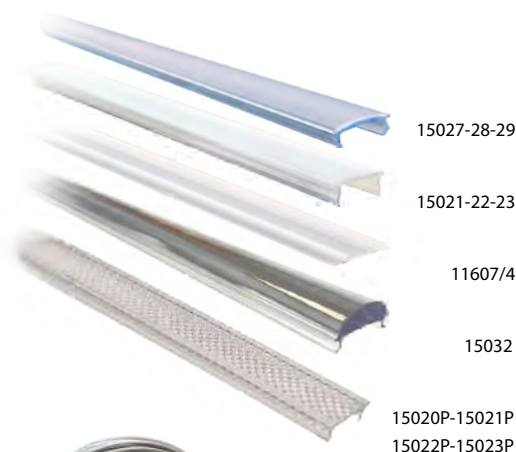





DQ04

ANGOLARE - ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
11645	Staffetta lineare con magnete rettangolare per profili DQ02/03/04
11648	Staffetta 15x15mm con magnete tondo piccolo per profili DQ02/03/04
11650	Basetta lineare 90x8 mm con fori svasati per profili DQ02/03/04
50134	Calamita rettangolare 20x10 sp.3mm con foro svasato
50135	Calamita tonda Ø10 sp.3mm con foro svasato
50137	Calamita rettangolare 20x10 sp.2mm
50138	Calamita rettangolare 50x15 sp.1,5mm
50139	Kit Calamita rettangolare 50x15 + piastrina 2 viti

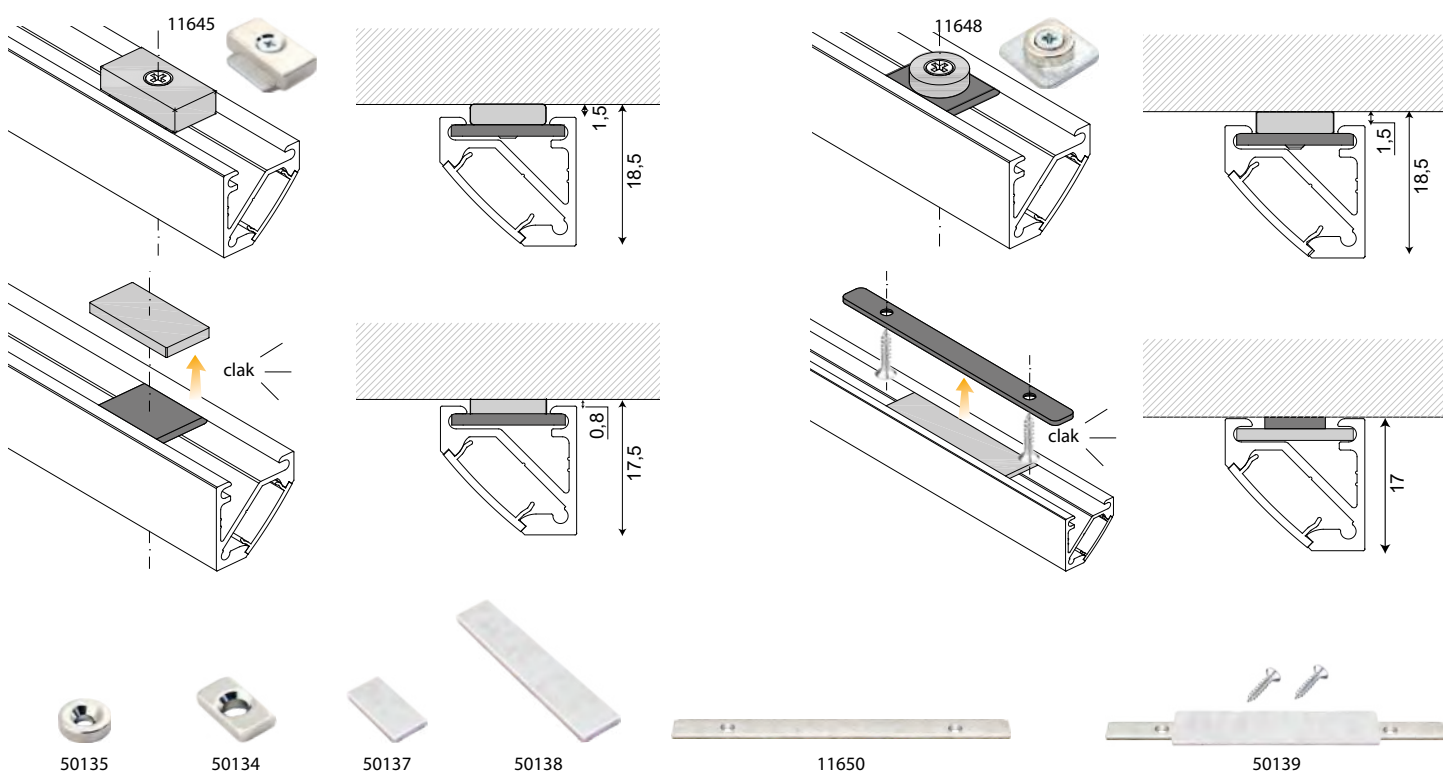

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11617	11617B	11617N	Blocchetto di supporto per profili DQ02/03/04
11618	11618B	11618N	Blocchetto di supporto biemissione per profili DQ02/03/04

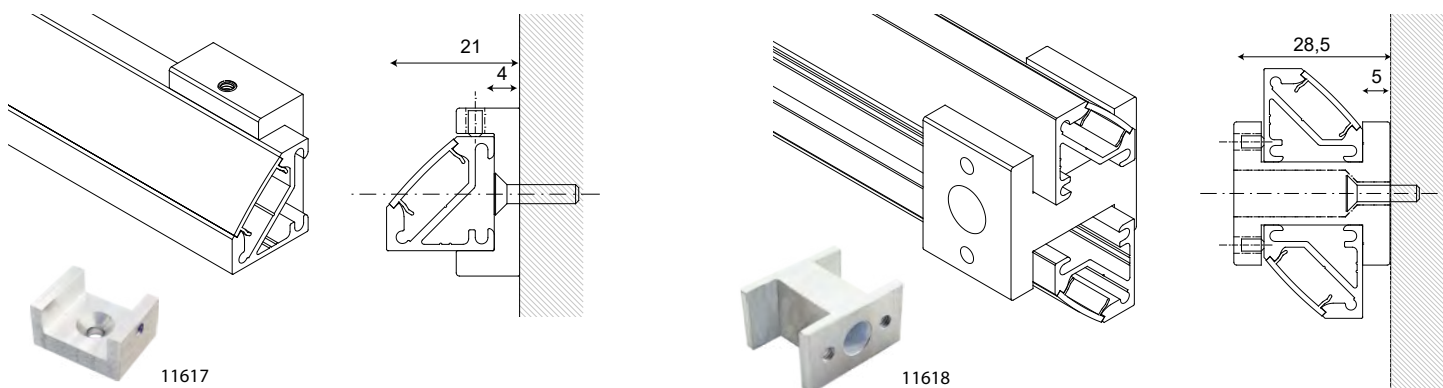


LP18

ANGOLARE



PROFILI

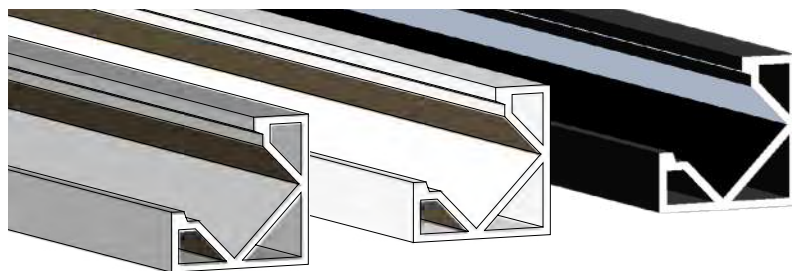

Codice
Categoria 1



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED





583-1



Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11582	11582B	11582N	Profilo LED angolare LP18 L=2m
11583	11583B	11583N	Profilo LED angolare LP18 L=3m

FIGURA IN SCALA REALE



Accessori

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11588	11588B	11588N	Kit 2 tappi



11588

Codice Code	Descrizione Description
15001	Copertura Opale C01 L=2m
15002	Copertura Opale C01 L=3m
15003	Copertura Opale C01 L=4m
15000/100	Copertura Opale C01 L=100m (Bobina)
15005	Copertura Semiopale C01 L=2m
15006	Copertura Semiopale C01 L=3m
15009	Copertura Trasparente C01 L=2m
15010	Copertura Trasparente C01 L=3m
15054	Copertura Semiopale C01 Lente 40° L=2m
15055	Copertura Semiopale C01 Lente 40° L=3m
15001F	Copertura Fume' C01 L=2m
15002F	Copertura Fume' C01 L=3m
11187	Clip di fissaggio



15001 ----> 15055



11187




50110




50111

Codice Code	Descrizione Description
50110	Nastro magnetico adesivo 15 mm x Sp. 2 mm L=1m
50111	Nastro metallico adesivo 13 mm L=1m
50112	Nastro metallico adesivo 19 mm L=1m



LP05

ANGOLARE

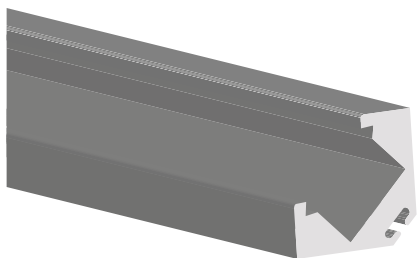

Codice
Categoria **2**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED





584-1



PROFILI

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11182	11182B	11182N	Profilo LED angolare LP05 L=2m
11183	11183B	11183N	Profilo LED angolare LP05 L=3m

FIGURA IN SCALA REALE



Accessori

Codice Code	Descrizione Description
15001	Copertura Opale C01 L=2m
15002	Copertura Opale C01 L=3m
15003	Copertura Opale C01 L=4m
15000/100	Copertura Opale C01 L=100m (Bobina)
15005	Copertura Semiopale C01 L=2m
15006	Copertura Semiopale C01 L=3m
15009	Copertura Trasparente C01 L=2m
15010	Copertura Trasparente C01 L=3m
15054	Copertura Semiopale C01 Lente 40° L=2m
15055	Copertura Semiopale C01 Lente 40° L=3m
15001F	Copertura Fume' C01 L=2m
15002F	Copertura Fume' C01 L=3m
11187	Clip di fissaggio
11185	Tappo con Foro
11186	Tappo senza Foro



15001 --->15055



11187



11186



11185

Codice Code	Descrizione Description
50110	Nastro magnetico adesivo 15 mm x Sp. 2 mm L=1m
50111	Nastro metallico adesivo 13 mm L=1m
50112	Nastro metallico adesivo 19 mm L=1m





50110



50111

LP08

PROFILO PER MENSOLE

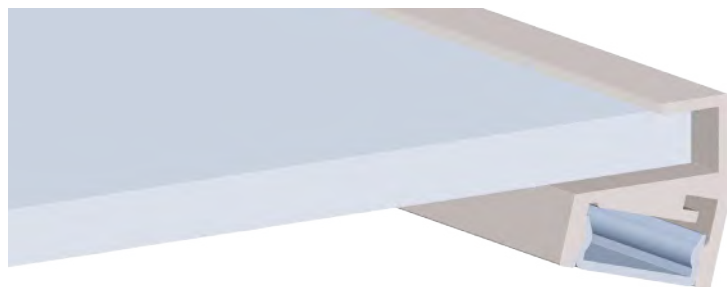

Codice
Categoria **1**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED





V21027A





Codice Code	Descrizione Description
11678	Profilo LED LP08 Alluminio Anodizzato per mensole 8mm L=1m
11678/2	Profilo LED LP08 Alluminio Anodizzato per mensole 8mm L=2m


FIGURA IN SCALA REALE



Accessori


Codice Code	Descrizione Description
15158	Copertura Opale C14 L=1m
15158/2	Copertura Opale C14 L=2m
11677	Kit 2 tappi PVC per LP08

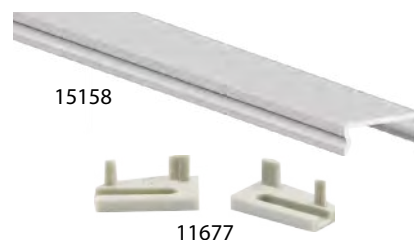



ST01

TONDO

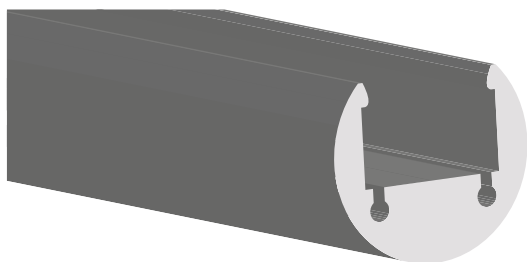

PROFILI

Codice
Categoria 1



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED






585-1

Codice Code	Descrizione Description
11213	Profilo LED tondo anodizzato ST01 L=3m

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
15022	Copertura Opale C02 L=3m
15025	Copertura Semiopale C02 L=3m
15028	Copertura Trasparente C02 L=3m
15032	Copertura Lenticolare C02 L=3m
15035	Copertura Opale bombata C02 L=3m
11215	Tappo con foro
11216	Tappo senza foro
11215B	Tappo con foro per copertura bombata
11216B	Tappo senza foro per copertura bombata
11215L	Tappo con foro per copertura 40°
11216L	Tappo senza foro per copertura 40°
11217	Clip di fissaggio in Acciaio
11218	Clip di fissaggio in Acciaio con calamita
11219	Supporto a cilindro con calamita
11508	Kit cavo 2m in Acciaio + accessori

FIGURA IN SCALA REALE

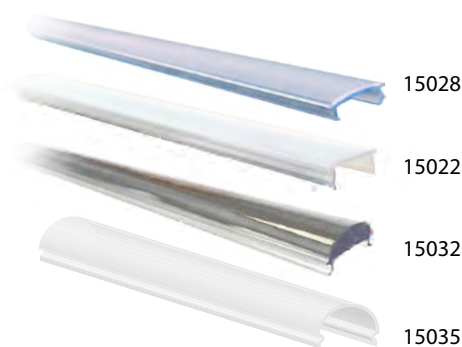


Esempio applicazione con supporto a cilindro con calamita:

- Ottimo per applicazioni su scansie e mobiletti (senza forature)
- Luce orientabile
- Applicazione veloce



LP24

TONDO



PROFILI



Codice
Categoria 2



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED





S301-2



Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11902	11902B	11902N	11902C	Profilo tondo LP24 L=2m
11903	11903B	11903N	11903C	Profilo tondo LP24 L=3m


FIGURA IN SCALA REALE



Accessori



Codice Code	Descrizione Description
150120	Copertura Opale C24 L=2m
15012T	Copertura Opale C24 L=3m
150130	Copertura Trasparente C24 L=2m
15013T	Copertura Trasparente C24 L=3m
11905	Kit 2 tappi per profilo LP24 Anodizzato
11905B	Kit 2 tappi per profilo LP24 Bianco
11905N	Kit 2 tappi per profilo LP24 Nero
11905C	Kit 2 tappi per profilo LP24 Corten
11906	Testate di supporto per profilo LP24
11907	Supporto orientabile per profilo LP24
11908	Staffa centrale per profilo LP24
11909	Copriprofilo Acciaio Satinato L=1m
11910	Copriprofilo Acciaio Cromato L=1m
11911	Copriprofilo Ottone Lucido L=1m





ST09

TONDO

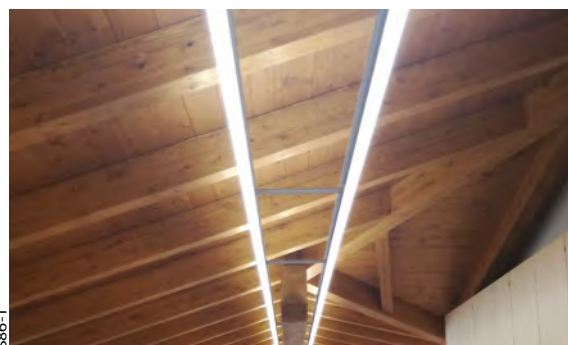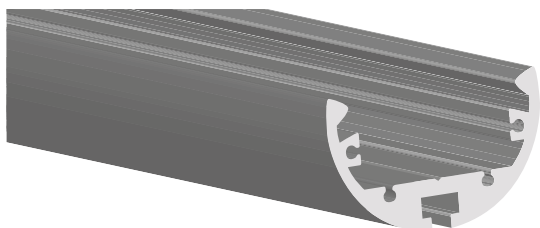

PROFILI

Codice
Categoria 3




Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



586-1

Codice Code	Descrizione Description
11443	Profilo LED tondo anodizzato ST09 L=3m

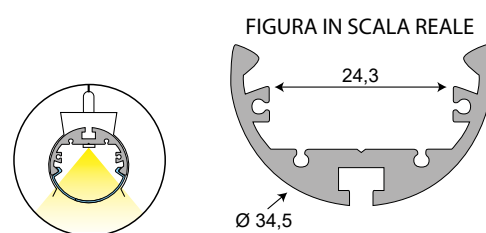


Accessori

Codice Code	Descrizione Description
15510	Copertura Opale striata C08 L=3m
15511	Copertura Trasparente striata C08 L=3m
11445	Tappo con foro in plexiglass
11446	Tappo senza foro in plexiglass
11439	Clip fissaggio Acciaio
11440	Clip fissaggio plexiglass
11509	Kit cavo 2m in Acciaio + accessori





IN06

LINEARE



PROFILI

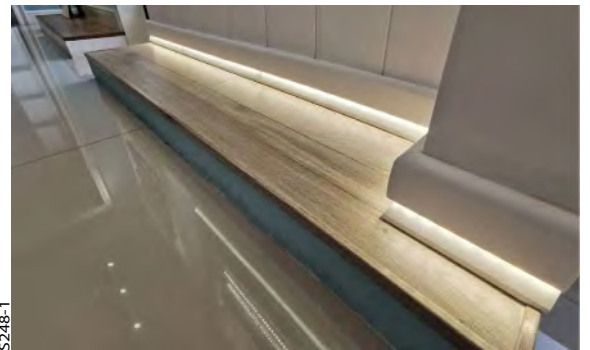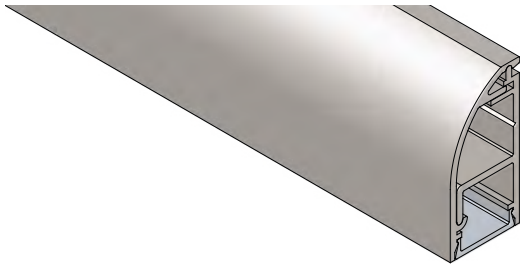



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED

S248-1

Codice
Categoria 2

Codice Code	Descrizione Description
11666	Kit profilo IN06 alluminio anodizzato L=2m + Copertura Opale


FIGURA IN SCALA REALE




Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11667	Kit 2 Tappi per Profilo IN06 Alluminio


Schema di montaggio

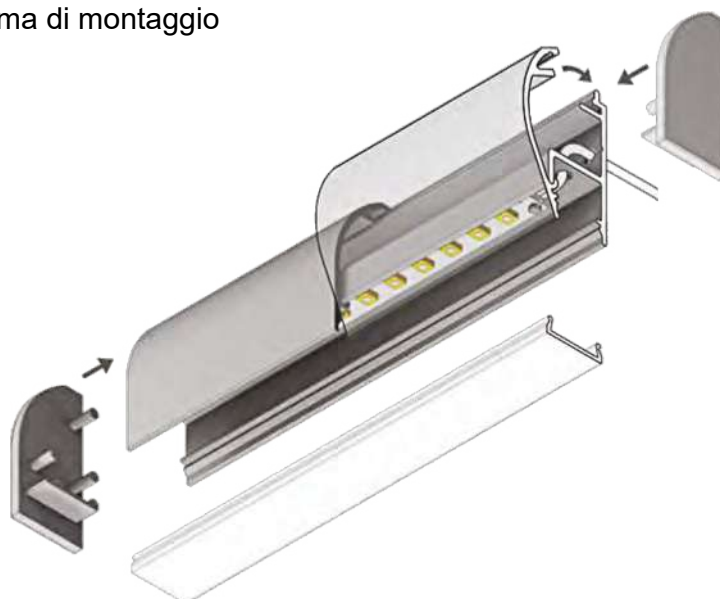



IN07

LINEARE

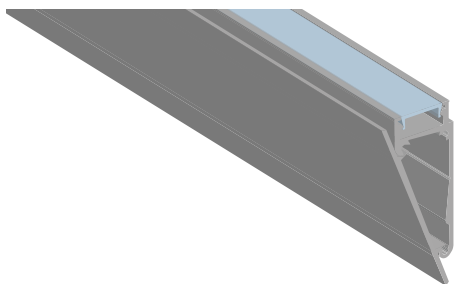


Codice
Categoria **3**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V20929A

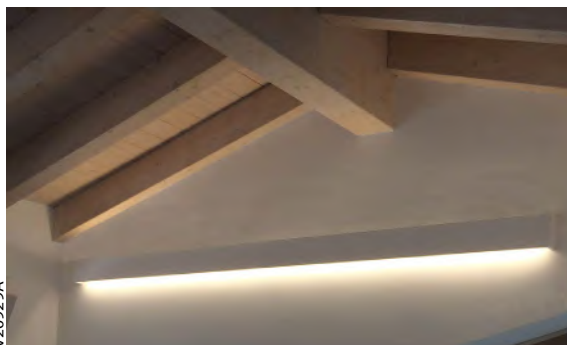

PROFILI

Codice Code	Descrizione Description
11668	Kit Profilo IN07 Alluminio L=2m + Copertura Opale
11668B	Kit Profilo IN07 Bianco L=2m + Copertura Opale

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11669	Kit 2 Tappi per Profilo IN07 Alluminio
11669B	Kit 2 Tappi per Profilo IN07 Bianco






FIGURA IN SCALA REALE

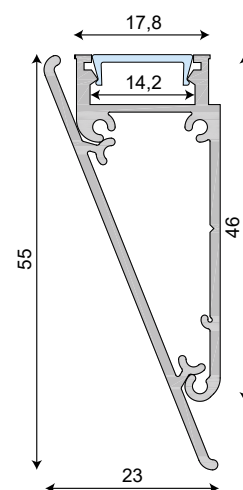


LP52

LINEARE



PROFILI

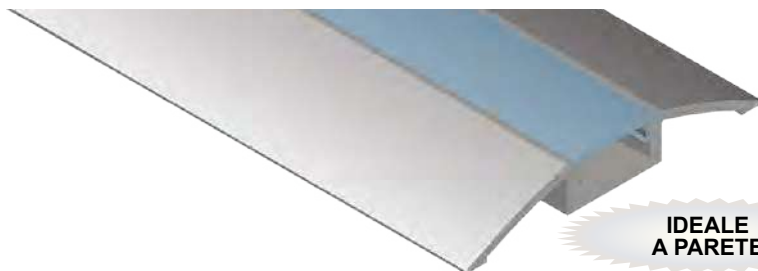

IDEALE
A PARETE



Codice
Categoria **2**





Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V30223A

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Descrizione Description
11692	11692B	Profilo LED LP52 L=2m
11693	11693B	Profilo LED LP52 L=3m
11694	/	Profilo LED LP52 L=4m

FIGURA IN SCALA REALE




Accessori

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Descrizione Description
11695	11695B	Tappo con foro
11696	11696B	Tappo senza foro



Codice Code	Descrizione Description
15001	Copertura Opale C01 L=2m
15002	Copertura Opale C01 L=3m
15003	Copertura Opale C01 L=4m
15000/100	Copertura Opale C01 L=100m (Bobina)
15005	Copertura Semiopale C01 L=2m
15006	Copertura Semiopale C01 L=3m
15009	Copertura Trasparente C01 L=2m
15010	Copertura Trasparente C01 L=3m
15054	Copertura Semiopale C01 Lente 40° L=2m
15055	Copertura Semiopale C01 Lente 40° L=3m
15001F	Copertura Fume' C01 L=2m
15002F	Copertura Fume' C01 L=3m



15001 ---> 15055

Codice Code	Descrizione Description
50110	Nastro magnetico adesivo 15 mm x Sp. 2 mm L=1m
50111	Nastro metallico adesivo 13 mm L=1m






AS24

LINEARE BIEMISSIONE



PROFILI

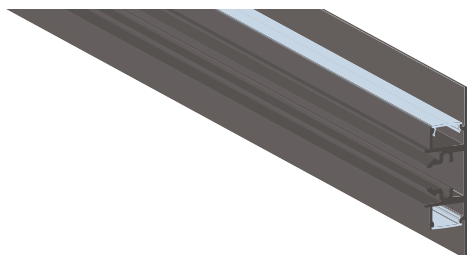

Codice
Categoria 5




Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V40306A

Codice Alluminio Code Aluminium	Codice Bianco Code White	Codice Nero Code Black	Codice Oro Code Gold	Descrizione Description
11822	11822B	11822N	11822OR	Profilo LED AS24 L=2m
11823	11823B	11823N	11823OR	Profilo LED AS24 L=3m
11824	11824B	11824N	11824OR	Profilo LED AS24 L=4m


FIGURA IN SCALA 1:2

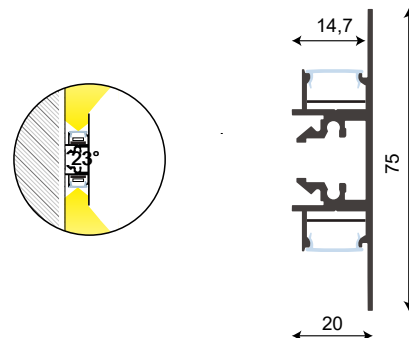

Codice/Opale Code/Opal	Cod./Trasparente Code/Transparent	Cod./Prismatizzato Code/Prisma	Descrizione Description
15021	15027	15021P	Copertura C02 L=2m
15022	15028	15022P	Copertura C02 L=3m
15023	15029	15023P	Copertura C02 L=4m
15020/100	/	15020P/100	Copertura C02 L=100m
/	15032	/	Copertura C02 lenticolare L=3m

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11828B	Tappo per AS24 in ABS Bianco
11826	Tappo per AS24 in Alluminio Anodizzato
11826B	Tappo per AS24 in Alluminio Verniciato Bianco
11826N	Tappo per AS24 in Alluminio Anodizzato Nero
11826OR	Tappo per AS24 in Alluminio Anodizzato Oro
11825A	Tappo per AS24 in Alluminio Anodizzato Acciaio Lucido
11827	Clip di fissaggio a scomparsa per AS24

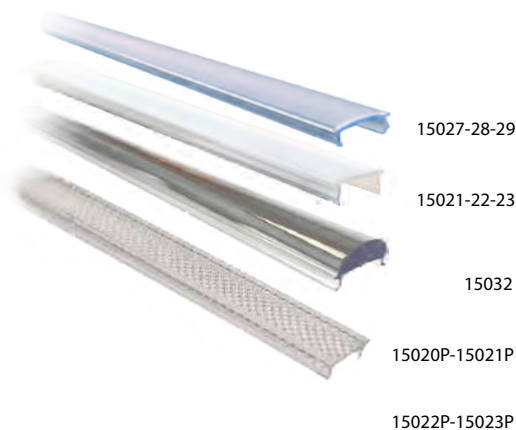

11827



11828B



11826



11826B




11826N



11826OR





11825A



AS44

LINEARE BIEMISSIONE

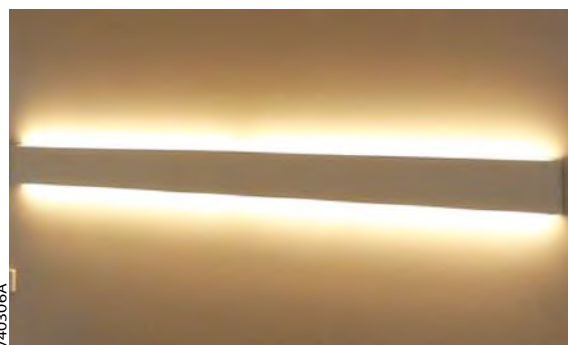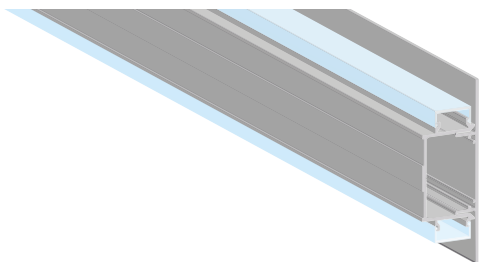

PROFILI

Codice
Categoria 5




Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V40306A

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11812	11812B	11812N	Profilo LED AS44 L=2m con Coperture
11813	11813B	11813N	Profilo LED AS44 L=3m con Coperture

FIGURA IN SCALA 1:2

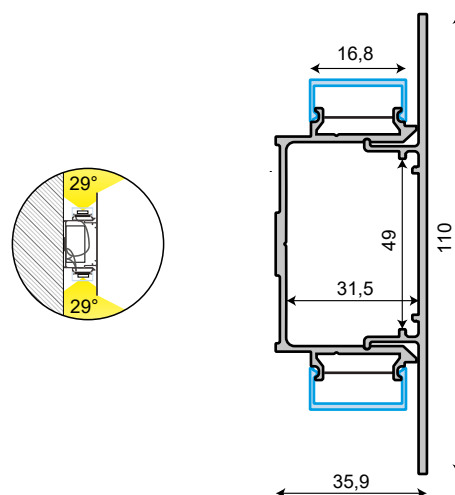

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11817	Kit 2 tappi Alluminio
11817B	Kit 2 tappi Bianco
11817N	Kit 2 tappi Nero



Coperture
in Dotazione



11817



11817B




11817N

ROSONE TONDO

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
50251AL	ALLUMINIO	Ø100x36
50251BI	BIANCO	Ø100x36
50251NE	NERO	Ø100x36


V30111A



ROSONE QUADRATO - S

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
50270AL	ALLUMINIO	45x45x60
50270BI	BIANCO	45x45x60
50270NE	NERO	45x45x60


Dimensioni (mm)



ROSONE QUADRATO - M

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
50271AL	ALLUMINIO	80x80x30
50271BI	BIANCO	80x80x30
50271NE	NERO	80x80x30


Dimensioni (mm)




ROSONE QUADRATO - L

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
50260AL	ALLUMINIO	100x100x36
50260BI	BIANCO	100x100x36
50260NE	NERO	100x100x36

Dimensioni (mm)






ROSONI

VERNICIATI A POLVERE

ROSONE RETTANGOLARE MV - S


Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
50222	ALLUMINIO	200x80x30
50222B	BIANCO	200x80x30
50222N	NERO	200x80x30

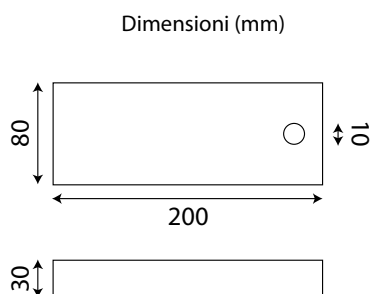

PROFILI


ROSONE RETTANGOLARE MV - M

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
50221	ALLUMINIO	250x80x40
50221B	BIANCO	250x80x40
50221N	NERO	250x80x40

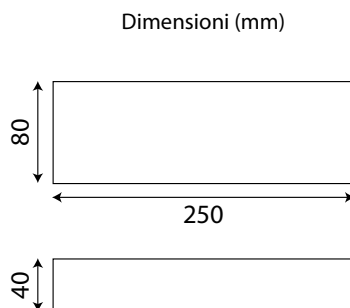



ROSONE RETTANGOLARE MV - XL

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
50231	ALLUMINIO	300x80x65
50231B	BIANCO	300x80x65
50231N	NERO	300x80x65

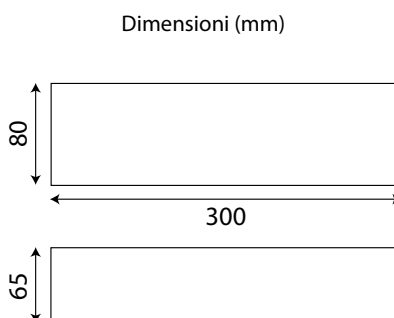

>>> CON PRESSACAVO E STAFFE DI SUPPORTO IN DOTAZIONE <<<



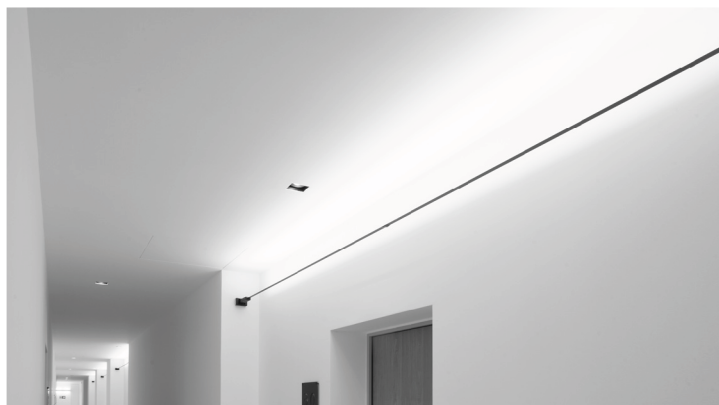

VZ1201A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Acciaio inox e lega di Zinco
- Mobilità MAX 45°
- LED COB o 2835
- Adatto per luce diretta, indiretta e per effetto Wall Washer
- Alimentabile a 12V-24V-48V



PROFILI

SUPPORTI

Codice Code	Descrizione Description
10901B	Kit 2 supporti per Cometa finitura Bianca
10901N	Kit 2 supporti per Cometa finitura Nera




BANDELLE

Codice Code	Descrizione Description
10902B/1	Bandella per kit Cometa finitura Bianca L=1m
10902N/1	Bandella per kit Cometa finitura Nera L=1m
10902B/25	Bandella per kit Cometa finitura Bianca L=25m
10902N/25	Bandella per kit Cometa finitura Nera L=25m




Dimensioni (mm)

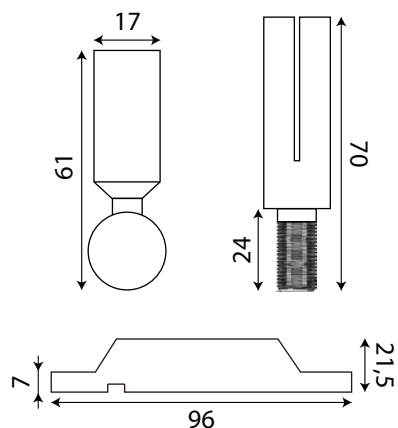

VERNICIATURA PROFILI

SPECIALE SU RICHIESTA



PROFILI


Offriamo la possibilità di realizzare alcune verniciature di pregio con risultati di indubbia eleganza.

DIMENSIONI LxH (mm)

11980	Profilo piccolo max 20x20
11982	Profilo medio max 45x45
11983	Profilo grande max 55x70


FINITURE

-31	Oro
-32	Bronzo spazzolato
-33	Rame spazzolato
-34	Ruggine
-35	Brunito

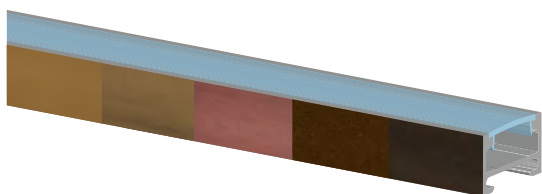


Profili piccoli (max 20x20mm)

11980-31	Finitura Oro
11980-32	Finitura Bronzo spazzolato
11980-33	Finitura Rame spazzolato
11980-34	Finitura Ruggine
11980-35	Finitura Brunito

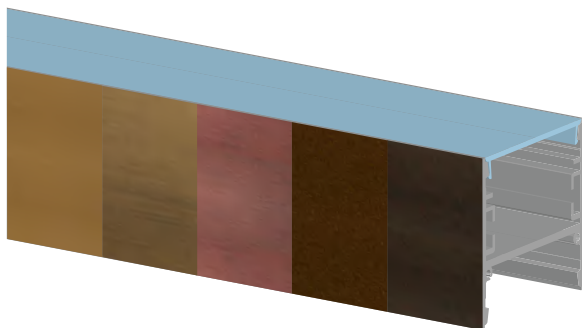

Profili medi (max 45x45mm)

11982-31	Finitura Oro
11982-32	Finitura Bronzo spazzolato
11982-33	Finitura Rame spazzolato
11982-34	Finitura Ruggine
11982-35	Finitura Brunito

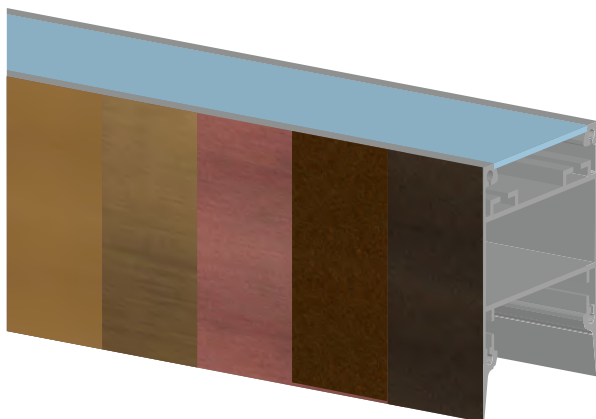

Profili grandi (max 55x70mm)

11983-31	Finitura Oro
11983-32	Finitura Bronzo spazzolato
11983-33	Finitura Rame spazzolato
11983-34	Finitura Ruggine
11983-35	Finitura Brunito

>>> VERNICIATURA PROFILI CON LUNGHEZZA MASSIMA DI 2 METRI <<<



3528 - 4,8W/m

BIANCO



LED STRIP



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



BASSA LUMINOSITA'




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 4,8 W/m
LED/m - 60
CRI > 85
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s




24V Taglio ogni 6 LED

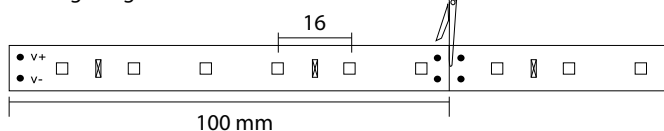

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

12V Taglio ogni 3 LED

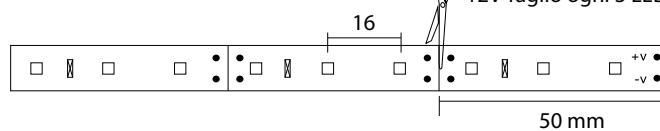

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m	12V Codice Code
-	2700K	240	20		A20	5	20000
20018	3000K	240	20		A20	5	20001
20019	4000K	250	20		A20	5	20002
20020	6000K	270	20		A20	5	20003
20024	3000K	240	64		A64	5	20006
20025	4000K	250	64		A64	5	20007
20026	6000K	270	64		A64	5	20008
20030	3000K	240	67		A67	5	20012
20031	4000K	250	67		A67	5	20013
20032	6000K	270	67		A67	5	20014

IP20 L 8 x H 1,8 (mm)

IP64 Resinato
L 9 x H 2 (mm)

IP67 Inguainato
L 10 x H 4 (mm)



2835 - 7,2W/m

BIANCO



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



BASSA LUMINOSITA'



POTENZA - 7,2 W/m

LED/m - 60

CRI > 85

BOBINA - 5m

EMISSIONE - 120°

DIMMERABILE - SI


RIALIMENTARE OGNI 5m

LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



24V Taglio ogni 6 LED

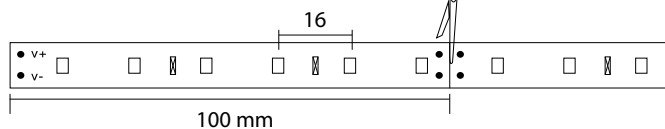

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Codice Categoria	Bobina: m
20450	2700K	780	20	A20	5
20451	3000K	780	20	A20	5
20452	4000K	800	20	A20	5
20453	6000K	820	20	A20	5
20454	2700K	780	67	A67	5
20455	3000K	780	67	A67	5
20456	4000K	800	67	A67	5
20457	6000K	820	67	A67	5

IP20 L 8 x H 2 (mm)

IP67 Inguainato L 10 x H 3 (mm)

2835 - 9,6W/m

BIANCO



LED STRIP



Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



BASSA LUMINOSITA'



POTENZA - 9,6 W/m

LED/m - 120

CRI > 85

BOBINA - 5m

EMISSIONE - 120°

DIMMERABILE - SI


RIALIMENTARE OGNI 5m

LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation




24V Taglio ogni 6 LED

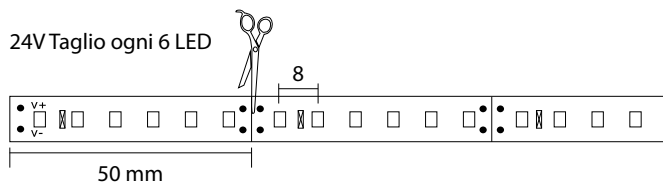

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

12V Taglio ogni 3 LED

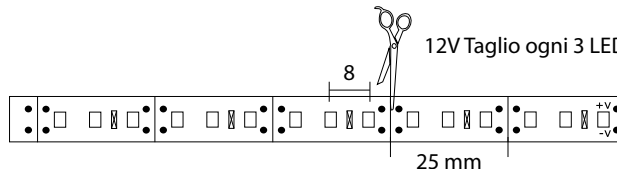


DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m	12V Codice Code
20054	2700K	480	20		B20	5	20036
20055	3000K	680	20		B20	5	20037
20055/20	3000K	680	20		B20	20	/
20056	4000K	700	20		B20	5	20038
20056/20	4000K	700	20		B20	20	/
20057	6000K	720	20		B20	5	20039
20061	3000K	680	64		B64	5	20043
20062	4000K	700	64		B64	5	20044
20063	6000K	720	64		B64	5	20045
20067	3000K	680	67		B67	5	20049
20068	4000K	700	67		B67	5	20050
20069	6000K	720	67		B67	5	20051

IP20 L 8 x H 1,8 (mm)

IP64 Resinato
L 9 x H 2 (mm)

IP67 Inguainato
L 10 x H 4 (mm)



2835 - 12W/m

BIANCO



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



MEDIA LUMINOSITA'




POTENZA - 12 W/m
LED/m - 160
CRI > 85
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



24V Taglio ogni 8 LED

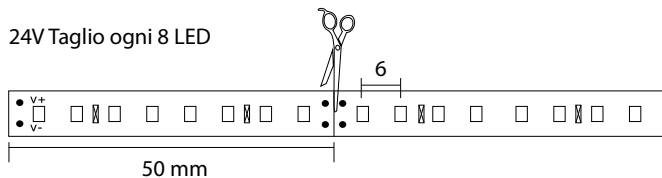

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO


24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20410	3000K	1550	20		C20	5
20410/20	3000K	1550	20		C20	20
20413	3500K	1600	20		C20	5
20413/20	3500K	1600	20		C20	20
20411	4000K	1680	20		C20	5
20411/20	4000K	1680	20		C20	20
20414	5000K	1700	20		C20	5
20412	6000K	1800	20		C20	5
20410/IP65	3000K	1550	65		C64	5
20410/10/IP65	3000K	1550	65		C64	10
20411/IP65	4000K	1680	65		C64	5
20411/10/IP65	4000K	1680	65		C64	10
20429	6000K	1800	65		C64	5

IP20 L 8 x H 1,5 (mm)

IP65 Resinato
L 9 x H 2 (mm)

2835 - 14,4W/m

BIANCO



LED STRIP



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio




MEDIA LUMINOSITA'




POTENZA - 14,4 W/m
LED/m - 140
CRI > 85
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

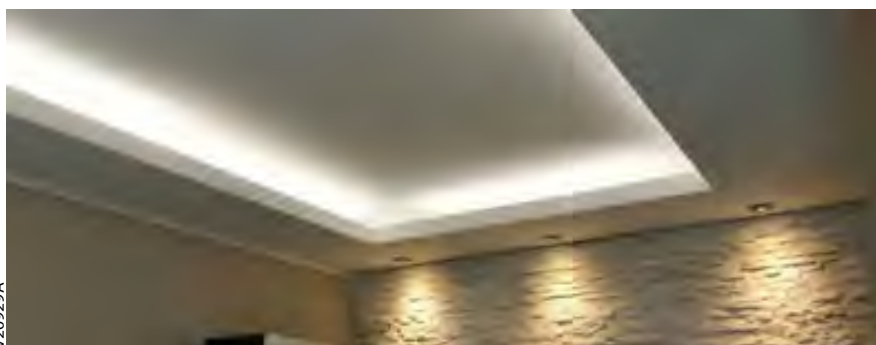

24V Taglio ogni 7 LED

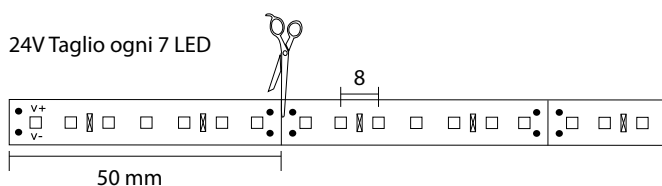


DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20460	2700K	1500	20		C20	5
20461	3000K	1500	20		C20	5
20462	4000K	1550	20		C20	5
20463	6000K	1600	20		C20	5
20464	2700K	1500	67		C67	5
20465	3000K	1500	67		C67	5
20466	4000K	1550	67		C67	5

IP20 L 8 x H 1,8 (mm)

IP67 Inguainato L 10 x H 4 (mm)



2835 - 17W/m


BIANCO



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



ALTA LUMINOSITA'




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



POTENZA - 17 W/m
LED/m - 160
CRI > 85
BOBINA - 5/20m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni 8 LED

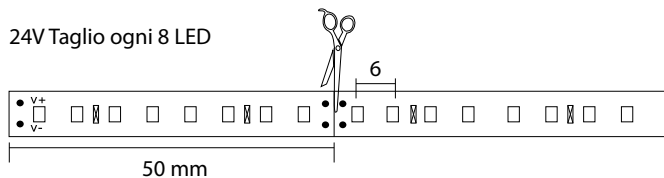


DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20590	3000K ●	2500	20		D20	5
20590/20	3000K ●	2500	20		D20	20
20591	4000K ○	2600	20		D20	5
20591/20	4000K ○	2600	20		D20	20
20590/IP65	3000K ●	2500	65		D65	5
20590/10/IP65	3000K ●	2500	65		D65	10
20591/IP65	4000K ○	2600	65		D65	5
20591/10/IP65	4000K ○	2600	65		D65	10

IP20 L 10 x H 1,8 (mm)

IP65 Resinato ----> Solo su richiesta
L 10 x H 2 (mm)





2835 - 19,2W/m

BIANCO



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



ALTA LUMINOSITA'



POTENZA - 19,2 W/m

LED/m - 210

CRI > 85

BOBINA - 5m


EMISSIONE - 120°

DIMMERABILE - SI

RIALIMENTARE OGNI 5m


LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

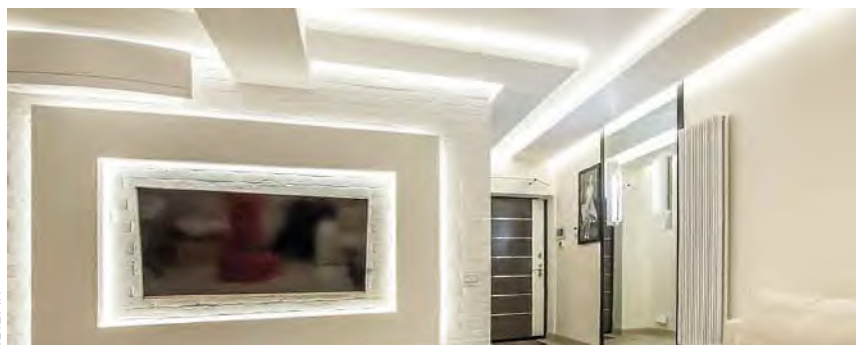

V21214A

24V Taglio ogni 7 LED

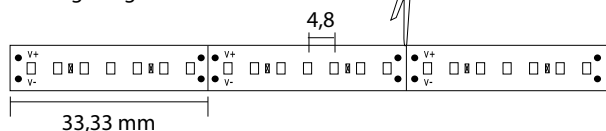


DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20130	2700K	2450	20		D20	5
20131	3000K	2500	20		D20	5
20132	4000K	2540	20		D20	5
20136	6000K	2600	20		D20	5

IP20
L 10 x H 1,5 (mm)

2835 - 20W/m - SL

BIANCO



LED STRIP



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



**SALDATURA
LATERALE**



POTENZA - 20 W/m

LED/m - 160

CRI > 85

BOBINA - 5 / 20m

EMISSIONE - 120°

DIMMERABILE - SI


RIALIMENTARE OGNI 5m

LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s


Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



24V Taglio ogni 8 LED

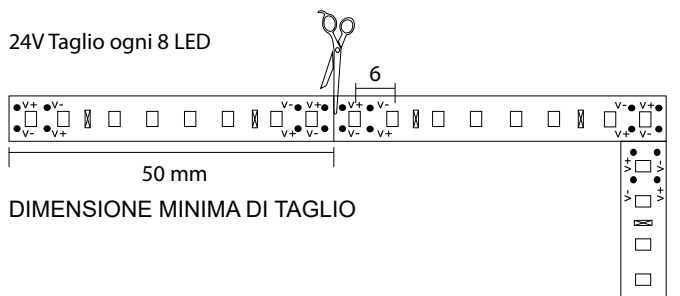


DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO



24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20458	3000K	2350	20		E20	5
20458/20	3000K	2350	20		E20	20
20459	4000K	2450	20		E20	5
20459/20	4000K	2450	20		E20	20

IP20
L 10 x H 1,8 (mm)



2835 - 20W/m - 1


BIANCO



 Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



ALTA LUMINOSITA'




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



POTENZA - 20 W/m
LED/m - 120
CRI > 80
BOBINA - 5 / 20m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni SINGOLO LED

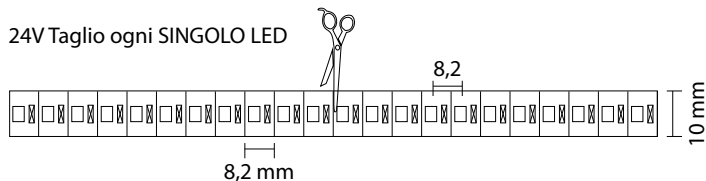

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO


24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20220	3000K 	1950	20		E20	5
20220/20	3000K 	1950	20		E20	20
20221	4000K 	2050	20		E20	5
20221/20	4000K 	2050	20		E20	20

IP20 
L 10 x H 2,0 (mm)

NOVITA'

2835 - 21W/m - M

BIANCO




LED STRIP



Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



ALTA LUMINOSITA'




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



POTENZA - 21 W/m
LED/m - 160
CRI > 85
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni 8 LED

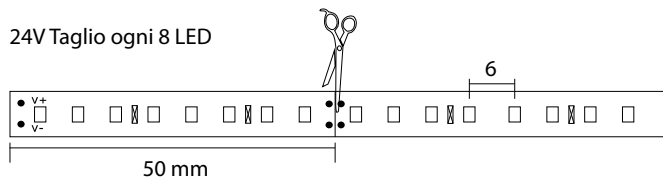

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

NOVITA'

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20231	3000K	2900	20		E20	5
20231/20	3000K	2900	20		E20	20
20233	4000K	3150	20		E20	5
20233/20	4000K	3150	20		E20	20
20231/10/IP65	3000K	2800	65		E65	10
20233/10/IP65	4000K	3050	65		E65	10

IP20 L 10 x H 1,8 (mm)

IP65 Resinato
L 10 x H 2 (mm)



2835 - 26W/m


BIANCO



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



CRI 95




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 26 W/m
LED/m - 160
CRI > 95
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



24V Taglio ogni 8 LED

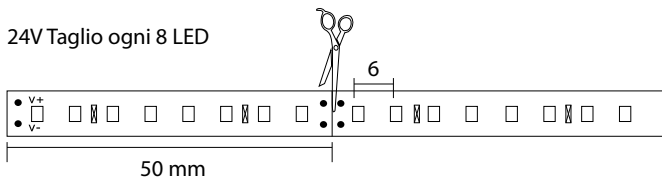

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20440	3000K	3000	20		E20	5
20441	4000K	3060	20		E20	5
20442	6000K	3120	20		E20	5


IP20
L 12 x H 2 (mm)

2835 - 32W/m - M

BIANCO



LED STRIP

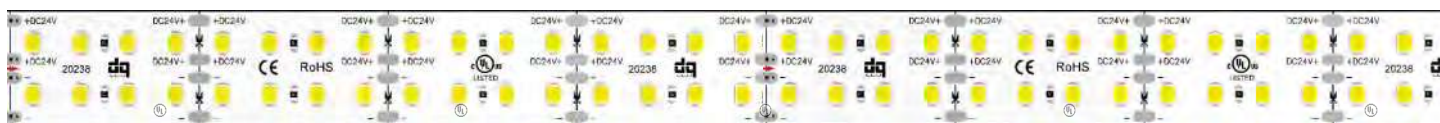


CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



**ALTISSIMA
LUMINOSITA'**




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

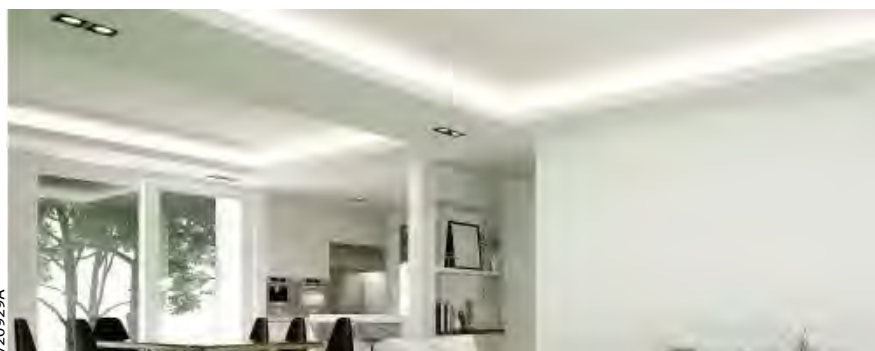

POTENZA - 32 W/m
LED/m - 240 CRI > 90
BOBINA - 5m / 20m
EMISSIONE - 120°
FLUSSO LUMINOSO OMOGENEO
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s


24V Taglio ogni 8 (4x2) LED

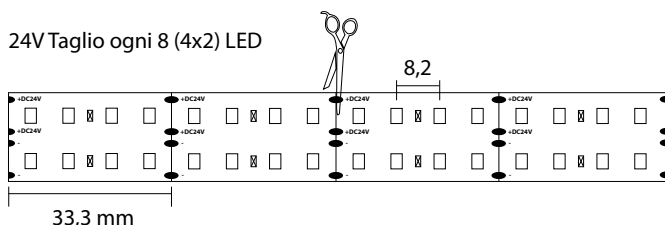

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	PCB	Adesivo	Bobina: m
20237	3000K ●	3850	20		F20	3 Oz	3M 300 LSE	5
20237/20	3000K ●	3850	20		F20	3 Oz	3M 300 LSE	20
20238	4000K ●	4000	20		F20	3 Oz	3M 300 LSE	5
20238/20	4000K ●	4000	20		F20	3 Oz	3M 300 LSE	20

IP20
L 20 x H 2,2 (mm)



2835 - 40W/m

BIANCO



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio




ALTA LUMINOSITA'



Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 40 W/m
LED/m - 240
CRI > 80
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

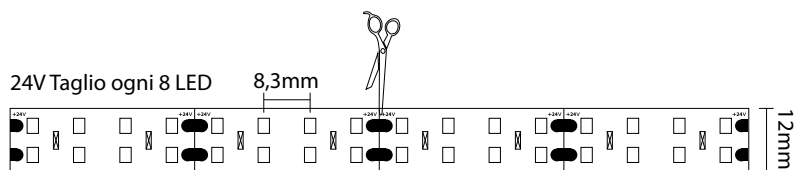

33,4 mm
DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20228	3000 K	5800	20		F20	5
20229	4000 K	6000	20		F20	5
20230	6000 K	6200	20		F20	5

IP20 L 12 x H 1,5 (mm)

2835 - 6W/m

BIANCO



LED STRIP



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio




ZIG ZAG




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 6 W/m
LED/m - 60
CRI > 80
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

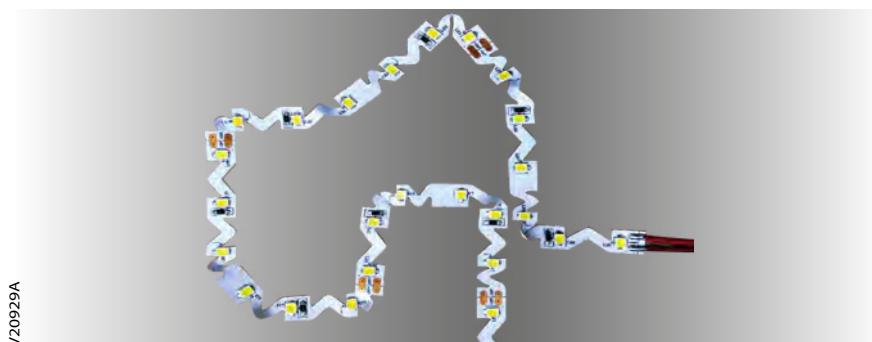


V20929A

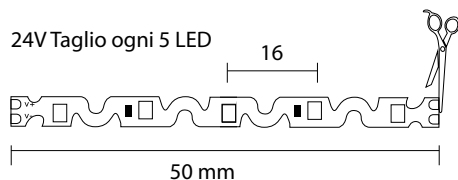

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

12V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20395	3000K	350	20		B20	5
20396	4000K	360	20		B20	5
20397	6000K	370	20		B20	5

IP20
L 6 x H 1,8 (mm)



315 - 9,6W/m

BIANCO



Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



EMISSIONE
LATERALE




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



POTENZA - 9,6 W/m
LED/m - 120
CRI > 80
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni 6 LED

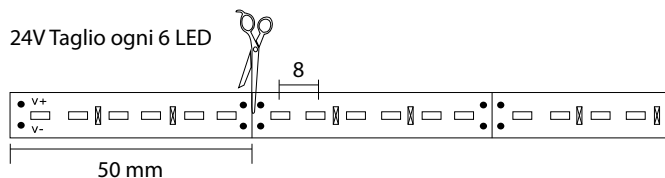

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO


24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20178	3000K	700	20		E20	5
20179	4000K	710	20		E20	5
20180	6000K	720	20		E20	5
20181	3000K	700	64		E64	5
20182	4000K	710	64		E64	5
20183	6000K	720	64		E64	5

IP20
L 6 x H 1,8 (mm)

IP64 Resinato
L 7 x H 2 (mm)

2216 - 10W/m

BIANCO



LED STRIP



Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



LARGHEZZA 3,5mm



POTENZA - 10 W/m

LED/m - 140

CRI > 80

BOBINA - 5m

EMISSIONE - 120°

DIMMERABILE - SI


RIALIMENTARE OGNI 5m

LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation




24V Taglio ogni 7 LED

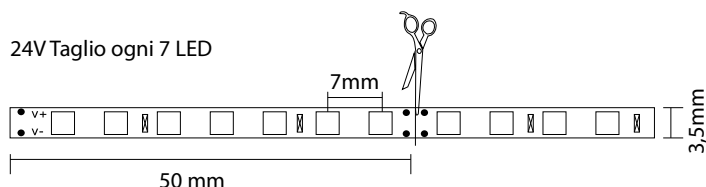

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20360	3000K	890	20		E20	5
20361	4000K	940	20		E20	5
20362	6000K	1000	20		E20	5

IP20
L 3,5 x H 1 (mm)



2835 - 15W/m


BIANCO



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



LARGHEZZA 6mm




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



V20929A

POTENZA - 15 W/m
LED/m - 198
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni:
7 LED

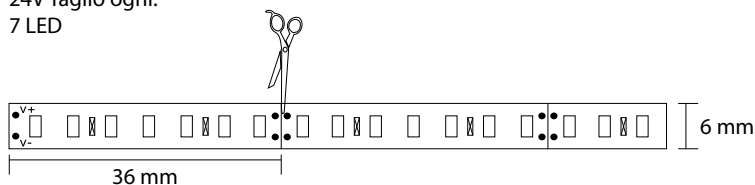


DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20216	3000K	1600	20		D20	5
20217	4000K	1625	20		D20	5
20218	6000K	1650	20		D20	5

IP20
L 6 x H 1,5 (mm)

COB - 6W/m

BIANCO



LED STRIP



Prodotto certificato UE



LUCE CONTINUA




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 6 W/m
LED/m - 504
CRI > 90
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 160°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s




24V Taglio ogni 24 LED

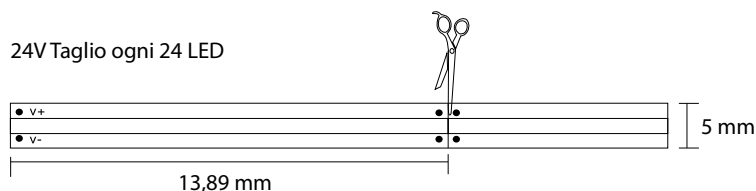

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20223	3000K	600	20		D20	5
20224	4000K	600	20		D20	5

IP20 L 5 x H 1,6 (mm)



COB - 10W/m

BIANCO



CE Prodotto certificato UE



LUCE CONTINUA




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 10 W/m
LED/m - 480
CRI > 90
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 160°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



24V Taglio ogni 24 LED

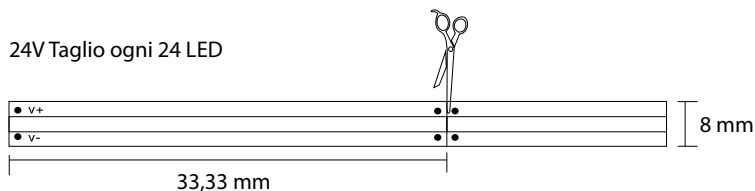


DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m	
20214	3000K	1050	20		D20	5	IP20
20215	4000K	1050	20		D20	5	L 8 x H 1,6 (mm)

COB - 15W/m

BIANCO - R - G - B



LED STRIP



Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



LUCE CONTINUA




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 15 W/m
LED/m - 528
CRI > 90
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 160°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



24V Taglio ogni 24 LED

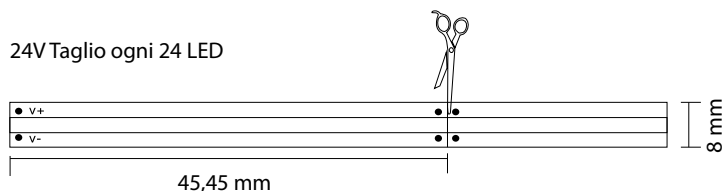

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO


24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20197	2200K	1480	20		E20	5
20204	2700K	1550	20		E20	5
20205	3000K	1500	20		E20	5
20206	4000K	1550	20		E20	5
20207	6000K	1600	20		E20	5
20208	BLU	1500	20		E20	5
20209	ROSSO	1550	20		E20	5
20212	VERDE	1600	20		E20	5

IP20
L 8 x H 1,6 (mm)



2835 - 20W/m - D2W

BIANCO CALDO DINAMICO



LED STRIP



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio




POTENZA - 20W/m
LED/m - 168 (84 Coppie)
CRI > 80
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



24V Taglio ogni 14 LED (ogni 7 Coppie)




DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

Dimmerabile
PWM

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Codice Categoria	Bobina: m
20011	1800K --> 3000K	1.800	20	-	5

IP20
L 12 x H 1,5 (mm)



3527 - 20W/m

BIANCO DINAMICO



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 20 W/m
LED/m - 120
CRI > 90
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



24V Taglio ogni 6 LED

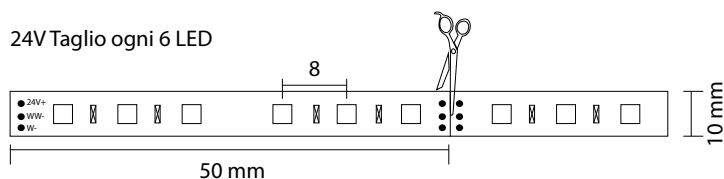

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO


24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Codice Categoria	Bobina: m
20139	2700/6000K	900-1000	20	F20	5

IP20 
L 10 x H 1,8 (mm)

>>> FINO AD ESAURIMENTO SCORTE <<<

2835 - 12W/m - D

DIGITALE



LED STRIP



Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



POTENZA - 12W/m
LED/m - 120 (20 Segmenti/m)
CRI > 80
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIGITALE Controllo IC : WS2811
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni 6 LED



DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

**EFFETTO
RUNNING**

24V Codice Code	Potenza W	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Codice Categoria	PCB	Adesivo	Bobina m
20580	12	3000K	810	20	F20	2 Oz	3M R	5
20581	12	4000K	840	20	F20	2 Oz	3M R	5


IP20
L 10 x H 2 (mm)

GENERATORI DI SHOW COMPATIBILI CONSULTABILI DA PAG. 185



5050 - 14,4W/m

RGB FULL COLOR



LED STRIP



Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio




POTENZA - 14,4 W/m
LED/m - 60
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation




24V Taglio ogni 6 LED

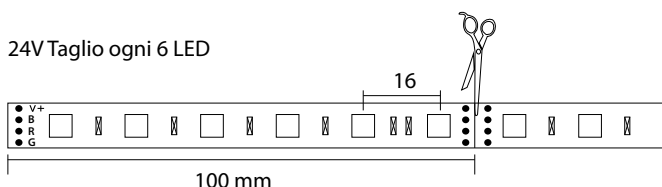

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	IP	Codice Categoria	Bobina: m	12V Codice Code
20145	RGB	20	D20	5	20142
20146	RGB	64	D64	5	20143
20147	RGB	67	D67	5	20144
20160	RGB	68	D68	5	

IP20 L 10 x H 1,8 (mm)
IP64 Resinata L 11 x H 2 (mm)
IP67 Inguainato L 12 x H 4 (mm)
IP68 Resinata L 13 x H 5 (mm)




4040 - 24W/m

RGB FULL COLOR



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



V20929A

POTENZA - 24 W/m
LED/m - 120
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni 6 LED

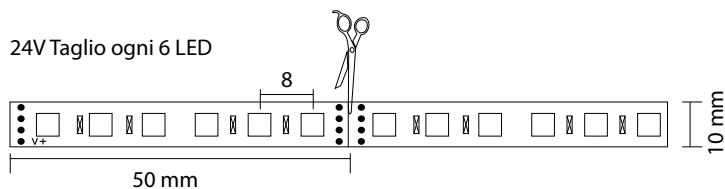

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO


24V Codice Code	Colore Colors	IP	Codice Categoria	Bobina: m
20345	RGB	20	E20	5

IP20
L 10 x H 3,5 (mm)

LED STRIP

COB - 15W/m

RGB FULL COLOR



LED STRIP



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



LUCE CONTINUA




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 15 W/m
LED/m - 840
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 140°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



24V Taglio ogni 42 LED

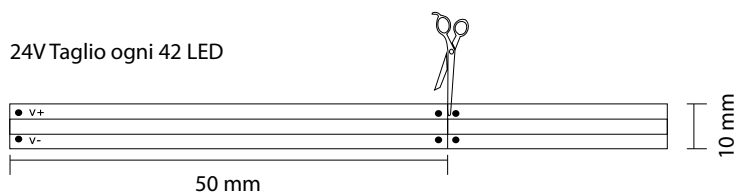


DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20140	RGB	20		E20	5
20138	RGB	65		E64	5

IP20 L 10 x H 1,6 (mm)

IP65 L 10,2 x H 2,1 (mm)





COB - 16W/m

RGB FULL COLOR + BIANCO



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



LUCE CONTINUA




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 16 W/m
LED/m - 896
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 140°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



24V Taglio ogni 56 LED




DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	IP	Codice Categoria	Bobina: m
20290	RGB + 3000K	20	E20	5
20291	RGB + 4000K	20	E20	5

IP20 L 12 x H 1,6 (mm)

5050 - 19,2W/m


RGB FULL COLOR+BIANCO



LED STRIP



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



POTENZA - 19,2 W/m
LED/m - 60
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni 6 LED

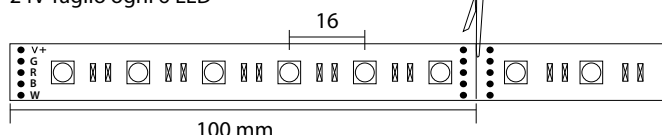

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20148	RGB + 3000K	20		E20	5
20149	RGB + 4000K	20		E20	5
20150	RGB + 6000K	20		E20	5
20161	RGB + 3000K	64		E64	5
20162	RGB + 4000K	64		E64	5
20163	RGB + 6000K	64		E64	5
20165	RGB + 3000K	67		E67	5
20166	RGB + 4000K	67		E67	5
20167	RGB + 6000K	67		E67	5

IP20 L 12 x H 2 (mm)

IP64 Resinato
L 12 x H 2,5 (mm)

IP67 Inguainato
L 14 x H 4 (mm)



5050 - 18W/m

RGB FULL COLOR+BIANCO



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio




Si consiglia di installare le strisce LED in profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 18 W/m
LED/m - 60
BOBINA - 5m 10m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 15m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,7s



24V Taglio ogni 6 LED

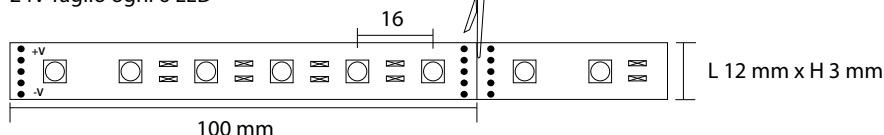

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

**CORRENTE
COSTANTE**

24V Codice Code	Colore Colors	IP	Codice Categoria	PCB	Adesivo	Bobina: m
20240	RGB + 3000K	20	F20	4 Oz	3M VHB	5
20240/10	RGB + 3000K	20	F20	4 Oz	3M VHB	10
20241	RGB + 4000K	20	F20	4 Oz	3M VHB	5
20241/10	RGB + 4000K	20	F20	4 Oz	3M VHB	10

2835 - 28,8W/m


RGB FULL COLOR+CCT



LED STRIP



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



V21010A

POTENZA - 28,8 W/m
LED/m - 180
CRI > 80
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni 18 LED

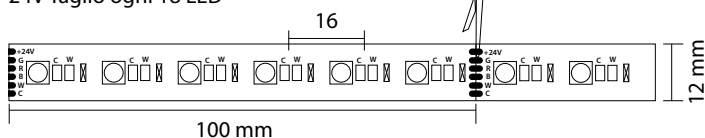

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO


24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Codice Categoria	Bobina: m
20520	RGB + 2700/6000K	1600	20	F20	5
20521	RGB + 2700/6000K	1600	54	F20	5
20522	RGB + 2700/6000K	1600	67	F20	5

IP20
L 12 x H 2 (mm)



5050 3 LED - 14,4W/m

RGB FULL COLOR DIGITALE



LED STRIP



Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



PROGRAMMABILE




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



V20930A

POTENZA - 14,4 W/m
LED/m - 60
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

12V Taglio ogni 3 LED

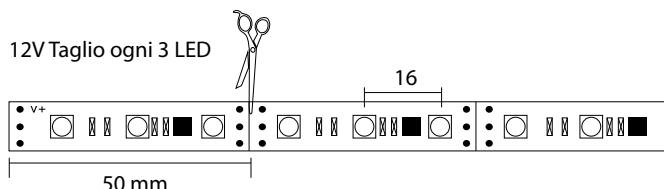


DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

12V Codice Code	Colore Colors	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20320	RGB	20		F20	5
20321	RGB	65		F64	5

IP20  L 10 x H 1,8 (mm)

IP64  Resinato L 12 x H 2 (mm)



5050 1 LED - 9,3W/m

RGB FULL COLOR DIGITALE



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio




PROGRAMMABILE



Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 9,3 W/m
LED/m - 60
TAGLIO OGNI SINGOLO LED
BOBINA - 5m
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

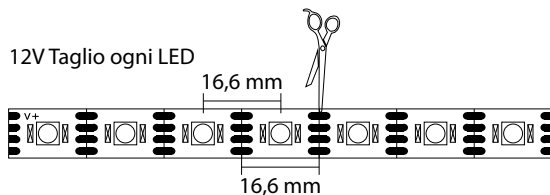


DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

12V Codice Code	Colore Colors	IP	Codice Categoria	Bobina: m
20325	RGB	20	F20	5

IP20  L 10 x H 2,1 (mm)

5050 1 LED - 14,4W/m

RGB FULL COLOR DIGITALE



LED STRIP



Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



PROGRAMMABILE




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 14,4 W/m
LED/m - 60
TAGLIO OGNI SINGOLO LED
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE IN DMX
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



5V Taglio ogni LED

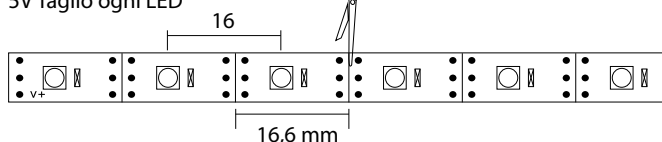

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO


5V Codice Code	Colore Colors	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20326	RGB	20		F20	5
20327	RGB	65		F64	5

IP20 L 10 x H 1,8 (mm)

IP65 Resinato L 12 x H 2 (mm)







48 VOLT - 15W/m


BIANCO



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



48V




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 15 W/m
LED/m - 100
CRI > 90
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



48V Taglio ogni 5 LED

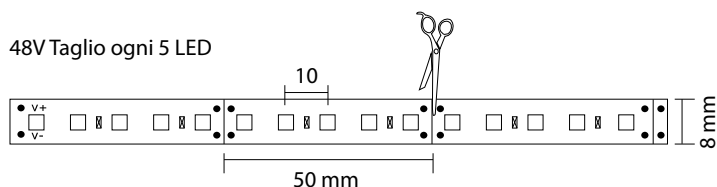


DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

48V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20184	3000K	1580	20		D20	5
20185	4000K	1620	20		D20	5
20186	6000K	1650	20		D20	5

IP20
L 8 x H 2 (mm)

48 VOLT - 22W/m

BIANCO




LED STRIP



Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



48V




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



POTENZA - 22 W/m
LED/m - 150
CRI > 90
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 10m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

48V Taglio ogni 5 LED

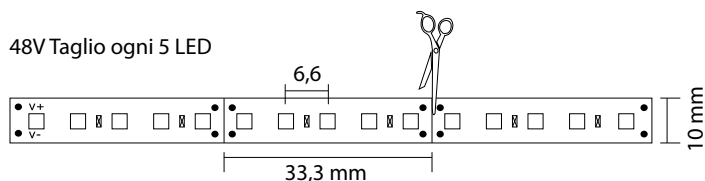

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

48V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20187	3000K	2300	20		E20	5
20188	4000K	2350	20		E20	5
20189	6000K	2400	20		E20	5

IP20
L 10 x H 2 (mm)



48 VOLT - 30W/m


BIANCO



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



48V




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



POTENZA - 30 W/m
LED/m - 200
CRI > 90
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

48V Taglio ogni 5 LED

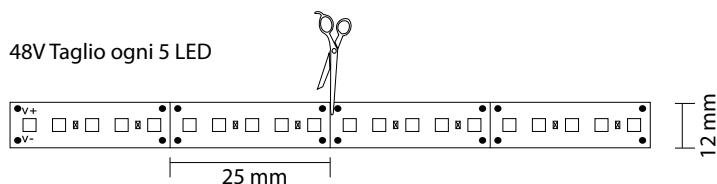

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

48V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina: m
20194	3000K	3200	20		F20	5
20195	4000K	3300	20		F20	5
20196	6000K	3400	20		F20	5

IP20
L 12 x H 2 (mm)

2835 AC 230V - 12W/m

LED STRIP / AC



LED STRIP



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 12 W/m
LED/m - 120
CRI > 80
BOBINA - 10m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 50m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



V21006B

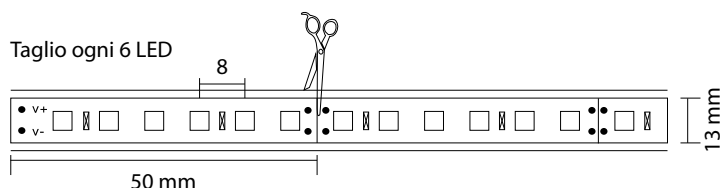

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

**STRIP
AC 230V**

AC 230V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Bobina: m
20940/1	3000K	1020	67	1
20941/1	4000K	1100	67	1

IP67 L 13 x H 6 (mm)

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
20945	Cavo 50cm con spina per strip 230V
20947	Connettore per strip 230V
20948	Tappo per strip 230V
20949	Clip per strip 230V



20945




20947



20948



20949



2835 AC 230V - 10W/m 18W/m

LED STRIP / AC



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio




Si consiglia di installare le strisce LED in profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 10W/m 18 W/m
LED/m - 120
CRI > 80
BOBINA - 5m 25m 50m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 50m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,8s



V21007B

Taglio ogni 12 LED



DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

**STRIP
AC 230V**

AC 230V Codice Code	Potenza W	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	PCB	Adesivo	Bobina m
20944	10	3000K	975	65		E64	3 Oz	3M 300 LSE	5
20944/25	10	3000K	975	65		E64	3 Oz	3M 300 LSE	25
20944/50	10	3000K	975	65		E64	3 Oz	3M 300 LSE	50
20946	10	4000K	1000	65		E64	3 Oz	3M 300 LSE	5
20946/25	10	4000K	1000	65		E64	3 Oz	3M 300 LSE	25
20946/50	10	4000K	1000	65		E64	3 Oz	3M 300 LSE	50
20937	18	2700K	1550	65		F64	3 Oz	3M 300 LSE	5
20937/25	18	2700K	1550	65		F64	3 Oz	3M 300 LSE	25
20937/50	18	2700K	1550	65		F64	3 Oz	3M 300 LSE	50

IP65 L 12 x H 4 (mm)

20971	18	3000K	1815	65		F64	3 Oz	3M VHB 5925	5
20971/50	18	3000K	1815	65		F64	3 Oz	3M VHB 5925	50
20972	18	4000K	1930	65		F64	3 Oz	3M VHB 5925	5
20972/50	18	4000K	1930	65		F64	3 Oz	3M VHB 5925	50


IP65 L 12 x H 6 (mm)

MINIFLEX - 9W/m

BIANCO




LED STRIP

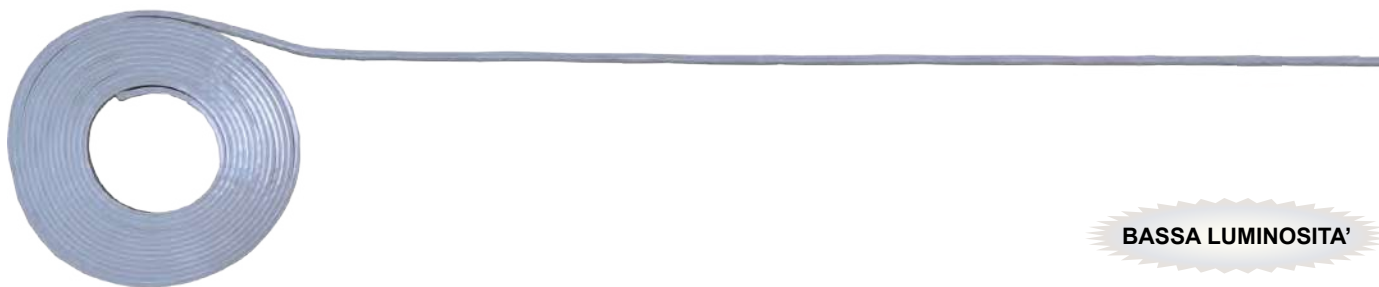

BASSA LUMINOSITA'



Prodotto certificato UE





POTENZA - 9W/m
CRI - 80
BOBINA - 10m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 10m



V30626A

Taglio ovunque

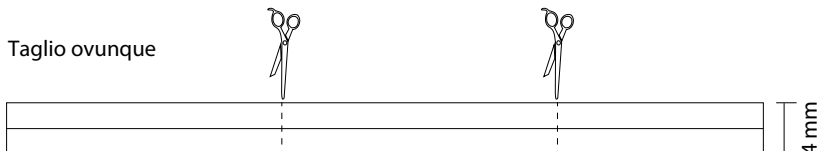

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Bobina: m
20555	3000K	240	54	10
20556	4000K	250	54	10
20557	6000K	260	54	10

IP54




L 4 x H 8,5 (mm)



MINIFLEX - 7W/m

BIANCO - COLORI

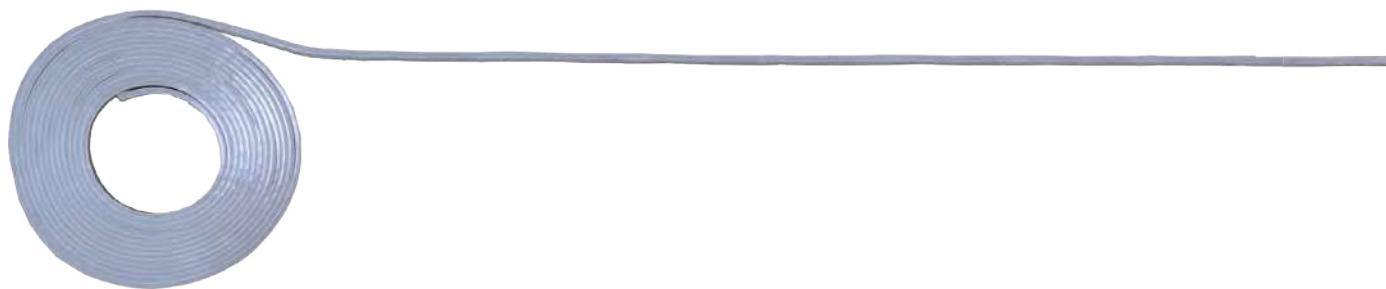

LED STRIP

CE Prodotto certificato UE



POTENZA - 7W/m

CRI - 80

BOBINA - 5m

EMISSIONE - 120°


DIMMERABILE - SI

RIALIMENTARE OGNI 5m


LUCE ISTANTANEA 100% < 0,7s



12V Taglio 10mm

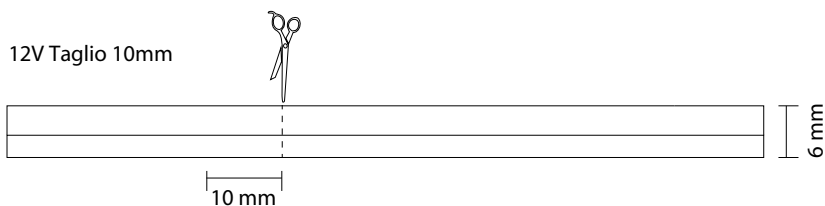

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO




12V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Bobina: m
20560	3000K	350	65	5
20561	4000K	350	65	5
20562	6000K	350	65	5
20563	GIALLO	350	65	5
20564	VIOLA	350	65	5
20565	ROSA	350	65	5
20566	GHIACCIO	350	65	5
20567	BLU	350	65	5
20568	VERDE	350	65	5
20569	ROSSO	350	65	5
20570	ARANCIONE	350	65	5




MINIFLEX - 10W/m

BIANCO



LED STRIP

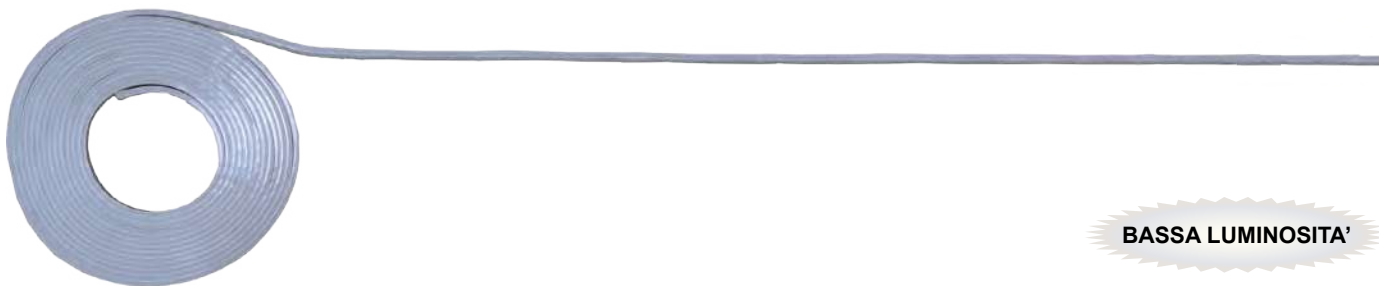

BASSA LUMINOSITA'



Prodotto certificato UE




POTENZA - 10 W/m
LED/m - 120
CRI > 90
BOBINA - 5m 10m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

A richiesta possiamo fornire profilo guida in Alluminio Calandrato
On request we can supply guide profile in Calendered Aluminum




V20929A

Taglio ogni singolo LED

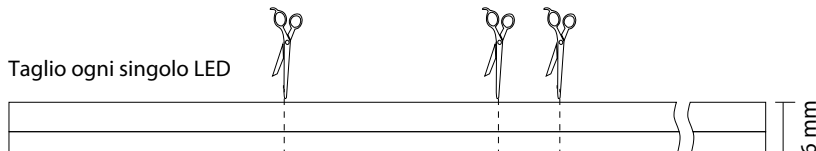

TAGLIO SENZA VINCOLI





24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Bobina: m
20444	2700K	260	65	10
20446	4000K	290	65	10
20447	6000K	320	65	10

IP65 L 6 x H 12 (mm)

Accessori


Codice Code	Descrizione Description
2982	Clip Miniflex (conf. 10 pz) L=2cm
11530	Clip Miniflex (conf. 2 pz) 6x10mm
11531	Profilo per Miniflex L=100cm
11531/2	Profilo per Miniflex L=200cm
2984	Kit 2 tappi

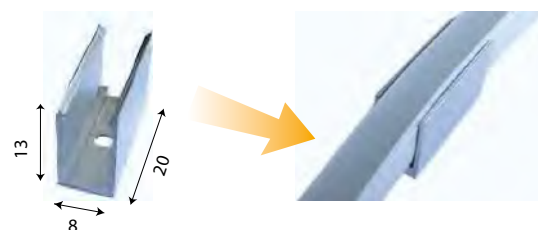



MINIFLEX - 14,4W/m

BIANCO

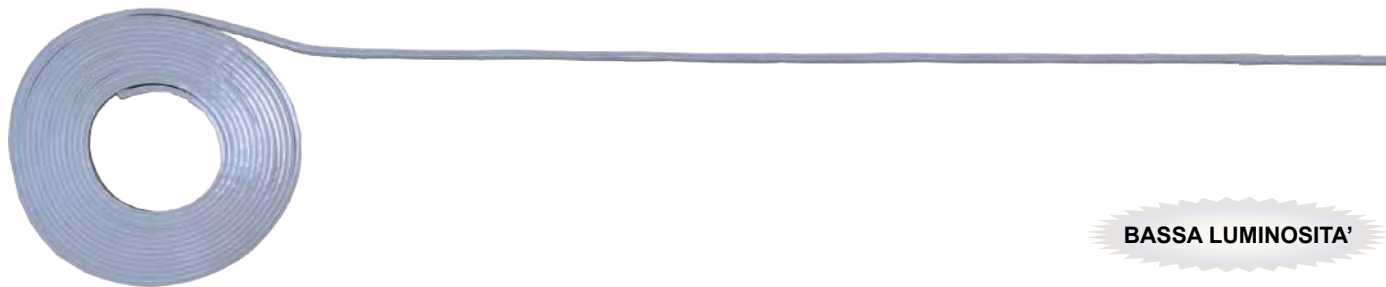

BASSA LUMINOSITA'

LED STRIP

CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio




A richiesta possiamo fornire profilo guida in Alluminio Calandrato
On request we can supply guide profile in Calendered Aluminum




POTENZA - 14,4 W/m
LED/m - 120
CRI > 90
BOBINA - 5/10m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



Taglio ogni 6 LED

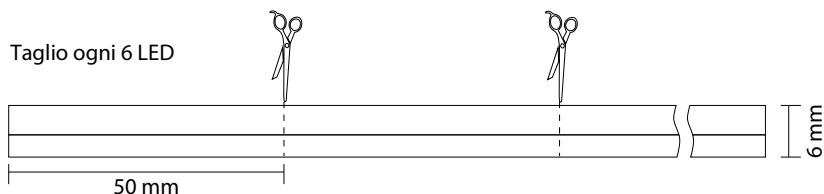

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO




24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Bobina: m
20436	3000K	800	68	5
20437	4000K	850	68	5
20438	6500K	900	68	5
20431	3000K	800	68	10
20432	4000K	850	68	10
20433	6500K	900	68	10

IP68 L 6 x H 12 (mm)


Accessori

Codice Code	Descrizione Description
2982	Clip Miniflex (conf. 10 pz) L=2cm
11530	Clip Miniflex (conf. 2 pz) 6x10mm
11531	Profilo per Miniflex L=100cm
11531/2	Profilo per Miniflex L=200cm
2984	Kit 2 tappi

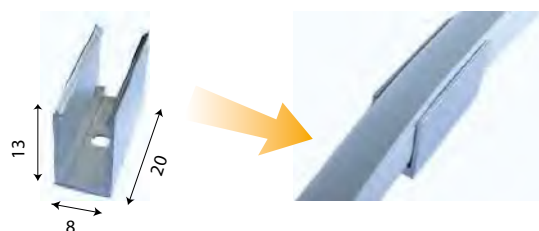


FLEX FRONTALE - 10W/m

BIANCO



LED STRIP

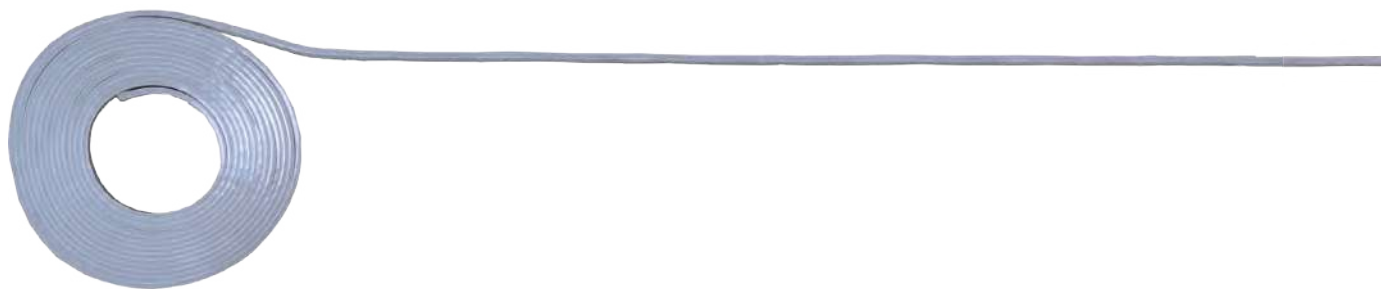



CE Prodotto certificato UE



POTENZA - 10W/m
LED/m - 120
CRI - 80
BOBINA - 1m 5m 10m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m



Taglio ovunque

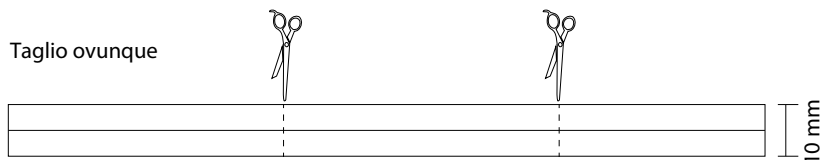



24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Bobina: m
20495	3000K	670	65	5
20495/10	3000K	670	65	10
20496	4000K	680	65	5
20496/10	4000K	680	65	10
20497	6000K	680	65	5
20497/10	6000K	680	65	10

IP65 L 8,5 x H 10 (mm)

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11127	Kit 2 tappi + cavo di alimentazione 30 cm
11129	Canalina 1 m per FLEX FRONTALE 10 x 8,5 mm
11130	Canalina 2 m per FLEX FRONTALE 10 x 8,5 mm






NEONFLEX - 12W/m

BIANCO


LED STRIP





CE Prodotto certificato UE



POTENZA - 12W/m
LED/m - 120
CRI - 80
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 360°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m

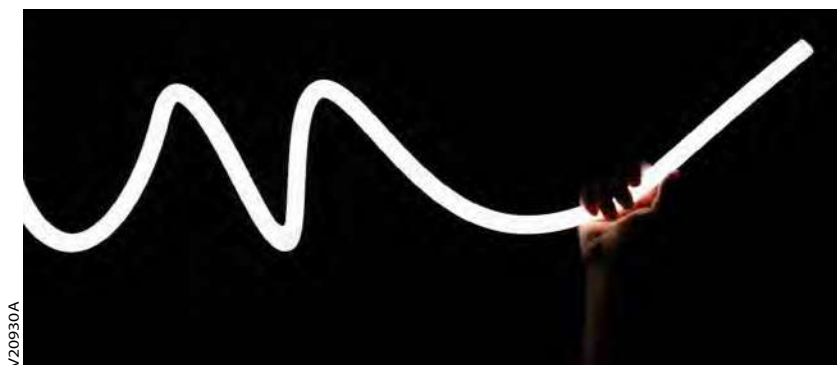

Taglio ovunque

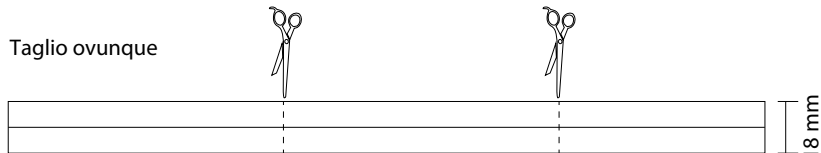

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Bobina: m
20477	3000K	1250	65	5
20478	4000K	1250	65	5

IP65 L 18 x H 18 (mm)

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
20489	Kit 2 tappi + cavo di alimentazione 1m
20490	Kit 2 clip trasparenti misura 10mm
20491	Kit 2 clip trasparenti misura 20mm
20492	Kit cavo sospensione



SOS
MC A
POLLUTION

20



MAXFLEX - 15W/m - 48V

BIANCO



ALTA LUMINOSITA'

LED STRIP



CE Prodotto certificato UE



A richiesta possiamo fornire profilo guida in Alluminio Calandrato
On request we can supply guide profile in Calendered Aluminum



POTENZA - 15 W/m
LED/m - 120
CRI > 80
BOBINA - 20m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

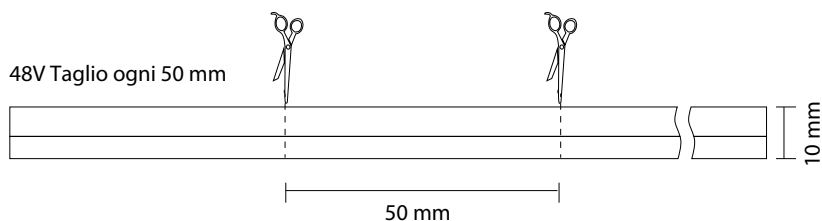

48V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Bobina: m
20174	2700K	1390	67	20
20176	4000K	1500	67	20
20177	6000K	1610	67	20


IP67 L 10 x H 20 (mm)

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11575	Profilo per Maxflex L=100cm
11575/2	Profilo per Maxflex L=200cm
20498	Kit 2 tappi per alimentazione in testa
20499	Kit 2 tappi per alimentazione posteriore

MINIFLEX - 28W/m

RGB FULL COLOR



LED STRIP



FLEXI NEON

CE Prodotto certificato UE



A richiesta possiamo fornire profilo guida in alluminio calandrato
On request we can supply aluminum calendered guide profile




POTENZA - 28 W/m
LED/m - 120
BOBINA - 10m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 10m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s




V20929A

Taglio ogni 6 LED

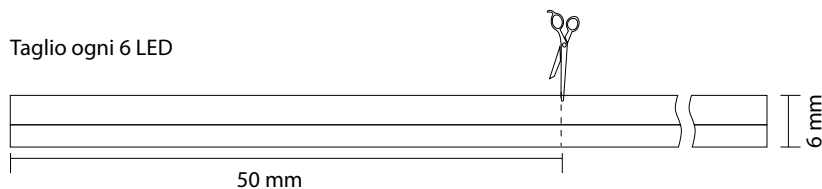

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO




24V Codice Code	Colore Colors	IP	Bobina: m
20439	RGB	68	10

IP68 L 6 x H 12 (mm)

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
2982	Clip Miniflex (conf. 10 pz) L=2cm
2983	Profilo per Miniflex L=100cm
11531/2	Profilo per Miniflex L=200cm
2984	Kit 2 tappi





MAXFLEX - 18W/m

RGB + BIANCO

LED STRIP



Prodotto certificato UE




POTENZA - 18 W/m
CRI - 80
BOBINA - 10m
EMISSIONE - 120°
RIALIMENTARE OGNI 10m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s




V21006A

FLEXI NEON

24V Taglio ovunque

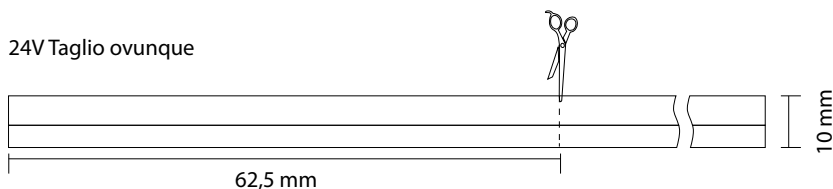

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO




24V Codice Code	Colore Colors	IP	Bobina: m
20487	RGB + 4000K	67	10

IP67 L 10 x H 20 (mm)

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
20488	Kit 2 ganci in acciaio per Maxflex
20498	Kit 2 tappi per alimentazione in testa
20499	Kit 2 tappi per alimentazione posteriore

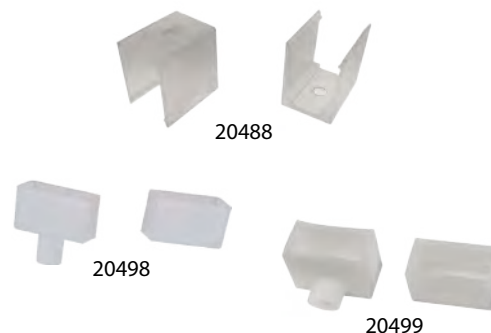

SILICONE FLEX - 18W/m


BIANCO



LED STRIP



Prodotto certificato UE




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation




POTENZA - 18W/m
CRI > 80
BOBINA - 1m 10m
EMISSIONE - 30°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 1m
LUCE Istantanea 100% < 0,5s

24V Taglio ogni 6 LED

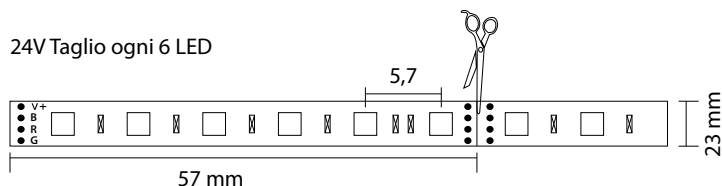

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO



24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Codice Categoria	Bobina: m
20482	2700K	1700	67	D30	1
20484	4000K	1700	67	D30	1
20485	6000K	1700	67	D30	1



Accessori

Codice Code	Descrizione Description
20531	Profilo per SILICONE FLEX L=1m
20532	Canalina flessibile per SILICONE FLEX L=10m
20533	Kit 2 clip inox per SILICONE FLEX
20534	Kit 2 clip trasparenti per SILICONE FLEX
20535	Kit 2 ganci orientabili per SILICONE FLEX



BARRETTE ELLITTICHE

SPECIALE PER RETROILLUMINAZIONE

IDEALE PER
RETROILLUMINAZIONE

CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



LED STRIP


POTENZE - 7,5W/m 12,5W/m 22,5W/m
LED - 3 5 9
EMISSIONE - 8° 75°
DIMMERABILE - SI
CONNETTORI IN/OUT COMPRESI
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s




APPLICAZIONI SUGGERITE:

- Retroilluminazione pannelli (Tessuto/Polycarbonato)
- Applicazione perimetrale a cornice per Insegne pubblicitarie
- Trattamento per applicazioni da esterno a richiesta


24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	N° LED	Potenza (W)	IP
21905	4000K	705	3	7,5	22
21906	6000K	800	3	7,5	22
21908	4000K	1180	5	12,5	22
21909	6000K	1280	5	12,5	22

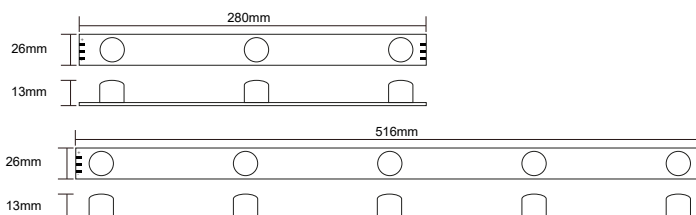

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	N° LED	Potenza (W)	IP
21891	3000K	605	3	7,5	22
21892	4000K	700	3	7,5	22
21893	3000K	2350	9	22,5	22
21894	4000K	2450	9	22,5	22

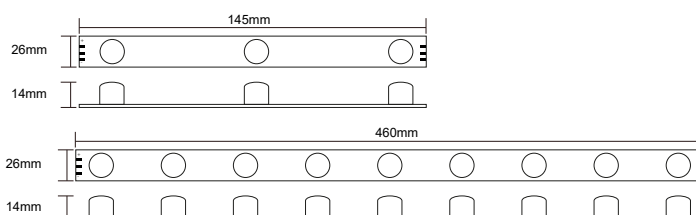





MODULI LED

SPECIALI PER RETROILLUMINAZIONE

MODULO 3 LED



12V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	N° LED	Potenza (W)
20905	3000K	120	3	1,2
20906	4000K	120	3	1,2
20907	6500K	120	3	1,2
20908	BLU	120	3	1,2
20909	ROSSO	120	3	1,2
20910	VERDE	120	3	1,2

V21024A




LED STRIP

MODULO 7 LED




24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	N° LED	Potenza (W)
20911	6000K	465	7	3

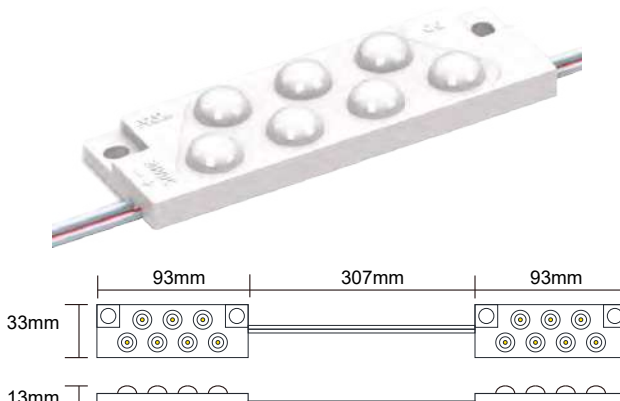

MODULO 3 LED




24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	N° LED	Potenza (W)
20915	6000K	390	3	3

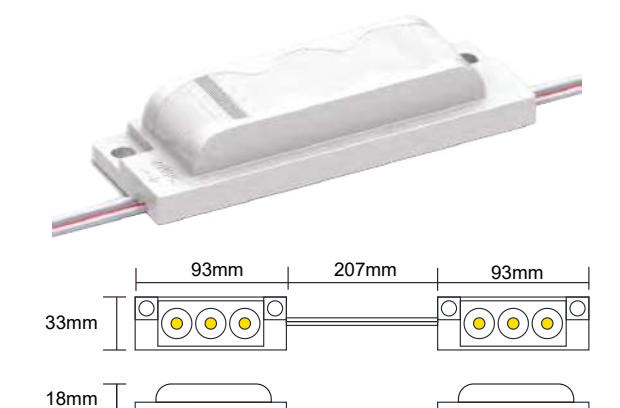


2835 - 10W/foglio 30W/foglio

SPECIALE PER RETROILLUMINAZIONE




LED STRIP

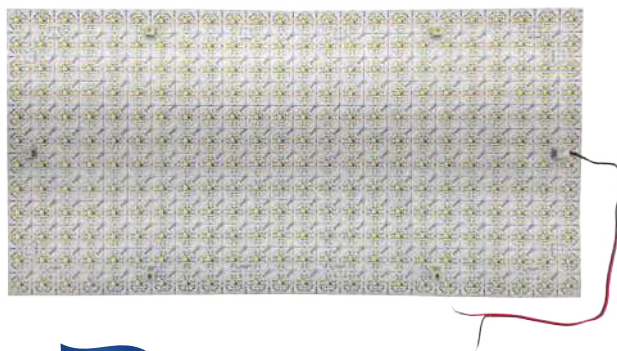


CRI 80




Prodotto certificato UE



POTENZA - 10W - 30 W/foglio
LED/foglio - 288
CRI - 80
FOGLIO - 480 x 240 x 1 mm
EMISSIONE - 180°
DIMMERABILE - SI

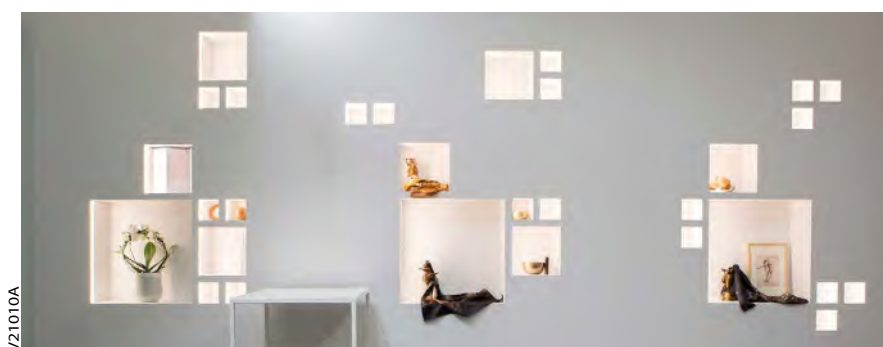

24V Taglio ogni LED

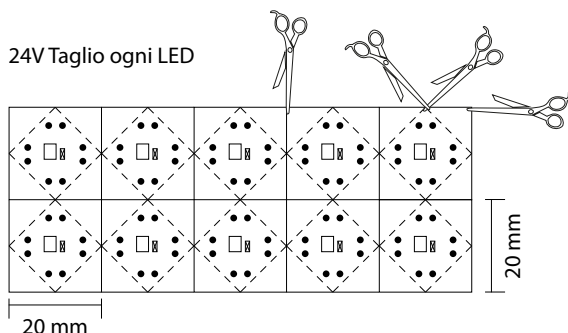

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO 20x20 mm

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Watt
20479	2700K	1160	20	10
20480	2700K	3400	20	30
20468	4000K	1190	20	10
20469	4000K	3450	20	30


IP20

L 480 x 240 x H 1 (mm)




2835 - 60W/foglio

SPECIALI PER RETROILLUMINAZIONE - BIANCO DINAMICO

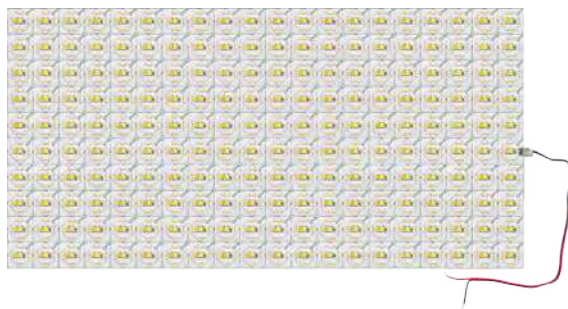


LED STRIP

CE Prodotto certificato UE



POTENZA - 60 W/foglio
LED/foglio - 400
CRI - 80
FOGLIO - 480 x 240 x 1 mm
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI

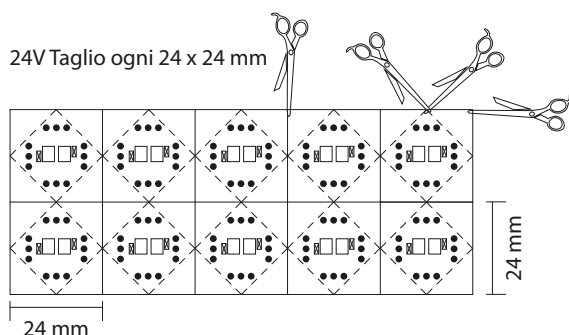

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO 24x24 mm

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/foglio	IP	Watt
20476	2700 - 6500K	6600	20	60


IP20 
L 480 x 240 x H 1 (mm)

5050 - 80W/foglio

SPECIALE PER RETROILLUMINAZIONE - RGBW




LED STRIP

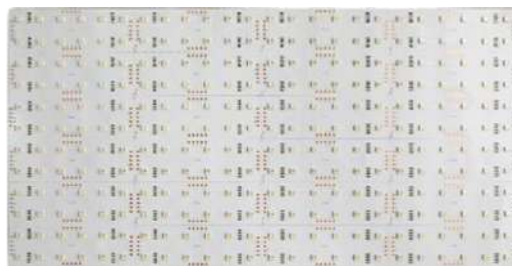


RGBW


CE Prodotto certificato UE



POTENZA - 80 W/foglio
LED/foglio - 288
CRI - 80
FOGLIO - 480 x 240 x 2 mm
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI

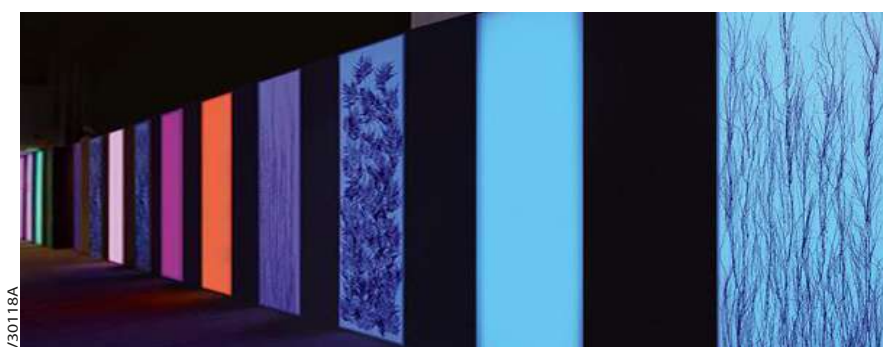

24V Taglio ogni 120 x 40 mm

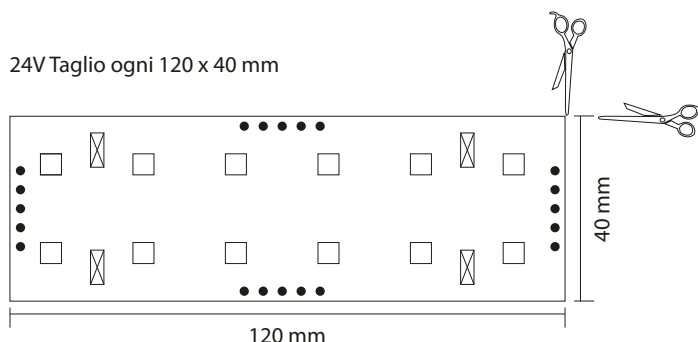

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO 120x40 mm

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/foglio	IP	Watt
20248	RGB - 3000K	4250	20	80
20249	RGB - 4000K	4300	20	80

IP20

L 480 x 240 x H 2 (mm)



CIRCUITI

CORRENTE COSTANTE



CIRCUITI

DQ100

Alimentazione corrente costante 350mA

Codice Code	Colore Color	Watt (W) a 350A	Lumen (lm) a 350mA
DQ100-27	2700K	1,2	140
DQ100-30	3000K	1,2	150
DQ100-40	4000K	1,2	160
DQ100-R	ROSSO	1,2	/
DQ100-G	VERDE	1,2	/
DQ100-B	BLU	1,2	/

Dimensioni (mm)



Altri colori a richiesta





DQ104

Alimentazione corrente costante 350mA

Codice Code	Colore Color	Watt (W) a 350A	Lumen (lm) a 350mA
DQ104	RGB	3	160


Dimensioni (mm)



DQ105

Codice Code	Colore Color	Watt (W) a 350A	Lumen (lm) a 350mA
DQ105-30	3000K	1,2	150
DQ105-40	4000K	1,2	160


Dimensioni (mm)



DQ103

Codice Code	Colore Color	Watt (W) a 350A	Lumen (lm) a 350mA
DQ103-30	3000K	3,6	450
DQ103-40	4000K	3,6	480
DQ103-RGB	R-G-B	3,6	/


Dimensioni (mm)




DQ101

Codice Code	Colore Color	Watt (W) a 350mA	Lumen (lm) a 350mA
DQ101-30	3000K	3,6	450
DQ101-40	4000K	3,6	480
DQ101-RGB	R-G-B	3,6	/

Dimensioni (mm)





CIRCUITI

CORRENTE COSTANTE

Altri colori a richiesta

DQ102


Alimentazione corrente costante 350mA

Codice Code	Colore Color	Watt (W) a 350mA	Lumen (lm) a 350mA
DQ102	RGB	9	/

V21027A

Dimensioni (mm)

Ø46





DQ108

Alimentazione corrente costante 350mA

Codice Code	Colore Color	Watt (W) a 350mA	Lumen (lm) a 350mA
DQ108-30	3000K	14,4	1800
DQ108-40	4000K	14,4	1920

Dimensioni (mm)

Ø92

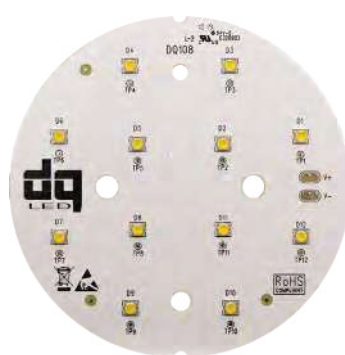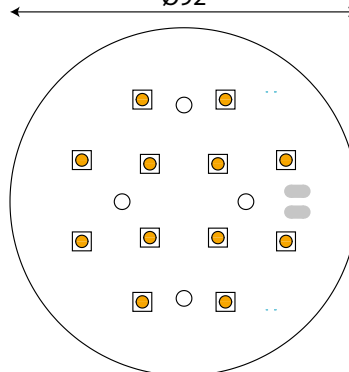

DQ107

Alimentazione corrente costante 350mA

Codice Code	Colore Color	Watt (W) a 350mA	Lumen (lm) a 350mA
DQ107-32	3200K	7,2	900
DQ107-40	4000K	7,2	960

Dimensioni (mm)

250



COB

Alimentazione corrente costante da 175mA fino a 700mA


Codice Code	Colore Color	Watt (W) a 350mA	Lumen (lm) a 350mA
20920	2700K	6,1	895
20921	3000K	6,1	940
20922	3500K	6,1	965
20923	4000K	6,1	975

Alimentazione corrente costante da 125mA fino a 1000mA


Codice Code	Colore Color	Watt (W) a 500mA	Lumen (lm) a 500mA
20925	2700K	15,9	2440
20926	3000K	15,9	2540
20927	3500K	15,9	2620
20928	4000K	15,9	2635

Dimensioni (mm)

12,5



Ø36,5




MINIBINARIO

MINIBINARIO ED ACCESSORI




CONNETTORI

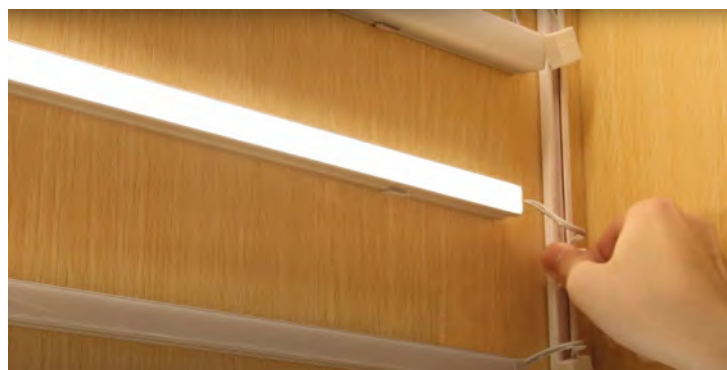

POSSIBILITA' DI
TAGLIO A MISURA


Dimensioni (mm)



MINIBINARIO ELETTRIFICATO

Codice Code	Descrizione Description
26981	Binario elettrificato max 25A in PVC Bianco L=2m con biadesivo
26982	Binario elettrificato max 25A in PVC Nero L=2m con biadesivo


IP 20

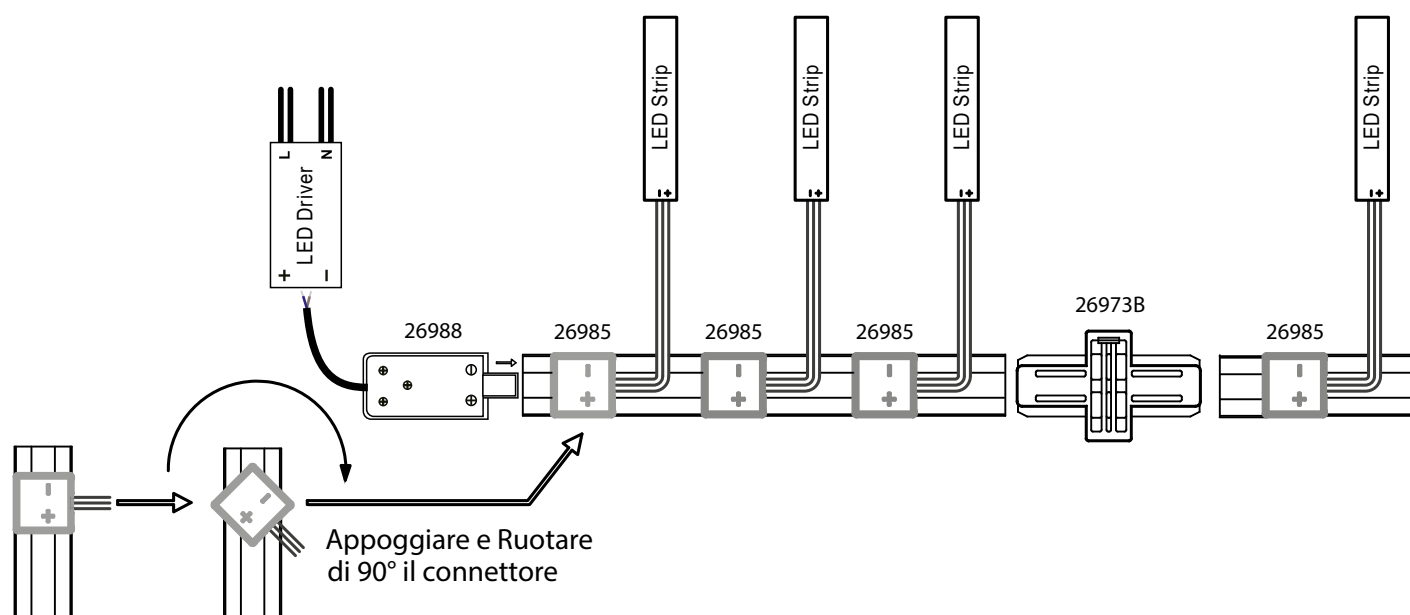

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
26985	Connettore max 4A con cavo da 1m Bianco
26986	Connettore max 4A con cavo da 1m Nero
26988	Testata di alimentazione con cavo da 1m Bianco
26989	Testata di alimentazione con cavo da 1m Nero
26973B	Giunto binario elettrificato Bianco
26973N	Giunto binario elettrificato Nero






CAVI PIATTI

Codice Code	Descrizione Description
50004	Cavo piatto 4x0,35mm divisibile 4 poli 100m
50005	Cavo piatto 5x0,35mm divisibile 5 poli 25m
50006	Cavo piatto 6x0,35mm divisibile 6 poli 25m
50010/100	Cavo piatto 2x0,35mm divisibile Rosso/Nero 100m
50011/100	Cavo piatto 2x0,50mm divisibile Rosso/Nero 100m

V21011A

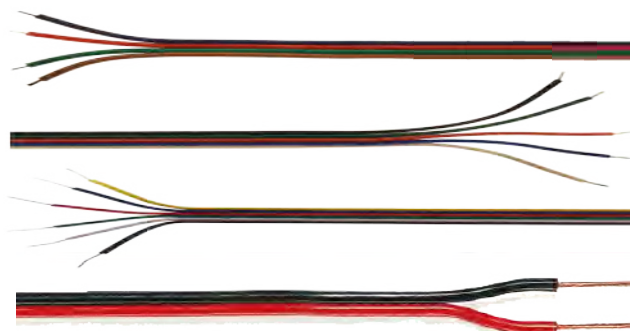

CAVI PIATTI TRASPARENTI

Codice Code	Descrizione Description
50007/100	Cavo piatto trasparente 2x0,25mm polarizzato 100m
50008/100	Cavo piatto trasparente 2x0,50mm 100m
50009/100	Cavo piatto trasparente 2x0,75mm polarizzato 100m



CAVI IN NEOPRENE

Codice Code	Descrizione Description
50014	Cavo in neoprene nero 2x0,75mm Blu/Marrone
50076	Cavo in neoprene tondo 4x0,50mm RGB



CAVI IN PVC

Codice Code	Descrizione Description
50015	Cavo in PVC tondo 4x0,35mm RGB
50020	Cavo in PVC tondo nero 6x0,35mm RGB
50029	Cavo in PVC tondo nero 6x0,50mm RGB



SCHEMA DI CALCOLO SEZIONE CAVI CON CADUTA DI TENSIONE MAX 1V

Sezione cavo	10W		25W		50W	
	12V	24V	12V	24V	12V	24V
0,50mm²	16,00m	32,00m	6,00m	12,00m	3,00m	6,00m
0,75mm²	24,00m	48,00m	10,00m	20,00m	5,00m	10,00m
1,00mm²	32,00m	64,00m	13,00m	26,00m	6,50m	13,00m
1,50mm²	48,00m	96,00m	20,00m	40,00m	10,00m	20,00m
2,50mm²	82,00m	164,00m	33,00m	66,00m	16,00m	32,00m

Sezione cavo	100W		150W		200W	
	12V	24V	12V	24V	12V	24V
0,50mm²	1,60m	3,20m	1,10m	2,20m	0,80m	1,60m
0,75mm²	2,50m	5,00m	1,60m	3,20m	1,20m	2,40m
1,00mm²	3,30m	6,60m	2,20m	4,40m	1,60m	3,20m
1,50mm²	5,00m	10,00m	3,30m	6,60m	2,50m	5,50m
2,50mm²	8,00m	16,00m	5,50m	11,00m	4,20m	8,40m

CONNETTORI

MINI PLUG



CAVI BIPOLARI MINI PLUG NERI

Codice Code	Descrizione Description
50082	Cavo 2x0,35 L=5cm Mini Plug MASCHIO Nero
50083	Cavo 2x0,35 L=5cm Mini Plug FEMMINA Nero
50084	Cavo 2x0,35 L=180cm Mini Plug MASCHIO Nero
50085	Ciabatta 6 uscite Mini Plug con cavo 2x0,5 L=20cm
50086	Prolunga Mini Plug M/F - cavo 2x0,5cm L=200cm Nera
50087	Connettore 2x0,35 Mini Plug 2Mx2F Nero
50087T	Connettore 2x0,35 Mini Plug 1Mx3F Nero

V21014A



50084



50086



50082




50083



50085



50087

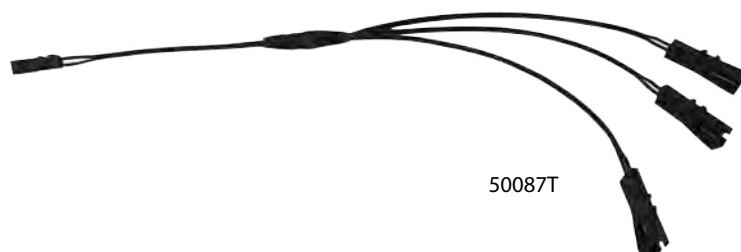

50087T

CAVI TRIPOLARI MINI PLUG

Codice Code	Descrizione Description
50088	Cavo 3x0,22 L=5cm Mini Plug FEMMINA
50089	Cavo 3x0,22 L=180cm Mini Plug MASCHIO



50088



50089

CAVI 4 POLI MINI PLUG

Codice Code	Descrizione Description
50073	Cavo 4x0,5 L=5cm Mini Plug FEMMINA
50074	Cavo 4x0,5 L=180cm Mini Plug MASCHIO
50075	Ciabatta 4 uscite Mini Plug con cavo 4x0,5 L=20cm




50073



50074



50075




CONNETTORI

AMP-AMC

CAVI BIPOLARI - CONNETTORE AMP

Codice Code	Descrizione Description
50090	Cavo R/N 2x0,50 L=20cm con connettore AMP MASCHIO
50092	Cavo R/N 2x0,50 L=50cm con connettore AMP MASCHIO
50094	Cavo R/N 2x0,50 L=200cm con connettore AMP MASCHIO
50097	Cavo R/N 2x0,50 L=300cm con connettore AMP MASCHIO
50098	Cavo R/N 2x0,50 L=400cm con connettore AMP MASCHIO
50099	Cavo R/N 2x0,50 L=500cm con connettore AMP MASCHIO

V30403A

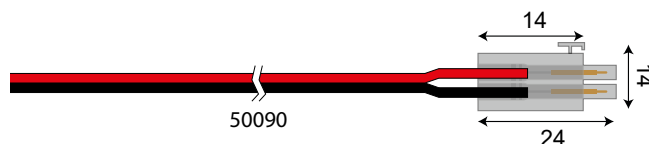

50091	Cavo R/N 2x0,50 L=20cm con connettore AMP FEMMINA
50093	Cavo R/N 2x0,50 L=50cm con connettore AMP FEMMINA
50095	Cavo R/N 2x0,50 L=200cm con connettore AMP FEMMINA



ACCESSORI - CONNETTORE AMP

Codice Code	Descrizione Description
50070/3	Ciabatta 3 uscite AMP con cavo 2x0,75 L=20cm
50070	Ciabatta 6 uscite AMP con cavo 2x0,75 L=20cm
50070/10	Ciabatta 10 uscite AMP con cavo 2x0,75 L=20cm
50096	Prolunga R/N 2x0,50 L=200cm con connettori AMP M/F





50070/3



50070




50070/10



CAVI BIPOLARI - CONNETTORE AMC

50241	Cavo N 2x0,75 L=100cm con connettore AMC MASCHIO
50242	Cavo N 2x0,75 L=200cm con connettore AMC MASCHIO
50243	Cavo N 2x0,75 L=300cm con connettore AMC MASCHIO
50240	Cavo N 2x0,75 L=20cm con connettore AMC FEMMINA

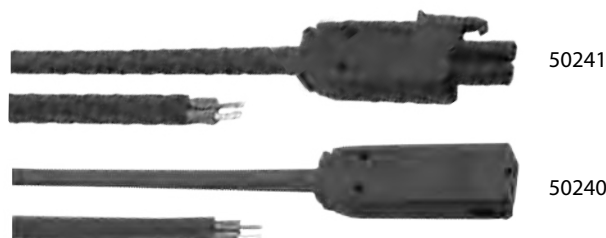


50241



50240

ACCESSORI - CONNETTORE AMC


Codice Code	Descrizione Description
50249	Prolunga N 2x0,75 L=200cm con connettori AMC M/F



50249

CONNETTORI

IP68



CONNETTORI IP68

Codice Code	Descrizione Description
2913	Scatola 4 vie IP68
2916	Gommino di chiusura scatola 4 vie
2914	Giunto lineare per cavo 4 poli IP68
2915	Giunto lineare per cavo 2 poli IP68



2916



2914



2915




2913

CONTATTI


PER SPORTELLI, ANTE, CASSETTI, PORTE

CONTATTI ELETTRICI

Codice Code	Descrizione Description
1656	Coppia contatti elettrici Neri + Spessori

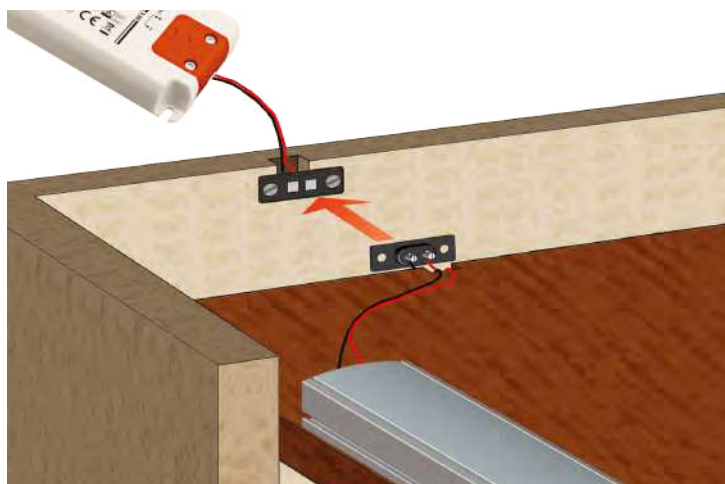


Dimensioni (mm)

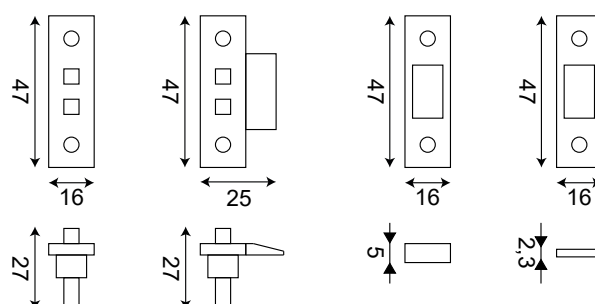



EIP-LS-SNP-SE-SS-SLD-SL

TENSIONE COSTANTE 12-24 VOLT



Prodotti in costante evoluzione: per modelli e potenze non presenti a catalogo, fare richiesta ai nostri consulenti

ALIMENTATORI EIP-LS



24V Codice Code	VAC	W POTENZA (watt)	Dimensione Dimension (mm)	12V Codice Code
EIP12-24-LSS	220-240	12	100x42x25	-
EIP20-24-LSS	220-240	20	115x45x28	EIP20-12-LSS
LS-030-24 LI EXC	220-240	30	136x38x28	LS-030-12 LI EXC
-	220-240	60	187x45x30.5	LS-060-12 LI I
LS-075-24 LI EXC	220-240	75	187x45x30.5	LS-075-12 LI I
-	220-240	120	255x45x32	LS-120-12 LI
LS-150-24 LI EXC	220-240	150	255x45x32	LS-150-12 LI



V31129A


ALIMENTATORI SNP-SE-SS



24V Codice Code	VAC	W POTENZA (watt)	Dimensione Dimension (mm)	12V Codice Code
SNP012-24VF-1	200-240	12	99x46x11	-
SE020-24VF	180-260	20	103x35,5x16	SE020-12VF
SNP030-24VF-2	200-240	30	251x30x16	SNP030-12VF-2
SNP060-24VFP-1	200-240	60	297x30x18	SNP060-12VFP-1
SNP100-24VF-2	200-240	100	180x65x31	SNP100-12VL
SNP150-24VF-1	200-240	150	166x57x18	-
SS150-24VL	220-240	150	180x62,5x31	-
SNP200-24VL	220-240	200	195x67x31	SNP200-12VL
SNP250-24VL	220-240	250	195x67x31	SNP250-12VL
SNP320-24VL	220-240	320	215x77,5x35	SNP320-12VL



ALIMENTATORI SLD STILO



24V Codice Code	VAC	W POTENZA (watt)	Dimensione Dimension (mm)	12V Codice Code
SLD50-24	110-305	50	280x30x17	SLD50-12
SLD80-24	110-305	80	320x30x17	SLD80-12




ALIMENTATORI SNP-SS-SL STILO



24V Codice Code	VAC	W POTENZA (watt)	Dimensione Dimension (mm)	12V Codice Code
SNP030-24VF-2	220-240	30	250x30x16	SNP030-12VF-2
SSL060-24VF	220-240	60	304x30x17	-
-	220-240	75	304x30x17	SL075-12VF
SL100-24VF	180-260	100	312x30x18	-
SNP150-24VF-1	200-240	150	332x30x21	-
SL200-24VF	220-240	200	357x32x22	-
SL240-24VF	220-240	240	357x32x22	-





APV-LPV-XLG-ELG-HLG

TENSIONE COSTANTE 12-24 VOLT

Prodotti in costante evoluzione: per modelli e potenze non presenti a catalogo, fare richiesta ai nostri consulenti

ALIMENTATORI APV TENSIONE COSTANTE



24V Codice Code	VAC	W POTENZA (watt)	Dimensione Dimension (mm)	12V Codice Code
APV008-24	90-264	8	60x30x22	APV008-12
APV012-24	90-264	12	77x40x29	APV012-12
APV016-24	90-264	16	77x40x29	APV016-12
APV025-24	90-264	25	84x57x30	APV025-12
APV035-24	90-264	35	84x57x30	APV035-12



V21011A

ALIMENTATORI LPV TENSIONE COSTANTE



24V Codice Code	VAC	W POTENZA (watt)	Dimensione Dimension (mm)	12V Codice Code
LPV020-24	90-264	20	118x35x26	LPV020-12
LPV035-24	90-264	35	148x40x30	LPV035-12
LPV060-24	90-264	60	163x43x32	LPV060-12
LPV100-24	90-264	100	190x52x37	LPV100-12
LPV150-24	90-264	150	191x63x38	LPV150-12



ALIMENTATORI XLG TENSIONE COSTANTE

Garanzia 5 anni



24V Codice Code	VAC	W POTENZA (watt)	Dimensione Dimension (mm)	12V Codice Code
XLG075-24	100-305	75	140x63x32	XLG075-12
XLG100-24	100-305	100	140x63x32	XLG100-12
XLG150-24	100-305	150	180x63x35	XLG150-12
XLG200-24	100-305	200	199x63x35	XLG200-12



ALIMENTATORI ELG/HLG TENSIONE COSTANTE



24V Codice Code	VAC	W POTENZA (watt)	Dimensione Dimension (mm)	12V Codice Code
ELG075-24B	100-305	75	180x63x38	ELG075-12B
ELG100-24B	100-305	100	199x63x38	
ELG150-24B	100-305	150	220x63x38	ELG150-12B
ELG200-24B	100-305	200	244x71x38	ELG200-12B
ELG240-24B	100-305	240	244x71x38	




HLG320H-24B	90-305	320	252x90x44	HLG320H-12B
-------------	--------	-----	-----------	-------------

ALIMENTATORI

XLG-ELG-HLG

TENSIONE COSTANTE 12-24 VOLT > DIMMERABILI <



Prodotti in costante evoluzione: per modelli e potenze non presenti a catalogo, fare richiesta ai nostri consulenti

ALIMENTATORI XLG DIMMERABILI 0...10V

Garanzia 5 anni



24V Codice Code	VAC	W POTENZA (Watt)	Dimensione Dimension (mm)	12V Codice Code
	100-305	215	246x77x40	XLG320-V-A
XLG-320-V-A	100-305	310	246x77x40	



DUAL
MODE

ALIMENTATORI ELG DIMMERABILI 0...10V

Garanzia 5 anni



24V Codice Code	Carico Min (W)	VAC	W POTENZA (watt)	Dimensione Dimension (mm)	12V Codice Code
ELG075-24B	37,5	100-305	75	180x63x36	ELG075-12B
ELG100-24B	50	100-305	100	199x63x36	
ELG150-24B	75	100-305	150	220x63x36	ELG150-12B
ELG200-24B	100	100-305	200	244x71x38	
ELG240-24B	120	100-305	240	244x71x38	



Potenzimetro

100
Kohm

0...10V

PWM



ATTENZIONE: per dimmerazione con potenziometro, è necessario un carico minimo del 50% (vedi tabella sopra)

ALIMENTATORI ELG DIMMERABILI DALI

Garanzia 5 anni



24V Codice Code	VAC	W POTENZA (Watt)	Dimensione Dimension (mm)	12V Codice Code
ELG075-24DA	100-305	75	180x63x36	ELG075-12DA
ELG100-24DA	100-305	100	199x63x36	
ELG150-24DA	100-305	150	220x63x36	ELG150-12DA
ELG200-24DA	100-305	200	244x71x38	ELG200-12DA
ELG240-24DA	100-305	240	244x71x38	



ALIMENTATORI HLG DIMMERABILI 0...10V

Garanzia 7 anni



24V Codice Code	Carico Min (W)	VAC	W POTENZA (Watt)	Dimensione Dimension (mm)	12V Codice Code
HLG100H-24B	60	90-305	100	220x68x39	
HLG150H-24B	90	90-305	150	228x68x39	HLG150H-12B
HLG185H-24B	111	90-305	185	228x68x39	
HLG240H-24B	144	90-305	240	245x68x39	HLG240H-12B
HLG320H-24B	192	90-305	320	252x90x44	HLG320H-12B



Potenzimetro


100
Kohm

0...10V

PWM



ATTENZIONE: per dimmerazione con potenziometro, è necessario un carico minimo del 50% (vedi tabella sopra)



SP-SDL-LT

TENSIONE COSTANTE 12-24 VOLT > DIMMERABILI <

Prodotti in costante evoluzione: per modelli e potenze non presenti a catalogo, fare richiesta ai nostri consulenti

ALIMENTATORI SP DIMMERABILI TRIAC



24V Codice Code	VAC	W POTENZA (Watt)	Dimensione Dimension (mm)	12V Codice Code
SP30-24VFT	220-240	30	158x46x18,5	SP30-12VFT
SP50-24VFT	220-240	50	177x58x22	SP50-12VFT
SP75-24VLT	220-240	75	170,5x56,5x31	SP75-12VLT
SP100-24VLT	220-240	100	201x63x30	SP100-12VLT
SP150-24VLT	220-240	150	195x67x31	SP150-12VLT



TRIAC 230V



V21011A

ALIMENTATORI

ALIMENTATORI SDL DIMMERABILI DALI2/PUSH



24V Codice Code	VAC	W POTENZA (Watt)	Dimensione Dimension (mm)	12V Codice Code
SDL060-24VF	220-240	60	361,5x30x21,3	SDL060-12VF
SDL100-24VF	220-240	100	361,5x30x21,3	SDL100-12VF
SDL150-24VF	220-240	150	361,5x30x21,3	SDL150-12VF
SDL200-24VF	220-240	200	429,5x32x23,5	-



DALI



ALIMENTATORE LT 24 VOLT DIMM. DALI2/PUSH



Codice Code	VAC	Alimentazione (mA)	POTENZA (Watt)	Dimensione Dimension (mm)
LT075-24D	220-240	1560	75	400x32x21,6
LT100-24D	220-240	2080	100	400x32x21,6
LT150-24D	220-240	3125	150	400x32x21,6
LT200-24D	220-240	4160	200	450x32x23
LT240-24D	220-240	5000	240	450x32x23



DALI



LPV-ELG-HLG

TENSIONE COSTANTE 48 VOLT



Contenitori metallici da tenere in luogo areato ed in zone non accessibili al pubblico

Prodotti in costante evoluzione: per modelli e potenze non presenti a catalogo, fare richiesta ai nostri consulenti

ALIMENTATORI LPV 48VOLT



48V Codice Code	VAC	W POTENZA (Watt)	Dimensione Dimension (mm)
LPV060-48	90-264	60	163x43x32
LPV100-48	90-264	100	190x52x37
LPV150-48	90-264	150	191x63x38



V21011A



ALIMENTATORI

ALIMENTATORI ELG 48VOLT



48V Codice Code	VAC	W POTENZA (Watt)	Dimensione Dimension (mm)
ELG150-48B	100-305	150	220x63x36
ELG200-48B	100-305	200	244x71x38
ELG240-48B	100-305	240	244x71x38




ALIMENTATORI HLG 48VOLT



48V Codice Code	VAC	W POTENZA (Watt)	Dimensione Dimension (mm)
HLG320-48B	90-305	320	252x90x44





LT

TENSIONE COSTANTE 48 VOLT STD E > DIMMERABILE <

Prodotti in costante evoluzione: per modelli e potenze non presenti a catalogo, fare richiesta ai nostri consulenti

ALIMENTATORE LT 48VOLT

Codice Code	VAC	Alimentazione (mA)	POTENZA (Watt)	Dimensione Dimension (mm)
LT060-48	220-240	1250	60	305x30x17
LT100-48	220-240	2080	100	312x30x18
LT150-48	220-240	3125	150	332x30x18
LT240-48	220-240	5000	240	358x30x23



ALIMENTATORE LT 48 VOLT DIMM. DALI2 PUSH

Codice Code	VAC	Alimentazione (mA)	POTENZA (Watt)	Dimensione Dimension (mm)
LT075-48D	220-240	1560	75	400x32x21,6
LT100-48D	220-240	2080	100	400x32x21,6
LT150-48D	220-240	3125	150	400x32x21,6
LT200-48D	220-240	4160	200	450x32x23
LT240-48D	220-240	5000	240	450x32x23



DALI



ALIMENTATORI

SNP-APC-LPC

CORRENTE COSTANTE



Prodotti in costante evoluzione: per modelli e potenze non presenti a catalogo, fare richiesta ai nostri operatori

SNP 4W

Codice Code	VAC	Alimentazione (mA)	POTENZA (Watt)	Dimensione Dimension (mm)
SNP4-350ILP	220-240	350	4	38x30x24



SNP 12-20W

Codice Code	VAC	Alimentazione (mA)	POTENZA (Watt)	Dimensione Dimension (mm)
SNP006-350IF	220-240	350	6	99x46x11
SNP012-350IF	220-240	350	12	128x50x11
SNP020-350IF	220-240	350	20	154x50x14



APC 8-16-25-35W


Codice Code	VAC	Alimentazione (mA)	POTENZA (Watt)	Dimensione Dimension (mm)
APC008-350	90-264	350	8	60x30x24
APC016-350	90-264	350	16	77x40x29
APC025-350	90-264	350	25	84x57x30
APC035-350	90-264	350	35	84x57x30



LPC 20W

Codice Code	VAC	Alimentazione (mA)	POTENZA (Watt)	Dimensione Dimension (mm)
LPC020-350	90-264	350	20	38x30x24





LCM

CORRENTE COSTANTE > DIMMERABILE <

Prodotti in costante evoluzione: per modelli e potenze non presenti a catalogo, fare richiesta ai nostri operatori

LCM025DA2

Codice Code	Dimensione Dimension (mm)
LCM025DA2	105x68x23
Secondario	220/240V
350mA	19W
500mA	25W
600mA	25W
700mA	25W
900mA	25W
1050mA	25W



ON/OFF DIMMER:


- COMANDO PULSANTE PUSH

Usare solo pulsanti privi di spia luminosa incorporata
L'apparecchio memorizza l'ultima dimmerazione

- COMANDO 0...10V

- COMANDO DALI

Compatibilità con interfacce DALI standard



LCM040DA2

Codice Code	Dimensione Dimension (mm)
LCM040DA2	123x81,5x23
Secondario	220/240V
350mA	35W
500mA	40W
600mA	40W
700mA	40W
900mA	40W
1050mA	42W



ON/OFF DIMMER:


- COMANDO PULSANTE PUSH

Usare solo pulsanti privi di spia luminosa incorporata
L'apparecchio memorizza l'ultima dimmerazione

- COMANDO 0...10V

- COMANDO DALI

Compatibilità con interfacce DALI standard



LCM060DA2

Codice Code	Dimensione Dimension (mm)
LCM060DA2	123x81,5x23
Secondario	220/240V
500mA	45W
600mA	54W
700mA	60W
900mA	60W
1050mA	60W
1400mA	59W



ON/OFF DIMMER:


- COMANDO PULSANTE PUSH

Usare solo pulsanti privi di spia luminosa incorporata
L'apparecchio memorizza l'ultima dimmerazione

- COMANDO 0...10V

- COMANDO DALI

Compatibilità con interfacce DALI standard



CAVI SINCRO

Codice Code	Descrizione Description
LCM1MT	Cavo sincro per alimentatore LCM040/060DA 1m
LCM2MT	Cavo sincro per alimentatore LCM040/060DA 2m
LCM3MT	Cavo sincro per alimentatore LCM040/060DA 3m
LCM5MT	Cavo sincro per alimentatore LCM040/060DA 5m
LCM25-2MT	Cavo sincro per alimentatore LCM025DA 2m
LCM25-3MT	Cavo sincro per alimentatore LCM025DA 3m
LCM25-5MT	Cavo sincro per alimentatore LCM025DA 5m

Il cavo di sincronizzazione permette di collegare in cascata MAX 10 alimentatori (1 Master + 9 Slaves) azionando un unico comando.
La lunghezza massima del cavo dal pulsante all'ultimo alimentatore deve essere MAX 20 m.



SRP (NFC)


CORRENTE COSTANTE




Prodotti in costante evoluzione: per modelli e potenze non presenti a catalogo, fare richiesta ai nostri operatori

SRP DALI DT6 - 10W


Codice Code	VAC	Alimentazione Range (mA)	POTENZA (Watt)	Dimensione Dimension (mm)
60500	200-240	100 ---> 500	10	101x36x25



SCHEMA COLLEGAMENTO AD UN BUS DALI:

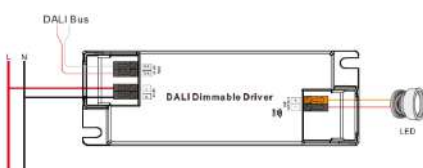


SCHEMA COLLEGAMENTO CON DIMMER PUSH:



SRP DALI DT6 - 15W


Codice Code	VAC	Alimentazione (mA)	POTENZA (Watt)	Dimensione Dimension (mm)
60501	200-240	100 ---> 700	15	135x35x20



SCHEMA COLLEGAMENTO AD UN BUS DALI:



SCHEMA COLLEGAMENTO CON DIMMER PUSH:

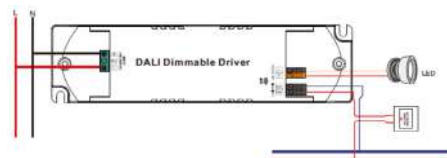

PROTEZIONI

PER ALIMENTATORI

SPD - SCARICATORE SOVRATENSIONI

Codice Code	VAC	MCOV	Grado protezione dalla tensione	Dimensione Dimension (mm)
SPD-20	240 50/60 hZ	300 VAC	1.500 V	90x70x50



SPD = Surge Protection Device
Accessorio installabile a monte degli alimentatori per LED, ne preserva la funzionalità anche in caso di sovratensioni della linea d'alimentazione.




CORRENTE DI PICCO: 20kA



INTERRUTTORI - SENSORI


TOUCH - TOUCH DIMMER - SFIORO - IR - PIR



INTERRUTTORE TOUCH DIMMER


Interruttore Touch Switch ON/OFF da incasso con cavo 2 m

Codice Code	Volt (V)	Amper MAX(A)	Watt MAX(W)	Colore Color
60002	12-24	4A	48-96	NERO
60003	12-24	4A	48-96	BIANCO

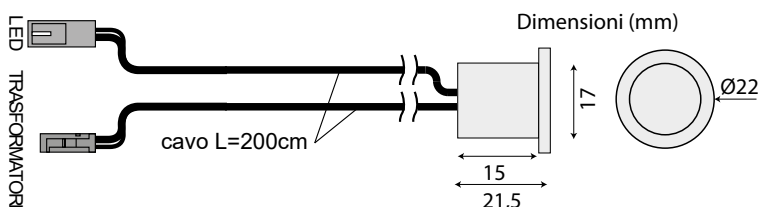

INTERRUTTORE TOUCH PER PROFILI


Codice Code	Volt (V)	Amper MAX(A)	Watt MAX(W)
60012	12-24	3A	36-72

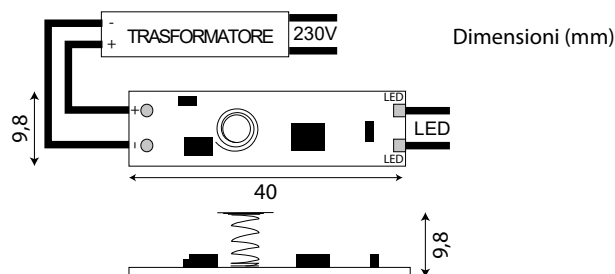

INTERRUTTORE ANTA ARMADIO

Interruttore ON/OFF azionabile da anta armadio con cavo 2 m


Codice Code	Volt (V)	Amper MAX(A)	Watt MAX(W)	Colore Color
60018	12-24	2,5A	30-60	GRIGIO

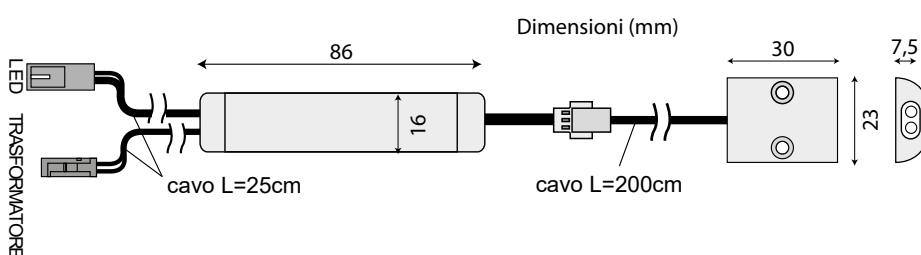

INTERRUTTORE DOPPIA ANTA ARMADIO

Interruttore ON/OFF azionabile da anta armadio con cavo 2 m

Codice Code	Volt (V)	Amper MAX(A)	Watt MAX(W)	Colore Color
60181	12-24	2,5A	30-60	NERO

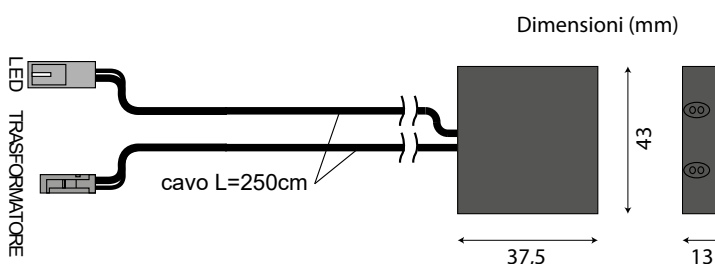

Installabile anche ad
INCASSO




INTERRUTTORI - SENSORI

TOUCH - TOUCH DIMMER - SFIORO - IR - PIR



SENSORE IR UNIVERSALE 2 IN 1

Sia Interruttore a sfioro che Rilevatore di apertura

Codice Code	Volt (V)	Watt MAX(W)	Colore Color
60006	12-24	24-48	NERO
60007	12-24	24-48	BIANCO

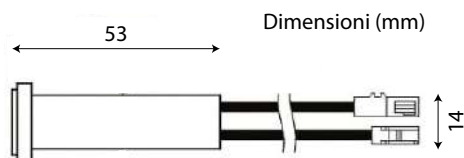

Dimensioni (mm)



Foro Incasso (mm)
Ø14


DOPPIO SENSORE IR UNIVERSALE 2 IN 1

Sia Interruttore a sfioro che Rilevatore di apertura

Codice Code	Volt (V)	Amper MAX(A)	Watt MAX(W)	Colore Color
60008	12-24	4A	48-96	BIANCO




Dimensioni (mm)

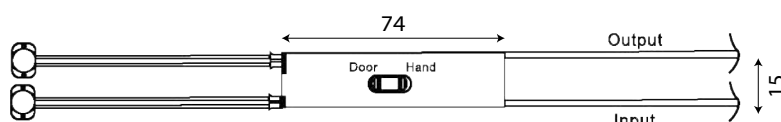

Foro Incasso (mm)
Ø11

RILEVATORE DI PRESENZA "PIR" PER PROFILI

Codice Code	Volt (V)	Amper MAX(A)	Watt MAX(W)
60004	12-24	3A	32-72

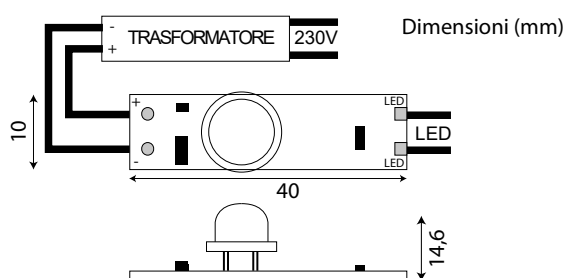


Dimensioni (mm)



RILEVATORE DI PRESENZA "PIR" 230V

Codice Code	Volt (V)	Watt MAX(W)
60014	230	800

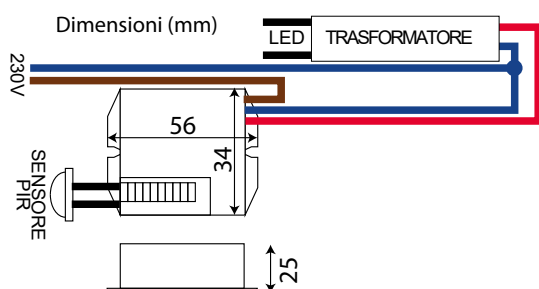

Dimensioni (mm)

CARATTERISTICHE TECNICHE


Distanza MAX 8m
Regolazione giorno/notte
Regolazione sensibilità
Regolazione temporizzatore
Cavo PIR in dotazione L=20cm



Foro Incasso (mm)
Ø14,5

KIT CONTROLLER

MONO - CCT - RF 2.4GHz



CONTROLLER MONO + TELECOMANDO R.F. 4 ZONE



Codice Code	Volt (V)	Amper MAX su singolo canale	Amper MAX su somma canali	Watt MAW (W)
60037	12-24	6A	10A	120-240

1
CANALE

FUNZIONI:

- Dimmerabile
- Gestisce fino a 4 zone
- Portata 30 metri (in campo libero)

ACCESSORI


- Porta telecomando a parete

60069


V31206A



Schema di installazione

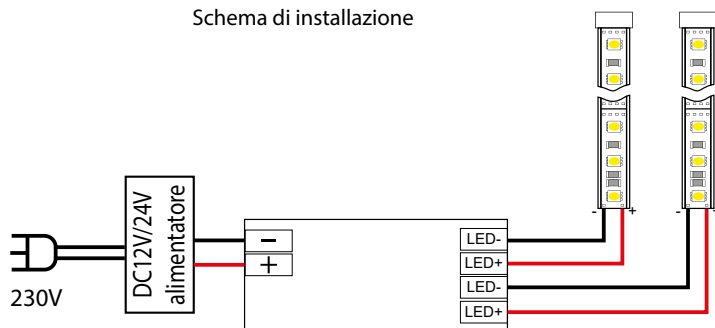

Dimensioni (mm)



CONTROLLER CCT + TELECOMANDO R.F. 4 ZONE



Codice Code	Volt (V)	Amper MAX su singolo canale	Amper MAX su somma canali	Watt MAW (W)
60038	12-24	6A	10A	120-240

2
CANALI

FUNZIONI:

- Dimmerabile
- Varia temperatura di colore
- Gestisce fino a 4 zone
- Portata 30 metri (in campo libero)


ACCESSORI

- Porta telecomando a parete


60069




Schema di installazione

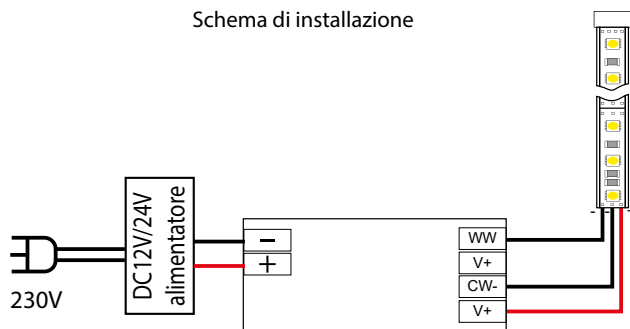

Dimensioni (mm)





KIT CONTROLLER

RGB - RGBW - RF 2.4GHz

CONTROLLER **RGB** + TELECOMANDO R.F.



Codice Code	Volt (V)	Amper MAX su singolo canale	Amper MAX su somma canali	Watt MAW (W)
60036	12-24	6A	10A	120-240

3
CANALI

FUNZIONI:

- Memorizza l'ultima dimmerazione utilizzata
- 20 programmi
- Portata 30 metri (in campo libero)

ACCESSORI


- Porta telecomando a parete

60069


V31206A



Schema di installazione

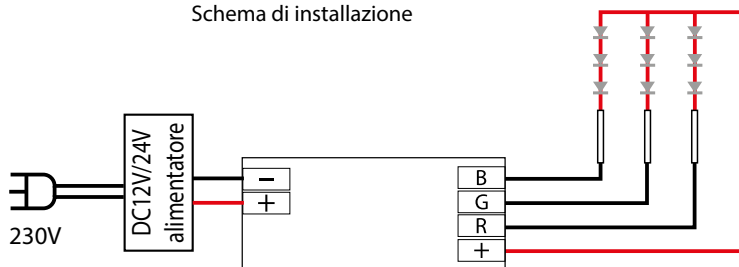

Dimensioni (mm)



CONTROLLER **RGBW** + TELECOMANDO R.F.



Codice Code	Volt (V)	Amper MAX su singolo canale	Amper MAX su somma canali	Watt MAW (W)
60030	12-24	6A	10A	120-240

4
CANALI

FUNZIONI:

- Memorizza l'ultima dimmerazione utilizzata
- 20 programmi
- Portata 30 metri (in campo libero)


ACCESSORI

- Porta telecomando a parete


60069



Schema di installazione

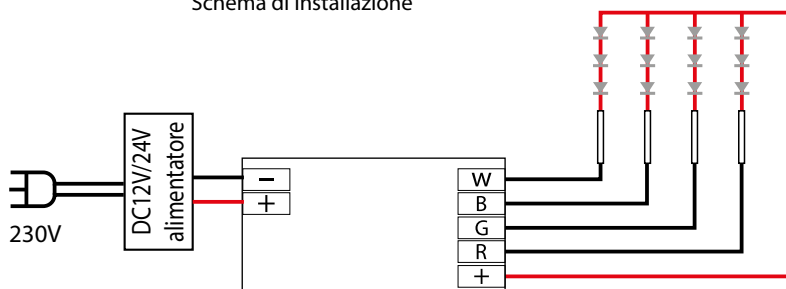


Dimensioni (mm)



TELECOMANDI MAGNETICI

RF 2.4GHz



TASTIERA TAP DIMMER



Codice Code	Dimensioni (mm) ØxH
60079	80x17



TELECOMANDO MAGNETICO BIANCO MONOZONA



Codice Code	Dimensioni (mm) ØxH
60063B	60x20



TELECOMANDO MAGNETICO NERO MONOZONA



Codice Code	Dimensioni (mm) ØxH
60063N	60x20



TELECOMANDO MAGNETICO BIANCO PER BIANCO E BIANCO DINAMICO



Codice Code	Dimensioni (mm) ØxH
60047	70x24



TELECOMANDO MAGNETICO NERO PER BIANCO E BIANCO DINAMICO



Codice Code	Dimensioni (mm) ØxH
60048	70x24



TELECOMANDO MAGNETICO BIANCO RGB + BIANCO DINAMICO



Codice Code	Dimensioni (mm) ØxH
60066	70x24




TELECOMANDO MAGNETICO NERO RGB + BIANCO DINAMICO



Codice Code	Dimensioni (mm) ØxH
60068	70x24





TELECOMANDI

RF 2.4GHz

TELECOMANDO 4 ZONE MONO COLORE + BIANCO DINAMICO



Codice Code	Dimensioni (mm) LxHxP
60072	53x110,5x22

511-1



TELECOMANDO 4 ZONE **RGBW**



Codice Code	Dimensioni (mm) LxHxP
60074	52,5x120x21



TELECOMANDO 4 ZONE **RGB** + BIANCO DINAMICO



Codice Code	Dimensioni (mm) LxHxP
60075	56x138x38



TELECOMANDO 8 ZONE **RGB** + BIANCO DINAMICO



Codice Code	Dimensioni (mm) LxHxP
60076	47x153x19



TELECOMANDO 1 ZONA **RGB** + BIANCO DINAMICO



Codice Code	Dimensioni (mm) LxHxP
60078	47x134x16,5



TELECOMANDO 6 ZONE **RGB** + BIANCO DINAMICO




Codice Code	Dimensioni (mm) LxHxP
60039	47x153x19



ELETTRONICHE

TASTIERE TOUCH

RF 2.4GHz - PARETE



TASTIERA IN VETRO 4 ZONE MONOCANALE



Codice Code	Alimentazione	Radio Frequenza	Dimensioni LxLxP
60050	n. 2 batterie AAA	2.4GHz	86x86x20


V21024A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmerabile
- Tasto touch ritardo spegnimento 60 Secondi
- Trasmissione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Trasmissione WI-FI con smartphone (necessario WI box 1)
- Tastiera touch posizionabile a piacere (fissaggio con viti o biadesivo)
- Volt ingresso 3V (2 batterie AAA)


TASTIERA COMPATIBILE CON

- Ricevitore mono canale **60102S - 60123W**
- WI box 1 **60083**



Installazione

sostituzione batterie



inserire il cacciavite testa piatta nell'apposita fessura e premere a fondo

TASTIERA VETRO 4 ZONE BIANCO DINAMICO




Codice Code	Alimentazione	Radio Frequenza	Dimensioni LxLxP
60051	n. 2 batterie AAA	2.4GHz	86x86x20

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmerabile
- Tasto touch ritardo spegnimento 60 Secondi
- Trasmissione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Trasmissione WI-FI con smartphone (necessario WI box 1)
- Tastiera touch posizionabile a piacere (fissaggio con viti o biadesivo)
- Volt ingresso 3V (2 batterie AAA)


TASTIERA COMPATIBILE CON

- Ricevitore Bianco Dinamico **60102S - 60123W**
- WI box 1 **60083**




Installazione

sostituzione batterie



inserire il cacciavite testa piatta nell'apposita fessura e premere a fondo



TASTIERE TOUCH

RF 2.4GHz - PARETE

TASTIERA VETRO 4 ZONE **RGBW**





Codice Code	Alimentazione	Radio Frequenza	Dimensioni LxLxP	V21024A
60052	n. 2 batterie AAA	2.4GHz	86x86x20	

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmerabile
- Tasto touch ritardo spegnimento 60 Secondi
- Trasmissione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Trasmissione WI-FI con smartphone (necessario WI box 1)
- Tastiera touch posizionabile a piacere (fissaggio con viti o biadesivo)
- Volt ingresso 3V (2 batterie AAA)


TASTIERA COMPATIBILE CON

- Ricevitore RGBW **60105S - 60125W**
- WI box 1 **60083**

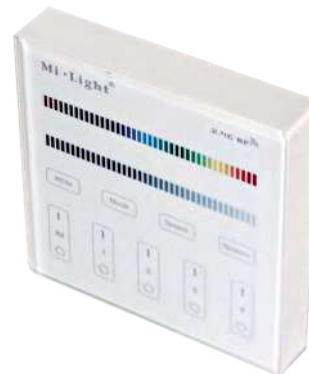

Installazione

sostituzione batterie



inserire il cacciavite testa piatta nell'apposita fessura e premere a fondo

TASTIERA VETRO 4 ZONE **RGB + BIANCO DINAMICO**





Codice Code	Alimentazione	Radio Frequenza	Dimensioni LxLxP
60053	n. 2 batterie AAA	2.4GHz	86x86x20

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmerabile
- Tasto touch ritardo spegnimento 60 Secondi
- Trasmissione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Trasmissione WI-FI con smartphone (necessario WI box 1)
- Tastiera touch posizionabile a piacere (fissaggio con viti o biadesivo)
- Volt ingresso 3V (2 batterie AAA)


TASTIERA COMPATIBILE CON

- Ricevitore RGB + Bianco Dinamico **60105S - 60125W**
- WI box 1 **60083**

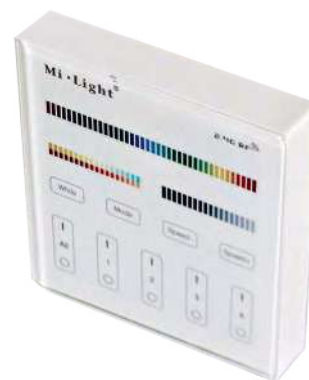

Installazione


sostituzione batterie



inserire il cacciavite testa piatta nell'apposita fessura e premere a fondo

TASTIERE TOUCH

RF 2.4GHz - PARETE



TASTIERA VETRO 1 ZONA RGB + BIANCO DINAMICO



Codice Code	Alimentazione	Radio Frequenza	Dimensioni LxLxP
60059	n. 2 batterie AAA	2.4GHz	106x146x20

V21024A

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Dimmerabile
- Tasto touch ritardo spegnimento 60 Secondi
- Trasmissione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Tastiera touch posizionabile a piacere (fissaggio con viti o biadesivo)
- Volt ingresso 3V (2 batterie AAA)
- Alimentatore per tastiere vetro 180/240V

60049




TASTIERA COMPATIBILE CON

- Ricevitore RGB + Bianco Dinamico **60105S - 60125W**
- Ricevitore 5 in 1 **60084**



installazione

sostituzione batterie



inserire il cacciavite testa piatta nell'apposita fessura e premere a fondo

TASTIERA VETRO 8 ZONE RGB + BIANCO DINAMICO



Codice Code	Alimentazione	Radio Frequenza	Dimensioni LxLxP
60058	n. 2 batterie AAA	2.4GHz	106x146x20

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmerabile
- Tasto touch ritardo spegnimento 60 Secondi
- Trasmissione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Tastiera touch posizionabile a piacere (fissaggio con viti o biadesivo)
- Volt ingresso 3V (2 batterie AAA)
- Alimentatore per tastiere vetro 180/240V


60049



**8
ZONE**


TASTIERA COMPATIBILE CON

- Ricevitore RGB + Bianco Dinamico **60105S - 60125W**
- Ricevitore 5 in 1 **60084**




installazione

sostituzione batterie



inserire il cacciavite testa piatta nell'apposita fessura e premere a fondo



TASTIERE TOUCH

RF 2.4GHz - INCASSO 503

TASTIERA VETRO PER SCATOLA 503 4 ZONE BIANCO DINAMICO




Codice Code	Alimentazione	Radio Frequenza	Dimensioni LxLxP
60055	n. 2 batterie AAA	2.4GHz	120x84x22

V21024A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmerabile
- Tasto touch ritardo spegnimento 60 Secondi
- Trasmissione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Trasmissione WI-FI con smartphone (necessario WI box 1)
- Tastiera touch da applicare su scatola 503
- Volt ingresso 3V (2 batterie AAA)
- Alimentatore per tastiere vetro 180/240V

60049

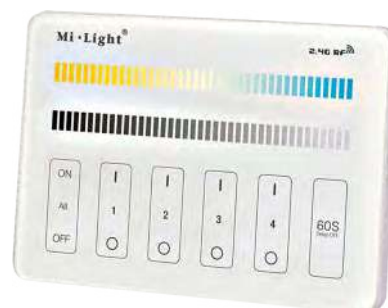

TASTIERA COMPATIBILE CON

- Ricevitore Bianco Dinamico **60102S - 60123W**
- WI box 1 **60083**

TASTIERA VETRO PER SCATOLA 503 4 ZONE RGB+CCT



Codice Code	Alimentazione	Radio Frequenza	Dimensioni LxLxP
60057	n. 2 batterie AAA	2.4GHz	120x84x22

V21024A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmerabile
- Tasto touch ritardo spegnimento 60 Secondi
- Trasmissione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Trasmissione WI-FI con smartphone (necessario WI box 1)
- Tastiera touch da applicare su scatola 503
- Volt ingresso 3V (2 batterie AAA)
- Alimentatore per tastiere vetro 180/240V

60049




TASTIERA COMPATIBILE CON

- Ricevitore RGB + Bianco Dinamico **60105S**
- WI box 1 **60083**

TELECOMANDO A ROTELLA

RF 2.4GHz



TELECOMANDO RF SENZA FILO CON ROTELLA PER LUMINOSITA' E BIANCO DINAMICO



Codice Code	Alimentazione	Colore Color	Radio Frequenza	Dimensioni LxLxP
60045	n. 1 batteria CR2032	Bianco	2.4GHz	86x86x27
60046	n. 1 batteria CR2032	Nero	2.4GHz	86x86x27

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Dimmerabile
- Trasmissione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Volt ingresso 3V (1 batterie bottone CR2032)
- Premere per accendere e spegnere
- Ruotare per gestire la luminosita'
- Tenere premuto per 3 secondi e poi ruotare per cambiare la temperatura colore
- Tenere premuto per 3 secondi da spento per la modalita' notte

TELECOMANDO COMPATIBILE CON


- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - Ricevitore mono canale | 60102S |
| - Ricevitore mono canale | 60110S |
| - Ricevitore Wi-Fi 1-2 canali | 60123W |
| - Ricevitore Wi-Fi 3-4-5 canali | 60125W |




Strappare il nastro posteriore




Attaccare il supporto
nella posizione desiderata



Installare la batteria CR2032



Posizionare l'interruttore rotante
sulla parte anteriore del supporto

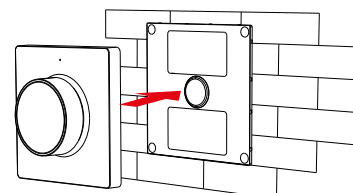



RICEVITORI

DIMMER



CARATTERISTICHE TECNICHE PER TUTTI I MODELLI

- Dimmerabile
- Temperatura di Lavoro -10°C~40°C
- Estensione segnale RF 2.4G
- Switch PWM Alta Frequenza/Bassa Frequenza
- Auto Sincronizzazione su Giochi di Luce
- RF 2.4 GHz 100m all'aperto e 30m al chiuso
- Modalita' PUSH

MINI DIMMER MONO/CCT (Bianco Dinamico)

Codice Code	Volt (V)	Amper MAX su singolo canale	Amper MAX su somma canali	Watt MAX (W)	Dimensioni LxHxP
60102S	12-24	12A	12A	120-240	74,5x36x17
60102M	12-24	12A	12A	120-240	100,6x40x17,6

V21019A **2 in 1**



60102S



60102M

CONNETTORI RAPIDI

ELETRONICA COMPATIBILE CON

- Telecomando a parete mono colore **60079**
- Telecomando 4 zone mono colore+Bianco Dinamico **60072**
- Tastiera vetro 4 zone mono canale **60050**
- Tastiera vetro 4 zone Bianco Dinamico **60051**
- Tastiera vetro per scatola 503 4 zone Bianco Dinamico **60055**
- WI box 1 **60083**


MINI DIMMER RGB/RGBW/RGB+CCT

Codice Code	Volt (V)	Amper MAX su singolo canale	Amper MAX su somma canali	Watt MAX (W)	Dimensioni LxHxP
60105S	12-24	6A	12A	120-240	74,5x36x17
60105M	12-24	6A	12A	120-240	100,6x40x17,6

3 in 1



60105S

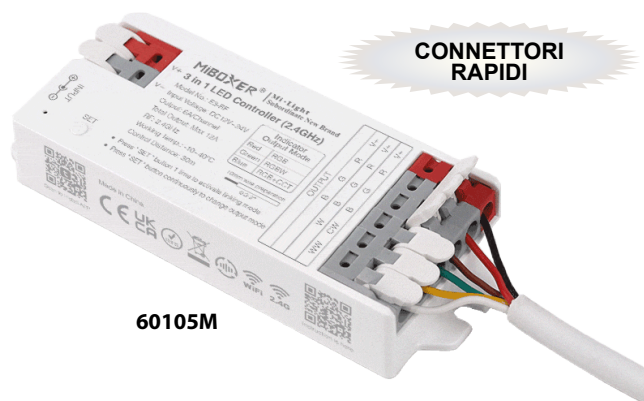


60105M

CONNETTORI RAPIDI

ELETRONICA COMPATIBILE CON

- Telecomando magnetico RGB+CCT **60066**
- Telecomando 4 zone RGBW **60074**
- Tastiera vetro 4 zone Bianco Dinamico **60051**
- Tastiera vetro per scatola 503 4 zone Bianco Dinamico **60055**
- Tastiera vetro 4 zone RGBW **60052**
- WI box 1 **60083**

ELETRONICHE



RICEVITORI WI-FI

DIMMER

CARATTERISTICHE TECNICHE PER TUTTI I MODELLI

- Dimmerabile
- Temperatura di Lavoro -10°C~40°C
- Estensione segnale RF 2.4G
- Switch PWM Alta Frequenza/Bassa Frequenza
- Protocollo Bluetooth 4.2
- RF 2.4 GHz 100m all'aperto e 30m al chiuso
- Wi-Fi STANDARD: IEEE 802.11b/g/n
- Modalita' PUSH

MINI DIMMER MONO/CCT (Bianco Dinamico)

Codice Code	Volt (V)	Amper MAX su singolo canale	Amper MAX su somma canali	Watt MAX (W)	Dimensioni LxHxP
60123W	12-24	12A	12A	120-240	74,5x36x17
60123M	12-24	12A	12A	120-240	100,6x40x17,6

V30401A

2 in 1

Compatibile
TUYA



ELETTRONICA COMPATIBILE CON

- Telecomando 4 zone mono colore+Bianco Dinamico **60072**
- Telecomando a parete mono colore **60079**
- Tastiera vetro 4 zone mono canale **60050**
- Tastiera vetro 4 zone Bianco Dinamico **60051**
- Tastiera vetro per scatola 503 4 zone Bianco Dinamico **60055**
- WI box 1 **60083**

SCARICA APP




"Miboxer" in Apple store

"Miboxer" in Google play



60123M

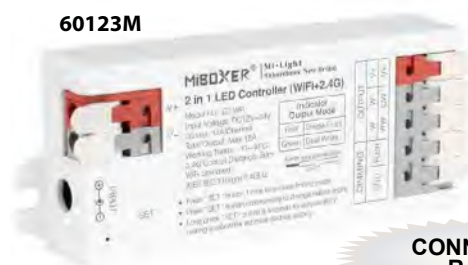

CONNETTORI RAPIDI

MINI DIMMER RGB/RGBW/RGB+CCT

Codice Code	Volt (V)	Amper MAX su singolo canale	Amper MAX su somma canali	Watt MAX (W)	Dimensioni LxHxP
60125W	12-24	6A	12A	120-240	74,5x36x17
60125M	12-24	6A	12A	120-240	100,6x40x17,6

3 in 1

Compatibile
TUYA



ELETTRONICA COMPATIBILE CON

- Telecomando magnetico RGB+CCT **60066**
- Telecomando 4 zone RGBW **60074**
- Tastiera vetro 4 zone RGBW **60052**
- Tastiera vetro 4 zone Bianco Dinamico **60051**
- Tastiera vetro per scatola 503 4 zone Bianco Dinamico **60055**
- WI box 1 **60083**

SCARICA APP



"Miboxer" in Apple store

"Miboxer" in Google play




60125M



CONNETTORI RAPIDI

ELETRONICHE





RICEVITORI

DIMMER JOLLY

RICEVITORE 5 IN 1



Codice Code	Volt (V)	Amper MAX su singolo canale	Amper MAX su somma canali	Watt MAX (W)	Dimensioni LxHxP	
60084	12-24	6A	15A	180-360	124x38x23	5 CANALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmerabile
- Uscita mono canale
- Uscita Bianco Dinamico
- Uscita **RGB**
- Uscita **RGBW**
- Uscita **RGB** + Bianco Dinamico
- Ricezione WI-FI con smartphone (necessario WI box 1)
- Distanza di controllo max 30m
- Auto-Sincronizzazione / Auto-Trasmissione

ELETRONICA COMPATIBILE CON

- Telecomando RGB+Bianco Dinamico 4 zone **60076**
- WI box 1 **60083**

SCARICA APP



"Miboxer" in Apple store

"Miboxer" in Google play



AUTOTRASMITTING

MAX 30m



è in grado di trasmettere il segnale a più ricevitori cod. 60084 (MAX 30 m uno dall'altro) in autonomia tramite sistema integrato evitando l'utilizzo di cavi SINCRO


SCHEMA DI CABLAGGIO CON LED STRIP MONO-CANALE




SCHEMA DI CABLAGGIO CON LED STRIP BIANCO DINAMICO



SCHEMA DI CABLAGGIO CON LED STRIP RGB

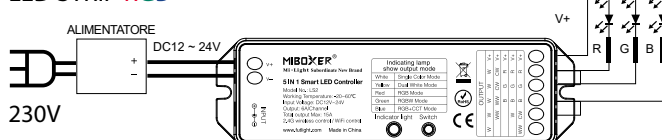

SCHEMA DI CABLAGGIO CON LED STRIP RGBW

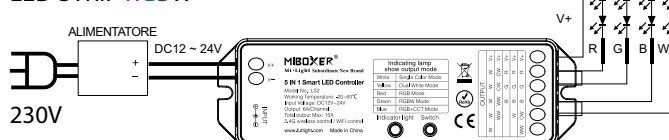

SCHEMA DI CABLAGGIO CON LED STRIP RGBW+BIANCO DINAMICO



WI-FI E VOCALE

DIMMER



RICEVITORE 5 IN 1 PER ALEXA / GOOGLE ASSISTANT



Codice Code	Volt (V)	Amper MAX su singolo canale	Amper MAX su somma canali	Watt MAX (W)	Dimensioni LxHxP	S221-1
60086	12-24	6A	15A	180-360	124x38x23	5 CANALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmerabile
- Ricezione RF 2.4 GHz fino a 30 m
- Uscita mono canale
- Uscita Bianco Dinamico
- Uscita **RGB**
- Uscita **RGBW**
- Uscita **RGB** + Bianco Dinamico
- Ricezione WI-FI con smartphone
- Distanza di controllo max 30m
- Auto-Sincronizzazione / Auto-Trasmissione

ELETRONICA COMPATIBILE CON

- Telecomando Bianco Dinamico 4 zone **60072**
- Telecomando RGBW 4 zone **60074**
- Telecomando RGB+Bianco Dinamico 4 zone **60075**
- Telecomando RGB+Bianco Dinamico 8 zone **60076**
- Tastiera vetro Bianco Dinamico 4 zone **60051**
- Tastiera vetro 503 Bianco Dinamico 4 zone **60055**
- Tastiera vetro RGBW 4 zone **60052**
- Tastiera vetro 503 RGBW 4 zone **60056**
- Tastiera vetro RGB+Bianco Dinamico 4 zone **60059**
- Tastiera vetro RGB+Bianco Dinamico 8 zone **60058**



AUTOTRASMITTING

MAX 30m



è in grado di trasmettere il segnale a più ricevitori cod. 60086 (MAX 30 m uno dall'altro) in autonomia tramite sistema integrato evitando l'utilizzo di cavi SINCRO

SCARICA APP



"Miboxer" in Apple store



"Miboxer" in Google play



SCHEMA DI CABLAGGIO CON LED STRIP MONO-CANALE



SCHEMA DI CABLAGGIO CON LED STRIP B.CO DINAMICO



SCHEMA DI CABLAGGIO CON LED STRIP RGB




SCHEMA DI CABLAGGIO CON LED STRIP RGBW



SCHEMA DI CABLAGGIO CON LED STRIP RGBW+B.CO DINAMICO





WI-FI E AMPLIFICATORE

DIMMER

WL BOX 1

Codice Code	Volt (V)	Attacco	Potenza (W)	Dimensioni LxHxP	V21020A
60083	5	micro USB	2	66x91x15	

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Consente di connettere i dispositivi Mi-Light 2.4 GHz a:
 - SMARTPHONE con app Miboxer;
 - AMAZON ALEXA;
 - GOOGLE ASSISTANT.
- Modulo WI-FI/4G
- Dimmerabile
- Comunicazione WI-FI IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
- Sistema indirizzo IP per la gestione da remoto
- Funzione di timer
- ON/OFF automatico
- Distanza controllo 30m
- Alimentazione tramite cavo USB Type-C



AMAZON ALEXA
GOOGLE ASSISTANT

SCARICA APP



"Miboxer" in Apple store



"Miboxer" in Google play



RIPETITORE DI SEGNALE

Codice Code	Volt (V)	Hertz (Hz)	Dimensioni LxHxP (mm)
60112	100-240	50/60	103x34x34

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ricezione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Potenza di trasmissione 6dBm
- Temperatura d'esercizio: -20° ~ +45°C



SCARICA APP



"Miboxer" in Apple store



"Miboxer" in Google play



RICEVITORE 5 IN 1 PER ESTERNI

Codice Code	Volt (V)	Amper MAX su singolo canale	Amper MAX su somma canali	Watt MAX (W)	Dimensioni LxHxP
60108	12-36	6A	20A	120-240	74,5x36,5x17

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmerabile
- Ricezione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Estensione segnale RF 2.4G
- Ricezione WI-FI con smartphone (necessario WI box 1)
- WiFi standard: IEEE 802.11 b/g/n
- Protocollo Bluetooth 4.2



SCARICA APP



"Miboxer" in Apple store



"Miboxer" in Google play



ELETRONICHE

RICEVITORI ZIGBEE E ACCESSORI DIMMER



CARATTERISTICHE TECNICHE PER TUTTI I MODELLI

- Dimmerabile
- Temperatura di Lavoro -10°C~40°C
- Estensione segnale RF 2.4G
- Switch PWM Alta Frequenza/Bassa Frequenza
- Auto Trasmissione
- RF 2.4 GHz 100m all'aperto e 30m al chiuso
- Frequenza Wireless Zigbee: 2.400-2.480GHz
- Tecnologia Wireless Zigbee: 3.0 802.15.4

MINI DIMMER MONO/CCT

Codice Code	Volt (V)	Amper MAX su singolo canale	Amper MAX su somma canali	Watt MAX (W)	Dimensioni LxHxP
60171Z	12-24	6A	12A	120-240	74,5x36x17

2 in 1



ELETRONICA COMPATIBILE CON

- Telecomando 8 zone RGB+CCT ZIGBEE **60076Z**
- Hi box 2 **60081Z**

SCARICA APP



"Miboxer" in Apple store

"Miboxer" in Google play



MINI DIMMER RGB/RGBW/RGB+CCT

Codice Code	Volt (V)	Amper MAX su singolo canale	Amper MAX su somma canali	Watt MAX (W)	Dimensioni LxHxP
60175Z	12-24	6A	12A	120-240	74,5x36x17

3 in 1



ELETRONICA COMPATIBILE CON

- Telecomando 8 zone RGB+CCT ZIGBEE **60076Z**
- Hi box 2 **60081Z**

SCARICA APP



"Miboxer" in Apple store

"Miboxer" in Google play



HI BOX 1 RICEVITORE WI-FI ZIGBEE

Codice Code	Volt (V)	Attacco	Dimensioni LxHxP
60081Z	5	micro USB	90,5x66x15



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Consente di connettere i dispositivi Zigbee 2.4 GHz a:
 - SMARTPHONE con app Miboxer e Tuya Smart;
 - AMAZON ALEXA;
 - GOOGLE ASSISTANT.
- Dimmerabile
- Dispositivi collegati max 50
- Frequenza Zigbee Wireless 2.400 - 2.480GHz
- Tecnologia Wireless: WIFI 802.11 b/g/n
- Zigbee 802.15.4
- Distanza controllo 100m

SCARICA APP



"Miboxer" o "Tuya Smart" in Apple store

"Miboxer" o "Tuya Smart" in Google play




AMAZON ALEXA
GOOGLE ASSISTANT

TELECOMANDO 8 ZONE RGB + CCT ZIGBEE

Codice Code	Dimensioni (mm) LxHxP
60076Z	47x153x19





CONTROLLER-TOUCH

TASTIERE

TASTIERA IN VETRO BIANCO DINAMICO



Codice Code	Volt (V)	Ampere MAX su singola uscita	Ampere MAX su somma uscite	Watt MAX (W)	Dimensioni LxLxP
60041	12-24	4A	8A	96-192	86x86x36

V21021A

2
CANALI

ACCESSORI


- Cassaforma ad incasso
dim. 91x91x45 (mm)

60070



- Cassaforma a parete
dim. 86x86x34 (mm)

60071

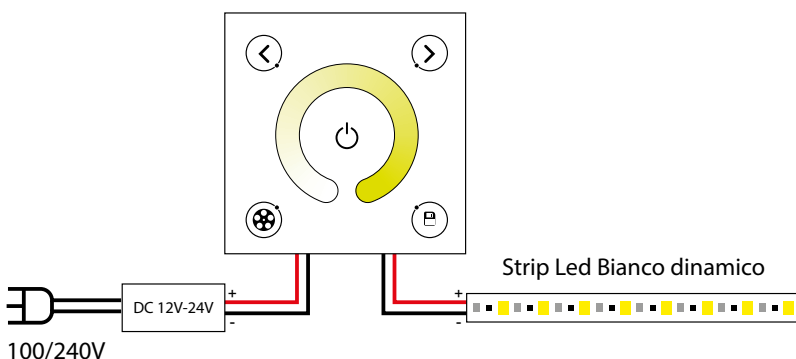

ELETTRONICHE

TASTIERA VETRO **RGBW** - PROGRAMMATORE DMX



Codice Code	Volt (V)	Uscita (A) OUTPUT	Dimensioni LxLxP
60044	100-240	DMX512 4 ZONE	86x86x36

SEGNALE
DI USCITA
DMX512

ACCESSORI


- Cassaforma ad incasso
dim. 91x91x45 (mm)

60070



- Cassaforma a parete
dim. 86x86x34 (mm)

60071

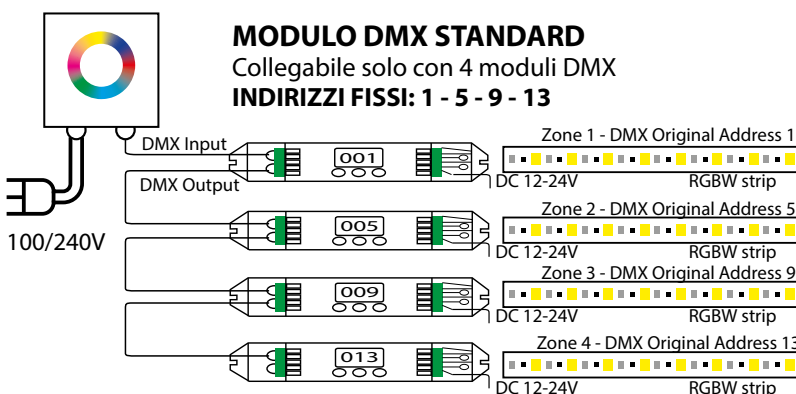

MODULO DMX STANDARD

Collegabile solo con 4 moduli DMX
INDIRIZZI FISSI: 1 - 5 - 9 - 13







RICEVITORI DALI

DIMMER

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmerabile
- Temperatura di Lavoro -10°C~40°C
- Supporta il protocollo standard DALI IEC62386-102,207,209
- Supporta il tipo DT8 tipo TC, Coordinate xy, RGBWAF
- Supporta le modalità di output a colore singolo, temperatura colore, RGB, RGBW e RGB+CCT

- Regolazione luminosità e ON/OFF tramite pulsante
- Curva di regolazione logaritmica o lineare opzionale
- Supporta il canale digitale per visualizzare l'indirizzo e le informazioni sul gruppo con impostazione rapida
- Con funzione di protezione antiritorno, protezione da cortocircuito, sovracorrente e ripristino

DIMMER MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

Codice Code	Volt (V)	Amper MAX su singolo canale	Amper MAX su somma canali	Watt MAX (W)	Dimensioni LxHxP
60128	12-24	6A	20A	120-240	130x49x27


V31129A

5 in 1




ELETTRONICHE


MODALITA' RGB / RGBW / RGB+CCT

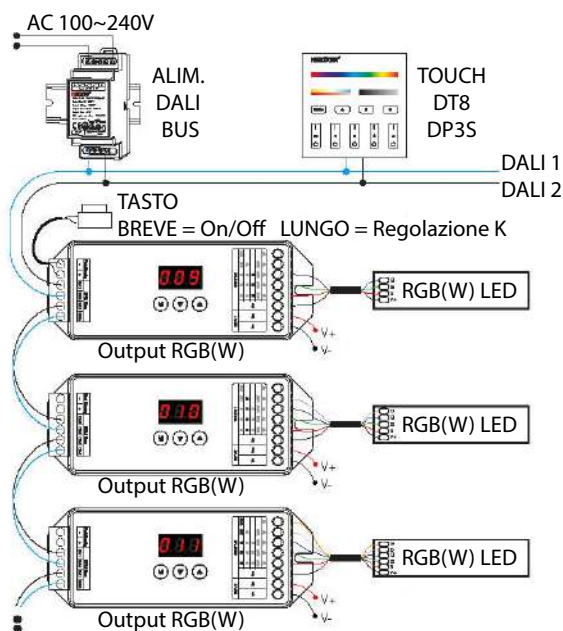

MODALITA' AD UN COLORE

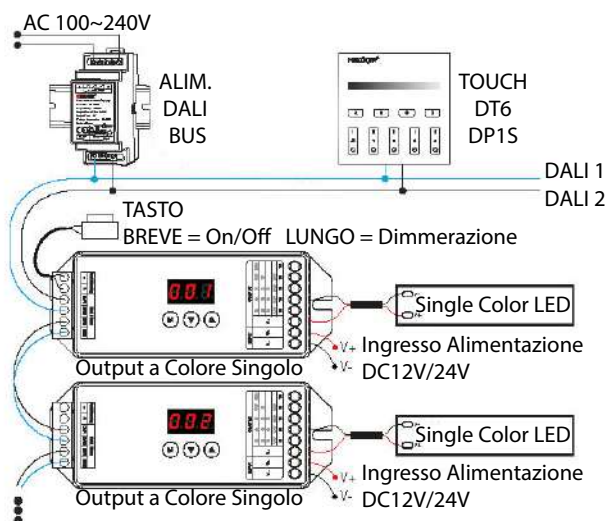


MODALITA' BIANCO DINAMICO

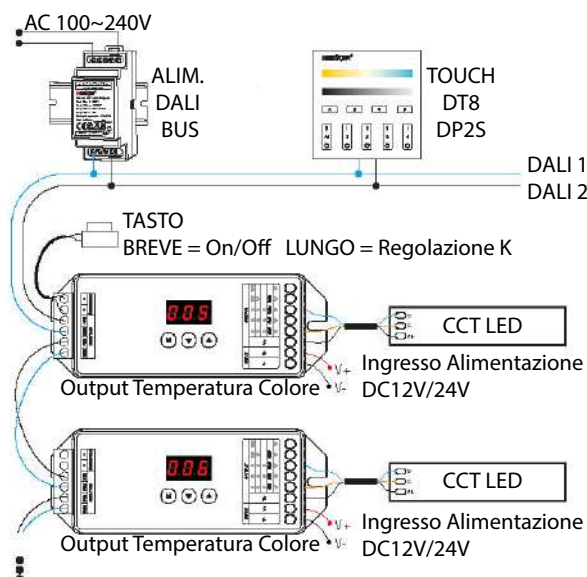

RICEVITORE DMX 512

WIRELESS CONTROL



RICEVITORE DMX 512 **RGB+BIANCO** - **RGB+BIANCO DINAMICO**



Codice Code	Volt (V)	Nr. Canali	Amper MAX su singolo canale	Amper MAX su somma canali	Watt MAX (W)	Dimensioni LxHxP	Tipo di Controllo
60117	12-24	4	5A	20A	120-480	130x27x49	RGB + BIANCO
60118	12-24	5	4A	20A	96-480	130x27x49	RGB + BIANCO DINAMICO

V21021A

4
CANALI

5
CANALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmerabile
- Ricezione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Ricezione WI-FI con smartphone (necessario WI box 1)



"Miboxer" in Apple store

"Miboxer" in Google play



SCARICA APP



TRASMETTITORE DMX 512



Codice Code	Potenza (dBm)	Input	Frequenza (MHz)	Dimensioni LxHxP
60082	6dBm	DC5V/500mA	2400-2483,5	188x47x23

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Invia dati di protocollo DMX standard 512 tramite wireless
- Metodo di trasmissione GSFx
- Distanza massima di trasmissione 30m



"Miboxer" in Apple store

"Miboxer" in Google play



SCARICA APP




DECODER **RGBW** DMX




Codice Code	Volt (V)	Uscita(A) Output max (A)	Watt MAX (W)	Dimensioni LxHxP
60132	5-24	24	576	156x78x40

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione tramite segnale DMX 512
- Equipaggiato con 3 tipologie di terminali DMX

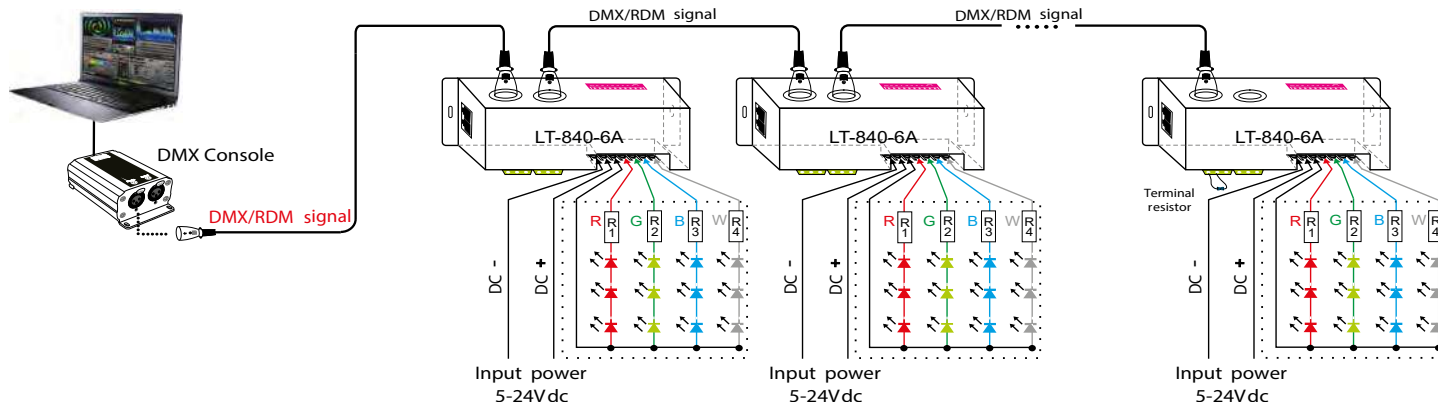



RICEVITORE DMX 512

DECODER SPI

KIT DECODER E CONTROLLER WIRELESS



Codice Code	Ingresso (V) Input (V)	Uscita Output	Temperatura di Esercizio	Dimensioni LxHxP
60131	5-24 DC	2 x Segnali SPI	-30°C - +55°C	170x23x50

V21026A
1 CANALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Decoder da segnale DMX512 a SPI e Controller in RF
- Interfaccia DMX completamente configurabile
- Controlla fino a 1024 pixels
- Display Digitale
- Trasmissione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Comandabile tramite: Telecomando RF 2.4 GHz fino a 30m ed altre tastiere compatibili
- 32 Modelli dinamici di scenari con regolazione dell'intensità luminosa e velocità tramite l'intuitivo display
- Compatibile con 34 tipologie Digitali di IC RGB o RGBW Strip

ELETRONICA COMPATIBILE CON



M1803, TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, TM1829, TLS3001, TLS3002, GW6205, MBI6120, TM1814B, SK6812, UCS8904B, LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, PD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822, TM1914A, GS8206, GS8208

CON
TELECOMANDO




ELETRONICHE

Schema elettrico

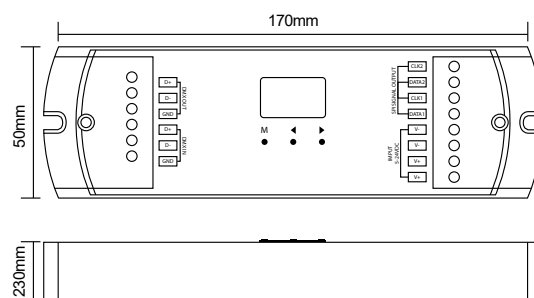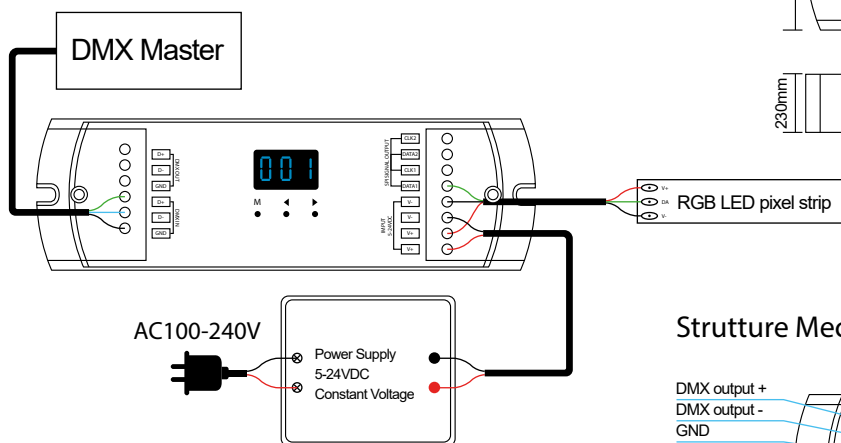

Strutture Meccaniche e Installazioni

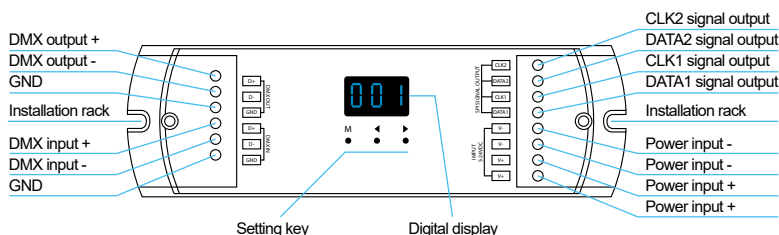

TELECOMANDO SK RF 2.4 TOUCH MONO



Codice Code	Descrizione Description
60150	Radiocomando Touch Slide RF 2.4GHz, 1 zona mono


V21024A



TELECOMANDO SK RF 2.4 TOUCH 1 ZONA RGB



Codice Code	Descrizione Description
60152	Radiocomando Touch Slide RF 2.4GHz, 1 zona, RGB



TELECOMANDO SK RF 2.4 TASTI + TOUCH 1 ZONA MONO



Codice Code	Descrizione Description
60155	Radiocomando Touch Slide RF 2.4GHz con tasti, 1 zona mono



TELECOMANDO SK RF 2.4 TASTI + TOUCH 4 ZONE MONO



Codice Code	Descrizione Description
60156	Radiocomando Touch Slide RF 2.4GHz con tasti, 4 zone mono



TELECOMANDO SK RF 2.4 TASTI + TOUCH 8 ZONE MONO




Codice Code	Descrizione Description
60157	Radiocomando Touch Slide RF 2.4GHz con tasti, 8 zone mono



TELECOMANDO SK TOUCH SLIDE TASTI 1 ZONA RGB - RGBW



Codice Code	Descrizione Description
60159	Radiocomando Touch Slide SK con tasti, 1 zona RGB - RGBW



RICEVITORE E CONVERTITORE WI-FI PER CENTRALINE SK DA 1 A 16 ZONE



Codice Code	Descrizione Description
60162	Ricevitore e convertitore Wi-Fi per centraline SK da 1 a 16 zone




TELECOMANDO RF TOUCH SLIDE TASTI 4 ZONE RGB - RGBW



Codice Code	Descrizione Description
60160	Radiocomando Touch Slide RF con tasti, 4 zone RGB - RGBW





DIMMER E CONTROLLER SK

DIMMER

MINI DIMMER SK 12/24V MAX 3A PUSH/RF 2.4GHz



Codice Code	Descrizione Description
60145	Mini dimmer SK 12/24V MAX 3A PUSH/RF 2.4GHz



DIMMER SK 1 CANALE 12/48V MAX 6A PUSH/RF 2.4GHz



Codice Code	Descrizione Description
60146	Dimmer SK 1 canale 12/48V MAX 6A PUSH/RF 2.4GHz



DIMMER SK 1 CANALE 5/36V MAX 8A PUSH/RF 2.4GHz



Codice Code	Descrizione Description
60147	Dimmer SK 1 canale 5/36V MAX 8A PUSH/RF 2.4GHz



DIMMER SLAVE SK 1 CANALE 5/36V MAX 8A



Codice Code	Descrizione Description
60148	Dimmer slave SK 1 canale 5/36V MAX 8A PUSH



DIMMER SK 1 CANALE 12/24V MAX 15A PUSH/RF 2.4GHz



Codice Code	Descrizione Description
60139	Dimmer SK 1 canale 12/24V MAX 15A PUSH/RF 2.4GHz



DIMMER ETSK 5 CANALI 12/24V TUYA DIM - CCT - RGB - RGBW - RGB+CCT



Codice Code	Descrizione Description
60163	Dimmer ETSK 5 canali 12/24V MAX 15A PUSH/RF 2.4GHz - TUYA



DIMMER SK 5 CANALI 12/24V RGB+CCT



Codice Code	Descrizione Description
60133	Dimmer SK 5 canali 12/24V MAX 5A a Canale, PUSH/RF 2.4GHz 30m



Auto-Sync



CONTROLLER SK 1 CANALE 12/48V 350mA PUSH/RF 2.4GHz



Codice Code	Descrizione Description
60143	Controller SK 1 canale 12/48V 350mA PUSH/RF 2.4GHz



**CORRENTE
COSTANTE**

CONTROLLER SK 4 CANALI 12/48V 350mA PUSH/RF 2.4GHz




Codice Code	Descrizione Description
60142	Mini dimmer SK 12/24V MAX 3A PUSH/RF 2.4GHz



**CORRENTE
COSTANTE**





RICEVITORI

DIMMER 230VOLT

DIMMER SK 1 CANALE A TAGLIO DI FASE 230V PUSH/RF 2.4GHz/TRIAC




Codice Code	Tensione in ingresso Input (VAC)	Uscita MAX (A)	Watt MAX (W)	Dimensione LxHxP (mm)
60141	100-240	1,5 A	150/360	52x52x26



1
CANALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza Max: 100W@110V ~ 200W@230V
- Ricezione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Temperatura di Funzionamento -10°~40°C



DIMMER SK 1 CANALE A TAGLIO DI FASE 230V PUSH/RF 2.4GHz/TRIAC



Codice Code	Tensione in ingresso Input (VAC)	Uscita MAX (A)	Watt MAX (W)	Dimensione LxHxP (mm)
60121	100-240	1,36 A	150/300	49x49x25



1
CANALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza Max: 150W@110V ~ 300W@230V
- Ricezione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Temperatura di Funzionamento -10°~40°C




DAC230 230V



Codice Code	Tensione in ingresso Input (VAC)	Uscita MAX (A)	Watt MAX (W)	Dimensione LxHxP (mm)
DAC230-1CH	230	0,8	200	45x58x25
DAC230-1CH-DALI	100-240	0,8	400	45x45x20



1
CANALE

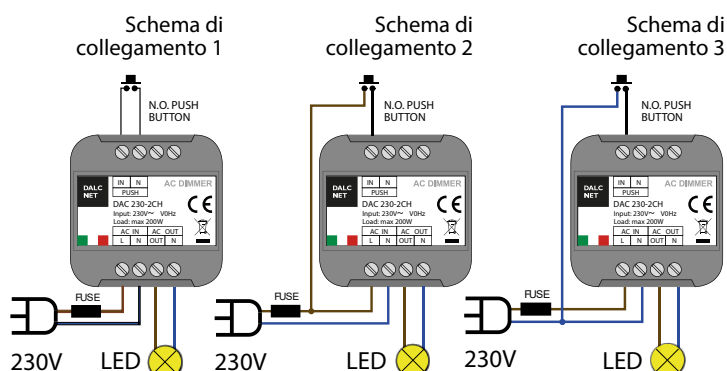

COMANDO
- PUSH DIMMER



RICEVITORI 1 CANALE DIMMER




RILEVAMENTO ANALOGICO AUTOMATICO

Codice Code	Ingresso (V) Input(V)	Uscita(A) Output max (A)	Watt MAX (W)	Dimensioni LxHxP
DLM1224-1CV	12-24	10	120-240	44x47x19



**1
CANALE**

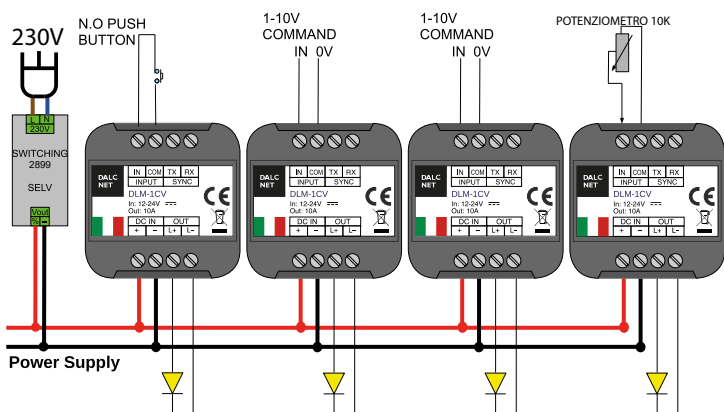

COMANDO

- PUSH DIMMER
- 0-10V
- 1-10V
- POTENZIOMETRO

Temperatura esercizio
-10°/+40°




RILEVAMENTO ANALOGICO AUTOMATICO

Codice Code	Ingresso (V) Input(V)	Uscita(A) Output max (A)	Watt MAX (W)	Dimensioni LxHxP
MINI-1CV	12-24-48	12	144-288-576	44x57x25



**1
CANALE**

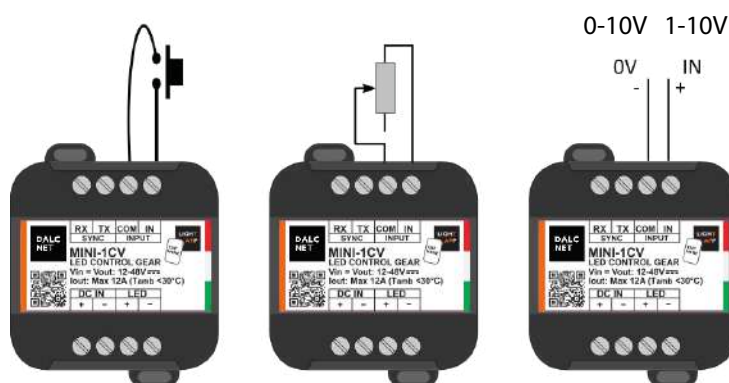

COMANDO

- PUSH DIMMER
- 1 N.O. PUSH BUTTON
- 0-10V
- 1-10V
- POTENZIOMETRO
- LIGHTAPP

Temperatura esercizio
-10°/+60°




DMX512-RDM/DALI+RILEVAMENTO ANALOGICO AUTOMATICO

Codice Code	Ingresso (V) Input(V)	Uscita(A) Output max (A)	Watt MAX (W)	Dimensioni LxHxP
DLM1224-1CV-DALI	12-24	10	120-240	44x47x19
DLM1224-1CV-DMX	12-24	10	120-240	44x47x19
MINI-1CV-DALI	12-24/48	10	120-240-480	44x57x25
MINI-1CV-DMX	12-24/48	10	120-240-480	44x57x25



**1
CANALE**

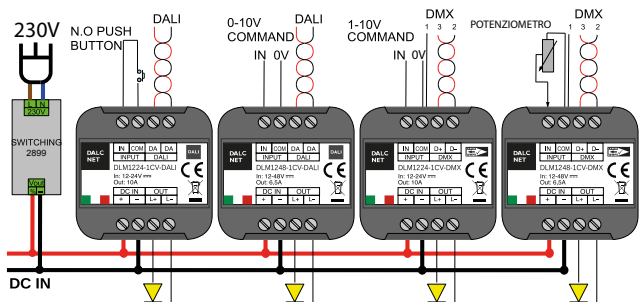


COMANDO

- DALI
- DMX
- 1 N.O. PUSH BUTTON
- 0-10V
- 1-10V
- POTENZIOMETRO

Temperatura esercizio
-10°/+60°





RICEVITORI 4 CANALI DIMMER



MASTER/DIMMER 4 CANALI



Codice Code	Ingresso (V) Input(V)	Uscita MAX(A) SINGOLO CANALE	Uscita MAX(A) SOMMA CANALI	Watt MAX (W)	Dimensioni LxHxP
DLX1224-4CV	12-24	5	10	120-240	54x86x26
DLX1224-4CV-DALI	12-24	5	10	120-240	54x86x26
DLX1224-4CV-DMX	12-24	5	10	120-240	54x86x26



**4
CANALI**

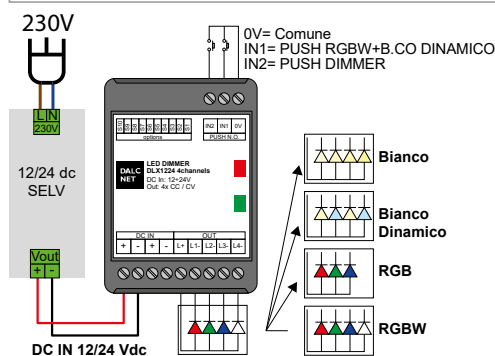

2 canali SLIM-2CV
5 canali LINE-SCV

Temperatura esercizio
TA MAX -10° = 8A
TA 20° = 7,5A
TA 40° = 6,5A




RIPETITORE/SLAVE 4 CANALI



Codice Code	Ingresso (V) Input(V)	Uscita MAX(A) SINGOLO CANALE	Uscita MAX(A) SOMMA CANALI	Watt MAX (W)	Dimensioni LxHxP
DLA1224-4CV	12-24	5	10	120-240	54x86x26



**4
CANALI**

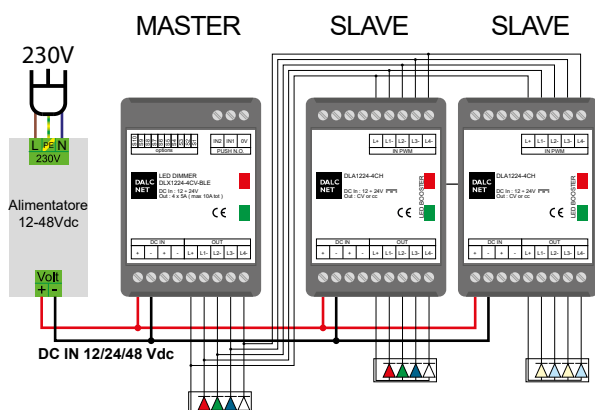

COMANDO

- BOOSTER D-PWM



MASTER/DIMMER 4 CANALI - ATTACCO BARRA DIN




Codice Code	Ingresso (V) Input(V)	Uscita MAX(A) SINGOLO CANALE	Uscita MAX(A) SOMMA CANALI	Watt MAX (W)	Dimensioni LxHxP
DLB1248-4CV-DALI	12-24-48	5	15	180-360-720	54x86x26
DLB1248-4CV-DMX	12-24-48	5	15	180-360-720	54x86x26



**4
CANALI**

COMANDO

- N.O. PUSH
- 0÷10V
- 1÷10V
- POTENZIOMETRO

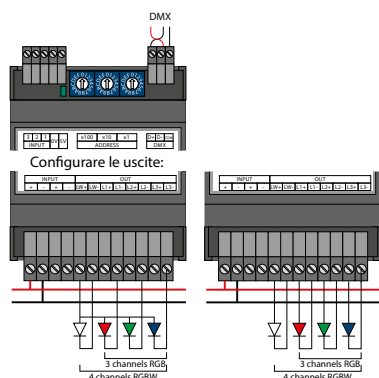

DLM1224-1CV

DALI
DMX

DLM1224-4CV

DALI
DMX



RICEVITORI CASAMBI

DIMMER




DIMMER CASAMBI 1 CANALE

Codice Code	Ingresso (V) Input(V)	Uscita(A) Output max (A)	Watt MAX (W)	Dimensioni LxHxP
MINI-1CV-CASAMBI	12-24-48	12	144-288-576	44x57x25



1
CANALE

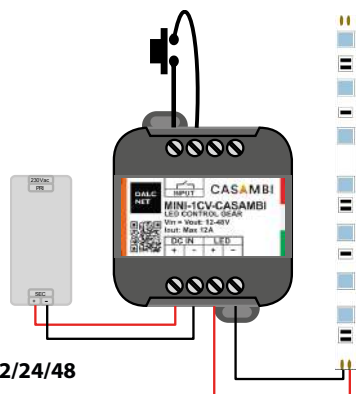

COMANDO

- APP CASAMBI
- 1 N.O. PUSH BUTTON

Temperatura esercizio
-10° +60°



SCARICA APP

CASAMBI



SU



ELETTRONICHE

DIMMER CASAMBI 5 CANALI

Codice Code	Ingresso (V) Input(V)	Uscita MAX(A) SINGOLO CANALE	Uscita MAX(A) SOMMA CANALI	Watt MAX (W)	Dimensioni LxHxP
LINE-5CV-CASAMBI	12-24-48	12	5	144-288-576	186-29-22



5
CANALI



SCARICA APP

CASAMBI



SU




COMANDO


- APP CASAMBI
- 2 N.O. PUSH BUTTON

Temperatura esercizio
-10° +60°



Push buttons N.O. (*)

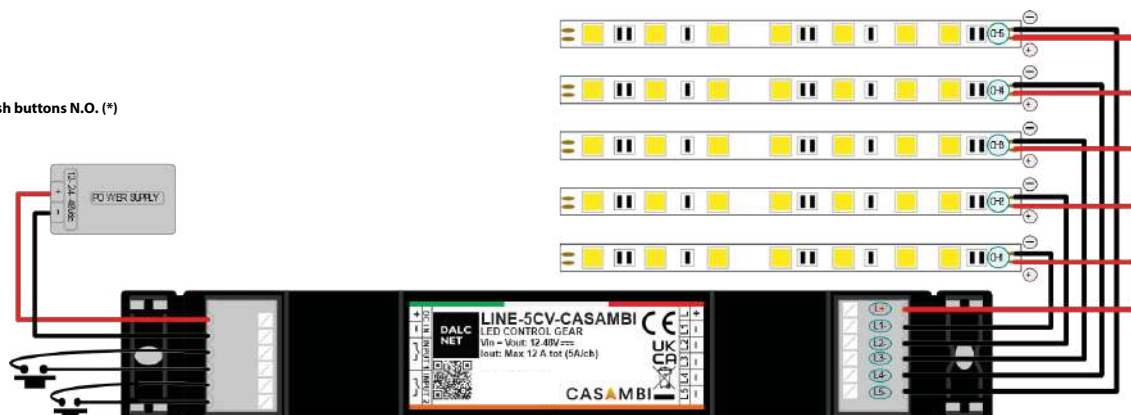



RICEVITORI PER STRIP DIGITALI

SPI

GENERATORE SHOW

per LED Strip PIXEL to PIXEL 3 Fili CCT/RGB




Codice Code	Tensione in ingresso Input (VDC)	Uscita MAX (A)	Watt MAX (W)	Dimensione LxHxP (mm)
60164	5-12-24	20A	150/360	48x48x24



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Controller per Strip LED digitali con molteplici effetti "RUN"
- Avvio Show e spegnimento tramite pulsante N.A. (PUSH)
- LED Strip SPI Std: WS2811, WS2812, GS8208, WS2814 ...
- Uscita SYNC per effetti di Rincorsa multipli
- Temperatura di Funzionamento -20°~45°C

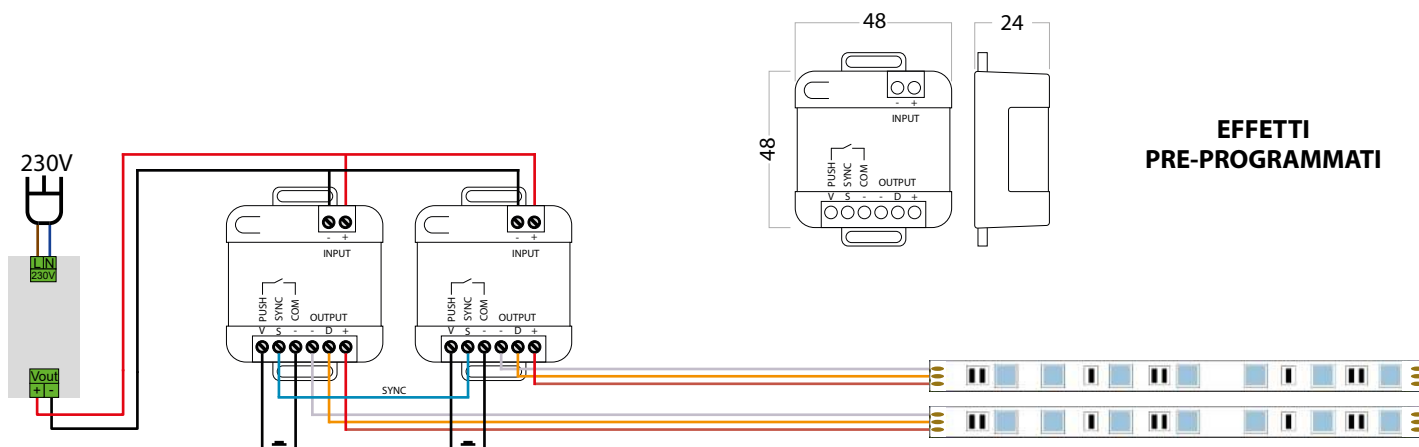


EFFETTI
PRE-PROGRAMMATI

ELETRONICHE

LED STRIP COMPATIBILI CONSULTABILI DA PAG. 98





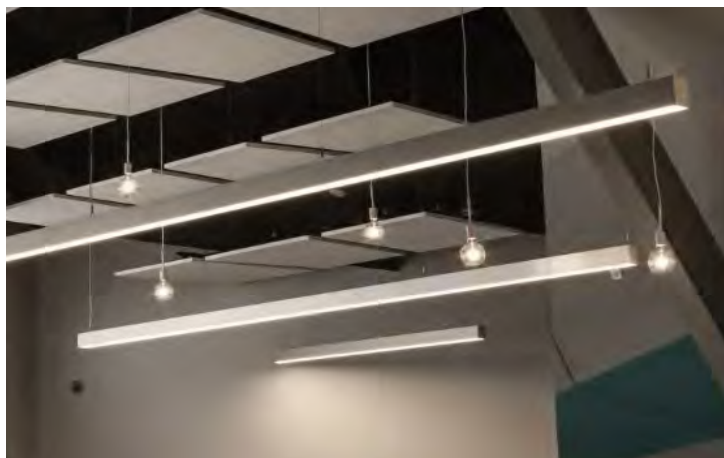

S150-1



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in Alluminio
- Diffusore PRISMATIZZATO
- Montaggio a PLAFONE / SOSPENSIONE
- Alimentatore non incluso
- Accessori di montaggio non inclusi



Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen
10070	10070B	10070N	3000K ☀	22	2300
10071	10071B	10071N	4000K ☾	22	2400


Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen
10072	10072B	10072N	3000K ☀	33	3450
10073	10073B	10073N	4000K ☾	33	3600

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen
10074	10074B	10074N	3000K ☀	44	4600
10075	10075B	10075N	4000K ☾	44	4800


Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen
10076	10076B	10076N	3000K ☀	55	5750
10077	10077B	10077N	4000K ☾	55	6000

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen
10078	10078B	10078N	3000K ☀	66	6900
10079	10079B	10079N	4000K ☾	66	7200


Dimensioni (mm)




Dimensioni (mm)




Dimensioni (mm)



Dimensioni (mm)





Dimensioni (mm)



ACCESSORI

Anodizzato Anodized	Bianco White	Nero Black	Descrizione Description
50221	50221B	50221N	Scatola MV-M dim. 250x80x40(H) mm
50231	50231B	50231N	Scatola MV-XL dim. 300x80x65(H) mm
50130			Kit cavo 2m in Acciaio + accessori
11490			Clip per montaggio a PLAFONE

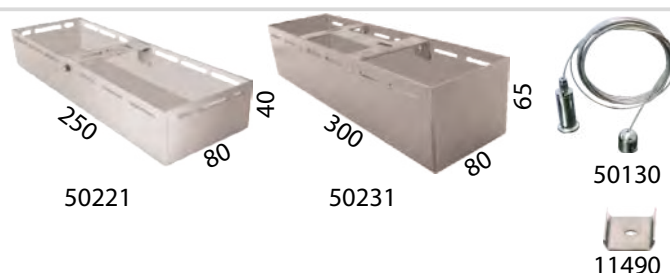



S151-1



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in Alluminio
- Diffusore PRISMATIZZATO
- Montaggio a PLAFONE / SOSPENSIONE
- Alimentatore non incluso
- Accessori di montaggio non inclusi



Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice /Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen
10002	10002B	10002N	3000K	24	3100
10012	10012B	10012N	4000K	24	3360


Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice /Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen
10003	10003B	10003N	3000K	36	4650
10013	10013B	10013N	4000K	36	5040

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice /Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen
10004	10004B	10004N	3000K	48	6200
10014	10014B	10014N	4000K	48	6720


Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice /Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen
10005	10005B	10005N	3000K	60	7750
10015	10015B	10015N	4000K	60	8400

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice /Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen
10006	10006B	10006N	3000K	72	9300
10016	10016B	10016N	4000K	72	10080


Dimensioni (mm)




Dimensioni (mm)




Dimensioni (mm)



Dimensioni (mm)



Dimensioni (mm)



ACCESSORI

Anodizzato Anodized	Bianco White	Nero Black	Descrizione Description
50221	50221B	50221N	Scatola MV-M dim. 250x80x40(H) mm
50231	50231B	50231N	Scatola MV-XL dim. 300x80x65(H) mm
50130			Kit cavo 2m in Acciaio + accessori
11528			Clip per montaggio a PLAFONE



PROXIMA

MONOLUCE



V21118A




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in Alluminio
- Diffusore OPALE o PRISMATIZZATO
- Montaggio a PLAFONE o SOSPENSIONE
- Alimentatore incluso
- Accessori di montaggio non inclusi
- Dimmerabile a richiesta



DIMENSIONI (mm)



VERSIONI

- A** Barra Completa
- B** Barra di Testa
- C** Barra Centrale
- D** Barra di Coda

TEMPERATURA COLORE

- 3** 3000 K
- 4** 4000 K

FINITURA

- A** Cod. Anodizzato Anodized Code
- B** Cod. Bianco White Code
- N** Cod. Nero Black Code

MODELLI

LED	Lunghezza	Cod.
21 W	1000 mm	10250
31,5 W	1500 mm	10251
42 W	2000 mm	10252
52,5 W	2500 mm	10253
63 W	3000 mm	10254
73,5 W	3500 mm	10255
84 W	4000 mm	10256
32 W	1000 mm	10260
48 W	1500 mm	10261
64 W	2000 mm	10262
80 W	2500 mm	10263
96 W	3000 mm	10264
112 W	3500 mm	10265
128 W	4000 mm	10266

Crea il tuo Codice

10250 A 3 A

ACCESSORI

Codice Code	Codice Code	Descrizione Description
50221	50231	Rosone Alluminio
50221B	50231B	Rosone Bianco
50221N	50231N	Rosone Nero
50128		Kit cavo 2 m in Acciaio per SOSPENSIONE
11739		Clip magnetico per montaggio a PLAFONE
11768		Staffa di fissaggio a plafone per DQ08
15301/1		Copertura opale 1 m

11739



11768



50128




50221



50231

CODICI AGGIUNTIVI PER DIMMERAZIONI CONSULTABILI A PAG. 194



PROXIMA

BILUCE




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in Alluminio
- Diffusore OPALE o PRISMATIZZATO
- Montaggio a SOSPENSIONE
- Alimentatore incluso
- Accessori di montaggio inclusi
- Dimmerabile a richiesta



DIMENSIONI (mm)



MODELLI

LED	Lunghezza	Cod.
21+12 W	1000 mm	10270
31,5+18 W	1500 mm	10271
42+24 W	2000 mm	10272
52,5+30 W	2500 mm	10273
63+36 W	3000 mm	10274
73,5+42 W	3500 mm	10275
84+48 W	4000 mm	10276

Crea il tuo Codice

10270 A 3 A

FINITURA

A	Cod. Anodizzato	Anodized Code
B	Cod. Bianco	White Code
N	Cod. Nero	Black Code

VERSIONI

A		Barra Completa
B		Barra di Testa
C		Barra Centrale
D		Barra di Coda

TEMPERATURA COLORE

3		3000 K
4		4000 K

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
50128	Kit cavo 2 m in Acciaio INCLUSO



ROSONE

Codice Code	Codice Code	Descrizione Description
50221	50231	Alluminio
50221B	50231B	Bianco
50221N	50231N	Nero



CODICI AGGIUNTIVI PER DIMMERAZIONI CONSULTABILI A PAG. 194



V21118A




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in Alluminio
- Diffusore OPALE o PRISMATIZZATO
- Montaggio a PLAFONE o SOSPENSIONE
- Alimentatore incluso
- Accessori di montaggio non inclusi
- Dimmerabile a richiesta



DIMENSIONI (mm)



VERSIONI

- A** Barra Completa
- B** Barra di Testa
- C** Barra Centrale
- D** Barra di Coda

TEMPERATURA COLORE

- 3** 3000 K
- 4** 4000 K

FINITURA

- A** Cod. Anodizzato Anodized Code
- B** Cod. Bianco White Code
- N** Cod. Nero Black Code

MODELLI

LED	Lunghezza	Cod.
32 W	1000 mm	10310
48 W	1500 mm	10311
64 W	2000 mm	10312
80 W	2500 mm	10313
96 W	3000 mm	10314
112 W	3500 mm	10315
128 W	4000 mm	10316

Crea il tuo Codice

10310 A 3 A

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
50129	Kit cavo 2m in Acciaio
11769	Kit staffa di fissaggio a plafone
15301/1	Copertura C45 Satinato Opale L=1m




11769

50129



CODICI AGGIUNTIVI PER DIMMERAZIONI CONSULTABILI A PAG. 194



STYLE

BILUCE



V21118A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in Alluminio
- Diffusore OPALE o PRISMATIZZATO
- Montaggio a SOSPENSIONE
- Alimentatore incluso
- Accessori di montaggio inclusi
- Dimmerabile a richiesta




MODELLI

LED	Lunghezza	Cod.
32+21 W	1000 mm	10320
48+32 W	1500 mm	10321
64+42 W	2000 mm	10322
80+53 W	2500 mm	10323
96+63 W	3000 mm	10324
112+74 W	3500 mm	10325
128+84 W	4000 mm	10326

Crea il tuo Codice

10320 A 3 A

DIMENSIONI (mm)



VERSIONI

- A** Barra Completa
- B** Barra di Testa
- C** Barra Centrale
- D** Barra di Coda

TEMPERATURA COLORE

- 3** 3000 K
- 4** 4000 K

FINITURA

- A** Cod. Anodizzato Anodized Code
- B** Cod. Bianco White Code
- N** Cod. Nero Black Code

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description	
50129	Kit cavo 2m in Acciaio per sospensione	INCLUSO
—	Alimentatore INCLUSO	
15301P	Copertura C45 Prismatizzato Trasparente	INCLUSA
15301O	Copertura C45 Satinato Opale	INCLUSA



11769


LAMPADE LINEARI

EVENTUALI ROSONI DISPONIBILI DA PAG. 68

CODICI AGGIUNTIVI PER DIMMERAZIONI CONSULTABILI A PAG. 194

ALIMENTATORI DALI2/PUSH

CODICI AGGIUNTIVI IN OPZIONE



CODICE AGGIUNTIVO PER ALIMENTATORE DIMMERABILE SNP

Codice Code	Descrizione Description	
DAS060-24	Alimentatore Dimmerabile Dali2/Push	60W 24V IP20 220/240VAC
DAS100-24	Alimentatore Dimmerabile Dali2/Push	100W 24V IP20 220/240VAC
DAS150-24	Alimentatore Dimmerabile Dali2/Push	150W 24V IP20 220/240VAC
DAS200-24	Alimentatore Dimmerabile Dali2/Push	200W 24V IP20 220/240VAC
DAS240-24	Alimentatore Dimmerabile Dali2/Push	240W 24V IP20 220/240VAC



CODICE AGGIUNTIVO PER ALIMENTATORE DIMMERABILE LT

Codice Code	Descrizione Description	
DAA075-24	Alimentatore Dimmerabile Dali2/Push	75W 24V IP20 220/240VAC
DAA100-24	Alimentatore Dimmerabile Dali2/Push	100W 24V IP20 220/240VAC
DAA150-24	Alimentatore Dimmerabile Dali2/Push	150W 24V IP20 220/240VAC
DAA200-24	Alimentatore Dimmerabile Dali2/Push	200W 24V IP20 220/240VAC
DAA240-24	Alimentatore Dimmerabile Dali2/Push	240W 24V IP20 220/240VAC



FORMA QUADRATA

DQ02

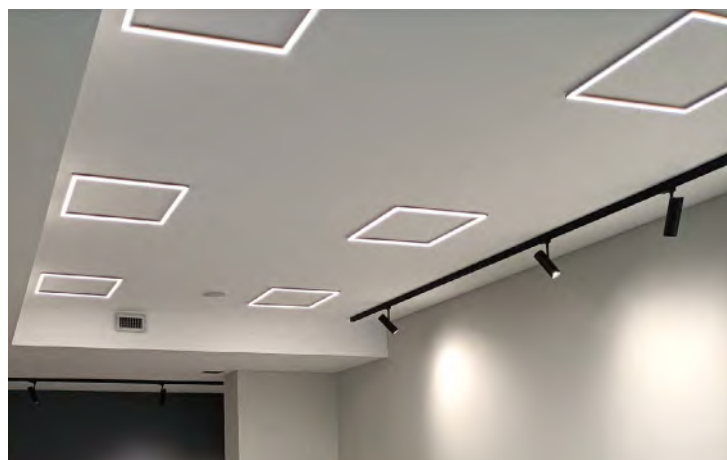

V30118A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in Alluminio
- Diffusore OPALE o TRASPARENTE
- Montaggio a PLAFONE o SOSPENSIONE
- Alimentatore escluso
- Accessori di montaggio non inclusi
- Dimmerabile



3 COLORI DISPONIBILI

- | | |
|----------|------------|
| A | Anodizzato |
| B | Bianco |
| N | Nero |

2FQ44 **A** 3

2 TIPI DI BIANCO

- | | |
|----------|-------|
| 3 | 3000K |
| 4 | 4000K |

2FQ44ARGBW **3**


ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
11608	Clip di fissaggio L=2,5cm
11617	Bloccetto di supporto in Alluminio
50130	Kit cavo 2 m in Acciaio + accessori
50134	Calamita rettangolare 20x10 sp.3 mm
50221	Rosone MV-M Alluminio L250x80xH40mm
50221B	Rosone MV-M Bianca L250x80xH40mm
50221N	Rosone MV-M Nera L250x80xH40mm
50231	Rosone MV-XL Alluminio L300x80xH65mm
50231B	Rosone MV-XL Bianca L300x80xH65mm
50231N	Rosone MV-XL Nera L300x80xH65mm
50260AL	Rosone quadrato Alluminio L100x100mm
50260BI	Rosone quadrato Bianco L100x100mm
50260NE	Rosone quadrato Nero L100x100mm

LAMPADE LINEARI

FORMA QUADRATA

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Dimensioni Dimensions
2FQ44_3	3000K	32	3760	42x42
2FQ44_4	4000K	32	3920	42x42
2FQ44_RGB	RGB	22		45x45
2FQ44_RGBW_	RGBW	29		45x45
2FQ55_3	3000K	40	4700	52x52
2FQ55_4	4000K	40	4900	52x52
2FQ55_RGB	RGB	28		55x55
2FQ55_RGBW_	RGBW	36		55x55
2FQ66_3	3000K	48	5640	62x62
2FQ66_4	4000K	48	5880	62x62
2FQ66_RGB	RGB	34		65x65
2FQ66_RGBW_	RGBW	43		65x65
2FQ88_3	3000K	64	7520	82x82
2FQ88_4	4000K	64	7840	82x82
2FQ88_RGB	RGB	45		85x85
2FQ88_RGBW_	RGBW	58		85x85
2FQ1010_3	3000K	80	9400	102x102
2FQ1010_4	4000K	80	9800	102x102
2FQ1010_RGB	RGB	56		105x105
2FQ1010_RGBW_	RGBW	72		105x105
2FQ1212_3	3000K	96	11280	122x122
2FQ1212_4	4000K	96	11760	122x122
2FQ1212_RGB	RGB	67		125x125
2FQ1212_RGBW_	RGBW	86		125x125



FORMA RETTANGOLARE

DQ02



V30116A




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in Alluminio
- Diffusore OPALE o TRASPARENTE
- Montaggio a PLAFONE o SOSPENSIONE
- Alimentatore escluso
- Accessori di montaggio non inclusi
- Dimmerabile



FORMA RETTANGOLARE

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Dimensioni Dimensions
2FR36_3	3000K	36	4420	32x62
2FR36_4	4000K	36	4610	32x62
2FR36_RGB	RGB	48		35x65
2FR36_RGBW_	RGBW	34		35x65
2FR48_3	3000K	48	5830	42x82
2FR48_4	4000K	48	6080	42x82
2FR48_RGB	RGB	62		45x85
2FR48_RGBW_	RGBW	45,5		45x85
2FR510_3	3000K	60	7240	52x102
2FR510_4	4000K	60	7550	52x102
2FR510_RGB	RGB	77		55x105
2FR510_RGBW_	RGBW	57		55x105
2FR612_3	3000K	72	8650	62x122
2FR612_4	4000K	72	9020	62x122
2FR612_RGB	RGB	91		65x125
2FR612_RGBW_	RGBW	68,5		65x125
2FR714_3	3000K	84	10060	72x142
2FR714_4	4000K	84	10490	72x142
2FR714_RGB	RGB	105,5		75x145
2FR714_RGBW_	RGBW	80		75x145

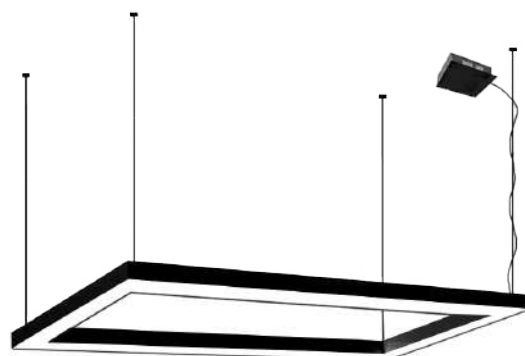

3 COLORI DISPONIBILI

- A Anodizzato
- B Bianco
- N Nero

2FR36 A 3

2 TIPI DI BIANCO



- 3 3000K
- 4 4000K

2FR36A RGBW 3

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
11608	Clip di fissaggio L=2,5cm
11617	Blocchetto di supporto in Alluminio
50130	Kit cavo 2 m in Acciaio + accessori
50134	Calamita rettangolare 20x10 sp.3 mm
50221	Rosone MV-M Alluminio L250x80xH40mm
50221B	Rosone MV-M Bianca L250x80xH40mm
50221N	Rosone MV-M Nera L250x80xH40mm
50231	Rosone MV-XL Alluminio L300x80xH65mm
50231B	Rosone MV-XL Bianca L300x80xH65mm
50231N	Rosone MV-XL Nera L300x80xH65mm
50260AL	Rosone quadrato Alluminio L100x100mm
50260BI	Rosone quadrato Bianco L100x100mm
50260NE	Rosone quadrato Nero L100x100mm

LAMPADE LINEARI

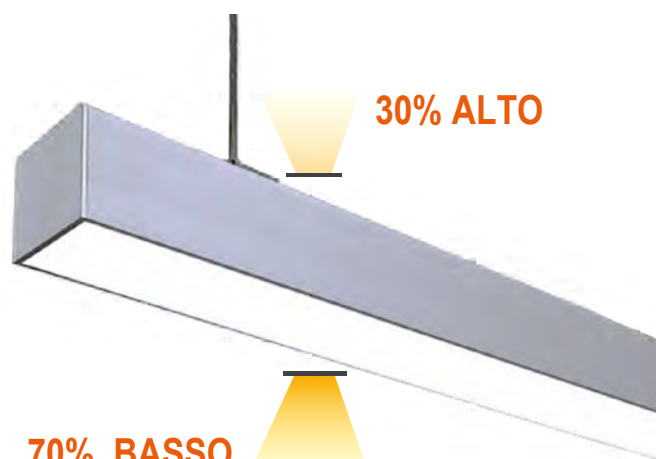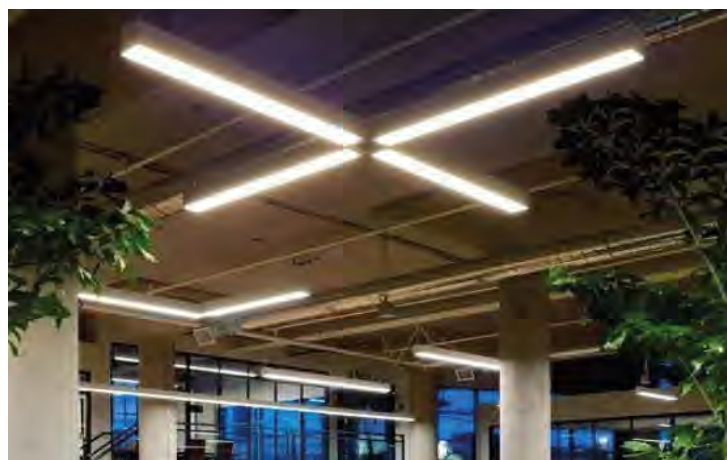

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Struttura in Alluminio
- Temperatura di colore regolabile (3000K-4000K-6000K) tramite switch interno
- 70% emissione luminosa verso il basso, 30% verso l'alto
- Alimentatore incluso
- Possibilit  di collegare piu' moduli tramite accessori specifici
- Montaggio a SOSPENSIONE
- UGR < 19



LAMPADINE LINEARI

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
10215	GRIGIO	3000-4000-6000K	48	4460/4800/4800	110°

Dimensioni (mm)



ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
10212	Staffa di giunzione orientabile per 2 lampade TRAPEZIO
10213	Staffa di giunzione orientabile per 3 lampade TRAPEZIO
10214	Staffa di giunzione orientabile per 4 lampade TRAPEZIO

10212




10213



10214





CASSIOPEA




S154-1



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Struttura in Alluminio
- Temperatura di colore regolabile (3000K-4000K-6000K) tramite switch interno
- 70% emissione luminosa verso il basso, 30% verso l'alto
- Alimentatore incluso
- Possibilit  di collegare piu' moduli tramite accessori specifici
- Montaggio a SOSPENSIONE
- UGR <16

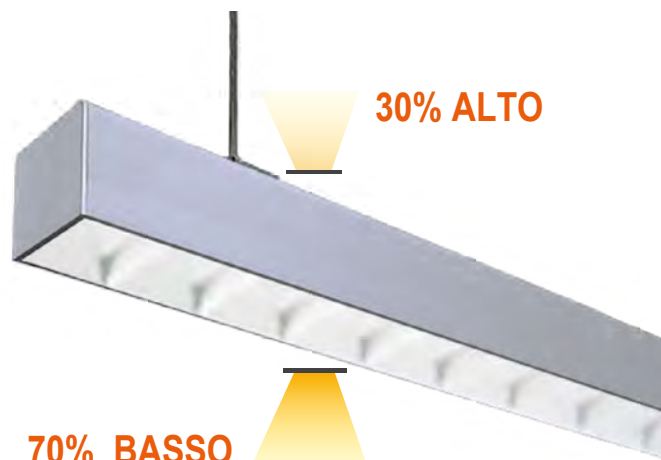

LAMPADE LINEARI

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
10210	GRIGIO	3000-4000-6000K	48	4900/5280/5280	110°

Dimensioni (mm)



ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
10212	Staffa di giunzione orientabile per 2 lampade TRAPEZIO
10213	Staffa di giunzione orientabile per 3 lampade TRAPEZIO
10214	Staffa di giunzione orientabile per 4 lampade TRAPEZIO

10212




10213



10214



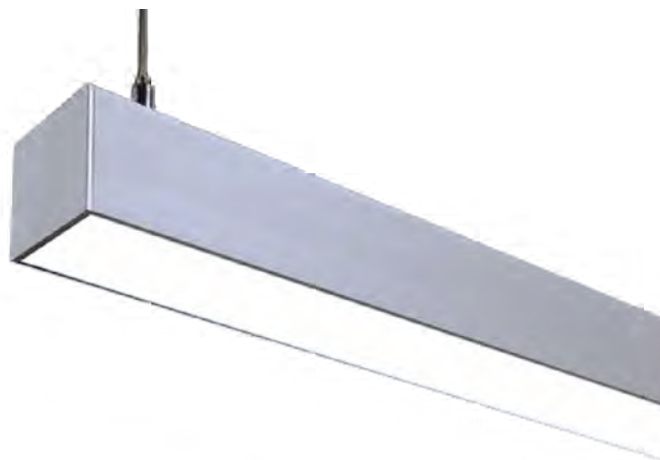

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Struttura in Alluminio
- Diffusore in metacrilato trasparente
- Batterie PCB a LED in dotazione
- Kit di montaggio a PLAFONE / SOSPENSIONE inclusi



CASTORE 20W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
10200	GRIGIO	3000K	20	2000	110°
10201	GRIGIO	4000K	20	2150	110°


Dimensioni (mm)



CASTORE 40W


Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
10206	GRIGIO	3000K	40	4000	110°
10207	GRIGIO	4000K	40	4300	110°

Dimensioni (mm)



ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
10199	Staffa di giunzione per lampada CASTORE

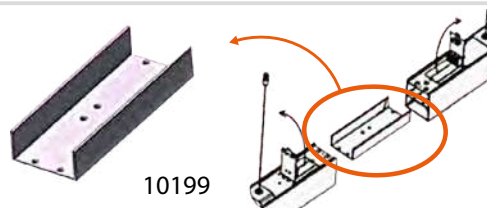

KIT per montaggio a SOSPENSIONE / PLAFONE (compreso nella confezione)



Staffa montaggio a PLAFONE




Staffa montaggio a SOSPENSIONE



Cavi per montaggio a SOSPENSIONE



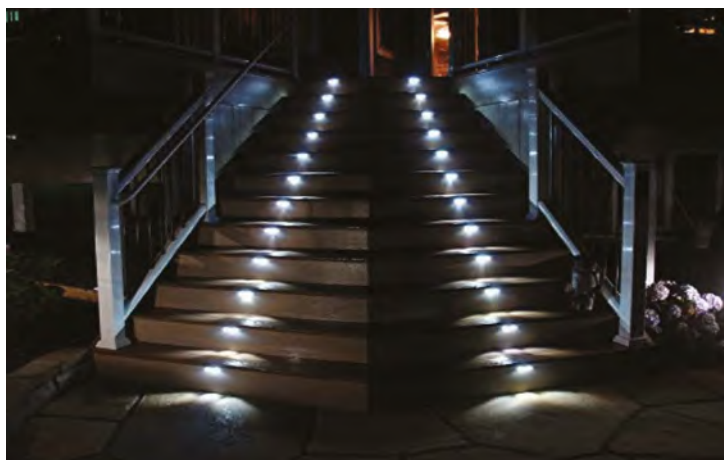

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Faretto stagno
- Cassaforma inclusa
- Alimentatore non incluso
- Lunghezza cavo 150 cm



PALPEBRA

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30200	GRIGIO	3000K	1,2	80	60°
30201	GRIGIO	4000K	1,2	85	60°
30202	GRIGIO	6000K	1,2	90	60°


Dimensioni (mm)



TESTA


Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30203	GRIGIO	3000K	1,2	80	60°
30204	GRIGIO	4000K	1,2	85	60°
30205	GRIGIO	6000K	1,2	90	60°

Dimensioni (mm)



ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
50000	Ciabatta per collegamento multiplo 3 prese + 1 jumper
50001	Ciabatta per collegamento multiplo 4 prese + 2 jumper
50002	Ciabatta per collegamento multiplo 6 prese + 3 jumper



NOTE

Inserire i Jumper nelle prese non utilizzate



SARIN




V21110A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- Alimentatore IP20 incluso
- Cavo L=40cm in dotazione
- Dimmerabile a richiesta



SARIN TONDO

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30231	BIANCO	3000K	2	90	60°
30232	BIANCO	4000K	2	96	60°
30233	NERO	3000K	2	90	60°
30234	NERO	4000K	2	96	60°


Dimensioni (mm)




SARIN QUADRATO

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30241	BIANCO	3000K	2	90	60°
30242	BIANCO	4000K	2	96	60°
30243	NERO	3000K	2	90	60°
30244	NERO	4000K	2	96	60°

Dimensioni (mm)



FARETTI A PLAFONE / INCASSO E GHIERE

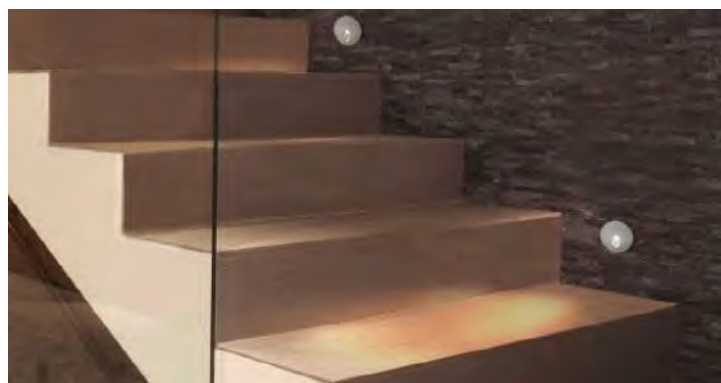

S306-1



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio Anodizzato
- LED EPISTAR
- Temperatura di colore regolabile (3000K-4000K-6000K) con switch
- 5 tipologie di ghiera disponibili sia bianche sia nere
- Connessione diretta 175-265V





Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen
30259	NERO	3000-4000-6000K	3	200

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
50054	Scatola di derivazione Ø60mm tonda



Dimensioni (mm)

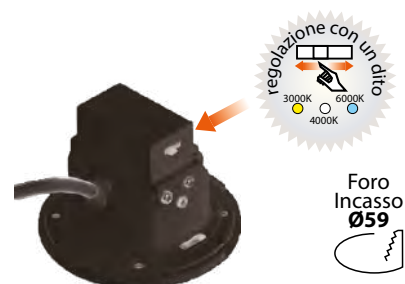



Foro Incasso Ø59



GHIERE SARIN EVO R1

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Dimensioni Dimensions
30260	30260N	Ø85x25



Dimensioni (mm)



GHIERE SARIN EVO R2

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Dimensioni Dimensions
30261	30261N	Ø85x25


Dimensioni (mm)



GHIERE SARIN EVO S1

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Dimensioni Dimensions
30262	30262N	85x85x25



Dimensioni (mm)



GHIERE SARIN EVO S2

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Dimensioni Dimensions
30263	30263N	85x85x25

Dimensioni (mm)



GHIERE SARIN EVO S3


Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Dimensioni Dimensions
30264	30264N	85x85x25

Dimensioni (mm)





LUCE 503

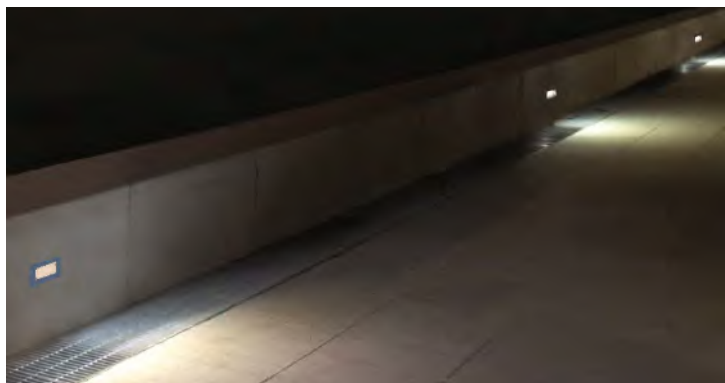

S168-1




CARATTERISTICHE TECNICHE



- Corpo in Alluminio
- Placca frontale in Vetro temprato
- Temperatura di colore regolabile (3000K-4000K-6000K) con switch
- Connessione diretta 175-240V
- Controcassa e staffa di aggancio in Alluminio inclusi



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24370B	BIANCO	3000-4000-6000K	3	200	120°
24370G	GRIGIO	3000-4000-6000K	3	200	120°
24370N	NERO	3000-4000-6000K	3	200	120°



Dimensioni (mm)

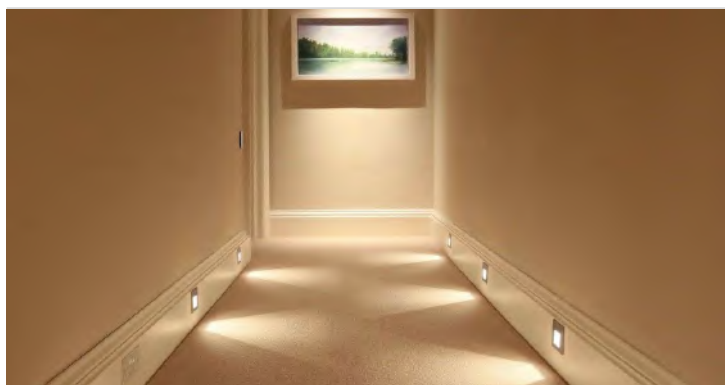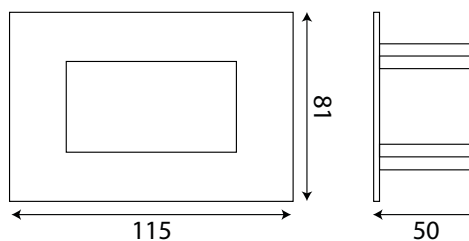


CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- Placca frontale in Vetro temprato
- Temperatura di colore regolabile (3000K-4000K-6000K) con switch interno
- Connessione diretta 175-240V
- Controcassa e staffa di aggancio in Alluminio inclusi



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24371B	BIANCO	3000-4000-6000K	3	200	38°
24371G	GRIGIO	3000-4000-6000K	3	200	38°
24371N	NERO	3000-4000-6000K	3	200	38°



Dimensioni (mm)

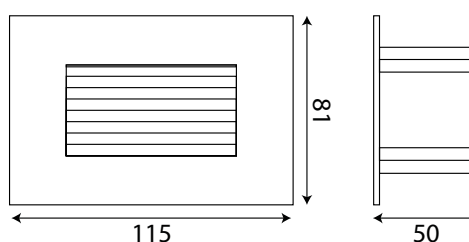



V21105A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- Fissaggio con molle
- Alimentatore non incluso
- Cavo con connettore mini plug L=0,5m



IZAR 1W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24790	ALLUMINIO	3000K	1	110	45°
24791	ALLUMINIO	4000K	1	120	45°
24792	ALLUMINIO	6000K	1	130	45°
24795	BIANCO	3000K	1	110	45°
24796	BIANCO	4000K	1	120	45°
24797	BIANCO	6000K	1	130	45°

Dimensioni (mm)



Foro Incasso
Ø27

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
50083	Cavetto mini plug F L=5cm
50085	Ciabatta mini plug 6 uscite con cavo
50086	Prolunga mini plug M/F L=2m





50083



50085



50086

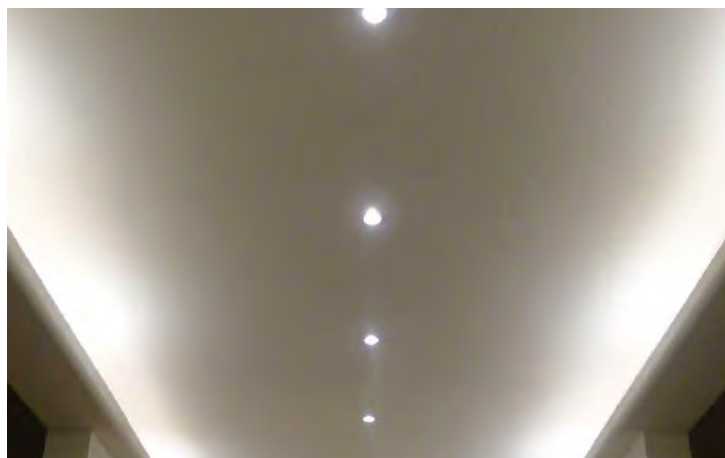

V21109A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Alimentatore non incluso
- Cavo con connettore mini plug L=0,5m



GEMMA 4W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24425	BIANCO	3000K	4	390	30°
24426	BIANCO	4000K	4	400	30°
24427	BIANCO	6000K	4	410	30°
24428	ALLUMINIO	3000K	4	390	30°
24429	ALLUMINIO	4000K	4	400	30°
24430	ALLUMINIO	6000K	4	410	30°
24428N	NERO	3000K	4	390	30°
24429N	NERO	4000K	4	400	30°

Dimensioni (mm)



ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
50083	Cavetto mini plug F L=5cm
50085	Ciabatta mini plug 6 uscite con cavo
50086	Prolunga mini plug M/F L=2m



50083



50085



50086



V21129A



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Corpo in Alluminio Anodizzato
- Cavo di alimentazione 1m
- Prolunga di alimentazione 1m



RAMI 3W

Codice Code	Colore Color	Watt [W]	Lumen [lm]	Lente [°]
24123	2700K-6000K	3	~300	36°
24124	RGB	3	~300	36°

Dimensioni (mm)

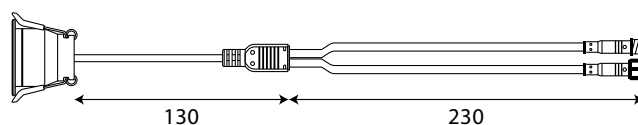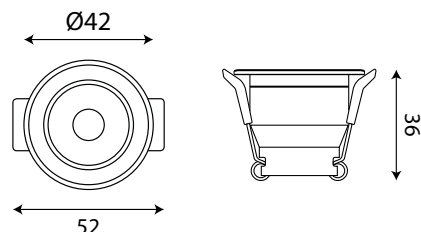

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
50160	Cavo di alimentazione 1m per RAMI Bianco Dinamico
50161	Prolunga di alimentazione 1m per RAMI Bianco Dinamico
50162	Cavo di alimentazione 1m per RAMI RGB
50163	Prolunga di alimentazione 1m per RAMI RGB
60038	Controller Bianco Dinamico 12/24V + telecomando RF
60036	Controller RGB 12/24V + telecomando RF



50160




50161



60038



60036

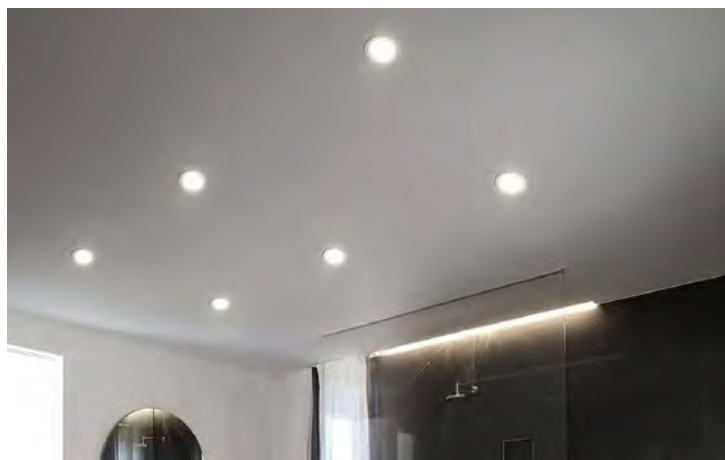

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio Anodizzato
- Connessione diretta 100-240V
- Distanza di controllo 100m in zona aperta
- Tecnologia Zigbee 802.15.4 a 2400-2480GHz




GIZA 6W

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24576	2700K-6000K	6	500	30°

Dimensioni (mm)

Ø90



Foro Incasso
Ø70-75




GIZA 12W


Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24577	2700K-6000K	12	1000	30°

Dimensioni (mm)

Ø108



Foro Incasso
Ø90-95



ELETRONICA COMPATIBILE CON

- Telecomando 8 zone RGB + Bianco Dinamico Zigbee **60076Z**
- Hi box 1 Zigbee **60081Z**

SCARICA APP



"Miboxer" in Apple store


"Miboxer" in Google play



60076Z



60081Z

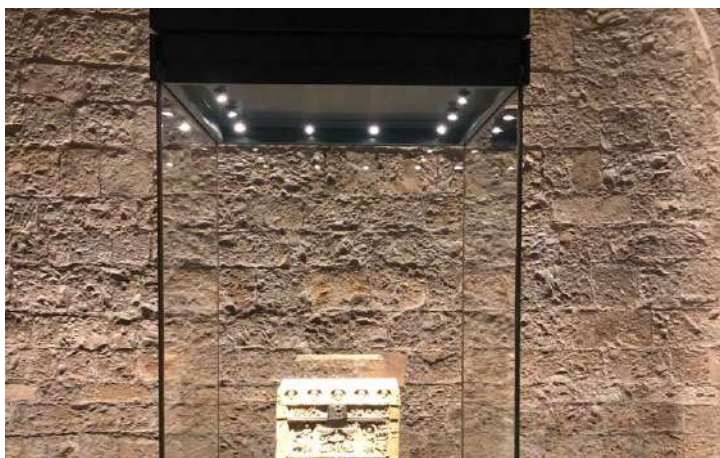

V21114A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio Pressofuso
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Orientabile
- Alimentatore non incluso





DESI 30 1,2 W

Cod. finitura BIANCO	Cod. finitura ALLUMINIO	Cod. finitura NERO	Colore Color	Lumen	Lente Lens
DESI1B1	DESI1A1	DESI1N1	2700K ●	140	10°
DESI1B2	DESI1A2	DESI1N2	2700K ●	140	24°
DESI1B3	DESI1A3	DESI1N3	2700K ●	140	40°
DESI2B1	DESI2A1	DESI2N1	3000K ●	150	10°
DESI2B2	DESI2A2	DESI2N2	3000K ●	150	24°
DESI2B3	DESI2A3	DESI2N3	3000K ●	150	40°
DESI3B1	DESI3A1	DESI3N1	4000K ●	160	10°
DESI3B2	DESI3A2	DESI3N2	4000K ●	160	24°
DESI3B3	DESI3A3	DESI3N3	4000K ●	160	40°

Dimensioni (mm)

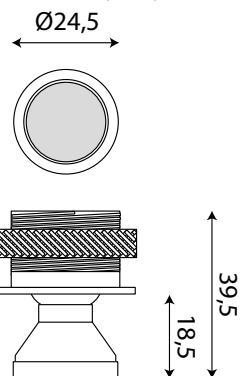

Foro
Incasso
Ø26,5

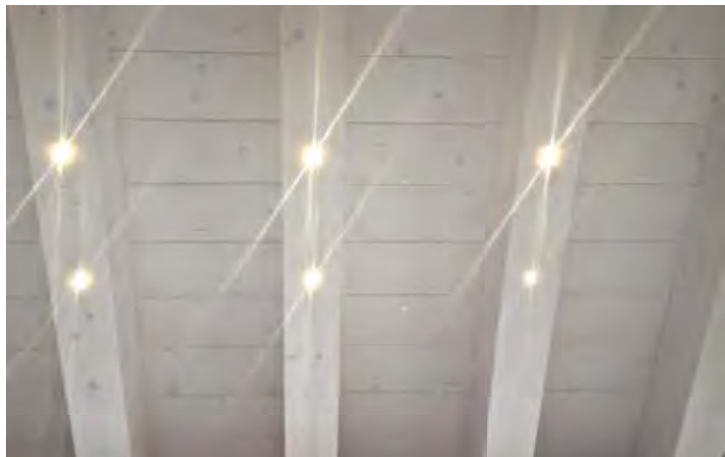

V211 09A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Orientabile
- Alimentatore non incluso
- Cavo con connettore mini plug L=50cm





ICARO 3 W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24412	BIANCO	3000K	3	230	30°
24413	BIANCO	4000K	3	240	30°
24414	BIANCO	6000K	3	250	30°

Dimensioni (mm)

Ø 52

Foro Incasso
Ø42

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
50083	Cavetto mini plug F L=5cm
50085	Ciabatta mini plug 6 uscite con cavo
50086	Prolunga mini plug M/F L=2m



50083



50085



50086



V21109A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Fissaggio con molle a incastro
- Alimentatore non incluso
- Cavo con connettore mini plug L=2m




MIZAR65 TONDO

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24080	BIANCO	3000K	2,5	140	120°
24081	CROMO	3000K	2,5	140	120°
24082	ACCIAIO SATINATO	3000K	2,5	140	120°
24083	BIANCO	4000K	2,5	150	120°
24084	CROMO	4000K	2,5	150	120°
24085	ACCIAIO SATINATO	4000K	2,5	150	120°



Dimensioni (mm)




Foro Incasso Ø55

MIZAR6565 QUADRO

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24089	BIANCO	3000K	2,5	140	120°
24090	CROMO	3000K	2,5	140	120°
24091	ACCIAIO SATINATO	3000K	2,5	140	120°
24092	BIANCO	4000K	2,5	150	120°
24093	CROMO	4000K	2,5	150	120°
24094	ACCIAIO SATINATO	4000K	2,5	150	120°



Dimensioni (mm)



Foro Incasso Ø55

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
50083	Cavetto mini plug F L=5cm
50085	Ciabatta mini plug 6 uscite con cavo
50086	Prolunga mini plug M/F L=2m



50083



50085



50086



V21114A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio Pressofuso
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Alimentatore incluso
- COB Bridgelux
- Connessione diretta 220V-240V
- In dotazione ghiera bianca e nera



ARCOS 5W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24140	BIANCO/NERO	2700-4000-6000K	5	450	24°


Dimensioni (mm)



ARCOS 10W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24141	BIANCO/NERO	2700-4000-6000K	10	950	24°


Dimensioni (mm)



ARCOS 15W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24142	BIANCO/NERO	2700-4000-6000K	15	1420	24°

Dimensioni (mm)



LIS TECHE

PALETTO



VZ1109A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Alimentatore non incluso



LIS TECHE 5 cm



\\Server\dq-tec\MARKETING - Cataloghi\CATALOGO 24-001\

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24880A	ARGENTO	3000K	2,2	180	24°
24881A	ARGENTO	4000K	2,2	200	24°
24880N	NERO	3000K	2,2	180	24°
24881N	NERO	4000K	2,2	200	24°



Dimensioni (mm)

Ø28






LIS TECHE 40 cm




Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24882A	ARGENTO	3000K	2,2	180	24°
24883A	ARGENTO	4000K	2,2	200	24°
24882N	NERO	3000K	2,2	180	24°
24883N	NERO	4000K	2,2	200	24°

Dimensioni (mm)

Ø28

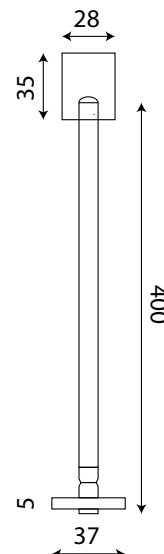



AQUA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in pressofusione bianco, diffusore con lente in policarbonato, molle in Acciaio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- LED COB
- Alimentatore non incluso - Abbinare ALIMENTATORE 350mA (minimo 15W)



V21110A




FARETTI A PLAFONE / INCASSO E GHIERE

AQUA TONDO

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24010	BIANCO	3000K	14	1100	20°
24011	BIANCO	3000K	14	1100	40°
24012	BIANCO	3000K	14	1100	60°
24015	BIANCO	4000K	14	1200	20°
24016	BIANCO	4000K	14	1200	40°
24017	BIANCO	4000K	14	1200	60°



Dimensioni (mm)




Foro Incasso Ø85

AQUA QUADRO

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24020	BIANCO	3000K	14	1100	20°
24021	BIANCO	3000K	14	1100	40°
24022	BIANCO	3000K	14	1100	60°
24025	BIANCO	4000K	14	1200	20°
24026	BIANCO	4000K	14	1200	40°
24027	BIANCO	4000K	14	1200	60°





Dimensioni (mm)



Foro Incasso 85x85

SERIE MOD X

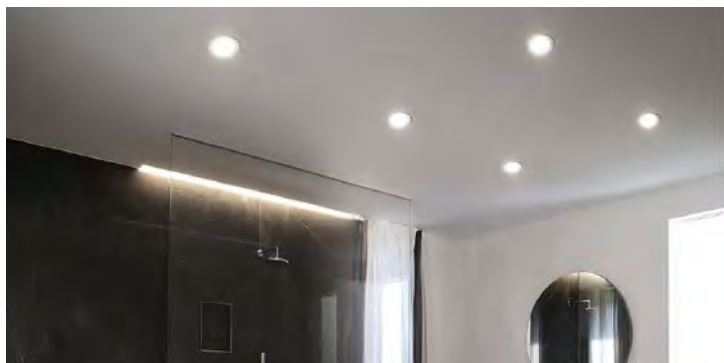

ORIENTABILI




GHIERA MOD X1

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80120	BIANCO/NERO	Ø68x27

V21110A


Dimensioni (mm)



GHIERA MOD X2

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80121	ARGENTO BRILLANTE	Ø85x52


Dimensioni (mm)



GHIERA MOD X3

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80122	BIANCO/NERO	Ø85x30


Dimensioni (mm)



GHIERA MOD X4

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80123	BIANCO	Ø85x17

Dimensioni (mm)



MODULI DA UTILIZZARE IN ABBINAMENTO ALLE GHIERE

- Corpo in Alluminio Anodizzato
- LED COB BRIDGELUX
- Connessione diretta 220-240V
- Dimmerabile a richiesta




MOD 9

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22900	3000K	9	780	38°
22901	4000K	9	785	38°





Dimensioni (mm)




MOD 15

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22904	3000K	15	1520	38°
22905	4000K	15	1530	38°






SERIE MOD X

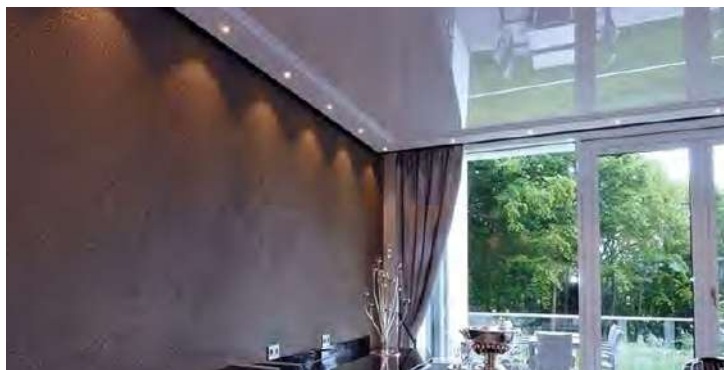

GHIERA MOD X5

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80124	BIANCO	Ø88x48


Dimensioni (mm)



GHIERA MOD X6

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80125	BIANCO	Ø88x48


Dimensioni (mm)



GHIERA MOD X7

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80128	BIANCO	Ø88x47

Dimensioni (mm)



MODULI DA UTILIZZARE IN ABBINAMENTO ALLE GHIERE


- Corpo in Alluminio Anodizzato
- LED COB BRIDGELUX
- Connessione diretta 220-240V
- Dimmerabile a richiesta



MOD 9


Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22900	3000K	9	780	38°
22901	4000K	9	785	38°

Dimensioni (mm)



MOD 15

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22904	3000K	15	1520	38°
22905	4000K	15	1530	38°



SERIE MOD X




V21110A



GHIERA MOD X10 - IP54

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80126	BIANCO/VETRO	Ø88x48


Dimensioni (mm)



GHIERA MOD X11 - IP54

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80127	BIANCO/VETRO	88x88x48

Dimensioni (mm)



MODULI DA UTILIZZARE IN ABBINAMENTO ALLE GHIERE

- Corpo in Alluminio Anodizzato
- LED COB BRIDGELUX
- Connessione diretta 220-240V
- Dimmerabile a richiesta




MOD 9

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22900	3000K	9	780	38°
22901	4000K	9	785	38°





Dimensioni (mm)



MOD 15

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22904	3000K	15	1520	38°
22905	4000K	15	1530	38°





SERIE MOD Z




S219-1



GHIERA MOD Z2

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80129	BIANCO	Ø165x86

Dimensioni (mm)



MODULI DA UTILIZZARE IN ABBINAMENTO ALLE GHIERE

- Corpo in Alluminio Anodizzato
- LED COB BRIDGELUX
- Connessione diretta 220-240V
- Dimmerabile a richiesta





MOD 42 Z

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22908	3000K	42	4385	38°
22909	4000K	42	4400	38°



Dimensioni (mm)



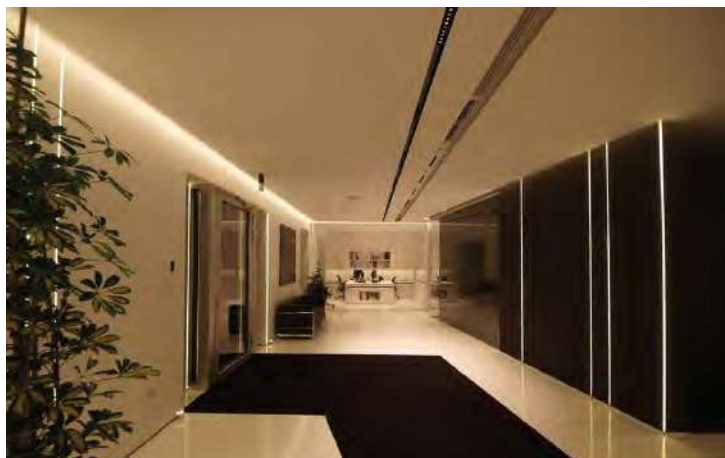

V231011A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- UGR<19
- Connessione diretta 220-240V
- Dimmerabile a richiesta




UGR<19




OPZIONE RIFLETTORE BIANCO

SYRMA 6W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24702E	BIANCO/NERO	2700K	6	480	36°
24703E	BIANCO/NERO	4000K	6	480	36°
24702C	OPZIONE RIFLETTORE BIANCO				




Dimensioni (mm)




SYRMA 10W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24704E	BIANCO/NERO	2700K	10	800	36°
24705E	BIANCO/NERO	4000K	10	800	36°
24704C	OPZIONE RIFLETTORE BIANCO				




Dimensioni (mm)




SYRMA 20W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24706E	BIANCO/NERO	2700K	20	1600	36°
24707E	BIANCO/NERO	4000K	20	1600	36°
24707C	OPZIONE RIFLETTORE BIANCO				




Dimensioni (mm)

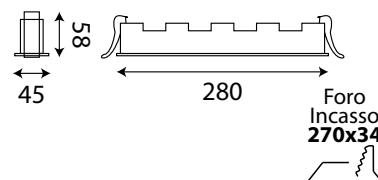


SYRMA 30W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24708E	BIANCO/NERO	2700K	30	2400	36°
24709E	BIANCO/NERO	4000K	30	2400	36°
24709C	OPZIONE RIFLETTORE BIANCO				



Dimensioni (mm)

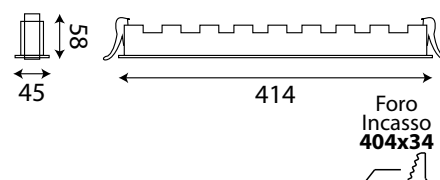



SPOT SMART 135



V21110A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Temperatura RGB+2700K-6500K
- Connessione diretta 86-265V
- Trasmissione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Trasmissione WI-FI tramite smartphone (necessario WI box 1)



SCARICA APP




"Milight" in Apple store


"Milight" in Google play



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24590	BIANCO	RGB+CCT	9	700	15°



Dimensioni (mm)



ELETRONICHE COMPATIBILI

Codice Code	Descrizione Description
60075	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 4 zone
60076	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 8 zone
60053	Tastiera vetro RGB+Bianco Dinamico 4 zone
60083	WI box 1



60075



60076



60053



60083

FARETTI A PLAFONE / INCASSO E GHIERE

PLAFO SMART



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Temperatura RGB+2700-6500K
- Connessione diretta AC86-265V
- Trasmissione RF 2.4GHz fino a 30m
- Trasmissione WI-FI tramite smartphone (necessario WI box 1)



AUTOTRASMITTING

SCARICA APP




"Milight" in Apple store

"Milight" in Google play




PLAFO SMART 6W IP54

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24593	BIANCO	RGB + CCT	6	500	120°




Dimensioni (mm)



PLAFO SMART 15W IP54

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24595	BIANCO	RGB + CCT	15	1200	120°




Dimensioni (mm)




PLAFO SMART 25W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24597	BIANCO	RGB + CCT	25	2000	120°



Dimensioni (mm)



ELETRONICHE COMPATIBILI

Codice Code	Descrizione Description
60075	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 4 zone
60076	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 8 zone
60053	Tastiera vetro RGB+Bianco Dinamico 4 zone
60083	WI box 1



60075




60076




60053



60083



PLAFO SMART 120x120

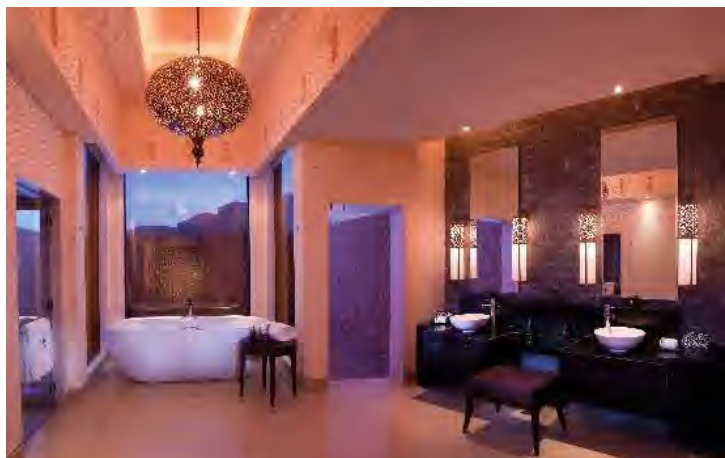

V21110A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Temperatura RGB+2700-6500K
- Connessione diretta AC86-265V
- Trasmissione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Trasmissione WI-FI tramite smartphone (necessario WI box 1)



SCARICA APP



"Milight" in Apple store


"Milight" in Google play




AUTOTRASMITTING

PLAFO SMART 9W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24599	BIANCO	RGB+CCT	9	500	120°



Dimensioni (mm)



ELETRONICHE COMPATIBILI

Codice Code	Descrizione Description
60075	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 4 zone
60076	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 8 zone
60053	Tastiera vetro RGB+Bianco Dinamico 4 zone
60083	WI box 1



60075



60076



60053



60083

FARETTI A PLAFONE / INCASSO E GHIERE



V21123A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Temperatura 2700-6500K
- Connessione diretta 100-240V
- Trasmissione RF 2.4GHz fino a 30m
- Trasmissione WI-FI tramite smartphone (necessario WI box 1)



SCARICA APP



"Miboxer" in Apple store



"Miboxer" in Google play



ALGEDI 6W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24120	BIANCO	RGB+CCT	6	550	60°



Dimensioni (mm)



ALGEDI 12W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24121	BIANCO	RGB+CCT	12	1000	60°



Dimensioni (mm)



ALGEDI 18W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24122	BIANCO	RGB+CCT	18	1200	60°

Dimensioni (mm)



ELETRONICHE COMPATIBILI

Codice Code	Descrizione Description
60076	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 8 zone
60078	Telecomando RGB+Bianco Dinamico
60075	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 4 zone
60074	Telecomando RGBW 4 zone
60058	Tastiera vetro touch RGB+Bianco Dinamico 9 zone
60053	Tastiera vetro touch RGB+Bianco Dinamico 4 zone
60052	Tastiera vetro touch RGBW 4 zone
60059	Tastiera vetro touch RGB+Bianco Dinamico 1 zone
60083	WI box 1



60076




60053



60083



ARCADE

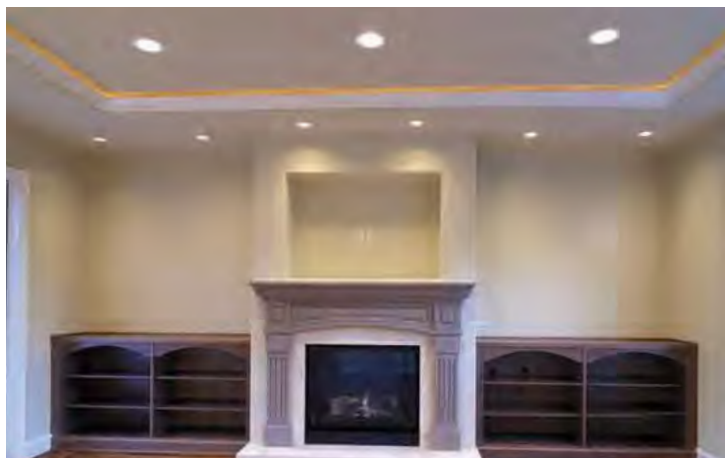

V30302A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- UGR 19
- LED EPISTAR
- Vernicato a polvere stabilizzata UV
- Connessione diretta 170-240V



ARCADE 12W

Codice/Bianco Code/White	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23211	3000K	12	1000	100°
23212	4000K	12	1100	100°


Dimensioni (mm)



ARCADE 18W

Codice/Bianco Code/White	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23215	3000K	18	1450	100°
23216	4000K	18	1500	100°


Dimensioni (mm)



ARCADE 24W

Codice/Bianco Code/White	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23217	3000K	24	2300	100°
23218	4000K	24	2400	100°

Dimensioni (mm)



FARETTI A PLAFONE / INCASSO E GHIERE

EXTRAFINO TONDO



S125-1



CARATTERISTICHE TECNICHE

- UGR 19
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Connessione diretta 220-240V
- Dimmerabile a richiesta




EXTRAFINO TONDO 6W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23220	BIANCO	3000K	6	540	120°
23221	BIANCO	4200K	6	540	120°
23220A	ARGENTO	3000K	6	540	120°
23221A	ARGENTO	4200K	6	540	120°



Dimensioni (mm)




EXTRAFINO TONDO 12W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23226	BIANCO	3000K	12	1080	120°
23227	BIANCO	4200K	12	1080	120°
23226A	ARGENTO	3000K	12	1080	120°
23227A	ARGENTO	4200K	12	1080	120°



Dimensioni (mm)




EXTRAFINO TONDO 18W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23232	BIANCO	3000K	18	1620	120°
23233	BIANCO	4200K	18	1620	120°
23232A	ARGENTO	3000K	18	1620	120°
23233A	ARGENTO	4200K	18	1620	120°
23232S	SATINATO	3000K	18	1620	120°
23233S	SATINATO	4200K	18	1620	120°



Dimensioni (mm)





EXTRAFINO TONDO 24W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23241	BIANCO	3000K	24	2160	120°
23242	BIANCO	4200K	24	2160	120°
23241A	ARGENTO	3000K	24	2160	120°
23242A	ARGENTO	4200K	24	2160	120°




Dimensioni (mm)





EXTRAFINO QUADRATO

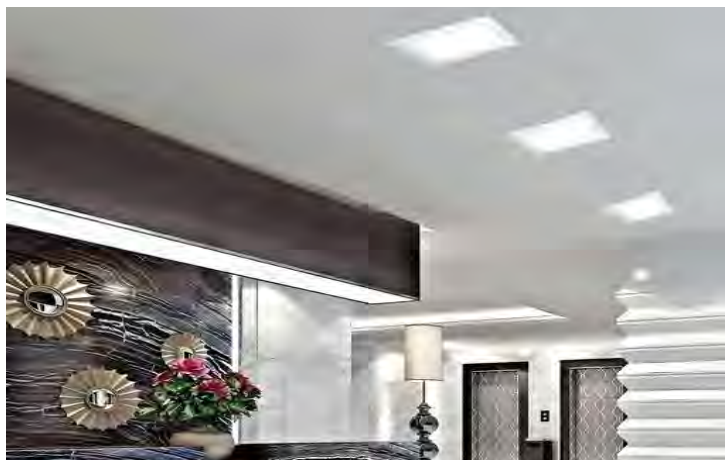

V21110A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- UGR 19
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Connessione diretta 220-240V
- Dimmerabile a richiesta




EXTRAFINO QUADRATO 6W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Argento Code/Silver	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23253	23253A	3000K	6	540	160°
23254	23254A	4200K	6	540	160°



Dimensioni (mm)




EXTRAFINO QUADRATO 12W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Argento Code/Silver	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23259	23259A	3000K	12	1080	160°
23260	23260A	4200K	12	1080	160°



Dimensioni (mm)




EXTRAFINO QUADRATO 18W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Argento Code/Silver	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23265	23265A	3000K	18	1620	160°
23266	23266A	4200K	18	1620	160°



Dimensioni (mm)




EXTRAFINO QUADRATO 24W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Argento Code/Silver	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23274	23274A	3000K	24	2160	160°
23275	23275A	4200K	24	2160	160°



Dimensioni (mm)





V21110A




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Connessione diretta 220-240V
- Dimmerabile a richiesta




ASTRO SMD TONDO



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24664	BIANCO	3000K	29	2450	90°
24665	BIANCO	4000K	29	2600	90°



Dimensioni (mm)




Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24666	BIANCO	3000K	38	3200	90°
24667	BIANCO	4000K	38	3400	90°




ASTRO SMD QUADRO



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24668	BIANCO	3000K	29	2450	90°
24669	BIANCO	4000K	29	2600	90°



Dimensioni (mm)




Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24670	BIANCO	3000K	38	3200	90°
24671	BIANCO	4000K	38	3400	90°





ASTRO COB

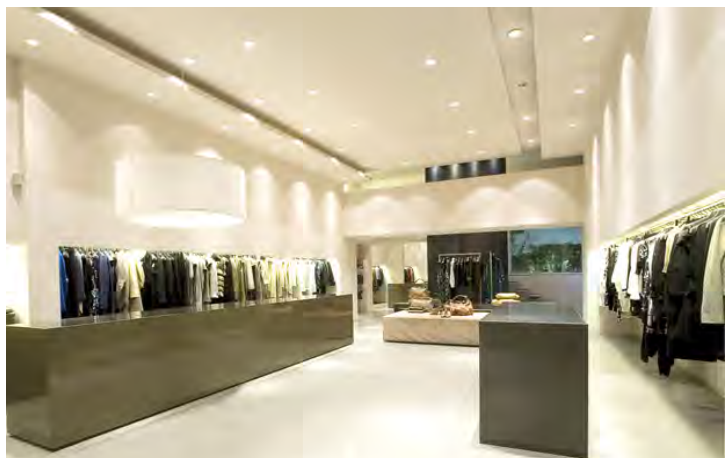

V21110A




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Connessione diretta 220-240V
- Dimmerabile a richiesta




ASTRO COB TONDO



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24691	BIANCO	3000K	30	2530	60°
24692	BIANCO	4000K	30	2680	60°



Dimensioni (mm)




Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24693	BIANCO	3000K	40	3380	60°
24694	BIANCO	4000K	40	3580	60°




ASTRO COB QUADRO



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24695	BIANCO	3000K	30	2530	60°
24696	BIANCO	4000K	30	2680	60°



Dimensioni (mm)



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24697	BIANCO	3000K	40	3380	60°
24698	BIANCO	4000K	40	3580	60°



FARETTI A PLAFONE / INCASSO E GHIERE



V2210A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Connessione diretta 220-240V
- Dimmerabile a richiesta
- Cavo L=25cm in dotazione






MODULO COB CREE

MODULO LED COB
CREE REMOVIBILE

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
25130	BIANCO	3000K 	24	1800	40°
25131	BIANCO	4000K 	24	1920	40°

Dimensioni (mm)





RANOS



V21110A




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- LED EPISTAR
- Connessione diretta 100-240V
- Dimmerabile a richiesta




RANOS 40W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24833	BIANCO	3000K	40	3400	60°
24834	BIANCO	4200K	40	3450	60°




Dimensioni (mm)




RANOS 60W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24836	BIANCO	3000K	60	5000	60°
24837	BIANCO	4200K	60	5050	60°



Dimensioni (mm)



FARETTI A PLAFONE / INCASSO E GHIERE

POLLUCE 15W / 28W



S1 25-1




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Estraibile / Orientabile
- LED COB
- Connessione diretta 220-240V
- Dimmerabile a richiesta
- Cavo L=30cm in dotazione




POLLUCE 15W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24600	BIANCO	3000K	15	1280	15°
24601	BIANCO	3000K	15	1280	24°
24602	BIANCO	3000K	15	1280	38°
24605	BIANCO	4000K	15	1320	15°
24606	BIANCO	4000K	15	1320	24°
24607	BIANCO	4000K	15	1320	38°




Dimensioni (mm)






POLLUCE 28W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24610	BIANCO	3000K	28	2000	15°
24611	BIANCO	3000K	28	2000	24°
24612	BIANCO	3000K	28	2000	38°
24613	BIANCO	3000K	28	2000	60°
24615	BIANCO	4000K	28	2100	15°
24616	BIANCO	4000K	28	2100	24°
24617	BIANCO	4000K	28	2100	38°
24618	BIANCO	4000K	28	2100	60°



Dimensioni (mm)

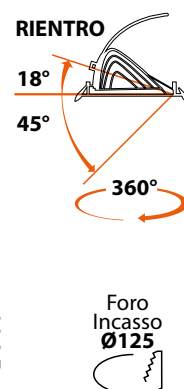



POLLUCE 38W / 40W



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Estraibile / Orientabile
- LED COB
- Connessione diretta 220-240V
- Dimmerabile a richiesta
- Cavo L=30cm in dotazione




V21110A




POLLUCE 38W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24620	BIANCO	3000K	38	2400	15°
24621	BIANCO	3000K	38	2400	24°
24622	BIANCO	3000K	38	2400	38°
24623	BIANCO	3000K	38	2400	60°
24625	BIANCO	4000K	38	2600	15°
24626	BIANCO	4000K	38	2600	24°
24627	BIANCO	4000K	38	2600	38°
24628	BIANCO	4000K	38	2600	60°

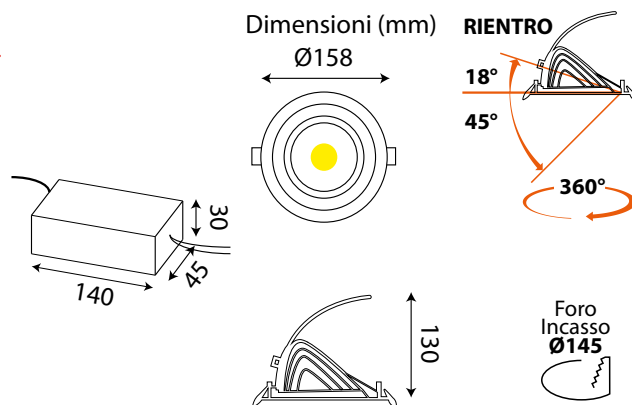

POLLUCE 40W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24630	BIANCO	3000K	40	2960	15°
24631	BIANCO	3000K	40	2960	24°
24632	BIANCO	3000K	40	2960	38°
24633	BIANCO	3000K	40	2960	60°
24635	BIANCO	4000K	40	3100	15°
24636	BIANCO	4000K	40	3100	24°
24637	BIANCO	4000K	40	3100	38°
24638	BIANCO	4000K	40	3100	60°

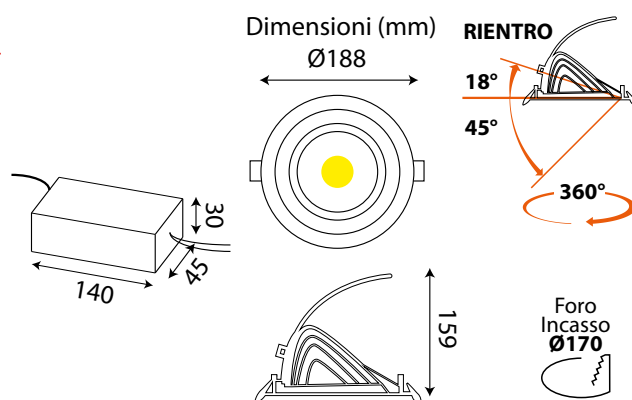

FARETTI A PLAFONE / INCASSO E GHIERE



V30307A




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Estraibile / Orientabile
- LED COB
- Alimentazione 230V
- Dimmerabile a richiesta




Caratteristiche comuni:

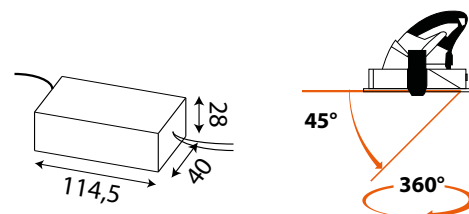

KOLOSSO 1x30

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24710	BIANCO	3000K	30	2350	24°
24711	BIANCO	4000K	30	2500	24°


Dimensioni (mm)

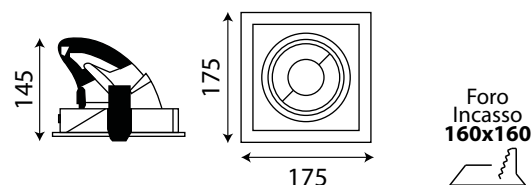

KOLOSSO 2x30

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24712	BIANCO	3000K	2x30	4700	24°
24713	BIANCO	4000K	2x30	5000	24°


Dimensioni (mm)

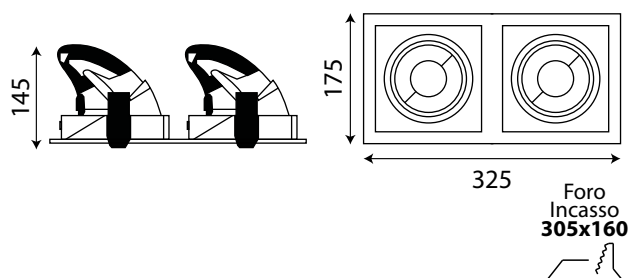

KOLOSSO 3x30

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24714	BIANCO	3000K	3x30	7050	24°
24715	BIANCO	4000K	3x30	7500	24°


Dimensioni (mm)

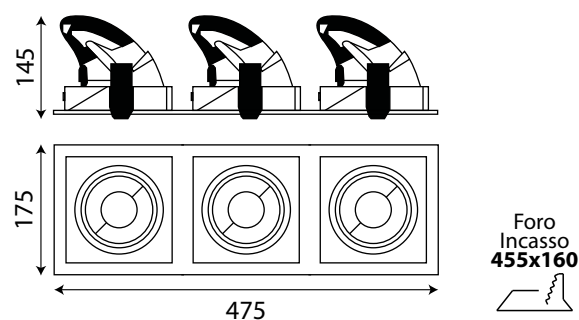



NEPAL

PLAFONE




V21110A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Orientabile





ATTACCO GU10

NEPAL TONDO

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
24130	BIANCO	Ø80x95
24131	NERO	Ø80x95
24132	ALLUMINIO	Ø80x95



Dimensioni (mm)




NEPAL QUADRO

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
24133	BIANCO	80x80x95
24134	NERO	80x80x95
24135	ALLUMINIO	80x80x95


Dimensioni (mm)





PLASA

PLAFONE

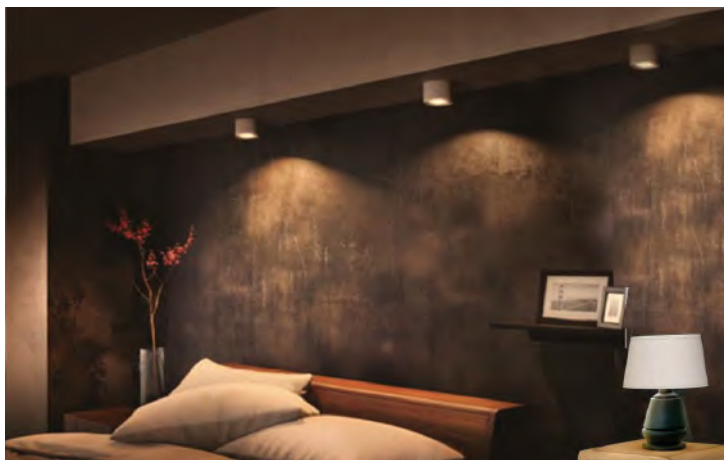

V21110A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Orientabile
- LED COB
- Lenti intercambiabili incluse (15/35/60°)




PLASA 8W - 220/240V



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
24308	BIANCO	2700-3200-4000K	8	1040	15/35/60°
24309	NERO	2700-3200-4000K	8	1040	15/35/60°

Dimensioni (mm)

Ø60



FARETTI A PLAFONE / INCASSO E GHIERE

MINI MIRA

PLAFONE



S131-1



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Orientabile
- Alimentatore 350mA incluso



MINI MIRA TONDO

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen
24584	BIANCO	2700-3000-4000K ●●●○	7	850
24585	NERO	2700-3000-4000K ●●●○	7	850


Dimensioni (mm)

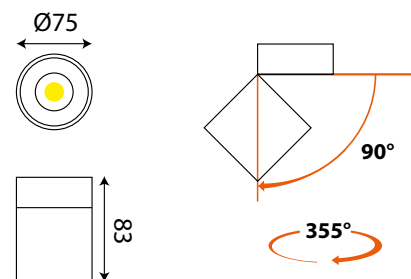


MINI MIRA QUADRO

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen
24586	BIANCO	2700-3000-4000K ●●●○	7	850
24587	NERO	2700-3000-4000K ●●●○	7	850


Dimensioni (mm)

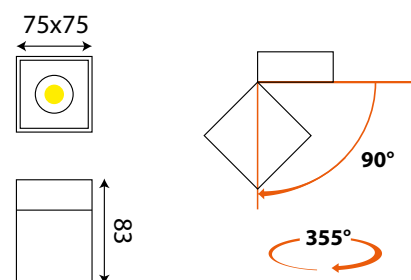



MIRA

PLAFONE

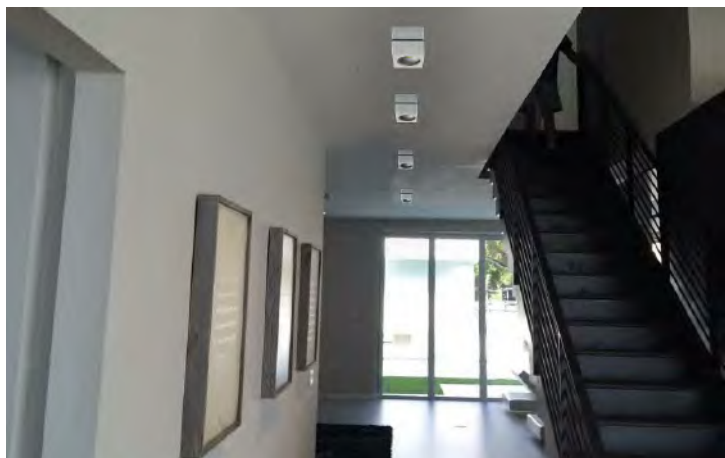

V21110A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Orientabile
- Alimentatore 350mA incluso



MIRA TONDO

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen
24578	BIANCO	2700-3000-4000K	14	1750
24579	NERO	2700-3000-4000K	14	1750


Dimensioni (mm)

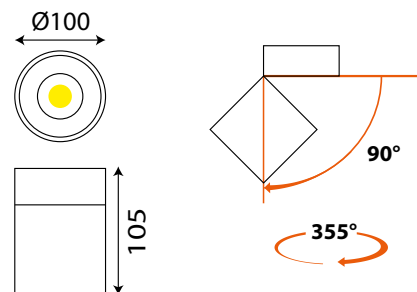

MIRA QUADRO

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen
24582	BIANCO	2700-3000-4000K	14	1750
24583	NERO	2700-3000-4000K	14	1750

Dimensioni (mm)

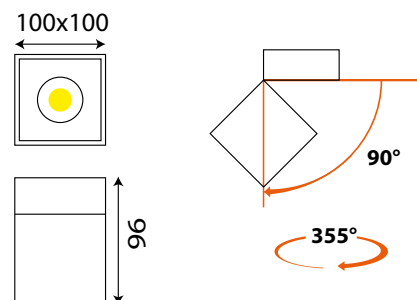

FARETTI A PLAFONE / INCASSO E GHIERE

ZIBAL 1-3



V21123A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Porta USB per ricarica batterie smartphone, notepad, laptop, ...
- Connessione diretta 220-240V




ZIBAL 1

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen
24380	BIANCO	2700K	4	200
24381	NERO	2700K	4	200



1 PORTA USB
PER RICARICA

Dimensioni (mm)

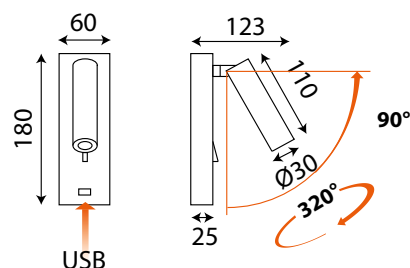

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Doppia porta USB per ricarica batterie smartphone, notepad, ...
- Pulsante ON/OFF con 3 livelli di dimmerazione
- Connessione diretta 220-240V




ZIBAL 3

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen
24385	BIANCO	2700K	5	380
24386	NERO	2700K	5	380



2 PORTE USB
PER RICARICA

Dimensioni (mm)

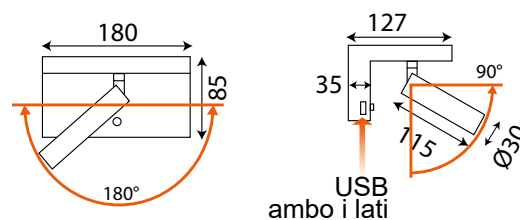



ZIBAL 2



V21110A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Doppia porta USB per ricarica batterie smartphone, notepad, ...
- Caricabatterie a induzione per smartphone di ultima generazione
- Pulsante on/off con 3 livelli di dimmerazione
- Connessione diretta 220-240V



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen
24383	BIANCO	2700K	4	200
24384	NERO	2700K	4	200




2 PORTE USB
+RICARICA INDUZIONE

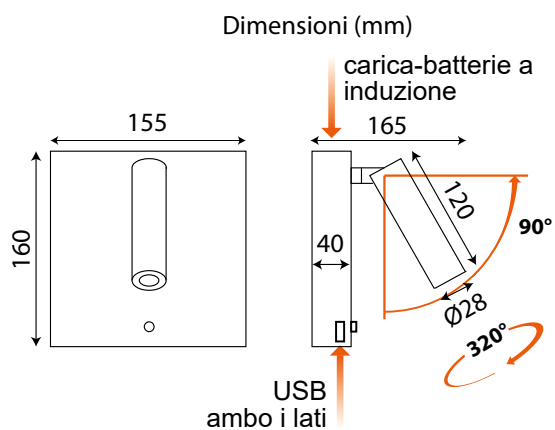

FARETTI A PLAFONE / INCASSO E GHIERE

SURF TONDO

PLAFONE

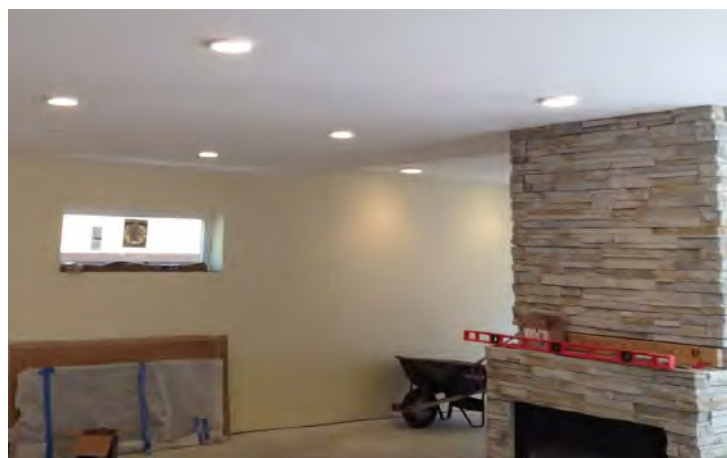

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Vernicato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Connessione diretta 220-240V
- Attacco a plafone o parete



SURF TONDO 6W

Codice Bianco Code White	Codice Argento Code Silver	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23280	23280A	3000K	6	460	100°
23281	23281A	4200K	6	500	100°


Dimensioni (mm)



SURF TONDO 12W

Codice Bianco Code White	Codice Argento Code Silver	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23286	23286A	3000K	12	920	100°
23287	23287A	4200K	12	1000	100°


Dimensioni (mm)



SURF TONDO 18W

Codice Bianco Code White	Codice Argento Code Silver	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23292	23292A	3000K	18	1480	100°
23293	23293A	4200K	18	1550	100°


Dimensioni (mm)



SURF TONDO 24W

Codice Bianco Code White	Codice Argento Code Silver	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23301	23301A	3000K	24	2000	100°
23302	23302A	4200K	24	2100	100°


Dimensioni (mm)




SURF TONDO 36W

Codice Bianco Code White	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23368	3000K	36	3100	100°
23369	4000K	36	3200	100°

Dimensioni (mm)





SURF QUADRO

PLAFONE



V21110A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Vernicato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Connessione diretta 220-240V
- Attacco a plafone o parete



SURF QUADRO 6W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Argento Code/Silver	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23316	23316A	3000K	6	460	100°
23317	23317A	4000K	6	500	100°


Dimensioni (mm)



SURF QUADRO 12W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Argento Code/Silver	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23322	23322A	3000K	12	1000	100°
23323	23323A	4000K	12	1000	100°


Dimensioni (mm)



SURF QUADRO 18W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Argento Code/Silver	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23328	23328A	3000K	18	1480	100°
23329	23329A	4000K	18	1550	100°


Dimensioni (mm)



SURF QUADRO 24W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Argento Code/Silver	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23334	23334A	3000K	24	2000	100°
23335	23335A	4000K	24	2100	100°


Dimensioni (mm)



SURF QUADRO 36W

Codice/Bianco Code/White	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23366	3000K	36	3100	100°
23367	4000K	36	3200	100°

Dimensioni (mm)



ARCA TONDA

PLAFONE/PARETE



V21115A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Involucro in Plastica termo-conduttiva
- 3 temperature colore
- 2 potenze regolabili
- 2 tipi di applicazioni in uno: incasso / plafone
- Connessione diretta 190-265V
- Ideale per la sostituzione di lampade a incasso con molle regolabili



ARCA 180

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen
23354	BIANCO	3000-4000-6000K	8	600-680-640
	BIANCO	3000-4000-6000K	12	840-960-900


Dimensioni (mm)



ARCA 220

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen
23355	BIANCO	3000-4000-6000K	12	1080-1200-1140
	BIANCO	3000-4000-6000K	18	1440-1710-1530


Dimensioni (mm)



ARCA 300

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen
23356	BIANCO	3000-4000-6000K	18	1710-1890-1800
	BIANCO	3000-4000-6000K	25	2125-2370-2250

Dimensioni (mm)





ARCA QUADRA

PLAFONE/PARETE



V21115A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Involucro in plastica termo-conduttiva
- 3 temperature colore
- 2 potenze regolabili
- 2 tipi di applicazioni in uno: incasso / plafone
- Connessione diretta 190-265V
- Ideale per la sostituzione di lampade a incasso con molle regolabili



ARCA 180x180

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen
23357	BIANCO	3000-4000-6000K	8	600-680-640
	BIANCO	3000-4000-6000K	12	840-960-900


Dimensioni (mm)



ARCA 220x220

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen
23358	BIANCO	3000-4000-6000K	12	1080-1200-1140
	BIANCO	3000-4000-6000K	18	1440-1710-1530

Dimensioni (mm)



FARETTI A PLAFONE / INCASSO E GHIERE




V21115A



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Temperatura di colore regolabile (3000K-4000K-6000K) con switch
- Biemissione
- Connessione diretta 220-240V



ICON 200

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen
24387	BIANCO	2700-3000-4000K ●●●○	7	770
24387N	NERO	2700-3000-4000K ●●●○	7	770
24387C	CORTEN	2700-3000-4000K ●●●○	7	770



Dimensioni (mm)



ICON 370

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen
24388	BIANCO	2700-3000-4000K ●●●○	12	1320
24388N	NERO	2700-3000-4000K ●●●○	12	1320
24388C	CORTEN	2700-3000-4000K ●●●○	12	1320


Dimensioni (mm)





PAN - VEGA

PORTALAMPADA Ø50




PAN TONDO



Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80010	ACCIAIO SPAZZOLATO	Ø82x24
80011	CROMO	Ø82x24
80012	BIANCO	Ø82x24
80013	NERO	Ø82x24
80014	ORO	Ø82x24
80015	BRONZO	Ø82x24

V21114A

Dimensioni (mm)



ORIENTABILE





Foro Incasso
Ø74

PAN QUADRO



Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80020	ACCIAIO SPAZZOLATO	83x83x24
80021	CROMO	83x83x24
80022	BIANCO	83x83x24
80023	NERO	83x83x24

Dimensioni (mm)



ORIENTABILE




Foro Incasso
Ø74

VEGA TONDO



Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80030	BIANCO	Ø92x29
80031	NERO	Ø92x29
80032	GRIGIO	Ø92x29

Dimensione (mm)



ORIENTABILE




Foro Incasso
Ø80

VEGA QUADRO



Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80033	BIANCO	92x92x29
80034	NERO	92x92x29
80035	GRIGIO	92x92x29

Dimensioni (mm)



ORIENTABILE



Foro Incasso
Ø80



INCA - LADA - RIGEL

PORTALAMPADA Ø50


INCA



V21123A

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80080	BIANCO	Ø84x55
80081	NERO	Ø84x55

Dimensioni (mm)



ORIENTABILE



Foro Incasso
Ø76


LADA TONDO



V21123A

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80072	BIANCO	Ø82x26
80073	NERO	Ø82x26

Dimensioni (mm)



ORIENTABILE



Foro Incasso
Ø70


LADA QUADRO



V21123A

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80074	BIANCO	82x82x26
80075	NERO	82x82x26

Dimensioni (mm)



ORIENTABILE



Foro Incasso
Ø70


RIGEL TONDO



V21123A

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80055	BIANCO	Ø83x50
80055/N	NERO	Ø83x50

Dimensione (mm)




Foro Incasso
Ø72



GESSO TONDO

PORTALAMPADA Ø50
INCASSO A SCOMPARSA



V21130A



Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
24540	GESSO	Ø100x24



Dimensioni (mm)



ATTACCO GU10



Foro
Incasso
Ø100



Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
24544	GESSO	Ø130x45



Dimensioni (mm)



ATTACCO GU10



Foro
Incasso
Ø130



Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
24545	GESSO	120x120x45




Dimensioni (mm)



ATTACCO GU10




Foro
Incasso
120x120



GESSO QUADRO

PORTALAMPADA Ø50
INCASSO A SCOMPARSA

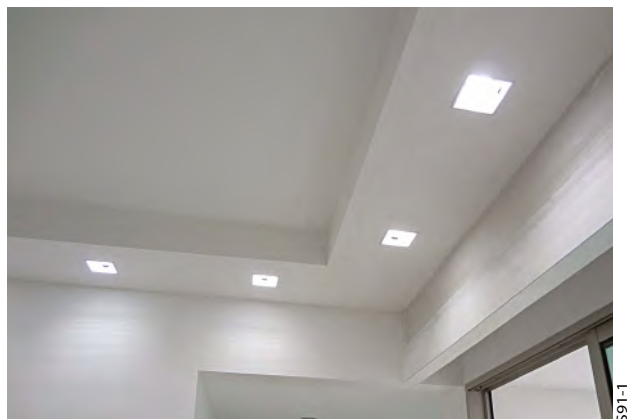

S91-1



Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
24541	GESSO	100x100x27



Dimensioni (mm)



ATTACCO GU10



Foro
Incasso
100x100



Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
24543	GESSO	120x120x55



Dimensioni (mm)



ATTACCO GU10



Foro
Incasso
120x120

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
24546	GESSO	120x120x48






Dimensioni (mm)



ATTACCO GU10

CON VETRO SATINATO




Foro
Incasso
120x120

FARETTI A PLAFONE / INCASSO E GHIERE

GESSO SPECIALE - PLAFONE


PORTALAMPADA Ø50
 INCASSO A SCOMPARSA




Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
24535	GESSO	170x170x85



ATTACCO GU10



Dimensioni (mm)




Foro Incasso
175x175


Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
24542	GESSO	120x120x65



ATTACCO GU10



Dimensioni (mm)




Foro Incasso
120x120

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
24547	GESSO	Ø70x100




ATTACCO GU10

PLAFONE



Dimensioni (mm)




Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
24548	GESSO	70x70x140





ATTACCO GU10

PLAFONE



Dimensioni (mm)





PAR 16

SERIE Ø50 - GU10

LENTE TRASPARENTE A LUCE DIFFUSA

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
EC-2630	3000K	7	500	60°
EC-2631	4200K	7	510	60°




Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
EC-2633	3000K	7	500	60°
EC-2634	4200K	7	510	60°



Dimensioni (mm)

Ø50



Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22290	2700K	6,5	535	36°
22291	4000K	6,5	540	36°
22295	2700K	6,5	510	110°
22296	4000K	6,5	515	110°




22295D	2700K	7	490	110°
22296D	4000K	7	495	110°



Dimensioni (mm)

Ø50



CRI >95

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
50022	Portalampada GU10
50025	Portalampada GU10 con morsetti



50022




50025

VEDI DIMMER A TAGLIO DI FASE VISUALIZZABILI DA PAG. 181

DIMMERABILI CON TELECOMANDO

SERIE Ø50 - GU10



BIANCO DINAMICO

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22285	2700-6500K	6	580	30°



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Dimmerabile
- Ricezione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Ricezione WI-FI con smartphone (necessario WI box 1)

SCARICA APP



"Milight" in Apple store

"Milight" in Google play



ELETRONICHE COMPATIBILI

Codice Code	Descrizione Description
60072	Telecomando Bianco Dinamico 4 zone
60051	Tastiera vetro Bianco Dianmico 4 zone
60055	Tastiera vetro 503 Bianco Dinamico 4 zone
60083	WI box 1



60072




60051



60055



60083



DIMMERABILI CON TELECOMANDO

SERIE Ø50 - GU10/MR16

RGB+BIANCO DINAMICO

Codice Code	Colore Colors	Watt	Lumen	Lente Lens
22283	RGB + CCT	4	280	25°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmerabile
- Conessione diretta 90-265V
- Ricezione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Ricezione WI-FI con smartphone (necessario WI box 1)

SCARICA APP



"Milight" in Apple store

"Milight" in Google play



RGB+BIANCO DINAMICO

Codice Code	Colore Colors	Watt	Lumen	Lente Lens
22287	RGB + CCT	6	550	25°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmerabile
- Conessione diretta 100-240V
- Ricezione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Ricezione WI-FI con smartphone (necessario WI box 1)

SCARICA APP



"Milight" in Apple store

"Milight" in Google play



RGB+BIANCO DINAMICO

Codice Code	Colore Colors	Watt	Lumen	Lente Lens
22284	RGB + CCT	4	280	25°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmerabile
- Ricezione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Ricezione WI-FI con smartphone (necessario WI box 1)

SCARICA APP



"Milight" in Apple store

"Milight" in Google play





ELETRONICHE COMPATIBILI

Codice Code	Descrizione Description
60075	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 4 zone
60076	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 8 zone
60053	Tastiera vetro RGB+Bianco Dinamico 4 zone
60083	WI box 1




ATTACCO GU10

Dimensioni (mm)




ATTACCO GU10

Dimensioni (mm)



ATTACCO MR16

Dimensioni (mm)



60075



60076



60053



60083


TRITTICO

SERIE Ø50 - 350mA



Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22538	3000K	3,6	420	10°
22539	3000K	3,6	420	25°
22540	3000K	3,6	420	40°
22541	4000K	3,6	450	10°
22542	4000K	3,6	450	25°
22543	4000K	3,6	450	40°


V21130A




Possibilità di pilotare il prodotto a 12/24V aggiungendo questa elettronica

Codice Code	Descrizione	Tensione	Corrente	Dimensione
60090	Convertitore di tensione/corrente 1CH	12/24	350mA	20x12x5


INGRESSO 12V - USCITA 350 mA 4,2W / INGRESSO 24V - USCITA 350 mA 8,4W




Codice Code	Colore Color	Watt	Lente Lens
22754	R-G-B	3,6	10°
22755	R-G-B	3,6	25°
22756	R-G-B	3,6	40°



Codice Code	Colore Color	Watt	Lente Lens
22758	RGB	9	10°
22759	RGB	9	25°
22760	RGB	9	40°

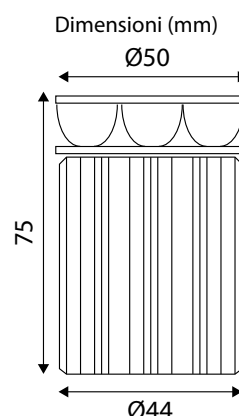



SPOT COB

SERIE Ø50



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compatibili con Ghiera Ø50
- In opzione Dimmerabile (con sostituzione Driver a corredo)



MODULO EC 7W con ALIMENTATORE

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22910	3000K	7	500	36°
22911	4000K	7	550	36°





MODULO EC 10W con ALIMENTATORE

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22912	3000K	10	840	36°
22913	4000K	10	900	36°



MODULO EC 15W con ALIMENTATORE

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22914	3000K	15	1280	36°
22915	4000K	15	1350	36°




Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22810	2700K	7,2	775	15°
22811	2700K	7,2	775	24°
22812	2700K	7,2	775	40°
22813	3000K	7,2	805	15°
22814	3000K	7,2	805	24°
22815	3000K	7,2	805	40°
22816	4000K	7,2	835	15°
22817	4000K	7,2	835	24°
22818	4000K	7,2	835	40°

V21118A



Dimensioni (mm)




LENTE TRASPARENTE



Possibilità di pilotare il prodotto a 12/24V aggiungendo questa elettronica


Codice Code	Descrizione Description	Tensione	Corrente	Dimensioni Dimensions
60090	Convertitore di tensione/corrente 1CH	12/24	350mA	20x12x5

INGRESSO 24V - USCITA 350 mA 8,4W



ELECTRA - DIADEMA

PORTALAMPADA Ø111




ELECTRA TONDO



Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80038	BIANCO	Ø185x55

Dimensioni (mm)



ORIENTABILE




Foro Incasso
Ø175

ELECTRA QUADRO



Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80039	BIANCO	170x170x50

Dimensioni (mm)



ORIENTABILE




Foro Incasso
155x155

DIADEMA



Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
80500	BIANCO	Ø172x50
80501	GRIGIO	Ø172x50


Dimensione (mm)



ORIENTABILE



Foro Incasso
Ø160



KUMA

PORTALAMPADA Ø111


KUMA SINGOLA

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
24450	BIANCO	181x181x120
24453	GRIGIO	181x181x120
24456	NERO	181x181x120



VEZ20CEA

Dimensioni (mm)



ORIENTABILE




Foro Incasso
163x163

KUMA DOPPIA

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
24451	BIANCO	338x181x120
24454	GRIGIO	338x181x120
24457	NERO	338x181x120



Dimensioni (mm)



ORIENTABILE




Foro Incasso
320x163

KUMA TRIPLA

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
24452	BIANCO	487x181x120
24455	GRIGIO	487x181x120
24458	NERO	487x181x120



Dimensione (mm)



ORIENTABILE




Foro Incasso
469x163

FARETTI A PLAFONE / INCASSO E GHIERE

AR111 G53

SERIE Ø111 - 12V




Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22206	3000K	15	1050	60°
22207	4000K	15	1100	60°

V21114A




Dimensione (mm)



Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
35252	2700K	13	975	40°
35253	4000K	13	1050	40°



Dimensione (mm)



CRI >97

AR111 MA


SERIE Ø111 - 350/700mA

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22696	3000K	14,4	1560	10°
22697	3000K	14,4	1560	25°
22698	3000K	14,4	1560	40°
22699	4000K	14,4	1680	10°
22700	4000K	14,4	1680	25°
22701	4000K	14,4	1680	40°


V21114A



Dimensioni (mm)




12 LED



AR111 GU10

SERIE Ø111 - 230V


Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22203	3000K ●	15	1100	45°
22204	4000K ○	15	1120	45°



Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
27318	2700K ●	12	800	40°
27319	4000K ○	12	850	40°



CRI >97




AR111 AC

SERIE Ø111 - 230V



Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22225	3000K ●	17	1850	24°
22226	3000K ●	17	1850	40°
22227	4000K ○	17	1950	24°
22228	4000K ○	17	1950	40°

V21114A



BINARIO PLAFONE/SOSPENSIONE

TRIFASE

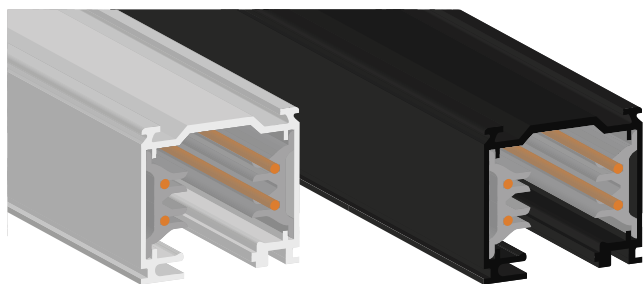

V21112A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio estruso
- Conduttori in Rame alloggiati in estruso PVC ad alto isolamento
- Flessibile e semplice da installare
- Gamma completa di accessori di montaggio






Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
26001	26001N	Binario elettrificato L=1m
26002	26002N	Binario elettrificato L=2m
26003	26003N	Binario elettrificato L=3m

ACCESSORI

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
26005	26005N	Adattatore meccanico-elettrico 6A - carico max: 10Kg
26027	26027N	Adattatore meccanico-elettrico 6A - carico max: 5Kg
26007	26007N	Alimentatore DX per binario elettrificato
26008	26008N	Alimentatore SX per binario elettrificato
26009	26009N	Giunto interno L per binario elettrificato
26010	26010N	Giunto esterno L per binario elettrificato
26011	26011N	Giunto X per binario elettrificato
26012	26012N	Giunto T destro per binario elettrificato
26013	26013N	Giunto T sinistro per binario elettrificato
26014	26014N	Giunto lineare con contatti per binario elettrificato
26015	26015N	Giunto lineare senza contatti per binario elettrificato
26016	26016N	Copertura binario L=1m per binario elettrificato
26017	26017N	Adattatore meccanico per binario elettrificato
26018	26018N	Alimentazione centrale per binario elettrificato
26019	26019N	Giunto flessibile per binario elettrificato
26020	26020N	Tappo per binario elettrificato
26021	/	Supporto da soffitto per binario elettrificato
26022	26022N	Sospensione KIT cavo Acciaio L=2m per binario elettrificato
26030	26030N	Giunto mobile per binario elettrificato



FIGURA IN SCALA 1:2

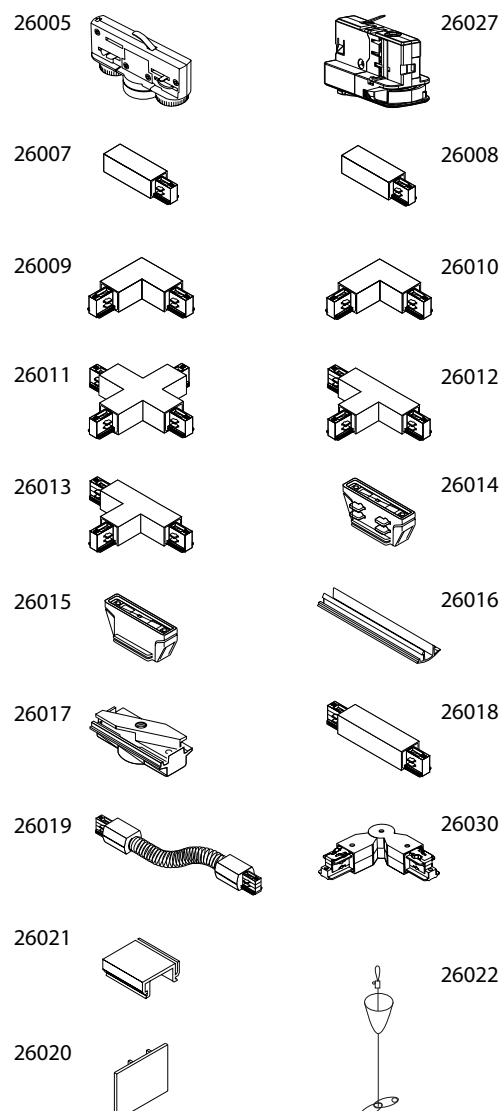



BINARIO INCASSO

TRIFASE

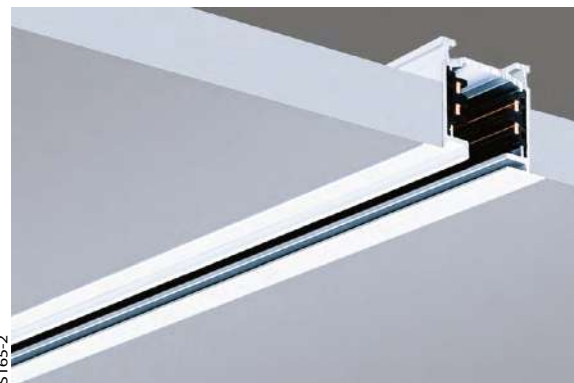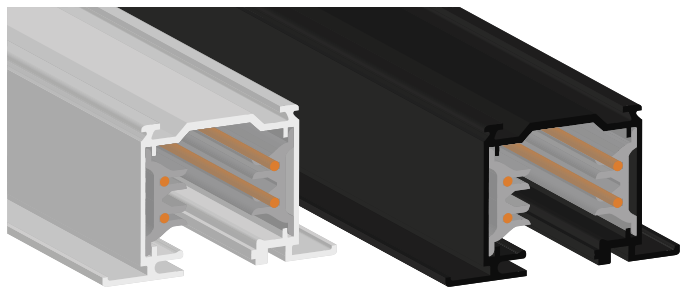

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio estruso
- Conduttori in Rame alloggiati in estruso PVC ad alto isolamento
- Flessibile e semplice da installare
- Gamma completa di accessori di montaggio













Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
26001X	26001NX	Binario elettrificato da incasso L=1m
26002X	26002NX	Binario elettrificato da incasso L=2m
26003X	26003NX	Binario elettrificato da incasso L=3m

ACCESSORI



Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
26005	26005N	Adattatore meccanico-elettrico 6A - carico max: 10Kg
26027	26027N	Adattatore meccanico-elettrico 6A - carico max: 5Kg
26007X	26007NX	Alimentatore DX per binario elettrificato
26008X	26008NX	Alimentatore SX per binario elettrificato
26014	26014N	Giunto lineare con contatti per binario elettrificato
26015	26015N	Giunto lineare senza contatti per binario elettrificato
26016	26016N	Copertura binario L=1m per binario elettrificato
26017	26017N	Adattatore meccanico per binario elettrificato
26018X	26018NX	Alimentazione centrale per binario da incasso
26020X	26020NX	Tappo per binario elettrificato
26021	/	Supporto da soffitto per binario elettrificato
26025	/	Raccordo per adattatore meccanico
26026	/	Sospensione per controsoffitto

FIGURA IN SCALA 1:2



BINARIO PLAFONE/SOSPENSIONE

DIMMERABILE MONOFASE

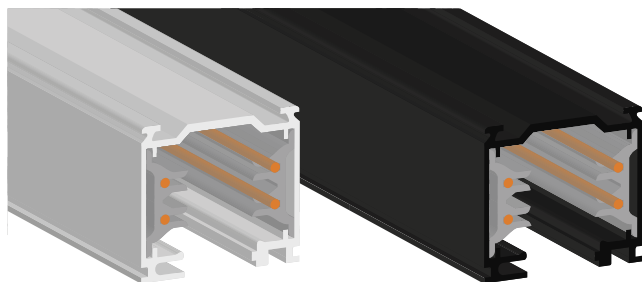

V21112A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio estruso
- Conduttori in Rame alloggiati in estruso PVC ad alto isolamento
- Compatibile con i principali sistemi di programmazione (DALI, DMX, 1...10)
- Flessibile e semplice da installare
- Gamma completa di accessori di montaggio




Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
26031	26031N	Binario elettrificato Dimmerabile L=1m
26032	26032N	Binario elettrificato Dimmerabile L=2m
26033	26033N	Binario elettrificato Dimmerabile L=3m

FIGURA IN SCALA 1:2

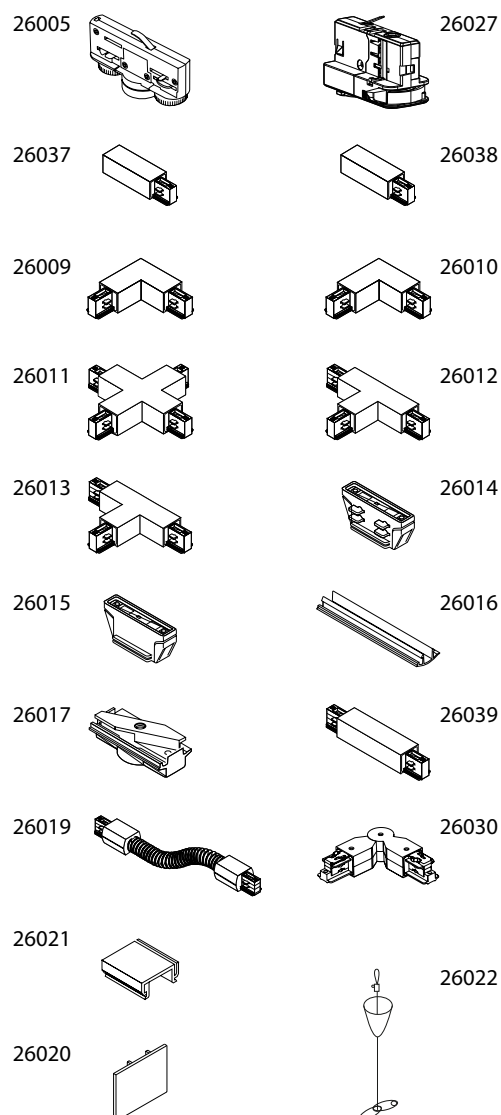

ACCESSORI

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
26005	26005N	Adattatore meccanico-elettrico 6A - carico max: 10Kg
26027	26027N	Adattatore meccanico-elettrico 6A - carico max: 5Kg
26037	26037N	Alimentatore DX per binario elettrificato Dimmerabile
26038	26038N	Alimentatore SX per binario elettrificato Dimmerabile
26009	26009N	Giunto interno L per binario elettrificato
26010	26010N	Giunto esterno L per binario elettrificato
26011	26011N	Giunto X per binario elettrificato
26012	26012N	Giunto T destro per binario elettrificato
26013	26013N	Giunto T sinistro per binario elettrificato
26014	26014N	Giunto lineare con contatti per binario elettrificato
26015	26015N	Giunto lineare senza contatti per binario elettrificato
26016	26016N	Copertura binario L=1m per binario elettrificato
26017	26017N	Adattatore meccanico per binario elettrificato
26039	26039N	Alimentazione centrale per binario elettrificato
26019	26019N	Giunto flessibile per binario elettrificato
26020	26020N	Tappo per binario elettrificato
26021	/	Supporto da soffitto per binario elettrificato
26022	26022N	Sospensione KIT cavo Acciaio L=2m per binario elettrificato
26030	26030N	Giunto mobile per binario elettrificato



SCHEMI DI MONTAGGIO

CONTINUITÀ DELLA MESSA A TERRA

Per una corretta installazione di tutti gli accessori che concorrono alla formazione di un impianto di binari trifase, ha grande importanza la continuità della linea di messa a terra tra ogni elemento.

Il posizionamento dei conduttori di terra, infatti, deve essere consequenziale tra componente e componente

CONTINUITY OF THE EARTHING

For a correct installation of all the accessories in a three-phase track composition, the continuity of the earthing between each other element has the highest importance. The earth conductors of each component must be positioned consistently




Conduttore di terra con alimentazione sinistra L

Conduttore di terra con alimentazione destra R

Live-end with earth on the left L

Live-end with earth on the right R

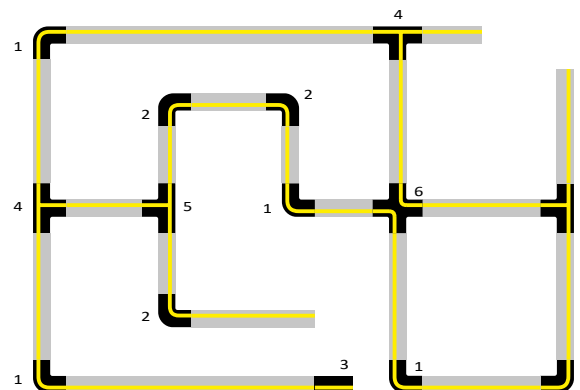

1 Giunto L esterno
Outside L joint



2 Giunto L interno
Inside L joint



3 Alimentazione destra
Right live-end



4 Giunto T destro
Right T joint



5 Giunto T sinistro
Left T joint



6 Giunto a X
X joint

SCHEMI ELETTRICI



Il collegamento alla rete elettrica monofase 230/250V consente un carico complessivo di 16A, che corrisponde a 3680/4000 Watt suddivisibile su tre circuiti

WIRING DIAGRAMS

The connection to a single phase 230/250V mains allows a total load of 16A, corresponding to 3680/4000 Watt, which can be divided among 3 circuits


Il collegamento alla rete elettrica trifase 230/440V consente un carico complessivo di 16A, che corrisponde a 11040 Watt ripartibili su tre circuiti (3x3680 Watt)

The connection to a three-phase 230/440V electricity mains allows a total load of 16A, corresponding to 11040 Watt, which can be divided among 3 circuits (3x3680 Watt)

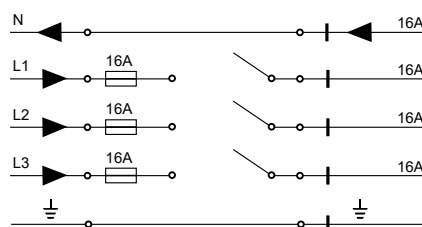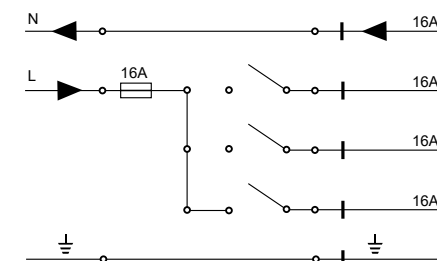


I binari trifase LKM hanno una capacità di carico di 2 Kg ogni 200 mm, con una distanza massima di 800 mm tra i punti di fissaggio

LKM three-phase tracks have a load capacity of 2 Kg every 200 mm, with a maximum distance of 800 mm between the fixing points



Per un carico di 10 Kg ogni 200 mm, è consigliato un fissaggio massimo con distanza non superiore a 400 mm

For a 10 Kg load every 200 mm, a maximum fixing distance of 400 mm is recommended





V21122A



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Corpo in Alluminio
- Temperatura Colore regolabile 2700K-3000K-4000K
- Lenti intercambiabili incluse 15/38/60°
- LED COB
- Alimentatore integrato
- Orientabile 355°



LOPICO

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26633	BIANCO	2700-3000-4000K	9,5	1250	15/38/60°
26633N	NERO	2700-3000-4000K	9,5	1250	15/38/60°

Dimensioni (mm)



ACCESSORI


Codice Code	Descrizione Description
26024	Basetta BIANCA per ATTACCO PLAFONE/PARETE
26024N	Basetta NERA per ATTACCO PLAFONE/PARETE

26024



26024N





TUNE



V21122A



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Corpo in Alluminio
- 47-63Hz
- UGR<19
- Orientabile 350°
- Lente da 40°



TUNE 20W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26222	BIANCO	3000K	20	1750	40°
26223	BIANCO	4000K	20	1800	40°
26222N	NERO	3000K	20	1750	40°
26223N	NERO	4000K	20	1800	40°



Dimensioni (mm)



TUNE 30W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26224	BIANCO	3000K	30	2650	40°
26225	BIANCO	4000K	30	2700	40°
26224N	NERO	3000K	30	2650	40°
26225N	NERO	4000K	30	2700	40°



Dimensioni (mm)



TUNE 40W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26226	BIANCO	3000K	40	3500	40°
26227	BIANCO	4000K	40	3600	40°
26226N	NERO	3000K	40	3500	40°
26227N	NERO	4000K	40	3600	40°

Dimensioni (mm)





CARATTERISTICHE TECNICHE



- Corpo in lega di Alluminio
- LED COB
- Alimentatore integrato
- Orientabile 315°



CORDA 18W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26271	26271N	3000K 	18	1700	60°
26272	26272N	4000K 	18	1800	60°


Dimensioni (mm)



CORDA 30W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26275	26275N	3000K 	30	2850	60°
26276	26276N	4000K 	30	3000	60°

Dimensioni (mm)



ACCESSORI


Codice Code	Descrizione Description
26273	Parabola 15° per faretto CORDA 18W
26274	Parabola 38° per faretto CORDA 18W
26277	Parabola 15° per faretto CORDA 30W
26278	Parabola 38° per faretto CORDA 30W

26273




26278





CORDA PRO

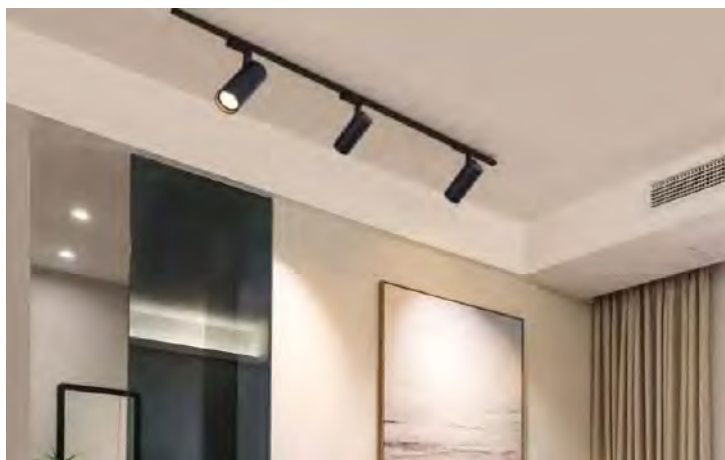

V30208A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio pressofuso
- LED COB Bridgelux
- Alimentatore integrato Philips Xitanium
- Orientabile 355°




CORDA PRO 20W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26361	26361N	3000K ●	20	1720	36°
26362	26362N	4000K ●	20	1800	36°
26361TR	26361NTR	3000K ●	20	1720	36°
26362TR	26362NTR	4000K ●	20	1800	36°
26361DA	26361NDA	3000K ●	20	1720	36°
26362DA	26362NDA	4000K ●	20	1800	36°



Dimensioni (mm)

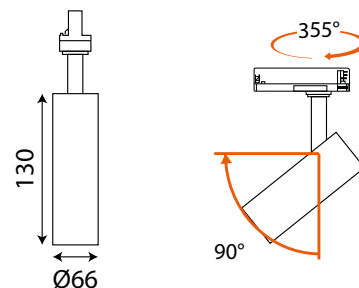


CORDA PRO 35W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26366	26366N	3000K ●	35	3300	36°
26367	26367N	4000K ●	35	3400	36°
26366TR	26366NTR	3000K ●	35	3300	36°
26367TR	26367NTR	4000K ●	35	3400	36°
26366DA	26366NDA	3000K ●	35	3300	36°
26367DA	26367NDA	4000K ●	35	3400	36°



Dimensioni (mm)

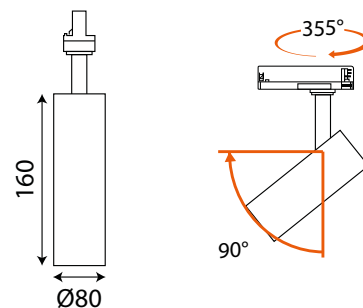

ACCESSORI

Codice/20W Code/20W	Codice/35W Code/35W	Descrizione Description
26363	26368	Lente 15° per faretto CORDA PRO
26364	26369	Lente 24° per faretto CORDA PRO
26365	26370	Lente 55° per faretto CORDA PRO





S163-1



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- LED COB CREE
- Alimentatore integrato
- Orientabile 350°




OTTIMO 39W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26262	26262N	3000K ●	39	3100	15°
26263	26263N	3000K ●	39	3100	24°
26260	26260N	3000K ●	39	3100	35°
26264	26264N	4000K ●	39	3350	15°
26265	26265N	4000K ●	39	3350	24°
26261	26261N	4000K ●	39	3350	35°

Dimensioni (mm)





MIBO



V30315A



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Corpo in Alluminio pressofuso
- Tecnologia Zigbee 802.15.4 con frequenza 2400-2480GHz
- Distanza di controllo Zigbee 100m - RF 2.4G 30m
- Orientabile 360°



MIBO 30W CCT

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26801	26801N	2700-6500K	30	2000	36°


Dimensioni (mm)



MIBO 30W RGB+CCT

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26800	26800N	2700-6500K+RGB	30	1800	36°

Dimensioni (mm)



ELETTRONICA COMPATIBILE CON

- Telecomando 4 zone monocolor + Bianco Dinamico **60072**
- Telecomando 8 zone RGB+CCT Zigbee **60076Z**
- Hi box 2 **60081Z**

SCARICA APP



"Miboxer" o "Tuya Smart" in Apple store

"Miboxer" o "Tuya Smart" in Google play



60072



60076Z



60081Z





V30310A



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Corpo in lega di Alluminio
- LED COB
- Alimentatore integrato
- Orientabile 315°
- Lente regolabile da 15° a 45°



VARIO 18W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26279	26279N	3000K	18	1750	15->45°
26280	26280N	4000K	18	1800	15->45°



Dimensioni (mm)



VARIO 28W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26281	26281N	3000K	28	2800	15->45°
26282	26282N	4000K	28	2900	15->45°



Dimensioni (mm)



VARIO 38W


Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26283	26283N	3000K	38	3800	15->45°
26284	26284N	4000K	38	4000	15->45°

Dimensioni (mm)





VARIO 120

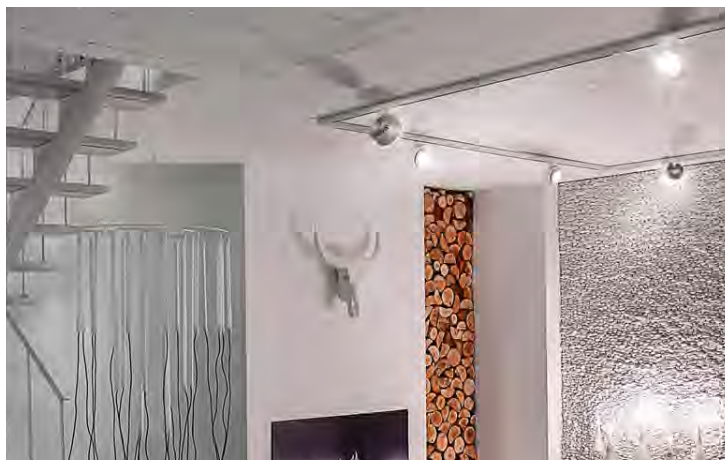

V30407A



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Corpo in lega di Alluminio
- LED COB
- Alimentatore integrato
- Orientabile 340°
- Con lente opale



VARIO 120

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26285	26285N	3000K	18	1400	120°
26286	26286N	4000K	18	1450	120°

Dimensioni (mm)



TUNE PLUS



V21122A



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Corpo in Alluminio
- 50-60Hz
- UGR<19
- Orientabile 350°
- Lente regolabile da 15° a 60°




TUNE PLUS 30W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26220	BIANCO	3000K	30	2650	15-60°
26221	BIANCO	4000K	30	2700	15-60°
26220N	NERO	3000K	30	2650	15-60°
26221N	NERO	4000K	30	2700	15-60°

Dimensioni (mm)





V31223A




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio Pressofuso
- Temperatura Colore regolabile 3000K-4000K
- LED COB
- Alimentatore integrato
- Con lente opale



LINEA 30W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26268	BIANCO	3000-4000K	30	2800	120°
26268N	NERO	3000-4000K	30	2800	120°

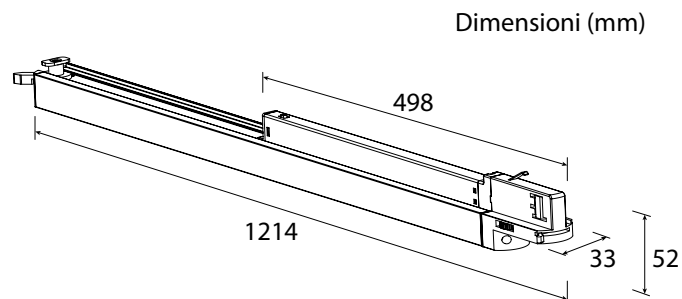





SERIE BINARIO 48V




V21118A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Facili e Veloci da installare senza particolari attrezzature
- Corpo in Alluminio
- Vernice a polvere ad alta resistenza
- Modulare
- Alimentatore integrato o remoto
- Faretto dimmerabili tramite:
Potenziometro - 0-10/1-10 - PWM

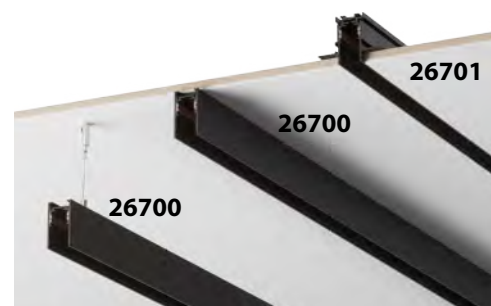


BINARI 48V - PARETE

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
26700B	26700	Binario 48V 2m Parete

Componenti:

26702B	26702	Connettore 90° Orizzontale Binario 48V Parete
26705B	26705	Connettore di Alimentazione per Binario 48V
26706B	26706	Connettore con contatti per Binario 48V
26741B	26741	Connettore 90° Verticale Binario 48V Parete
26707B	26707	Set 2 tappi per Binario 48V Parete
26709B	26709	Kit 2 cavi Sospensione 1,5m per Binario 48V Parete
	26740	Kit 2 clip per fissaggio plafone Binario 48V




BINARI 48V - INCASSO CARTONGESSO


Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
26701B	26701	Binario 48V 2m Incasso Cartongesso

Componenti:

26703B	26703	Connettore 90° Orizzontale Binario 48V Incasso
26704B	26704	Connettore 90° Verticale Binario 48V Incasso
26705B	26705	Connettore di Alimentazione per Binario 48V
26743B	26743	Connettore con contatti per Binario 48V Incasso
26708B	26708	Set 2 tappi per Binario 48V Incasso



I Binari a 48V rappresentano una soluzione pratica e sicura, facili e veloci da installare senza l'ausilio di particolari attrezzi, possono essere inseriti e posizionati rapidamente senza togliere tensione, in totale assenza di rischi per la propria ed altrui incolumità.



SERIE BINARIO 48V



MINI SPOT PONGO 48V 4W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26710BD	26710D	3000K	4	360	36°
26711BD	26711D	4000K	4	380	36°



MINI SPOT PONGO 48V 7W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26712BD	26712D	3000K	7	540	36°
26713BD	26713D	4000K	7	560	36°



MINI SPOT PONGO 48V 12W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26714BD	26714D	3000K	12	800	36°
26715BD	26715D	4000K	12	800	36°



MINI SPOT PONGO 48V 20W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26747BD	26747D	3000K	20	1300	36°
26748BD	26748D	4000K	20	1300	36°








CILINDRO SOSPENSIONE 48V 7W



Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26728BD	26728D	3000K	7	480	36°
26729BD	26729D	4000K	7	500	36°



	26729	4000K	7	500	36°
--	--------------	-------	---	-----	-----




SERIE BINARIO 48V

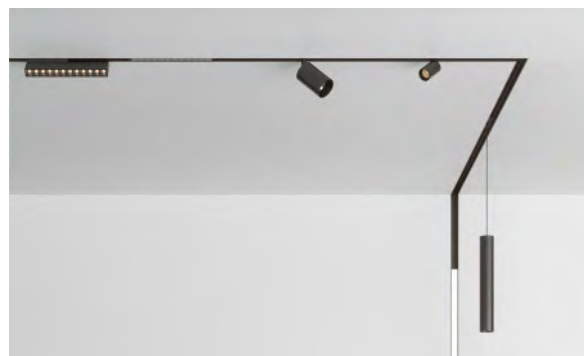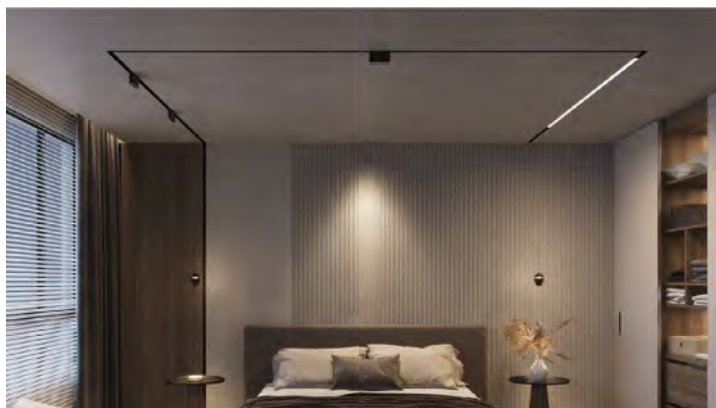


MINI GRIGLIA 48V 6W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26716BD	26716D	3000K	6	510	36°
26717BD	26717D	4000K	6	530	36°




MINI GRIGLIA 48V 10W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26718BD	26718D	3000K	10	880	36°
26719BD	26719D	4000K	10	910	36°




MINI GRIGLIA 48V 20W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26720BD	26720D	3000K	20	1780	36°
26721BD	26721D	4000K	20	1810	36°




MINI GRIGLIA ORIENTABILE 48V 6W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26722BD	26722D	3000K	6	510	36°
26723BD	26723D	4000K	6	530	36°



MINI GRIGLIA ORIENTABILE 48V 12W

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26724BD	26724D	3000K	12	1000	36°
26725BD	26725D	4000K	12	1034	36°






SERIE BINARIO 48V



LAMPADA FIORE A SOSPENSIONE 48V


Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26736	NERO	3000K	12	1000	80° + 160°
26737	ROSA	3000K	12	1000	80° + 160°
26738	CIANO	3000K	12	1000	80° + 160°
26739	CELESTE	3000K	12	1000	80° + 160°

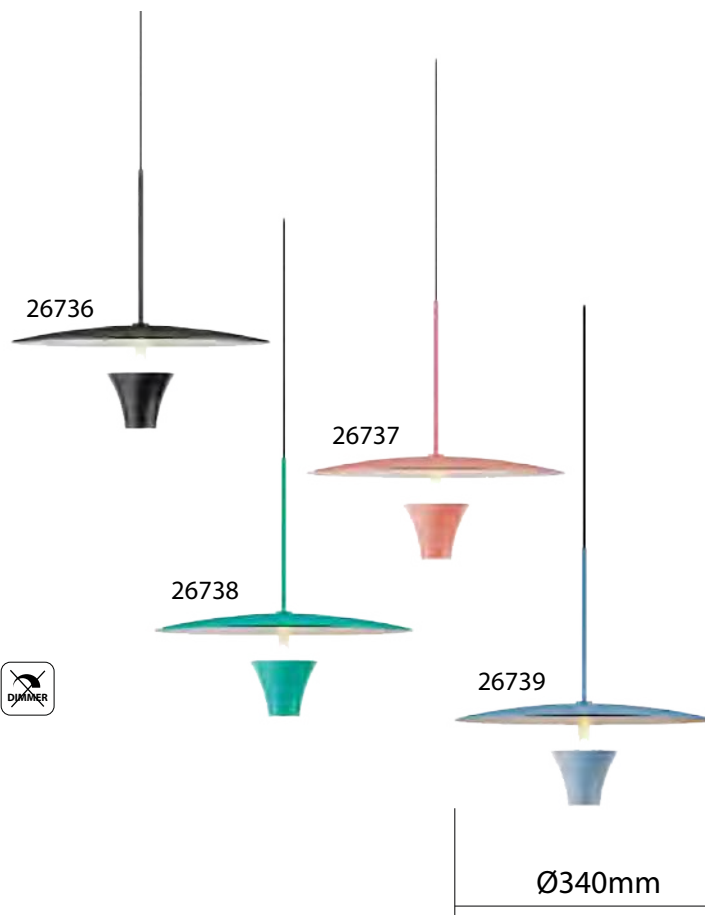

FARETTI A BINARIO

LAMPADA SFERA A SOSPENSIONE 48V

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26734	NERO	3000K	7	265	230°
26735	NERO	4000K	7	265	230°

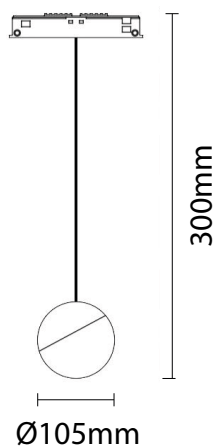


SERIE BINARIO 48V





LINEA 60 cm 48V

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26726BD	26726D	3000K	12	716	120°
26727BD	26727D	4000K	12	720	120°



LINEA 120 cm 48V

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
26732BD	26732D	3000K	24	1432	120°
26733BD	26733D	4000K	24	1432	120°

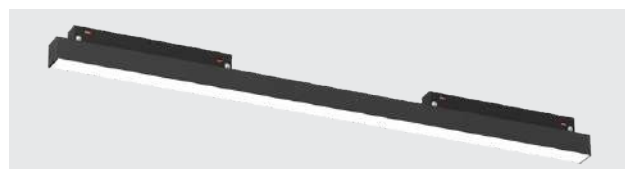


TUBO 60 cm 48V

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
	26730	3000K	12	850	360°
	26731	4000K	12	850	360°



26730BD	26730D	3000K	12	850	360°
26731BD	26731D	4000K	12	850	360°

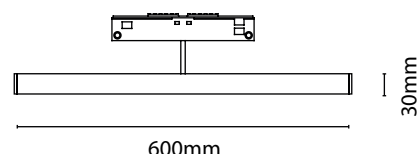

ALIMENTATORI

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
26744B	26744	Alimentatore integrato 200W Nero
26746B	26746	Alimentatore integrato 100W Nero




Con un unico sistema minimalista si risolvono molteplici soluzioni per l'illuminazione architettonica, mantenendo nel contempo la più ampia possibilità di personalizzazione e modifica dei flussi luminosi in totale autonomia ed in piena sicurezza.



30x30

PANNELLI LED


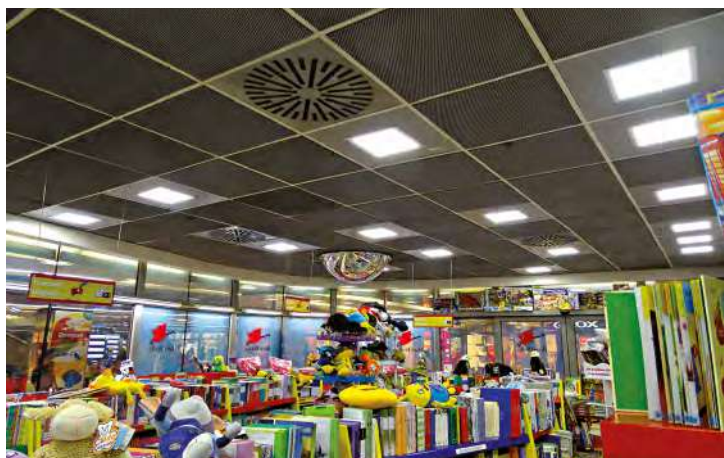


V21130A




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Alimentatore incluso 220-240V
- Dimmerabile a richiesta



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23001B	BIANCO	3000K	12	900	110°
23002B	BIANCO	4000K	12	960	110°

Dimensioni (mm)



ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
23016	Kit 4 cavetti per montaggio a sospensione
23018	Kit 4 staffe per montaggio a plafone
23019	Kit 4 molle per montaggio a incasso
23021	Cornice pannello bianca 30x30 per montaggio a plafone
23033	Kit EMERGENZA per pannello 30x30



23016



23018



23019




23021



30x60

PANNELLI LED


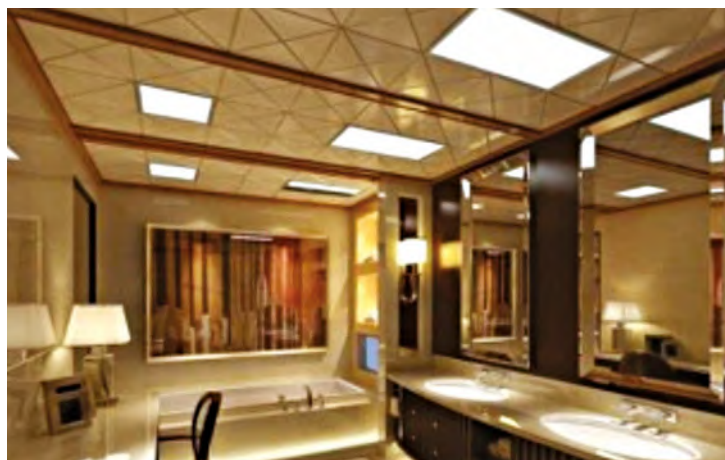


S139-1




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Alimentatore incluso 220-240V
- Dimmerabile a richiesta



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23003B	BIANCO	3000K	18	1520	110°
23004B	BIANCO	4000K	18	1620	110°

Dimensioni (mm)

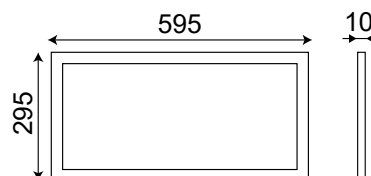

PANNELLI

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
23016	Kit 4 cavetti per montaggio a sospensione
23018	Kit 4 staffe per montaggio a plafone
23019	Kit 4 molle per montaggio a incasso
23023	Cornice pannello bianca 30x60 per montaggio a plafone
23033	Kit EMERGENZA per pannello 30x60



23016



23018




23019



23023

30x120 UGR19

PANNELLI LED



S140-1




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Alimentatore incluso 220-240V
- Dimmerabile a richiesta



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23012B	BIANCO	3000K	40	3200	110°
23013B	BIANCO	4000K	40	3400	110°

Dimensioni (mm)

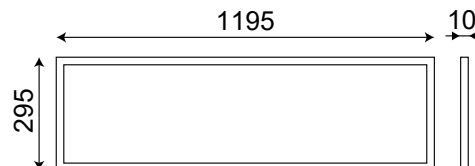

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
23016	Kit 4 cavetti per montaggio a sospensione
23018	Kit 4 staffe per montaggio a plafone
23019/6	Kit 6 molle per montaggio a incasso
23036B	Cornice pannello bianca 30x120 per montaggio a incasso
23027	Cornice pannello bianca 30x120 per montaggio a plafone
23033	Kit EMERGENZA per pannello 30x120



23016



23018




23019/6



23036B



23027



30x120 BL UGR19

PANNELLI LED



S141-1




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Alimentatore incluso 220-240V
- Dimmerabile a richiesta




Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23060	BIANCO	3000K	40	3720	90°
23061	BIANCO	4000K	40	4000	90°

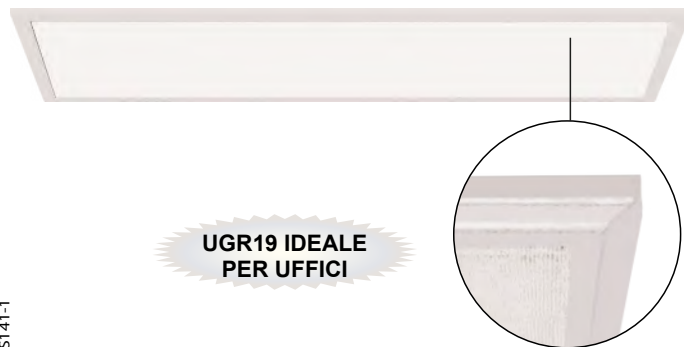

UGR19 IDEALE
PER UFFICI



Dimensioni (mm)

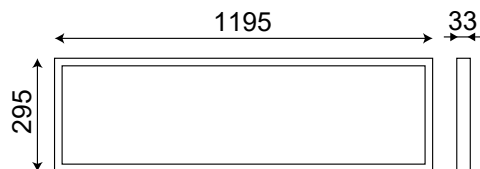

PANNELLI

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
23016	Kit 4 cavetti per montaggio a sospensione
23018	Kit 4 staffe per montaggio a plafone
23019/6	Kit 6 molle per montaggio a incasso
23036B	Cornice pannello bianca 30x120 per montaggio a incasso
23027	Cornice pannello bianca 30x120 per montaggio a plafone
23033	Kit EMERGENZA per pannello 30x120



23016



23018



23019/6




23036B



23027

60x120

PANNELLI LED

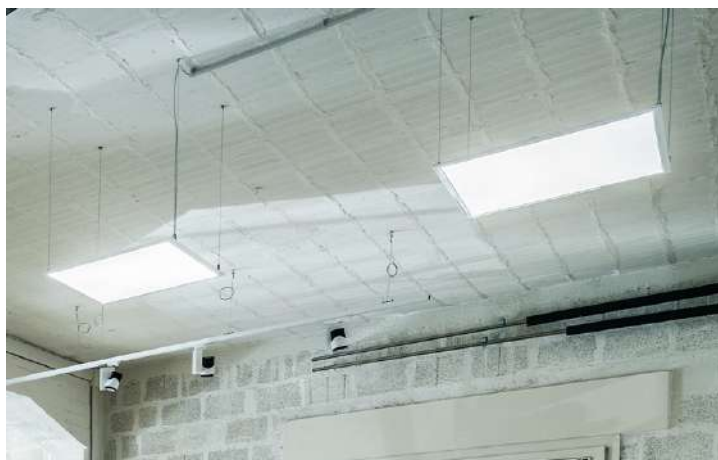

S146-1




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Alimentatore incluso 220-240V
- Dimmerabile a richiesta



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23014B	BIANCO	3000K	48	4470	90°
23015B	BIANCO	4000K	48	4800	90°

Dimensioni (mm)

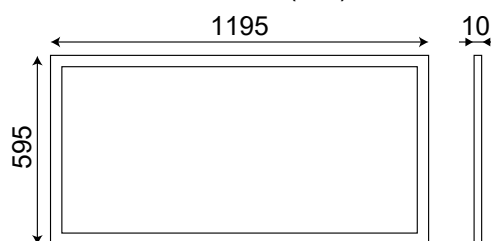

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
23016	Kit 4 cavetti per montaggio a sospensione
23018	Kit 4 staffe per montaggio a plafone
23019/6	Kit 6 molle per montaggio a incasso
23029	Cornice pannello bianca 60x120 per montaggio a plafone
23035	Kit EMERGENZA per pannello 60x120



23016



23018



23019/6





23029



60x60 BL UGR19

PANNELLI LED CRI90

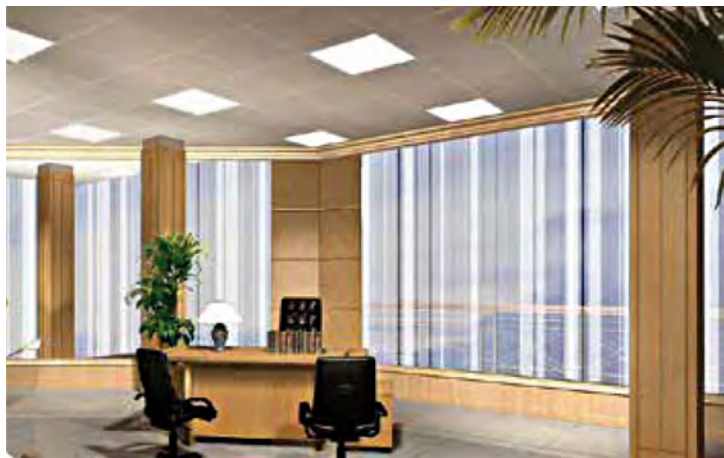


V40328A




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Alimentatore incluso 220-240V
- Dimmerabile a richiesta
- Senza LGP, nessun rischio di ingiallimento

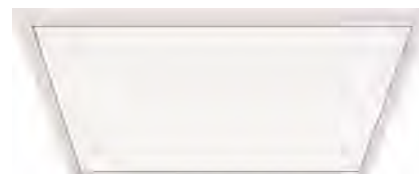


CRI +90



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23047	BIANCO	3000K	40	3800	170°
23048	BIANCO	4000K	40	4000	170°



Dimensioni (mm)




ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
23018	Kit 4 staffe per montaggio a plafone
23053	Kit 4 cavetti per montaggio pannelli backlit a sospensione
23058	Cornice H70mm per pannello backlit 60x60




23018



23053



23058



60x60 BL UGR19

PANNELLI LED



V40328A




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Alimentatore incluso 220-240V
- Dimmerabile a richiesta



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
23045	BIANCO	3000K	40	3400	120°
23046	BIANCO	4000K	40	3650	120°



PANNELLI

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
23018	Kit 4 staffe per montaggio a plafone
23053	Kit 4 cavetti per montaggio a sospensione
23058	Cornice H70mm per pannello backlit 60x60



23053




23018



23058

30x30 RGB + BIANCO DINAMICO





S145-1




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Temperatura RGB+2700K-6500K
- Indice Resa Cromatica > 80 (CRI)
- Indice Abbagliamento < 19 (UGR)
- Alimentatore incluso AC100-240V 50/60 Hz
- Potenza Nominale 20W/pannello
- Flusso Luminoso 1400 lm/pannello
- Efficienza Luminosa 70 lm/W
- Trasmissione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Trasmissione WI-FI tramite smartphone (necessario WI box 1)

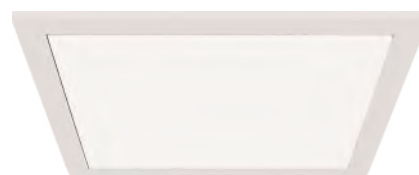

Dimensioni (mm)



PANNELLI

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lente Lens
23093	BIANCO	RGB+CCT	20	160°

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
23091	Kit 4 cavetti per montaggio a sospensione
23021	Cornice pannello bianca 30x30 per montaggio a plafone




23091



23021

SISTEMI DI CONTROLLO TIPO RGB + BIANCO DINAMICO DA PAG. 158



60x60

RGB + BIANCO DINAMICO



S145-1






CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Temperatura RGB+2700K-6500K
- Indice Resa Cromatica > 80 (CRI)
- Indice Abbagliamento < 19 (UGR)
- Alimentatore incluso AC85-265V 50/60 Hz
- Potenza Nominale 40W/pannello
- Flusso Luminoso 2800 lm/pannello
- Efficienza Luminosa 70 lm/W
- Trasmissione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Trasmissione WI-FI tramite smartphone (necessario WI box 1)



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lente Lens
23090	BIANCO	RGB+CCT	36	120°

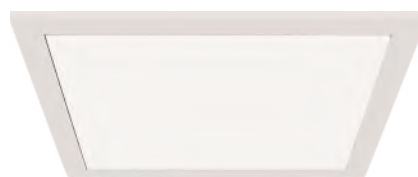

PANNELLI

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
23091	Kit 4 cavetti per montaggio a sospensione
23020B	Cornice pannello bianca 60x60 per montaggio a incasso
23025	Cornice pannello bianca 60x60 per montaggio a plafone



23091




23020B



23025

SISTEMI DI CONTROLLO TIPO RGB + BIANCO DINAMICO DA PAG. 158





GIOTTO UGR19



V21123A





CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in Alluminio
- Verniciata a polvere epossidica stabilizzata UV
- 70% emissione luminosa verso il basso e 30% verso l'alto
- Alimentatore incluso
- Dimmerabile su richiesta



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen inf. (62,6%)	Lumen sup. (37,4%)	Lente Lens
23055	BIANCO	3000K	40	2504	1496	110°
23056	BIANCO	4000K	40	2708	1618	110°


Dimensioni (mm)



DECORATIVE

TAMOS

SOSPENSIONE



S294-1



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Diffusore e rosone in Alluminio
- Temperatura di colore regolabile (3000K-4000K-6000K) tramite switch
- Lenti intercambiabili incluse 15°/38°/60°
- Rosone da incasso a cartongesso intercambiabile incluso
- Connessione diretta 220-240V




LENTI 15°/38°/60°
INCLUDE

TAMOS 25

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente
24336	BIANCO	2700-3000-4000K	7	770	15°/38°/60°
24336N	NERO	2700-3000-4000K	7	770	15°/38°/60°


Dimensioni (mm)

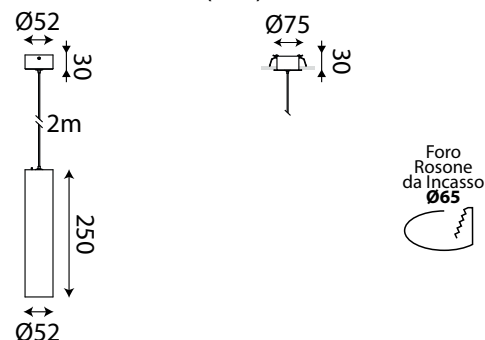

TAMOS 45

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente
24337	BIANCO	2700-3000-4000K	10	1100	15°/38°/60°
24337N	NERO	2700-3000-4000K	10	1100	15°/38°/60°

Dimensioni (mm)

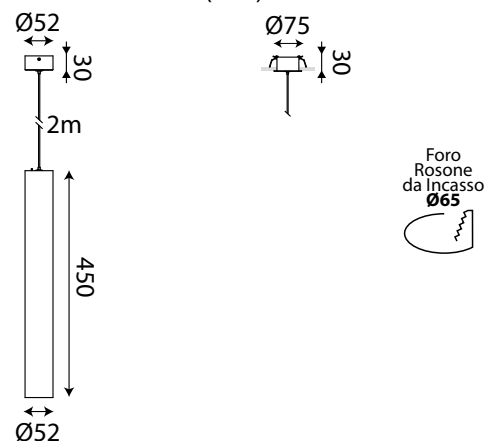

DECORATIVE



SADOR 400

SOSPENSIONE



V21123A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Rosone e diffusore in Metallo con varie finiture
- Cavo in tessuto regolabile in lunghezza
- Attacco GU10 incluso



SADOR 400 TONDO

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
24356AR	ARGENTO	Ø60x400
24356BI	BIANCO	Ø60x400
24356BR	BRUNITO	Ø60x400
24356CO	CORTEN	Ø60x400
24356CR	CROMO	Ø60x400
24356CS	CROMO SFUMATO	Ø60x400
24356NE	NERO	Ø60x400
24356OR	ORO	Ø60x400
24356RA	RAME	Ø60x400

Dimensioni (mm)




DECORATIVE

SADOR 400 QUADRO

Codice Code	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions
24357AR	ARGENTO	60x60x300
24357BI	BIANCO	60x60x300
24357CO	CORTEN	60x60x300
24357CR	CROMO	60x60x300
24357NE	NERO	60x60x300
24357OR	ORO	60x60x300
24357RA	RAME	60x60x300

Dimensioni (mm)



ANTARES

TAVOLO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Caricabatterie incluso
- Autonomia 24-32 ore
- Tempo di ricarica 5 ore



LAMPADA DA TAVOLO A BATTERIA



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen
D101B	BIANCO	3000K	3,5	160
D101N	NERO	3000K	3,5	160



Dimensioni (mm)
Ø 110 x H 380



D101B



D101N

DECORATIVE



RINO PLAFONE

PLAFONE



V21128A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- Attacco GU10
- Classe 1



RINO PLAFONE TONDO

Codice Code	Finitura Finish	Watt MAX
30348	ANTRACITE	35
30349	BIANCO	35


Dimensioni (mm)



RINO PLAFONE QUADRO

Codice Code	Finitura Finish	Watt MAX
30336	ANTRACITE	35
30337	BIANCO	35

Dimensioni (mm)



ESTERNO

DISPONIBILE IN VERSIONE A PARETE/APPLIQUE A PAG. 317



CURSA TONDO

PLAFONE



V30109A



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Corpo in Alluminio trattato
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Attacco parete / plafone
- Connessione diretta - 100/240V



CURSA PLAFONE TONDO

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
27012	BIANCO	3000K	18	1400	120°
27002	BIANCO	4000K	18	1500	120°
27011	NERO	3000K	18	1400	120°
27001	NERO	4000K	18	1500	120°


Dimensioni (mm)



ESTERNO

FOCUS

INCASSO



V21212A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- Temperatura 3000K
- Alimentazione DC 12-24V
- Alimentatore non incluso
- Cassaforma inclusa



FOCUS A

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30112	ACCIAIO	3000K	3	280	60°


Dimensioni (mm)

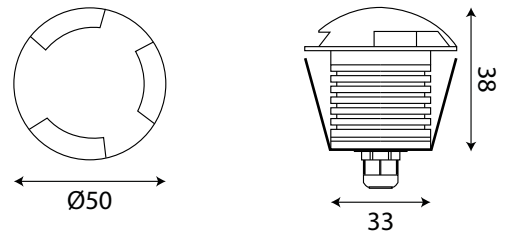

FOCUS B

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30117	ACCIAIO	3000K	1	95	45°


Dimensioni (mm)

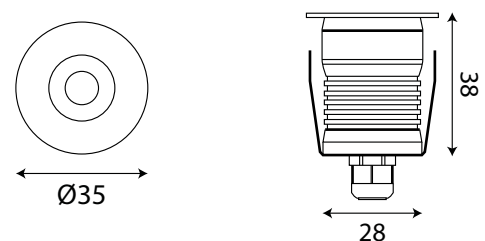

FOCUS C

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30118	ACCIAIO	3000K	3	280	90°

Dimensioni (mm)

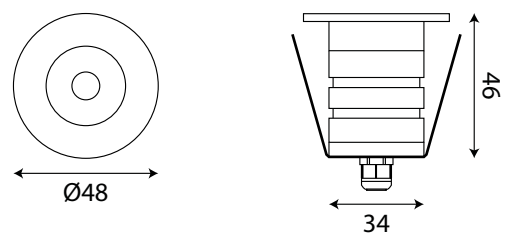

ESTERNO





V21130A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- 1 COB LED
- Alimentatore non incluso
- Testa in Acciaio INOX316
- Cassaforma inclusa






NAOS 64

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30120	ACCIAIO INOX	3000K	5	550	40°
30121	ACCIAIO INOX	4000K	5	570	40°



Dimensioni (mm)



Foro Incasso Ø60

NAOS 64Q

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30122	ACCIAIO INOX	3000K	5	550	40°
30123	ACCIAIO INOX	4000K	5	570	40°






ESTERNO

NAOS 79

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30124	ACCIAIO INOX	3000K	9	1050	38°
30125	ACCIAIO INOX	4000K	9	1100	38°



Dimensioni (mm)



Foro Incasso Ø71

NAOS 79 RGB

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30127	ACCIAIO INOX	RGB	9	1050	38°



NAOS 79Q

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30130	ACCIAIO INOX	3000K	9	1050	38°
30131	ACCIAIO INOX	4000K	9	1100	38°



NAOS 79Q RGB

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30128	ACCIAIO INOX	RGB	9	1050	38°





NAIL 3 LED

INCASSO



V21117A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- 3 LED alta potenza su PCB con dissipatore in Alluminio
- Alimentatore non incluso
- Cassaforma inclusa



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30004	ACCIAIO INOX	3000K	3	240	60°
30005	ACCIAIO INOX	4000K	3	250	60°
30006	ACCIAIO INOX	6000K	3	260	60°
30007	ACCIAIO INOX	RGB	9	420	60°



Dimensioni (mm)




GIALLO (comune) +
ROSSO
BLU
VERDE

ESTERNO

NAIL 6 / 9 LED

INCASSO

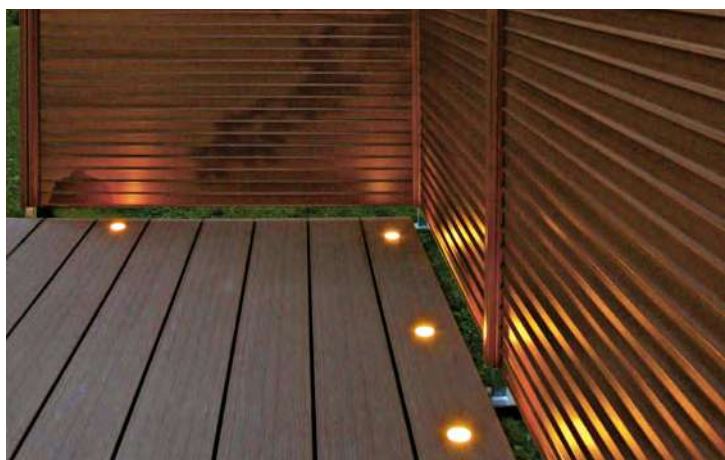

S178-1




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- 6 / 9 LED alta potenza su PCB con dissipatore in Alluminio
- Alimentatore non incluso
- Cassaforma inclusa



Dimensioni (mm)




NAIL 6 LED

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30009	ACCIAIO INOX	3000K	6	480	60°
30010	ACCIAIO INOX	4000K	6	500	60°
30011	ACCIAIO INOX	6000K	6	550	60°

NAIL 9 LED


Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30013	ACCIAIO INOX	3000K	9	680	60°
30014	ACCIAIO INOX	4000K	9	700	60°
30015	ACCIAIO INOX	6000K	9	720	60°
30016	ACCIAIO INOX	RGB	9	420	60°

Dimensioni (mm)



GIALLO (comune) +
ROSSO
BLU
VERDE

ESTERNO



NAIL SYS

INCASSO RGB+CCT



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Temperatura RGB+2700K-6500K
- 16 milioni di colori
- Combinabile con altri prodotti della serie SYS
- Alimentatore non incluso
- Cassaforma inclusa




NAIL SYS 5W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30083	ACCIAIO INOX	RGB+CCT	5	350	30°



Dimensioni (mm)




NAIL SYS 9W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30080	ACCIAIO INOX	RGB+CCT	9	700	15°



Dimensioni (mm)



SISTEMI DI CONTROLLO

Codice Code	Descrizione Description
60076	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 8 zone
60053	Tastiera vetro RGB+Bianco Dinamico 4 zone



60076



60053

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
60106	Controller lampade SYS 15A, 24V - RF 2,4G - DMX
60107	Amplificatore lampade SYS 15A, 24V
30091	Cavo plug SYS femmina



60106



60107



30091



V21116A



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Corpo in Alluminio
- LED SMD
- Alimentatore incluso
- Cassaforma inclusa
- Connessione diretta 220-240V



KATO 3W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30300	BIANCO	3000K ●	3	150	36°
30301	ANTRACITE	3000K ●	3	150	36°
30302	BIANCO	4000K ●	3	180	36°
30303	ANTRACITE	4000K ●	3	180	36°



Dimensioni (mm)




KATO 9W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30305	BIANCO	3000K ●	9	450	36°
30306	ANTRACITE	3000K ●	9	450	36°
30307	BIANCO	4000K ●	9	520	36°
30308	ANTRACITE	4000K ●	9	520	36°

Dimensioni (mm)

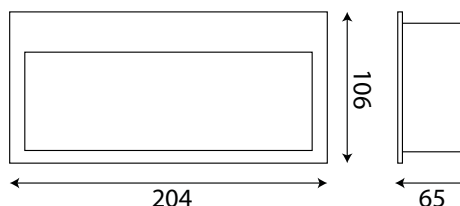



KATO-B / KATO-C

PARETE



V21112A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- LED SMD
- Alimentatore incluso
- Fissaggio a parete
- Connessione diretta 220-240V



KATO-B

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30340	BIANCO	3000K	6	300	36°
30341	ANTRACITE	3000K	6	300	36°


Dimensioni (mm)



KATO-C

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30342	BIANCO	3000K	6	300	36°
30343	ANTRACITE	3000K	6	300	36°

Dimensioni (mm)

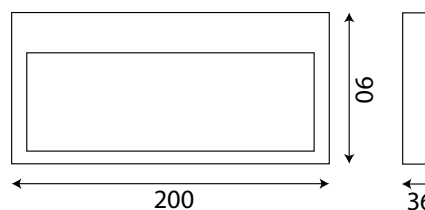

ESTERNO

REMO

PARETE



V21125A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- LED EPISTAR
- Connessione diretta 220-240V




REMO

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30338	BIANCO	3000K	9	450	80°
30339	ANTRACITE	3000K	9	450	80°

Dimensioni (mm)

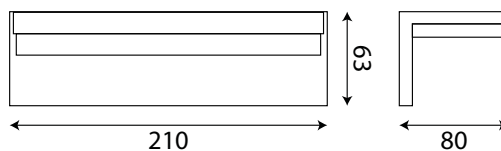

ESTERNO



TRIO

PARETE




V21125A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- LED EPISTAR
- Connessione diretta 220-240V

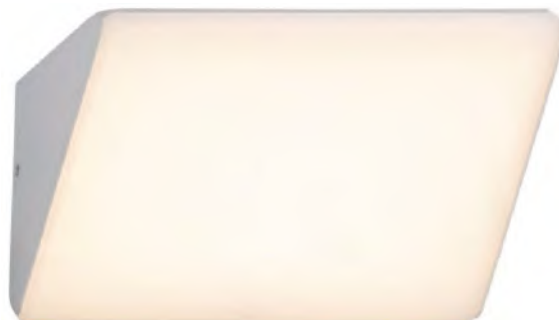

TRIO 21W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30355	ANTRACITE	3000K	21	1500	110°
30356	BIANCO	3000K	21	1500	110°


Dimensioni (mm)

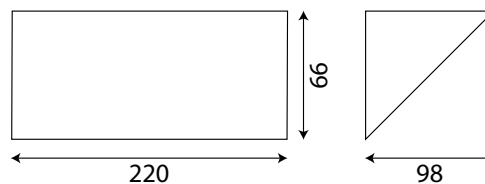

TRIO 36W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30357	ANTRACITE	3000K	36	2500	110°
30358	BIANCO	3000K	36	2500	110°

Dimensioni (mm)

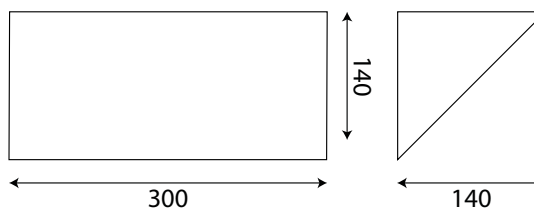

ESTERNO




S172-2



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- LED SMD
- Alimentatore incluso
- Connessione diretta 220-240V



ALPA - 6W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30310	BIANCO	3000K	6	400	80°
30311	ANTRACITE	3000K	6	400	80°
30312	BIANCO	4000K	6	450	80°
30313	ANTRACITE	4000K	6	450	80°


Dimensioni (mm)

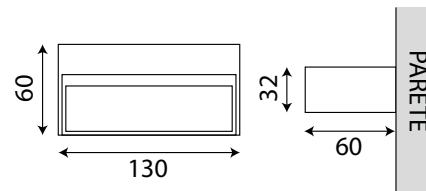

ALPA - 12W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30314	BIANCO	3000K	12	780	80°
30315	ANTRACITE	3000K	12	780	80°
30316	BIANCO	4000K	12	840	80°
30317	ANTRACITE	4000K	12	840	80°

Dimensioni (mm)

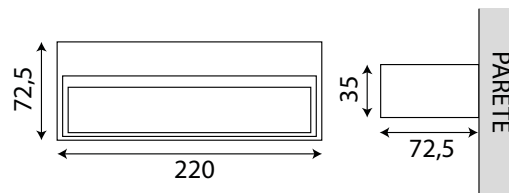



ALPA 2

PARETE



52 23-1



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- LED SMD
- Alimentatore incluso
- Connessione diretta 220-240V



ALPA 2 - 2x4W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30334	BIANCO	3000K	2x4	1040	80°
30335	ANTRACITE	3000K	2x4	1040	80°


Dimensioni (mm)

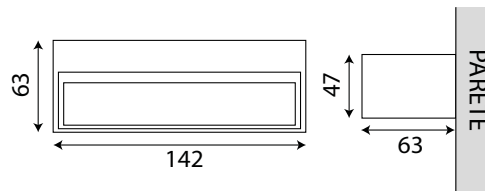

ALPA 2 - 2x8W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30318	BIANCO	3000K	2x8	1040	80°
30319	ANTRACITE	3000K	2x8	1040	80°
30320	BIANCO	4000K	2x8	1120	80°
30321	ANTRACITE	4000K	2x8	1120	80°


Dimensioni (mm)

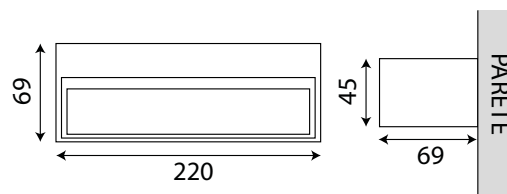

ALPA 2 - 2x12W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30322	BIANCO	3000K	2x12	1750	95°
30323	ANTRACITE	3000K	2x12	1750	95°
30324	BIANCO	4000K	2x12	1850	95°
30325	ANTRACITE	4000K	2x12	1850	95°


Dimensioni (mm)

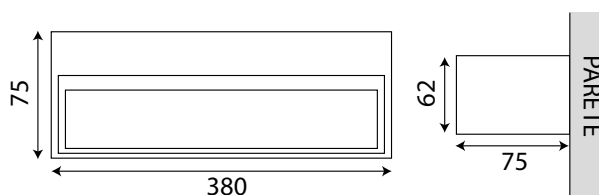

ESTERNO

CUBO

PARETE

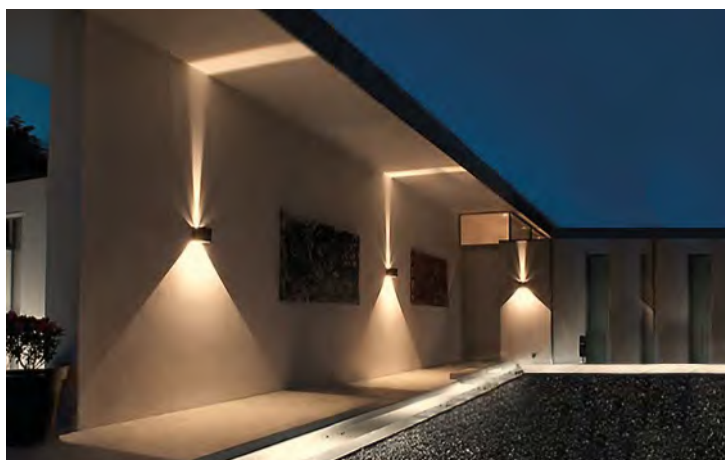


V21130A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio trattato
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Biemissione con alette regolabili da 10° a 120°
- Connessione diretta 220-240V




ALETTE
REGOLABILI




Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt [W]	Lumen [lm]	Lente [°]
30250	BIANCO	3000K ●	6,8	530	10°/120°
30251	BIANCO	4000K ○	6,8	540	10°/120°
30253	NERO	3000K ●	6,8	530	10°/120°
30254	NERO	4000K ○	6,8	540	10°/120°
30256	CORTEN	3000K ●	6,8	530	10°/120°
30257	CORTEN	4000K ○	6,8	540	10°/120°
30270	ANTRACITE	3000K ●	6,8	530	10°/120°
30271	ANTRACITE	4000K ○	6,8	540	10°/120°
30272	GRIGIO	3000K ●	6,8	530	10°/120°
30273	GRIGIO	4000K ○	6,8	540	10°/120°

Dimensioni (mm)

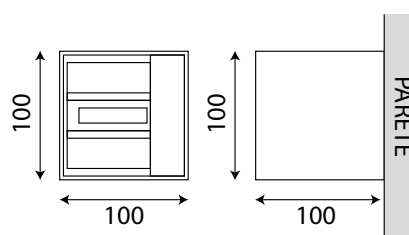

ESTERNO



SIRIO

PALETTO/APPLIQUE



V21221A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio pressofuso
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Pannello solare integrato nella parte superiore
- Sensore di movimento PIR integrato
- Ideale per giardini e zone di passaggio






PANNELLO SOLARE+
SENSORE MOVIMENTO


Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30028	BIANCO	4000K	2,5	174	120°
30029	NERO	4000K	2,5	174	120°



Dimensioni (mm)



ESTERNO



CUVE

PARETE/APPLIQUE



V21128A



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Corpo in Alluminio
- Attacco GU10
- Classe 1
- Alimentazione 230V
- Lampada GU10 non inclusa



CUVE PARETE

Codice Code	Finitura Finish	Watt MAX
30346	ANTRACITE	35
30347	BIANCO	35



Dimensioni (mm)




CUVE 2 PARETE

Codice Code	Finitura Finish	Watt MAX
30359	ANTRACITE	2x35
30360	BIANCO	2x35

Dimensioni (mm)



ESTERNO



RINO PARETE

PARETE/APPLIQUE



V21128A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- Attacco GU10
- Classe 1



RINO PARETE TONDO

Codice Code	Finitura Finish	Watt MAX
30364	ANTRACITE	35
30365	BIANCO	35


Dimensioni (mm)

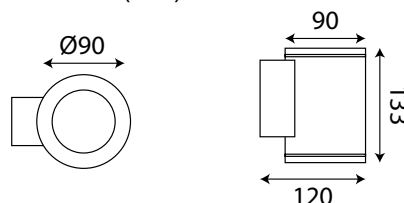

RINO PARETE TONDO BIEMISSIONE

Codice Code	Finitura Finish	Watt MAX
30366	ANTRACITE	2x35
30367	BIANCO	2x35


Dimensioni (mm)

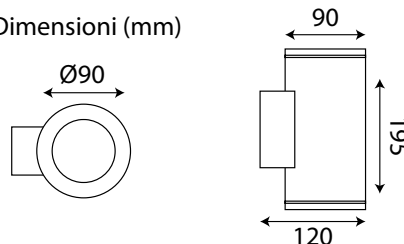

RINO PARETE QUADRO

Codice Code	Finitura Finish	Watt MAX
30368	ANTRACITE	35
30369	BIANCO	35


Dimensioni (mm)

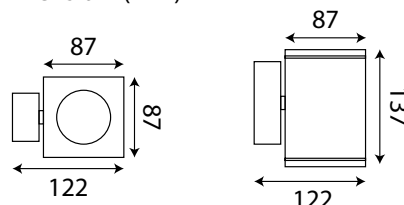

RINO PARETE QUADRO BIEMISSIONE

Codice Code	Finitura Finish	Watt MAX
30370	ANTRACITE	2x35
30371	BIANCO	2x35

Dimensioni (mm)

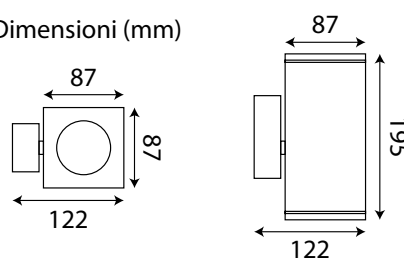


DISPONIBILE IN VERSIONE A PLAFONE A PAG. 300

ESTERNO

PORRIMA XL

PARETE



V21125A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciati a polvere epossidica stabilizzata UV
- Connessione diretta 220-240V




CREPUSCOLARE +
SENSORE DI MOVIMENTO

PORRIMA XL

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30066	BIANCO	3000K	18	1600	120°
30067	BIANCO	4000K	18	1650	120°
30068	NERO	3000K	18	1600	120°
30069	NERO	4000K	18	1650	120°

Dimensioni (mm)

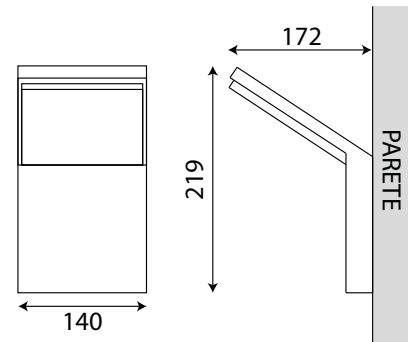


ESTERNO


CON CREPUSCOLARE E SENSORE MOVIMENTO

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30062	BIANCO	3000K	18	1600	120°
30063	BIANCO	4000K	18	1650	120°
30064	NERO	3000K	18	1600	120°
30065	NERO	4000K	18	1650	120°



Dimensioni (mm)

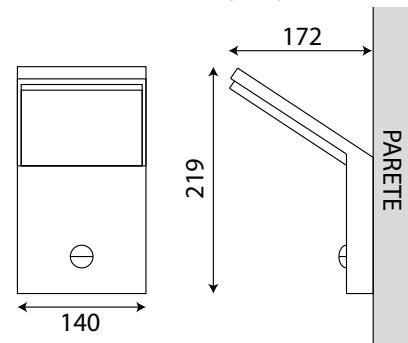



PORRIMA

PALETTO/APPLIQUE



V21114A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Connessione diretta 220-240V



PORRIMA PALETTE H60


Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30034	30035	3000K ☀	9	650	120°
30044	30045	4000K ☾	9	700	120°

PORRIMA PALETTE H110


Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30046	30048	3000K ☀	9	690	120°
30047	30049	4000K ☾	9	700	120°



Dimensioni H1100
(mm)

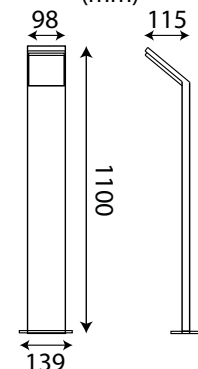

Dimensioni H600
(mm)



CREPUSCOLARE+
SENSORE MOVIMENTO



PORRIMA APPLIQUE


Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30036	30038	3000K ☀	9	650	120°
30037	30039	4000K ☾	9	700	120°

CON CREPUSCOLARE E SENSORE MOVIMENTO

Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30040	30042	3000K ☀	9	650	120°
30041	30043	4000K ☾	9	700	120°





Dimensioni (mm)



ESTERNO

PLEXI

PALETTO

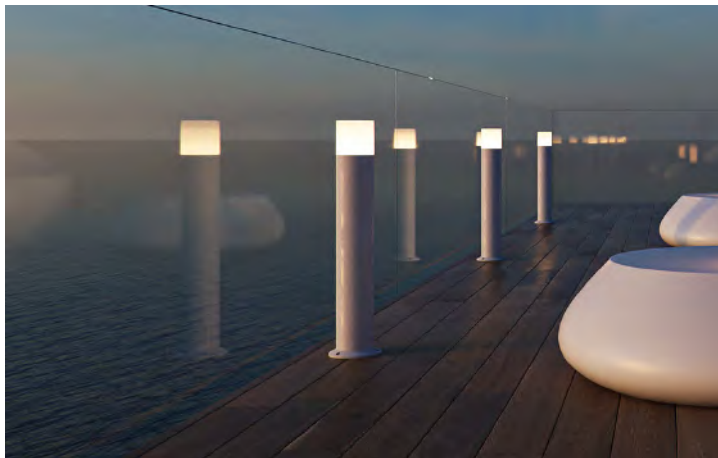

V21220A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio e Metacrilato
- Connessione diretta 220-240V
- Alimentatore incluso



PLEXI 30 cm

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30103B	BIANCO	3000K ●	12	950	180°
30104B	BIANCO	4000K ●	12	960	180°
30103N	NERO	3000K ●	12	950	180°
30104N	NERO	4000K ●	12	960	180°
30103C	CORTEN	3000K ●	12	950	180°
30104C	CORTEN	4000K ●	12	960	180°


Dimensioni (mm)



PLEXI 60 cm

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30105B	BIANCO	3000K ●	12	950	180°
30106B	BIANCO	4000K ●	12	960	180°
30105N	NERO	3000K ●	12	950	180°
30106N	NERO	4000K ●	12	960	180°
30105C	CORTEN	3000K ●	12	950	180°
30106C	CORTEN	4000K ●	12	960	180°

Dimensioni (mm)



ESTERNO



TIVO

PALETTO



V21220A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio e Policarbonato
- Connessione diretta 220-240V
- Alimentatore incluso



TIVO 30 cm

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30132B	BIANCO	3000K ●	12	890	100°
30133B	BIANCO	4000K ●	12	900	100°
30132N	NERO	3000K ●	12	890	100°
30133N	NERO	4000K ●	12	900	100°
30132C	CORTEN	3000K ●	12	890	100°
30133C	CORTEN	4000K ●	12	900	100°


Dimensioni (mm)



TIVO 60 cm

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30134B	BIANCO	3000K ●	12	890	100°
30135B	BIANCO	4000K ●	12	900	100°
30134N	NERO	3000K ●	12	890	100°
30135N	NERO	4000K ●	12	900	100°
30134C	CORTEN	3000K ●	12	890	100°
30135C	CORTEN	4000K ●	12	900	100°

Dimensioni (mm)

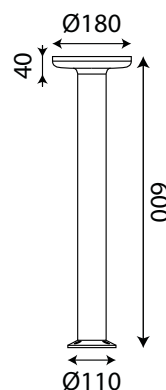

ESTERNO

NODA

PALETTO/APPLIQUE



V21128A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- Attacco GU10
- Alimentazione 230V
- Lampada GU10 non inclusa



NODA PL

Codice Code	Finitura Finish	Watt MAX
30363	ANTRACITE	35


Dimensioni H600 (mm)



NODA AP

Codice Code	Finitura Finish	Watt MAX
30361	ANTRACITE	35
30362	BIANCO	35

Dimensioni (mm)



ESTERNO





V21130A



CARATTERISTICHE TECNICHE




- Corpo in Alluminio + picchetto
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Trattamento anticorrosione
- 3 strati di impermeabilità
- COB LED ad alta potenza con dissipatore in Alluminio
- Orientabile
- Connessione diretta 220-240V

PICCHETTO 3W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30054	NERO	3000K 	3	300	60°
30055	NERO	4000K 	3	300	60°


Dimensioni (mm)



PICCHETTO 6W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30058	NERO	3000K 	6	580	60°
30059	NERO	4000K 	6	600	60°
30060	NERO	6000K 	6	630	60°

Dimensioni (mm)

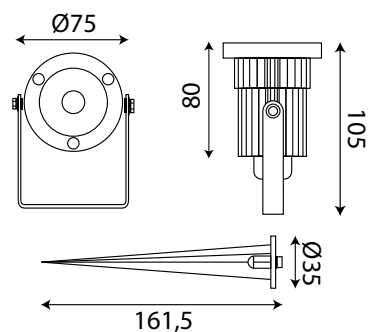



GARDEN MINI

PICCHETTO RGB+CCT



1-18215




CARATTERISTICHE TECNICHE



- Corpo in Alluminio + picchetto
- Temperatura RGB+2700K-6500K
- Trasmissione RF 2,4 GHz fino a 30m
- Trasmissione WI-FI tramite smartphone (necessario WI box 1)
- Connessione diretta 220-240V

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30087	NERO	RGB+CCT	6	420	25°

Dimensioni (mm)

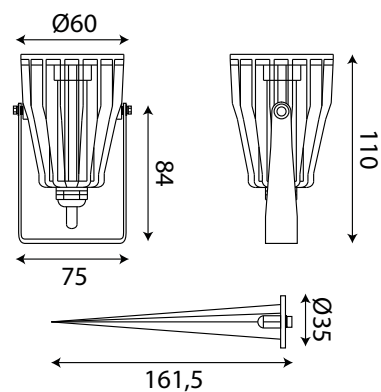

SCARICA APP



"Milight" in Apple store

"Milight" in Google play



ELETTRONICHE COMPATIBILI

Codice Code	Descrizione Description
60075	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 4 zone
60076	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 8 zone
60053	Tastiera vetro RGB+Bianco Dinamico 4 zone
60083	WI Box 1



60075



60076



60053




60083

ESTERNO

GARDEN 230V

PICCHETTO RGB+CCT



V21201A



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Corpo in Alluminio + picchetto
- Temperatura RGB+2700K-6500K
- Auto sincronizzazione
- Trasmissione RF 2,4 GHz fino a 30m
- Trasmissione WI-FI tramite smartphone (necessario WI box 1)

AUTOTRASMITTING

MAX 30m





è in grado di trasmettere il segnale a più faretto GARDEN (MAX 30m uno dall'altro) in autonomia tramite sistema integrato evitando l'utilizzo di cavi SINCRO

GARDEN - AC 100-240V





Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30070	NERO	RGB+CCT	9	900	15°
30088	NERO	RGB+CCT	18	1500	25°
30096	NERO	RGB+CCT	25	2100	15°

Dimensioni 9W (mm)





Dimensioni 18W (mm)



Dimensioni picchetto (18W)



Dimensioni 25W (mm)



Dimensioni picchetto (9-25W)



SCARICA APP



"Milight" in Apple store



"Milight" in Google play



ELETRONICHE COMPATIBILI

Codice Code	Descrizione Description
60075	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 4 zone
60076	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 8 zone
60053	Tastiera vetro RGB+Bianco Dinamico 4 zone
60083	WI Box 1



60075




60076



60053



60083



LUXOR

STAFFA RGB+CCT



V21115A



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Corpo in Alluminio
- Temperatura RGB+2700K-6500K
- Auto sincronizzazione
- Connessione diretta AC 86V-265V
- Trasmissione RF 2,4 GHz fino a 30m
- Trasmissione WI-FI tramite smartphone (necessario WI box 1)



AUTOTRASMITTING

MAX 30m




è in grado di trasmettere il segnale a più proiettori LUXOR (MAX 30 m uno dall'altro) in autonomia tramite sistema integrato evitando l'utilizzo di cavi SINCRO

LUXOR 10/20/50/100W - LENTE 160°


Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30075	NERO	RGB+CCT	10	900	160°
30076	NERO	RGB+CCT	20	1800	160°
30078	NERO	RGB+CCT	50	4200	160°
30079	NERO	RGB+CCT	100	8500	160°

Dimensioni (AxBxCxD)
107x140x166x32
152x190x216,5x40
220x265x310,5x47,5
295x345x402,3x53,5



LUXOR 50/100W - LENTE 25°

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30077	NERO	RGB+CCT	50	4000	25°
30092	NERO	RGB+CCT	100	7500	25°



SCARICA APP



"Milight" in Apple store

"Milight" in Google play



ELETTRONICHE COMPATIBILI

Codice Code	Descrizione Description
60075	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 4 zone
60076	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 8 zone
60053	Tastiera vetro RGB+Bianco Dinamico 4 zone
60083	WI Box 1



60075



60076




60053



60083

ESTERNO





T25

LINEARE



51189-1



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Policarbonato trasparente (opale a richiesta) trattato UV
- Tappi in Acciaio INOX
- Opzione Bianco Dinamico o RGB
- Cavo L=1m



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen
10405	3000K	6	770
10435	4000K	6	840

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen
10410	3000K	12	155
10440	4000K	12	1680

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen
10415	3000K	18	2320
10445	4000K	18	2520


Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen
10420	3000K	24	3100
10450	4000K	24	3360

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen
10425	3000K	30	3870
10455	4000K	30	4200

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen
10430	3000K	36	4650
10460	4000K	36	5040

Dimensioni (mm)

500



Dimensioni (mm)

1000



Dimensioni (mm)

1500



Dimensioni (mm)

2000



Dimensioni (mm)

2500



Dimensioni (mm)

3000



ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
11438	Clip di fissaggio
11220	Clip di fissaggio con calamita
50130	Kit cavo 2m in Acciaio + accessori
11442	Supporto in Pexiglass Trasparente per T25



11438



11220



50130




11442

ESTERNO

MINI NEKKAR 24V

LINEARE RGB+CCT





CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio Anodizzato e Vetro Temprato
- Temperatura RGB+2700K-6500K
- Controllabile da remoto RF 2,4 GHz
- Ruotabile di 180° su sostegni girevoli
- Effetto Wall Washer Light



Dimensioni (mm)



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30093	ANTRACITE	RGB+CCT	24	1600	15°/60°

SISTEMI DI CONTROLLO

Codice Code	Descrizione Description
60076	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 8 zone
60053	Tastiera vetro RGB+Bianco Dinamico 4 zone
50164	Prolunga Stagno per NEKKAR MINI L=3m
50165	Cavo alimentazione con connettore Stagno T per NEKKAR MINI



60076



60053




50164



50165

ESTERNO



NEKKAR 230V

LINEARE RGB+CCT




V231017



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio Anodizzato e Vetro Temprato
- Temperatura RGB + 2700K-6500K
- Ruotabile di 180° su sostegni girevoli
- Effetto Wall Washer Light



NEKKAR 230V

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30095	ALLUMINIO	RGB+CCT	48	2800	15°/60°

Dimensioni (mm)

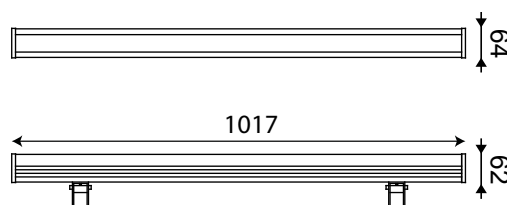

SISTEMI DI CONTROLLO

Codice Code	Descrizione Description
60076	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 8 zone
60053	Tastiera vetro RGB+Bianco Dinamico 4 zone



60076



60053

ESTERNO

VASI LUMINOSI

ESTERNO



V30113A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per interni ed esterni
- Attacco E27 con lampadina
- Cavo spina Schuko
- Accessori opzionali per la regolazione della luce



VASI TONDI A SPICCHI

Codice Code	Dimensioni Dimensions (mm)
31734	Ø40xH80
31735	Ø52xH109



VASI QUADRATI A SPICCHI

Codice Code	Dimensioni Dimensions (mm)
31732	45x45x109
31733	56x56x133



VASI TONDI CON FASCIA

Codice Code	Dimensioni Dimensions (mm)
31714	Ø37xH54,5
31715	Ø41xH69
31717	Ø52xH75
31719	Ø62xH86,5



VASI QUADRATI CON FASCIA

Codice Code	Dimensioni Dimensions (mm)
31709	37x37x52
31711	45x45x63
31712	52x52x75
31713	62x62x86,5



VASO OVALE

Codice Code	Dimensioni Dimensions (mm)
31720	65x41,5x62



VASO SFERICO

Codice Code	Dimensioni Dimensions (mm)
31700	Ø50xH42



ACCESSORI

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22090	2700/6000K	6	470	220°
22096	RGB + CCT	12	600	220°
60072	Telecomando Bianco Dinamico 4 zone			
60075	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 4 zone			



22090
22096



60072




60075



SFERE LUMINOSE

ESTERNO

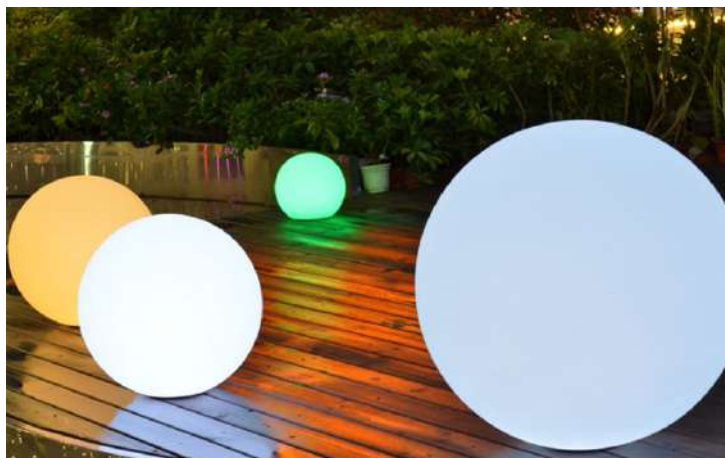

V30401A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per interni ed esterni
- Ricaricabili con base ad induzione
- Lampada e telecomando inclusi



SFERE

Codice Code	Dimensioni Dimensions (cm)
31722R	Ø32xH28
31721R	Ø35xH34
31723R	Ø50xH48
31704R	Ø80xH85

RICARICABILI



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per interni ed esterni
- Attacco E27 con lampadina
- Cavo spina Schuko
- Accessori opzionali per la regolazione della luce



SFERE

31725	Ø32xH28
31726	Ø50xH48
31727	Ø80xH85



ACCESSORI

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22090	2700/6000K	6	470	220°
22096	RGB + CCT	12	600	220°
60072	Telecomando Bianco Dinamico 4 zone			
60075	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 4 zone			



22090
22096



60072



60075

ESTERNO



V211144



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo lampada in ABS resistente alle vibrazioni
- Equipaggiata con barrette LED PCB



SKY 20W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40120	GRIGIO	4000K 	20	1800	180°
40121	GRIGIO	6000K 	20	1850	180°


Dimensioni (mm)



SKY 40W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40122	GRIGIO	4000K 	40	3600	180°
40123	GRIGIO	6000K 	40	3650	180°


Dimensioni (mm)




SKY 50W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40124	GRIGIO	4000K 	50	5400	180°
40125	GRIGIO	6000K 	50	5450	180°

Dimensioni (mm)





GDO MARKET EVO

SISTEMA LINEARE



V21116A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- Connessione diretta 220-240V
- UGR <22





GDO MARKET EVO

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
10222	ARGENTO	4000K	40	4800	70°-120°
10223	ARGENTO	4000K	60	7200	70°-120°

Dimensioni 40W (mm)




Dimensioni 60W (mm)



GIUNTO A 90°

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
10230	ARGENTO	4000K	12	1440	70°-120°



10230

INDUSTRIALI

PRIME EVO

PROIETTORE



V30217A




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- LED LUMILEDS
- Connessione diretta 220-240V
- Cavo di alimentazione 50 cm



Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens	Dimensioni (mm) BxHxP
40474	NERO	3000K	10	850	90°	122x94x15,5
40475	NERO	4000K	10	880	90°	122x94x15,5
40476	NERO	6000K	10	900	90°	122x94x15,5
40477	NERO	3000K	20	1700	90°	140x104x19
40478	NERO	4000K	20	1750	90°	140x104x19
40479	NERO	6000K	20	1800	90°	140x104x19
40480	NERO	3000K	30	2600	90°	167x122x24
40481	NERO	4000K	30	2650	90°	167x122x24
40482	NERO	6000K	30	2700	90°	167x122x24
40483	NERO	3000K	50	4300	90°	213x160x26
40484	NERO	4000K	50	4400	90°	213x160x26
40485	NERO	6000K	50	4500	90°	213x160x26
40487	NERO	4000K	100	8800	90°	277x210x30
40488	NERO	6000K	100	9000	90°	277x210x30
40490	NERO	4000K	150	13300	90°	340x249x39
40491	NERO	6000K	150	13500	90°	340x249x39
40493	NERO	4000K	200	17700	90°	394x280x42
40494	NERO	6000K	200	18000	90°	394x280x42

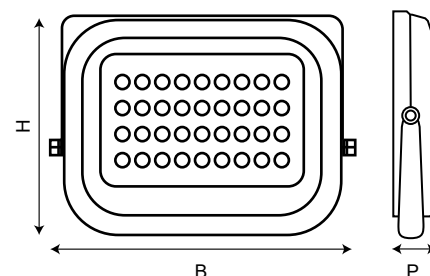

INDUSTRIALI



ALBA

PROIETTORE



V21125A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio pressofuso EN 1706
- Verniciato a polvere poliestere stabilizzata UV



ALBA-S 10W

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40301	3000K	10	1500	60°
40302	4000K	10	1570	60°


Dimensioni (mm)



ALBA-S 20W

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40304	3000K	20	1900	60°
40305	4000K	20	1980	60°


Dimensioni (mm)



ALBA-M 30W

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40307	3000K	30	3000	60°
40308	4000K	30	3025	60°


Dimensioni (mm)



ALBA-M 45W

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40310	3000K	45	4450	60°
40311	4000K	45	4510	60°

Dimensioni (mm)



ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
40300	Raccordo Testa Palo (Max 4pz)
2914	Connettore Rapido IP68 4 poli



40300




2914

INDUSTRIALI

BETA R

DRIVER INTEGRATO

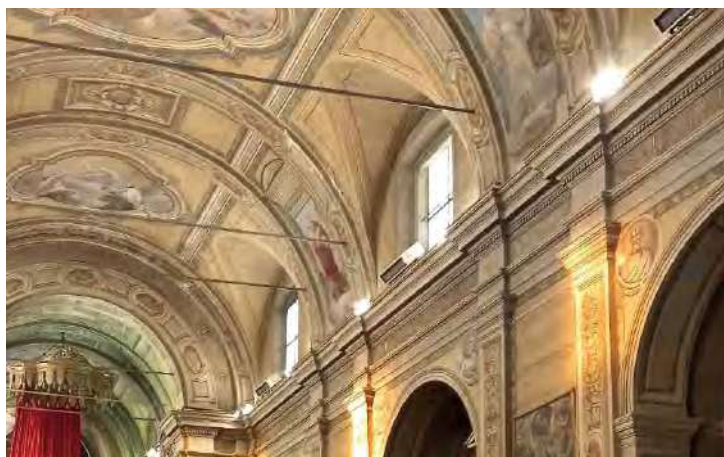

V31107A




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio pressofuso
- Verniciato a polvere poliesteri stabilizzata UV
- Alimentazione 220-240V
- Lente in Cristallo Temprato




Dimensioni (mm)

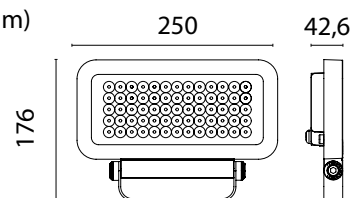

BETA R - 50W


Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Lumen	Lente Lens
40403H9	ANTRACITE	3000K	8000	H9 Simmetrica 30°
40404H9	ANTRACITE	4000K	8150	H9 Simmetrica 30°
40403H7	ANTRACITE	3000K	8000	H7 Simmetrica 60°
40404H7	ANTRACITE	4000K	8150	H7 Simmetrica 60°
40403H8	ANTRACITE	3000K	8000	H8 Simmetrica 90°
40404H8	ANTRACITE	4000K	8150	H8 Simmetrica 90°
40403H5	ANTRACITE	3000K	8000	H5 Stradale
40404H5	ANTRACITE	4000K	8150	H5 Stradale
40403H6	ANTRACITE	3000K	8000	H6 Stradale
40404H6	ANTRACITE	4000K	8150	H6 Stradale
40403HB	ANTRACITE	3000K	8000	HB Stradale
40404HB	ANTRACITE	4000K	8150	HB Stradale
40403HC	ANTRACITE	3000K	8000	HC Stradale
40404HC	ANTRACITE	4000K	8150	HC Stradale
40403HA	ANTRACITE	3000K	8000	HA Ellittica
40404HA	ANTRACITE	4000K	8150	HA Ellittica
40403S7	ANTRACITE	3000K	8000	S7 Asimmetrica 55°
40404S7	ANTRACITE	4000K	8150	S7 Asimmetrica 55°
40403S8	ANTRACITE	3000K	8000	S8 Asimmetrica 60°
40404S8	ANTRACITE	4000K	8150	S8 Asimmetrica 60°

H5




C0/C180 C90/C270

H6




C0/C180 C90/C270

H7




C0/C180 C90/C270

H8




C0/C180 C90/C270

H9




C0/C180 C90/C270

HA




C0/C180 C90/C270

HB




C0/C180 C90/C270

HC




C0/C180 C90/C270

S7




C0/C180 C90/C270

S8



C0/C180 C90/C270



BETA RA

DRIVER COLLEGATO



V21219A




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio pressofuso
- Verniciato a polvere poliesteri stabilizzata UV
- Alimentazione 220-240V
- In Versione Dimmerabile a Richiesta




Dimensioni (mm)

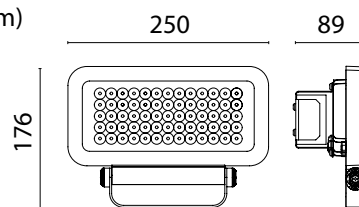

BETA RA - 50W


Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Lumen	Lente Lens
40413H9	ANTRACITE	3000K	8000	H9 Simmetrica 30°
40414H9	ANTRACITE	4000K	8150	H9 Simmetrica 30°
40403H7	ANTRACITE	3000K	8000	H7 Simmetrica 60°
40404H7	ANTRACITE	4000K	8150	H7 Simmetrica 60°
40413H8	ANTRACITE	3000K	8000	H8 Simmetrica 90°
40414H8	ANTRACITE	4000K	8150	H8 Simmetrica 90°
40413H5	ANTRACITE	3000K	8000	H5 Stradale
40414H5	ANTRACITE	4000K	8150	H5 Stradale
40413H6	ANTRACITE	3000K	8000	H6 Stradale
40414H6	ANTRACITE	4000K	8150	H6 Stradale
40413HB	ANTRACITE	3000K	8000	HB Stradale
40414HB	ANTRACITE	4000K	8150	HB Stradale
40413HC	ANTRACITE	3000K	8000	HC Stradale
40414HC	ANTRACITE	4000K	8150	HC Stradale
40413HA	ANTRACITE	3000K	8000	HA Ellittica
40414HA	ANTRACITE	4000K	8150	HA Ellittica
40413S7	ANTRACITE	3000K	8000	S7 Asimmetrica 55°
40414S7	ANTRACITE	4000K	8150	S7 Asimmetrica 55°
40413S8	ANTRACITE	3000K	8000	S8 Asimmetrica 60°
40414S8	ANTRACITE	4000K	8150	S8 Asimmetrica 60°

H5




C0/C180 C90/C270

H6




C0/C180 C90/C270

H7




C0/C180 C90/C270

H8




C0/C180 C90/C270

H9




C0/C180 C90/C270

HA




C0/C180 C90/C270

HB




C0/C180 C90/C270

HC




C0/C180 C90/C270

S7



C0/C180 C90/C270


S8



C0/C180 C90/C270

INDUSTRIALI





LUTOR

PROIETTORE




V21115A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- Alimentatore KML
- SMD EPISTAR
- Connessione diretta 220-240V

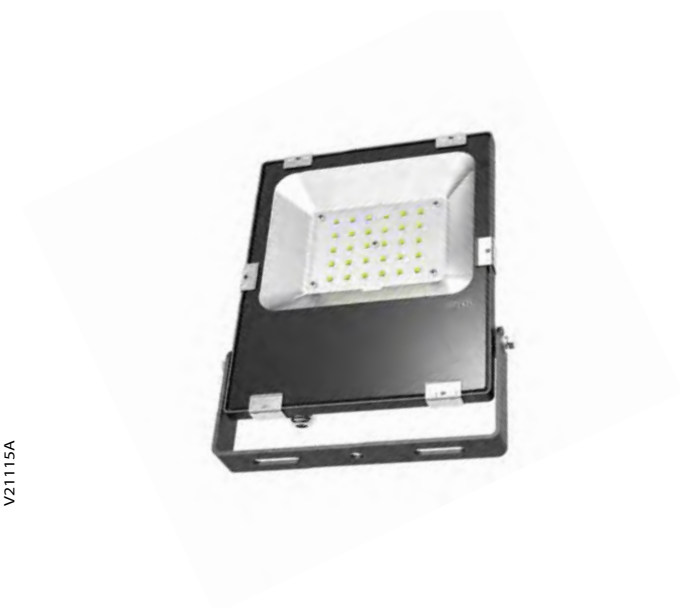


LUTOR 50/100/200W - LENTE 120°

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30220	NERO	5000K	50	7000	120°
30221	NERO	5000K	100	14000	120°
30222	NERO	5000K	200	28000	120°


Dimensioni 50W (mm)



Dimensioni 100W (mm)



Dimensioni 200W (mm)



LUTOR EVO

PROIETTORE ASIMMETRICO




V21214A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- Riflettore Asimmetrico
- SMD High Performance
- Connessione diretta 220-240V




LUTOR EVO 100/150/200W - ASIMMETRICO

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30223	NERO	4000K ○	100	12000	n.a.
30224	NERO	4000K ○	150	18000	n.a.
30225	NERO	4000K ○	200	22000	45°- 80°


Dimensioni 100W (mm)




Dimensioni 150W (mm)



Dimensioni 200W (mm)





LUTOR EVO HP

PROIETTORE ASIMMETRICO




V21214A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio
- Riflettore Asimmetrico
- SMD High Performance
- Connessione diretta 220-240V



LUTOR EVO HP 240/300W - ASIMMETRICO


Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
30226	NERO	4000K ○	240	36500	40°- 90°
30227	NERO	4000K ○	300	45300	40°- 90°

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
30226G	GRIGLIA DI PROTEZIONE PER 30226 LUTOR EVO HP 240W
30227G	GRIGLIA DI PROTEZIONE PER 30227 LUTOR EVO HP 300W




30226G




30227G

Dimensioni 240W (mm)




Dimensioni 300W (mm)



INDUSTRIALI

PYPER PRO

CAMPANA

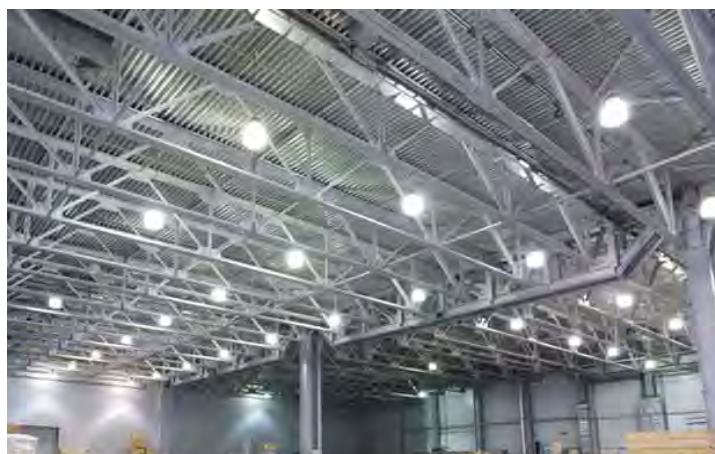

V40205A





CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio Pressofuso
- Verniciato a polvere di poliestere ad altissima resistenza ad agenti chimici ed atmosferici




Personalizzabile



PYPER PRO - 90W 140W 180W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40562A40-60	ANTRACITE	4000K	90	15700	60°
40562A40-90	ANTRACITE	4000K	90	15700	90°
40563A40-60	ANTRACITE	4000K	140	22500	60°
40563A40-90	ANTRACITE	4000K	140	22500	90°
40564A40-60	ANTRACITE	4000K	180	31000	60°
40564A40-90	ANTRACITE	4000K	180	31000	90°

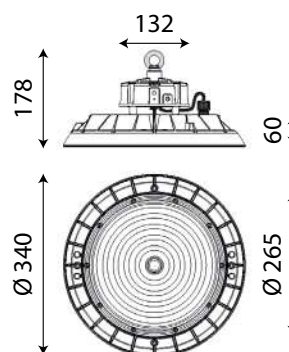


Dimensioni (mm)




PYPER PRO - 215W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40565A40-60	ANTRACITE	4000K	215	34500	60°
40565A40-90	ANTRACITE	4000K	215	34500	90°

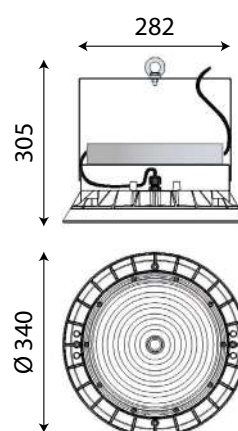

Dimensioni (mm)

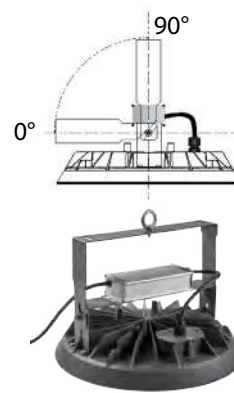


INDUSTRIALI


ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
40570	Vetro di Protezione per IK08 (Trasparente o Satinato)
40571	Griglia di Protezione per IK10
40572	Staffa di Rotazione (già in dotazione nel modello da 215W)
40573	Kit Luce di EMERGENZA 1 Ora (Compatibile con 40575)
40574	Kit Luce di EMERGENZA 3 Ore (Compatibile con 40575)
40575	Sensore Crepuscolare/Movimento ON-OFF/1-10V Max 15m

40570




40571




40572




40573



40574



40575



VULCAN

CAMPANA



V40205A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in lega di Alluminio
- Verniciato a polvere epossidica stabilizzata UV
- Connessione diretta 220-240V



150 lm/W

VULCAN

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40500	NERO	4000K	100	14700	120°
40501	NERO	5700K	100	15000	120°

40502	NERO	4000K	150	22100	120°
40503	NERO	5700K	150	22500	120°

40504	NERO	4000K	200	29500	120°
40505	NERO	5700K	200	30000	120°



VULCAN DIMMERABILE 1V-10V


40506	NERO	4000K	100	14700	120°
40507	NERO	5700K	100	15000	120°

40508	NERO	4000K	150	22100	120°
40509	NERO	5700K	150	22500	120°


40510	NERO	4000K	200	29500	120°
40511	NERO	5700K	200	30000	120°




Dimensioni (mm)



Dimensioni (mm)



Dimensioni (mm)



ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
40512	Opzione lente 90° per VULCAN 100W
40513	Opzione lente 90° per VULCAN 150W
40514	Opzione lente 90° per VULCAN 200W

40512 40513 40514





V21121A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- LED SMD3030



KORB 100W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40501	NERO	4000K ○	100	15000	80°-90°-110°


Dimensioni (mm)

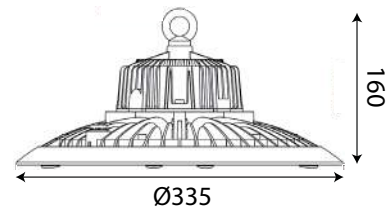

KORB 150W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40502	NERO	4000K ○	150	22500	80°-90°-110°


Dimensioni (mm)

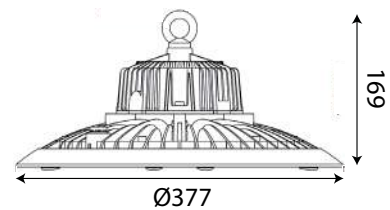


KORB 200W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40503	NERO	4000K ○	200	30000	80°-90°-110°

Dimensioni (mm)

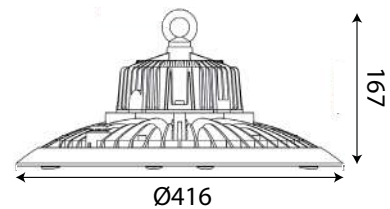



KORBAN EVO

CAMPANA



V30407A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio e schermo in Policarbonato
- LED SMD3030
- Dimmerabile 1V-10V



KORBAN EVO 100W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40525	NERO	4000K ○	100	14000	120°


Dimensioni (mm)



KORBAN EVO 150W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40526	NERO	4000K ○	150	21000	120°


Dimensioni (mm)



KORBAN EVO 200W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40527	NERO	4000K ○	200	28000	120°


Dimensioni (mm)



INDUSTRIALI

KORBAN EVO PRO

CAMPANA



150 lm/W



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio e Lente in Policarbonato fotostabile
- LED ad alta efficienza
- 50 Hz



KORBAN EVO PRO 150W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40540	NERO	4000K ○	150	21750	90°-50°-120°


Dimensioni (mm)



KORBAN EVO PRO 200W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40545	NERO	4000K ○	200	28000	90°-50°-120°

Dimensioni (mm)



ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
40550	Opzione lente 50° per KORBAN EVO PRO 150W
40551	Opzione lente 120° per KORBAN EVO PRO 150W
40552	Griglia protettiva per KORBAN EVO PRO 150W
40553	Opzione lente 50° per KORBAN EVO PRO 200W
40554	Opzione lente 120° per KORBAN EVO PRO 200W
40555	Griglia protettiva per KORBAN EVO PRO 200W



40550



40551




40552

INDUSTRIALI



ALBA QH

PROIETTORE



V21219A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio pressofuso
- Verniciato a polvere poliestere stabilizzata UV
- Alimentazione 220-240V
- Dimmerabile



ALBA QH - 55W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40350/60	BIANCO	4000K	55	7900	60°
40350/120	BIANCO	4000K	55	8150	120°


ALBA QH - 85W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40351/60	BIANCO	4000K	85	12200	60°
40351/120	BIANCO	4000K	85	12600	120°



ALBA QH - 100W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40352/60	BIANCO	4000K	100	14350	60°
40352/120	BIANCO	4000K	100	14820	120°

Dimensioni (mm)

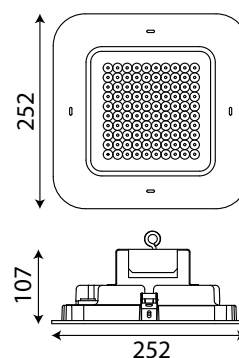

Foro Incasso
235x235



ACCESSORI


Codice Code	Descrizione Description
2914	Giunto lineare per cavo 4 poli IP68
2915	Giunto lineare per cavo 2 poli IP68



2914




2915



ALBA QI

PROIETTORE

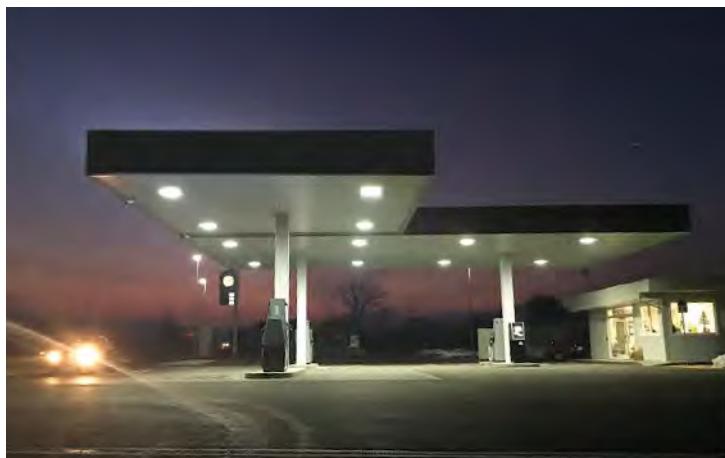

V21219A



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in Alluminio pressofuso
- Verniciato a polvere poliestere stabilizzata UV
- Alimentazione 220-240V
- Dimmerabile



ALBA QI - 55W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40355/30	BIANCO	4000K	55	7700	30°
40355/60	BIANCO	4000K	55	7900	60°
40355/90	BIANCO	4000K	55	8100	90°



ALBA QI - 85W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40356/30	BIANCO	4000K	85	11900	30°
40356/60	BIANCO	4000K	85	12200	60°
40356/90	BIANCO	4000K	85	12500	90°

ALBA QI - 100W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40357/30	BIANCO	4000K	100	14000	30°
40357/60	BIANCO	4000K	100	14350	60°
40357/90	BIANCO	4000K	100	14700	90°

Dimensioni (mm)

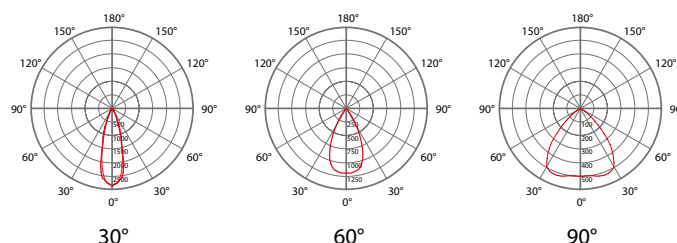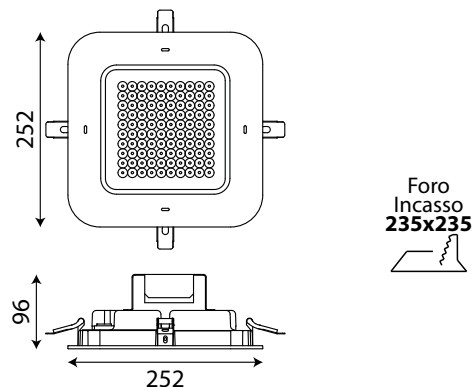

ACCESSORI

Codice Code	Descrizione Description
2914	Giunto lineare per cavo 4 poli IP68
2915	Giunto lineare per cavo 2 poli IP68




2914



2915

ZENIT EVO

STRADALE




V21114A



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in Alluminio
- Orientabile
- Dimmerabile con driver Philips Xitanium



ZENIT 40W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40260E	GRIGIO	4200K ○	40	5200	120°


Dimensioni (mm)



ZENIT 60W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40262E	GRIGIO	4200K ○	60	7800	120°


Dimensioni (mm)





ZENIT 80W

Codice Code	Finitura Finish	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
40264E	GRIGIO	4200K ○	80	10500	120°

Dimensioni (mm)




INDUSTRIALI

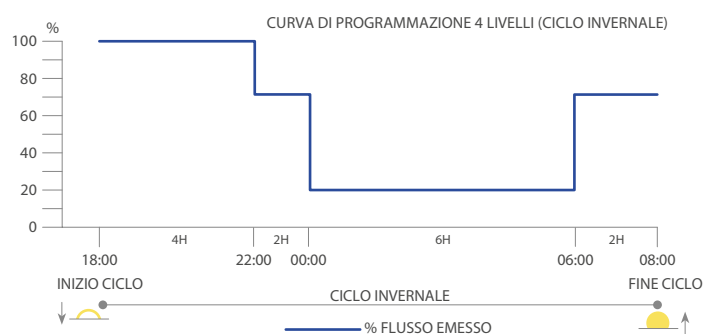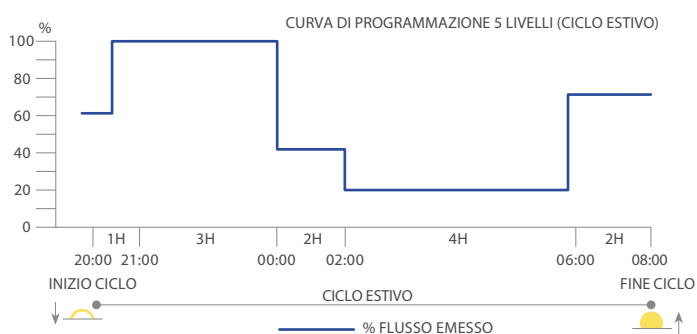







BULBO / GLOBO / CANDELA

E14 - E27

BULBO TRASPARENTE 4,5W E14


Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22080	2700K	4,5	470	360°
22074	4000K	4,5	475	360°



V31108A



Dimensioni (mm)



ATTACCO E14


CANDELA TRASPARENTE 4,5W E14

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22082	2700K	4,5	470	360°
22073	4000K	4,5	470	360°

22082D	2700K	5,9	806	360°
---------------	-------	-----	-----	------



Dimensioni (mm)




ATTACCO E14

BULBO TRASPARENTE 4W E27

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22081	2700K	6	806	360°
22075	4000K	6	806	360°



Dimensioni (mm)



ATTACCO E27


BULBO TRASPARENTE A60 7W E27

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22085	2700K	7	810	360°
22086	4000K	7	810	360°

22085D	2700K	7	810	360°
22086D	4000K	7	810	360°



Dimensioni (mm)




ATTACCO E27

GLOBO TRASPARENTE G95 7W E27

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22083	2700K	7	725	360°



Dimensioni (mm)



ATTACCO E27

DIMMERABILI CON TELECOMANDO

E14 - E27



BULBO BIANCO DINAMICO

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22090	2700-6500K	6	500	220°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmerabile
- Ricezione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Ricezione WI-FI con smartphone (necessario WI box 1)

SCARICA APP




"Milight" in Apple store

"Milight" in Google play



ATTACCO E27

Dimensioni (mm)



ELETRONICHE COMPATIBILI

Codice Code	Descrizione Description
60072	Telecomando Bianco Dinamico 4 zone
60051	Tastiera vetro Bianco Dianmico 4 zone
60055	Tastiera vetro 503 bianco Dinamico 4 zone
60083	WI box 1



60072



60051



60055



60083

CANDELA RGB+BIANCO DINAMICO

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22091	RGB+CCT	4	300	180°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmerabile
- Ricezione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Ricezione WI-FI con smartphone (necessario WI box 1)

SCARICA APP




"Milight" in Apple store

"Milight" in Google play



ATTACCO E14

Dimensioni (mm)



LAMPADINE

ELETRONICHE COMPATIBILI

Codice Code	Descrizione Description
60074	Telecomando RGBW 4 zone
60052	Tastiera vetro RGBW 4 zone
60056	Tastiera vetro 503 RGBW 4 zone
60083	WI box 1



60074




60052



60056



60083



DIMMERABILI CON TELECOMANDO

E27

BULBO RGB+BIANCO DINAMICO

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22095	RGB + CCT	6	550	220°

S100-1




ATTACCO E27

Dimensioni (mm)

Ø57

100



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmerabile
- Ricezione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Ricezione WI-FI con smartphone (necessario WI box 1)

SCARICA APP



"Milight" in Apple store

"Milight" in Google play



ELETRONICHE COMPATIBILI

Codice Code	Descrizione Description
60075	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 4 zone
60076	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 8 zone
60053	Tastiera vetro RGB+Bianco Dinamico 4 zone
60083	WI box 1



60075



60076



60053



60083

BULBO RGB+BIANCO DINAMICO

Codice Code	Colore Color	Watt	Lumen	Lente Lens
22097	RGB + CCT	9	850	220°




ATTACCO E27

Dimensioni (mm)

Ø74

137



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmerabile
- Ricezione RF 2.4 GHz fino a 30m
- Ricezione WI-FI con smartphone (necessario WI box 1)

SCARICA APP



"Milight" in Apple store

"Milight" in Google play



ELETRONICHE COMPATIBILI

Codice Code	Descrizione Description
60075	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 4 zone
60076	Telecomando RGB+Bianco Dinamico 8 zone
60053	Tastiera vetro RGB+Bianco Dinamico 4 zone
60083	WI box 1



60075



60076



60053



60083

LAMPADINE





SCHEMI DI MONTAGGIO IN SERIE E IN PARALLELO




SERIE

Piu' farette sono collegati in serie quando sono montati uno dopo l'altro, in modo da essere tutti attraversati dalla stessa corrente.

Vanno alimentati in serie per esempio, i farette che vanno in Corrente Continua Costante, con Intensita' di corrente pari a 350/500/700 mA.

Se un farette smette di funzionare, il circuito si interrompe e si spengono anche tutti gli altri farette.

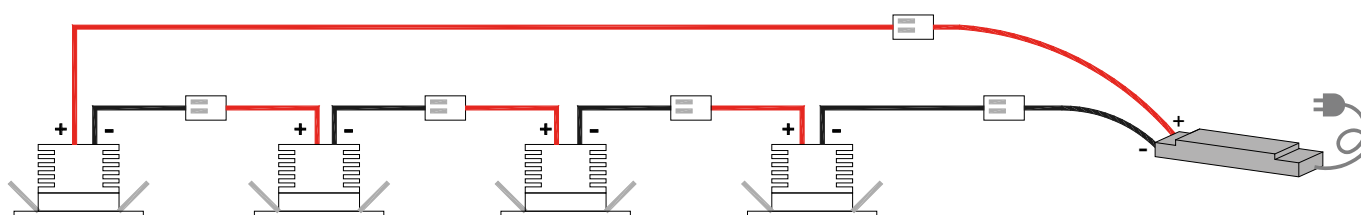


PARALLELO

Piu' strip o farette sono collegati in parallelo se hanno gli estremi in comune. In tal caso vengono attraversati dalla stessa tensione e percorsi da intensita' di corrente inversamente proporzionale alla loro resistenza.

Vanno alimentate in parallelo per esempio, le strip e i fari in Tensione Costante, con Potenziale Elettrico pari a 12/24/48V.

In questo collegamento ogni strip o farette funziona indipendentemente dagli altri e, per questo motivo, tale collegamento e' utilizzato soprattutto all'interno delle abitazioni e degli impianti industriali.

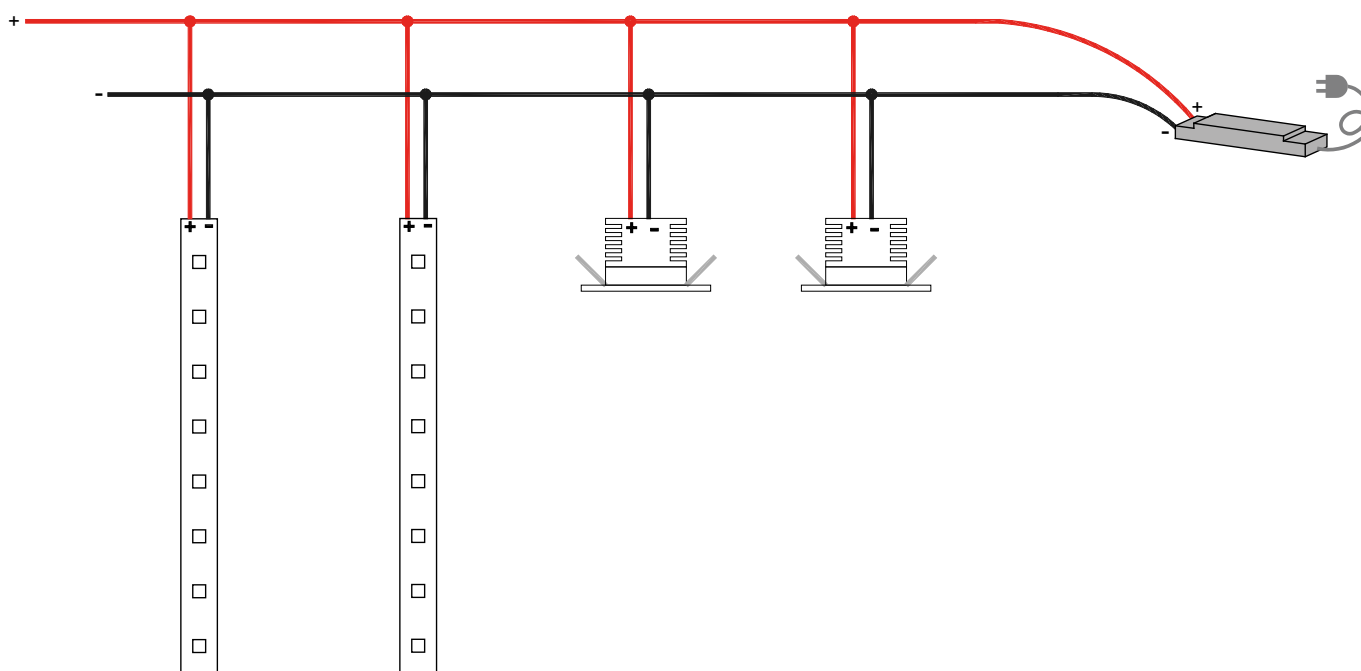




BARRE PERSONALIZZATE COME COMPORRE IL TUO ORDINE

ESEMPIO DI CODIFICA PER ORDINE DI BARRA LED A MISURA

Barra **DQ02** anodizzata 1,25m, copertura opale, tappi,
LED Strip **20428** 12W/m 4000K 24V IP65 + **1m cavo**

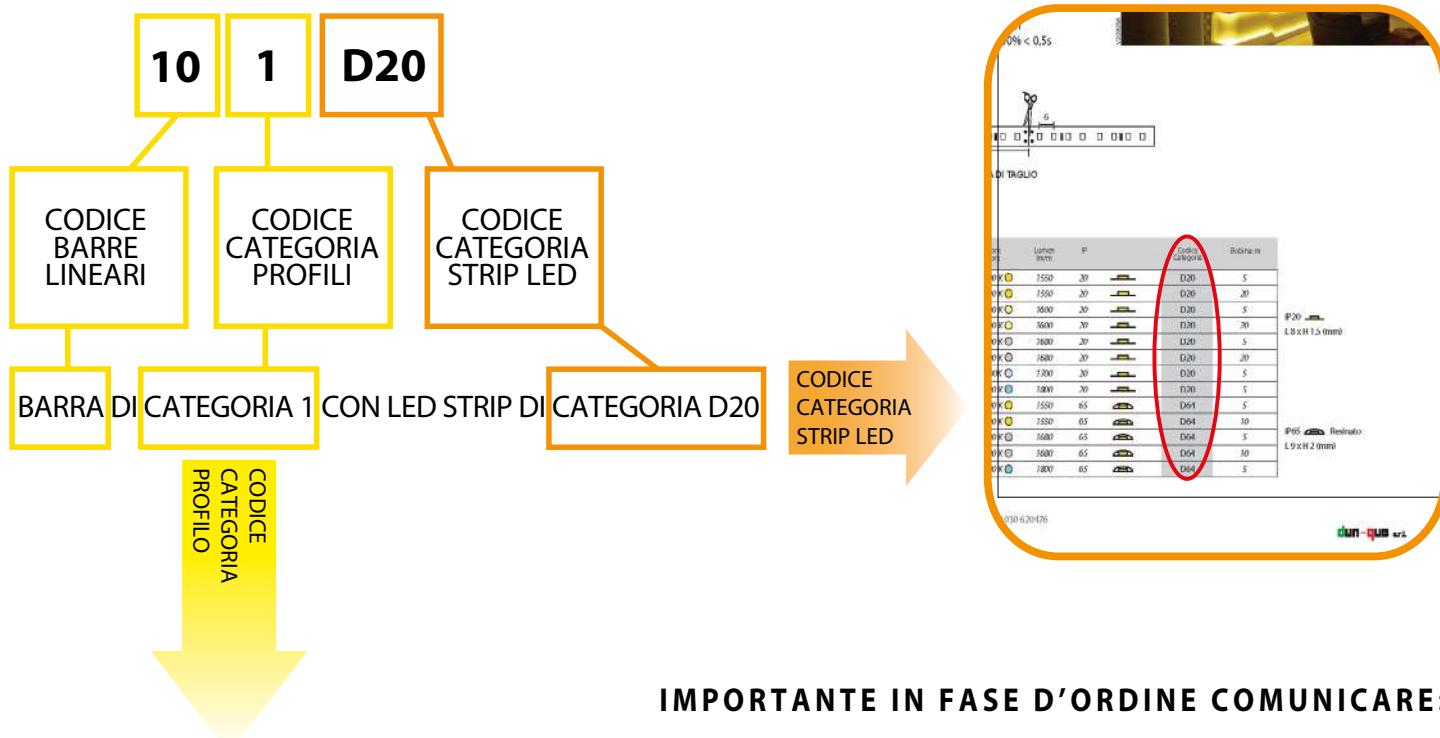

IMPORTANTE IN FASE D'ORDINE COMUNICARE:

- N° PEZZI
- MISURA BARRA
(SPECIFICARE SE MISURA FINITA CON O SENZA TAPPI)
- SIGLA PROFILO
(ESEMPIO: DQ02 / DQ03 / DQ04 / DQ05)
- FINITURA
(ESEMPIO: ANODIZZATO / BIANCO / NERO)
- COPERTURA
(ESEMPIO: TRASPARENTE / OPACA / PRISMATIZZATA)
- STRIP LED
(ESEMPIO: 20410 LED STRIP 12W/m 3000K IP20)
- MISURA
(QUALORA MAGGIORE DI 1m)
- TIPO CAVO
(NEL CASO NECESSITASSE DI PRE-REQUISITI PARTICOLARI)




LEGENDA DEI SIMBOLI



	Prodotto conforme ai requisiti europei di salute, sicurezza e protezione dell'ambiente <i>This product satisfying the European health, safety, and environmental protection requirements</i>		Indica i gradi di apertura di un fascio luminoso <i>Indicates the degrees of opening of a light beam</i>
	Basso impatto Ambientale, Costi di Manutenzione Ridotti, Risparmio Garantito <i>Low Environmental Impact, Reduced Maintenance Costs, Guaranteed Savings</i>		L'Indice di Resa Cromatica e' un valore che qualifica la proprieta' di una sorgente luminosa nel restituire fedelmente i colori <i>Color Rendering Index is a value that indicates the property of a light source in being able to faithfully perceive the colors</i>
	Il prodotto e' stato esaminato e non sono state individuate emissioni di raggi UV e/o IR <i>The product has been examined and no UV and/or IR rays' emissions were identified</i>		Apparecchio il cui utilizzo e' indicato esclusivamente all'interno degli edifici <i>Lighting whose usage is indicated exclusively for the indoor</i>
	Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) da conferire separatamente in ottemperanza alle disposizioni del Servizio Pubblico <i>Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) to be delivered separately in accordance to the Public Service provisions</i>		Alimentatore indipendente senza bisogno di involucro supplementare, quindi posizionabile all'esterno di un apparecchio <i>Independent power supply without the need for any additional casing, therefore it can be positioned outside a device</i>
	Restrizione sull'uso di determinate sostanze pericolose nella produzione di apparecchiature elettroniche <i>Limitation of the use of certain hazardous substances in the production of electronic equipment</i>		Alimentatore equipaggiato di protezione termica. Il valore nel traigolo indica la temperatura massima nominale <i>Power supply equipped with thermal protection. The value in the triangle indicate the maximum nominal temperature</i>
	Tensione che non supera i valori limite per la bassissima tensione (ELV) in condizioni normali e in condizioni di guasto singolo <i>Voltage that does not exceed the limit values for very low voltage (ELV) in normal conditions and in a single fault conditions</i>		Maneggiare con cura: componenti sensibili alle cariche elettrostatiche <i>Handle with care: components sensitive to electrostatic charges</i>
	Indica se l'apparecchio puo' emettere varie tonalita' di luce bianca, da calda a fredda <i>Indicates if the luminaire can emit different shades of white light, from warm to cool</i>		Prodotto conforme alla direttiva "compatibilita' elettromagnetica" e alle norme ad essa pertinenti <i>Product compliant with the "electromagnetic compatibility" directive and to the relevant standards</i>
	Apparecchio idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili <i>Lighting suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces</i>		Prodotto conforme alle norme di sicurezza internazionali basate sugli standard IEC <i>Product compliant with international safety norms based on IEC standards</i>
	Apparecchio idoneo al montaggio su piani in legno in accordo con la norma DIN VDE 0710/1 <i>Lighting suitable for direct mounting on wooden planes in surfaces accordance with DIN VDE 0710/1</i>		La certificazione ErP conferma che il prodotto rispetta i limiti di consumo energetico concordati per la vendita in Europa <i>The ErP certification confirms that the product complies with the energy consumption limits agreed for sale in Europe</i>
	Protezione basata sul collegamento dei componenti accessibili alla terra <i>Protection based on the connection the accessible conductive parts to the earth</i>		Il certificazione EAC conferma che il prodotto e' idoneo ai Regolamenti Tecnici dell'Unione Doganale Euroasiatica <i>The EAC certification confirms that the product is suitable for the Technical Regulations of the Eurasian Customs Union</i>
	Protezione non basata esclusivamente sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma in un doppio isolamento rinforzato <i>Protection not just based on the basic insulation of the appliance, but in a double reinforced insulation</i>		Alimentatore provvisto di correttore del fattore di potenza attivo <i>Controlgear equipped with active power factor corrector</i>
	Protezione basata sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa <i>Protection relies on Safety Extra Low-Voltage (SELV) and in which voltages higher are not generated</i>		Componente certificato dall'organismo americano UL per il mercato USA <i>Component certified by the United States UL organization for the US market</i>
	Alimentatore di sicurezza resistente al cortocircuito (protezione incorporata) <i>Safety driver resistant to short circuits (integrated protection)</i>		Marchio Europeo di Certificazione di prestazione rilasciato da organismi europei aderenti a un accordo di mutuo riconoscimento <i>European Performance Certification Mark issued by European organizations adhering to a mutual recognition agreement</i>
	Il marchio IMQ attesta la conformita' dei prodotti elettrici ai requisiti delle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), Europee e/o Internazionali <i>IMQ certifies the conformity of electrical products to the requirements of the CEI and/or European and/or International Standards</i>		Il marchio GS indica la conformita' del prodotto a tutti i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti <i>GS indicates the production's compliance with all requirements of the German Product Safety Act</i>
	Conforme ai requisiti per la progettazione e realizzazione di un impianto elettrico in bassa tensione secondo la norma CEI 64-8 <i>In accordance with requirements for design and construction of a low voltage electrical system accordingly to CEI 64-8 standard</i>		Il marchio TÜV indica che il prodotto e' stato approvato da una o piu' Associazioni/Societa' di Controllo Tecnico TÜV <i>TÜV indicates that the product has been approved by one or more TÜV Technical Control Associations/Companies</i>
	Sicurezza fotobiologica di lampade e sistemi di lampade, da valutarsi a volte come parte d'insieme soggetta a successive valutazioni <i>Photobiological safety of lamps and lamp systems, to be evaluated sometimes as part of an assembly subject to subsequent evaluations</i>		Prodotto confermato da un Ente approvato per il rilascio del certificato UKCA che ne permette il commercio nel Regno Unito <i>Product confirmed by an approved body to release the UKCA certificate which allows it to be traded in the United Kingdom</i>
	Indica il livello di robustezza/resistenza di un apparecchio in caso di urti e/o sollecitazioni <i>Indicates the level of strenght/resistance of the lighting in case of impact and/or stress</i>		CCC e' un Marchio di Sicurezza obbligatorio per alcuni prodotti, emesso da CQC, viene utilizzato prevalentemente in Cina <i>CCC is a mandatory Safety Mark for some products, issued by CQC, it is mainly used in China</i>
	Indica il numero di ore di vita dell'apparecchio senza alcun calo di prestazioni <i>Indicates the number of hours of life of the lighting without any drop of performance</i>		Il prodotto ha ottenuto la Certificazione UL, richiesta principalmente per il mercato USA, ma ampiamente utilizzata nel resto del mondo <i>The product got UL Certification, mainly required for US market, but widely used in the rest of the world</i>

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e Società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d'altre Società e vengono utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. Tutte le informazioni, i contenuti e i collegamenti (che siano file, testi, grafica od immagini) riportate sono, al meglio della nostra conoscenza, di nostra proprietà o di pubblico dominio; se, involontariamente, e' stato pubblicato materiale soggetto a Copyright od in violazione alle vigenti leggi, si prega di comunicarlo e provvederemo immediatamente a rimuoverlo.



LEGENDA DEI SIMBOLI



Il prodotto e' idoneo all'inserimento nel mercato nordamericano grazie anche a test eseguiti da terze parti
The product is suitable for introduction into the North American market thanks also to tests performed by third parties



Il marchio FCC certifica che il dispositivo non causa interferenze dannose e che tollera quelle ricevute, evitando possibili malfunzionamenti
FCC certifies that the device does not cause interference and tolerates the interference received, avoiding malfunctions



SGS e' un gruppo che offre differenti servizi di Certificazione, tra i quali il certificato ISO della serie 9000
SGS is a group that offers different Certification services, including the ISO 9000 series certificate



UKAS e' l'organismo nazionale di accreditamento per il Regno Unito
UKAS is the National Accreditation Body for United Kingdom



L'azienda dichiara la conformita' ai requisiti minimi della norma ISO 9001 circa l'affidabilita' di ogni fase produttiva
The company declares the compliance to the minimal requirements of the ISO 9001 standards regarding the reliability of every production phase



Apparecchio provvisto del protocollo di controllo DMX (Trasmissione Digitale Multipla) quindi utilizzabile per l'illuminazione digitale
Appliance equipped with the DMX control protocol (Multiple Digital Transmission) which can be used for digital lighting

TEMPERATURA COLORE



Bianco Caldo
Warm White



Bianco Neutro
Neutral White



Bianco Freddo
Cold White



Bianco Dinamico
Dynamic White



RGB
RGB



RGB + Bianco (Caldo/Freddo)
RGB + White (Warm/Cold)



RGB + Bianco Dinamico
RGB + Dynamic White

GRADI DI PROTEZIONE



Protezione contro corpi solidi di dimensioni > a 12 mm
Protection against solid bodies > 12 mm



Protezione contro corpi solidi di dimensioni > a 1 mm
Protection against solid bodies > 1 mm



Protezione contro corpi solidi di dimensioni > a 1 mm e contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15°
Protection against solid bodies > 1 mm and against falling drops of water with a maximum inclination of 15°



Protezione contro corpi solidi di dimensioni > a 1 mm e contro gli spruzzi d'acqua diretti
Protection against solid bodies > 1 mm and against direct water spray



Protezione contro polveri, fili particolarmente sottili e contro gli spruzzi d'acqua diretti
Protection against dust, particularly thin wires and against direct water spray



Protezione totale contro polveri, fili particolarmente sottili e contro i getti d'acqua diretti
Total protection against dust, particularly fine wires and against direct jets of water



Protezione totale contro polveri, fili particolarmente sottili e contro le ondate
Total protection against dust, particularly fine wires and against waves



Protezione totale contro polveri, fili particolarmente sottili e contro l'immersione temporanea
Total protection against dust, particularly fine wires and against short-time immersion



Protezione totale contro polveri, fili particolarmente sottili e contro l'immersione a lungo termine
Total protection against dust, particularly fine wires and against long-time immersion

TIPO DI FINITURA



Strip LED Scoperta
Uncovered LED Strip



Strip LED Inguainata o Ricoperta
Sheathed or Covered LED Strip




Strip LED Ricoperta
Covered LED Strip




Strip LED Inguainata con termorestringente
Covered LED Strip with heat shrink sleeve

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e Società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d'altre Società e vengono utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. Tutte le informazioni, i contenuti e i collegamenti (che siano file, testi, grafica od immagini) riportate sono, al meglio della nostra conoscenza, di nostra proprietà o di pubblico dominio; se, involontariamente, e' stato pubblicato materiale soggetto a Copyright od in violazione alle vigenti leggi, si prega di comunicarlo e provvederemo immediatamente a rimuoverlo.

NOTE

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 28 evenly spaced horizontal green lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.



Teorema Style S.R.L.
RO 41037210, J12/1828/2019
Str. Vitorului Nr. 80 Apahida
Cluj Napoca Romania
www.teoremastyle.ro